

Présentation

*Configurer la commande
Smart Garage*

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

CHAMBERLAIN®

Commande™ Smart Garage



**MYQ-G0401
MYQ-G0401-E
MYQ-G0401-ES**

 Voir la vidéo

Présentation

Contenu de la boîte

Caractéristiques techniques

Se familiariser avec la commande Smart Garage

Boutons et DEL

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Présentation

Contenu de la boîte




Concentrateur




Capteur de porte MYQ-G0402



Bandes Velcro

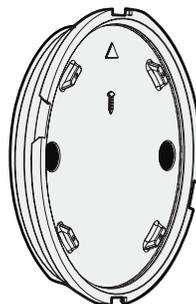


Plaque de montage

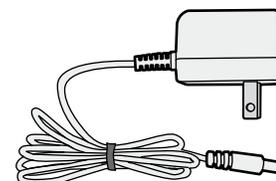

Adaptateur d'alimentation



Vis pour capteur de porte



Ancrages et vis pour concentrateur



Affichette d'avertissement

Caractéristiques techniques

- Garage intelligent™ La commande peut commander jusqu'à deux ouvre-portes de garage (exige un second capteur vendu séparément, voir [Accessoires et pièces.](#))
- La commande Smart Garage peut commander jusqu'à 16 accessoires myQ®.
- Températures de service : -20° à 65° °C (-4° à 149° °F)
- Réserve à un usage avec portes de garage articulées.
- La porte du garage DOIT être équipée de capteurs de sécurité.
- La commande Smart Garage n'est PAS compatible avec des actionneurs de barrière.

Présentation

Contenu de la boîte

Caractéristiques techniques

Se familiariser avec la commande Smart Garage

Boutons et DEL

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?


Accessoires et pièces

Présentation

Se familiariser avec la commande Smart Garage

La commande Smart Garage permet de commander jusqu'à deux ouvre-portes de garage, et 16 dispositifs à partir de l'appli myQ.

Voir [Accessoires et pièces](#).

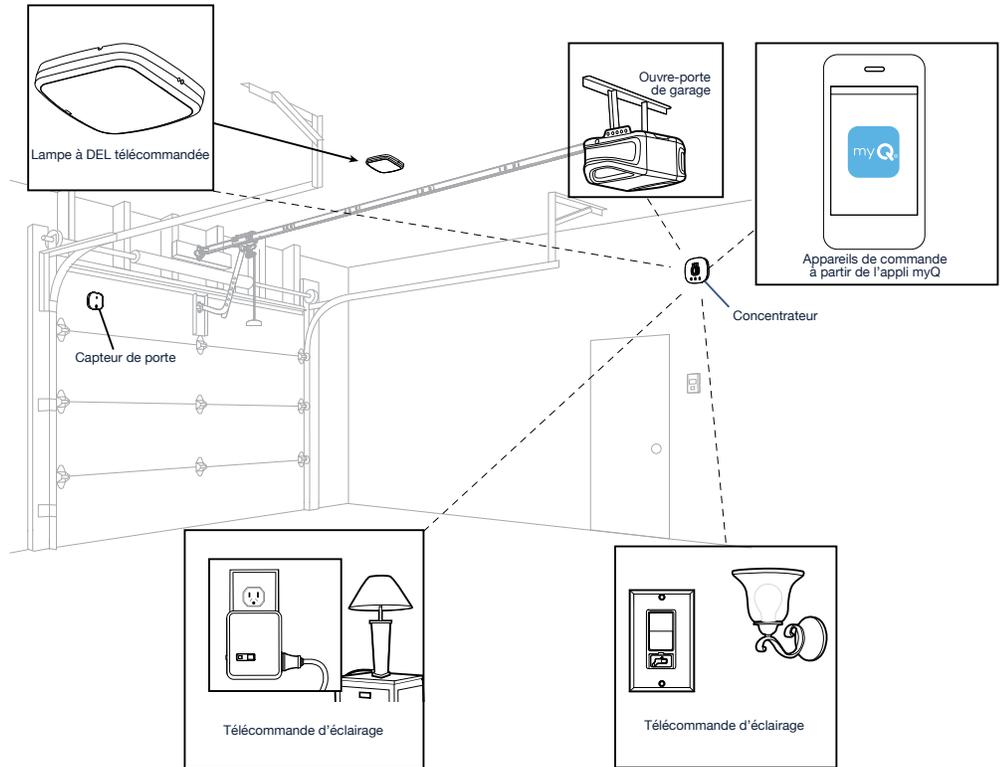

Présentation

Contenu de la boîte

Caractéristiques techniques

Se familiariser avec la commande Smart Garage

Boutons et DEL


Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Présentation

Boutons et DEL

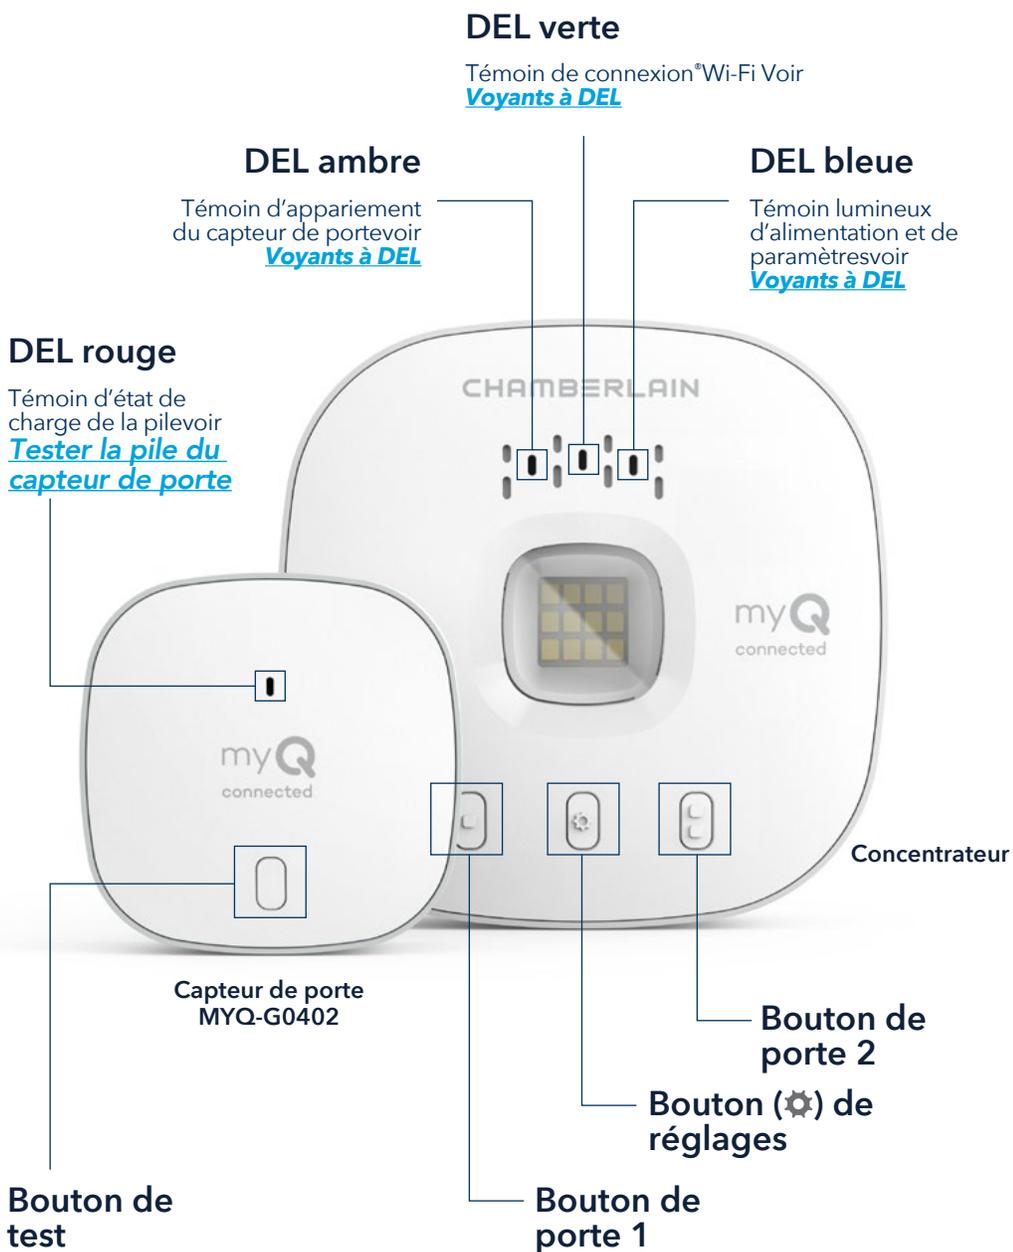

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faudra

- Accéder à votre ouvre-porte de garage compatible, [vérifier la compatibilité de l'ouvre-porte par fabricant](#)
- Un puissant signal Wi-Fi dans le garage, [voir Vérifier votre signal Wi-Fi](#)
- Le mot de passe de votre réseau Wi-Fi résidentiel
- Une échelle
- Une perceuse 5/32 po
- Un tournevis cruciforme
- Bluetooth activé sur votre téléphone mobile

Connecter la commande Smart Garage



1. Télécharger l'application myQ.

Si l'appli a déjà été installée, s'assurer d'avoir la plus récente version de manière à optimiser l'expérience myQ.

2. Créer un compte et se connecter.

3. Toucher (+) pour ajouter la commande Smart Garage.

L'appli vous guidera dans l'installation et la connexion de la commande Smart Garage et vous montrera comment :

- [Apparier le capteur de porte au concentrateur.](#)
- [Monter le capteur de porte.](#)
- Apparier le concentrateur à l'ouvre-porte de garage.
- [Monter le concentrateur](#)

Félicitations! L'installation de votre commande Smart Garage Control est maintenant terminée.

App Store et les logos Apple et App Store sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ


Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Vérifier que votre appareil mobile est connecté à votre réseau Wi-Fi. Tenir l'appareil là où l'on compte monter le concentrateur.

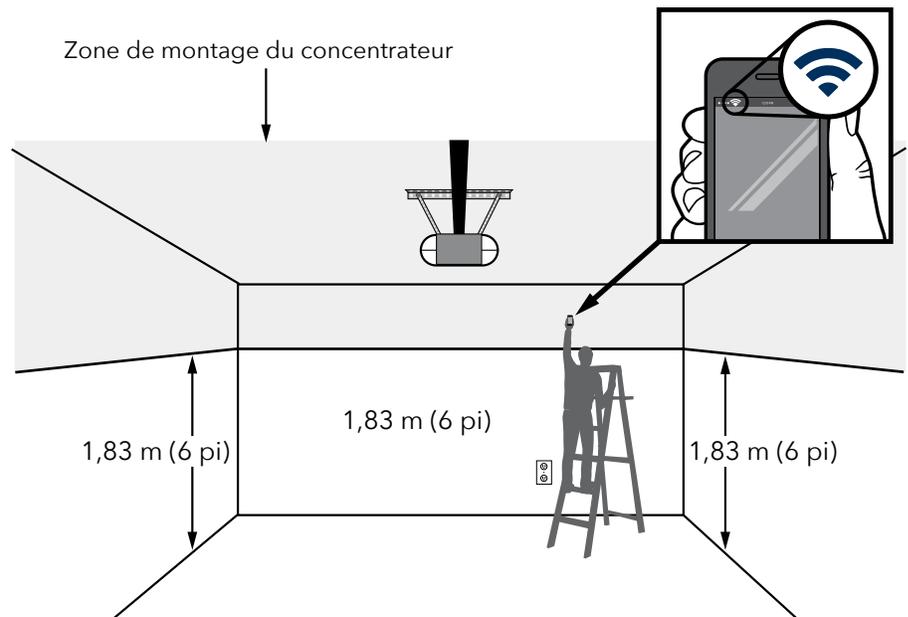

Si on voit :



Le signal Wi-Fi est puissant.

Voilà! Passer à la prochaine étape.



Le signal Wi-Fi est faible.

Il est possible que le concentrateur n'arrive pas à se connecter pas à votre réseau Wi-Fi. S'il est impossible d'établir la connexion, [voir Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi.](#)



Aucun signal Wi-Fi.

[Voir la section Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi.](#)

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Apparier le capteur de porte au concentrateur

L'appli myQ appairera le capteur de porte au concentrateur pendant la configuration initiale.


Apparier un second capteur de porte

Pour ajouter un capteur de porte à un second ouvre-porte de garage, toucher (+) dans l'appli myQ pour ajouter un capteur de porte. Suivre les instructions dans l'appli.

Apparier un capteur de porte de rechange

Pour remplacer un capteur de porte existant, suivre les étapes ci-dessous.


1. Le capteur existant est programmé au concentrateur comme porte 1 ou porte 2. Appuyer sur le bouton de test du capteur de porte existant. Le concentrateur émet un seul bip si le capteur est porte 1 et deux bips s'il est porte 2.
2. Sur le concentrateur, appuyer sur le bouton porte 1 ou porte 2 selon le nombre de bips entendu. La DEL ambré s'allume en continu.
3. Retirer la patte du capteur de porte pour activer la pile.
4. Enfoncer et relâcher le bouton de test. Le concentrateur clignotera et émettra un bip indiquant que la programmation a réussi.

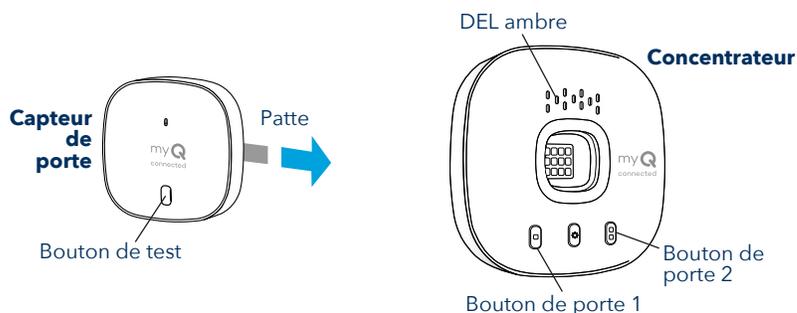

Monter le capteur de porte

Monter le capteur de porte (le dessus orienté vers le haut) avec le crochet inclus et les bandes Velcro ou les vis en option à une surface propre et sèche sur le panneau supérieur de la porte de garage, comme illustré.

Tester la pile du capteur de porte tous les 6 mois.

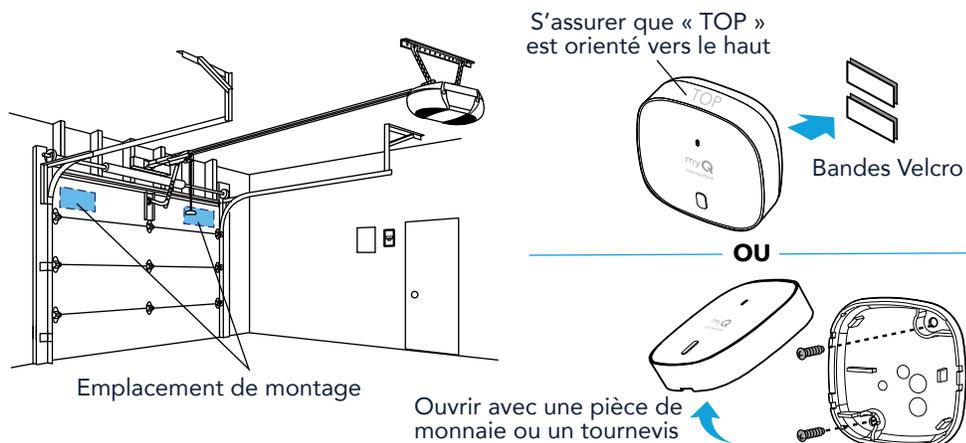

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

Besoin d'aide?


Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Choisir l'emplacement du concentrateur

Repérer un emplacement au plafond, un mur ou le mur opposé à la porte de garage qui se trouve :

- à au moins 1,83 m (6 pi) au-dessus du sol.
- à 1,5 m (5 pi) d'une prise de courant.
- là où le concentrateur et la lampe sont visibles en tout temps depuis l'intérieur du garage.
- À 1,2 m (4 pi) de tout objet métallique.

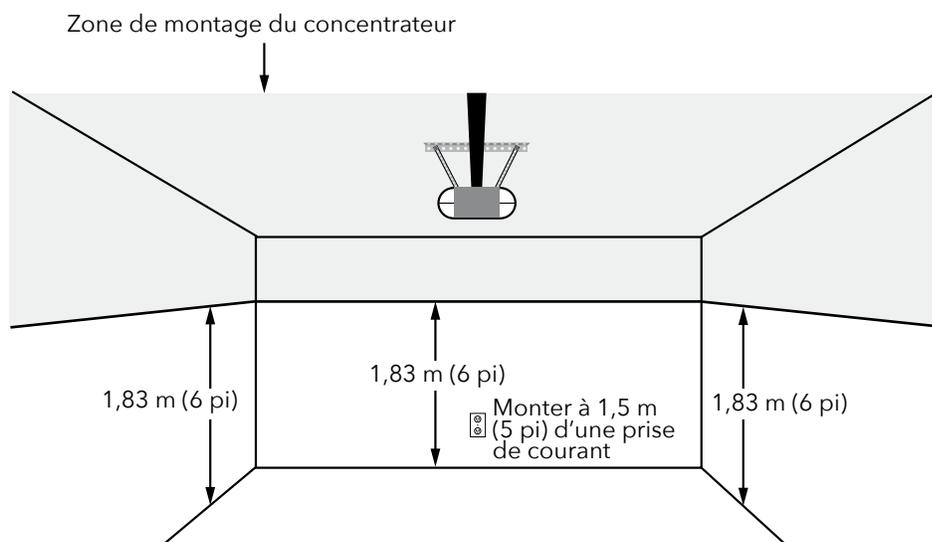

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ



Besoin d'aide?

Accessoires et pièces


Configurer la commande Smart Garage

Monter le concentrateur


1. La flèche étant orientée vers le haut, utiliser la plaque de montage pour marquer l'emplacement des trous à percer.

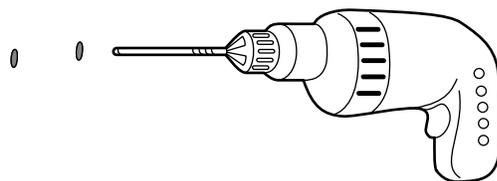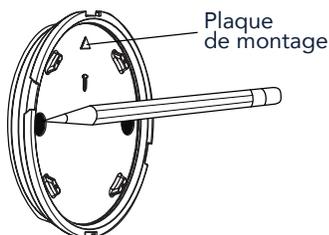

2. Percer des trous avec une mèche de 5/32 po.

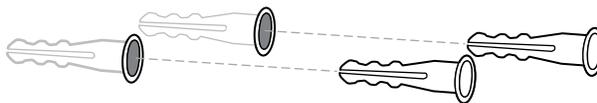

3. Insérer des chevilles pour cloison sèche jusqu'à ce qu'elles affleurent la surface.

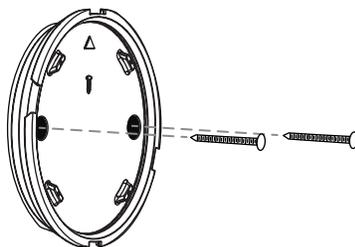

4. Fixer la plaque de montage avec les vis.

Continuer



Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ



Besoin d'aide?

Accessoires et pièces


Configurer la commande Smart Garage

Monter le concentrateur

5. Placer le concentrateur sur la plaque de montage à un angle et le

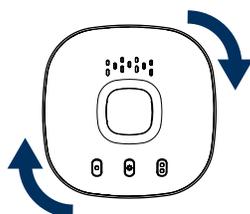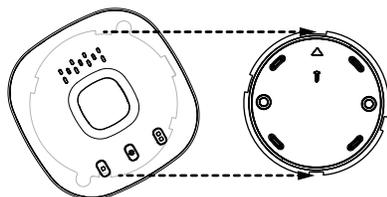


tourner jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

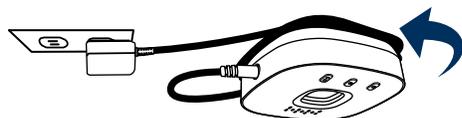

REMARQUE : Enrouler l'excès de câble d'alimentation autour du concentrateur et du support de montage.

6. Fixer la plaquette-étiquette d'avertissement au mur, à côté de la commande de porte.

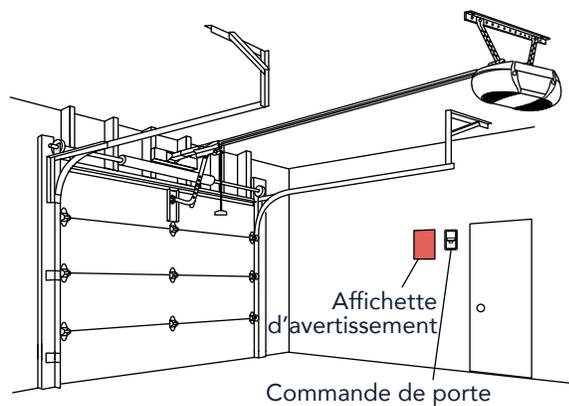

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance


Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Vidéo d'assistance

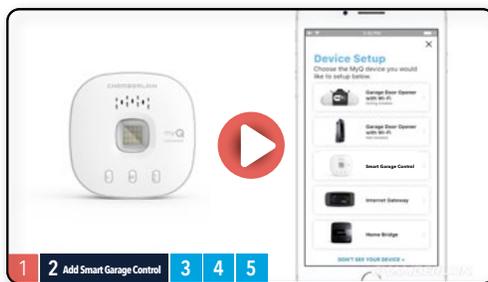

Comment installer la Smart Garage Control Chamberlain® et se connecter à l'aide de l'appli myQ

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Ce qu'il vous faut

Connecter la commande Smart Garage

Vérifier votre signal Wi-Fi

Apparier le capteur de porte au concentrateur

Monter le capteur de porte

Choisir l'emplacement du concentrateur

Monter le concentrateur

Vidéo d'assistance

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Configurer la commande Smart Garage

Ajouter des partenaires et accessoires intelligents myQ

La commande Smart Garage est compatible avec un vaste éventail de fournisseurs de services interactifs et d'accessoires.

[Voir les partenaires intelligents myQ](#) ou sélectionner **Works with myQ (Fonctionne avec myQ)** dans l'appli.

[Voir la section Accessoires et pièces](#)



Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

La commande Smart Garage est compatible avec la plupart des marques d'ouvre-portes de garage fabriqué depuis le 1er janvier 1993 et qui sont équipés de capteurs de sécurité.

[Vérifier la compatibilité de l'ouvre-porte par fabricant.](#)

Compatibilité et paramètres du routeur

Vérifier que le routeur a les paramètres suivants :

- 2.4 GHz est activé, 5 GHz n'est PAS compatible
- 802.11g ou 802.11n (802.11 b/g/n) est activé
- DHCP est activé.
- La sécurité est réglée sur WPA2.
- Port entrant et sortant /TCP 8883 est ouvert

[Voir ici plus d'information sur les paramètres du routeur et la compatibilité.](#)

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Le signal Wi-Fi dans un garage peut être réduit en raison de la structure des murs. Si le signal est faible dans le garage, essayer ce qui suit :

- S'assurer que le routeur est à moins de 15 m (50 pi) du concentrateur.
- Déplacer le routeur plus près du garage pour minimiser le brouillage causé par les murs et d'autres objets.
- Utiliser un amplificateur de signal, [voir une liste des amplificateurs de signal Wi-Fi testés](#)

Tester la pile du capteur de porte

Tester la pile du capteur de porte tous les six mois ou lorsque la commande Smart Garage ne fonctionne pas comme prévu.

1. Enfoncer et relâcher le bouton de test sur le capteur de porte. La DEL rouge sur le capteur de porte devrait clignoter et le concentrateur devrait émettre un bip.
2. Attendre 5 à 10 secondes, puis répéter le test cinq fois de plus (attendre 5 à 10 secondes entre chaque test).
3. Si la DEL ne clignote pas ou si le concentrateur n'émet pas de bip avec chaque pression, essayer ce qui suit :
 - Vérifier que la languette amovible a bien été enlevée du capteur de porte.
 - Des débris pourraient être présents sur la pile. Enlever le couvercle du capteur et glisser la pile hors du logement pour la vérifier. to check.
 - Remplacer la pile, voir [Accessoires et pièces](#).

Remplacer la batterie du capteur de porte

1. Ouvrir sur le panneau à loquet au bas du capteur de porte avec une pièce de monnaie ou un tournevis
2. Avec un accessoire non rigide et non conducteur (comme un coton-tige), déloger délicatement la pile bouton de l'agrafe.
3. Insérer délicatement, mais fermement la pile neuve dans l'agrafe et remettre le couvercle en place.

Mettre la pile usée au rebut de manière appropriée. La remplacer UNIQUEMENT par une pile bouton de 3 V CR2450, voir [Accessoires et pièces](#).



Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

L'effacement des paramètres Wi-Fi vous permet de réinitialiser les paramètres Wi-Fi sur le concentrateur.

1. La DEL verte DOIT être allumée ou clignoter pour effacer les paramètres Wi-Fi.
2. Enfoncer et tenir le  bouton sur le concentrateur jusqu'à ce que la DEL bleue clignote.

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

La réinitialisation du concentrateur aux paramètres réglés en usine effacera les paramètres Wi-Fi et enlèvera le dispositif du compte myQ.

1. Enfoncer et tenir le  bouton sur le concentrateur jusqu'à ce que la DEL bleue clignote et relâcher le bouton.
2. Pendant que la DEL bleue clignote, enfoncer et tenir le  bouton une fois de plus jusqu'à ce que la DEL bleue s'arrête momentanément de clignoter, puis se remet à clignoter ou jusqu'à ce que le système émette un bip. Le concentrateur Wi-Fi est réglé aux paramètres d'usine par défaut.

Pour installer et connecter le concentrateur, voir [Connecter la commande Smart Garage](#).

Mettre à jour les paramètres du réseau dans l'appli myQ

Lors du remplacement du routeur ou de la mise à jour des paramètres ou du mot de passe du réseau, il faut mettre à jour les paramètres dans l'appli myQ et reconnecter la commande Smart Garage.

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

Voyants à DEL

Les DEL indiquent l'état de la commande Smart Garage.

	Clignotante bleue et verte	Le concentrateur n'a pas réussi à établir la connexion au réseau Wi-Fi de votre domicile.	Si la connexion n'a pu être établie : Vérifier la compatibilité et les paramètres du routeur, voir Compatibilité et paramètres du routeur . Vérifier le signal Wi-Fi, voir Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi . Débrancher l'alimentation au routeur et la rebrancher. Réinitialiser le concentrateur, voir Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine .
	Clignotante bleue	Le concentrateur tente toujours de se connecter au réseau Wi-Fi de votre domicile.	Si la connexion n'a pu être établie : Vérifier que le bon mot de passe a été saisi pour le réseau Wi-Fi de votre domicile. Vérifier que Bluetooth a été activé sur votre téléphone. Vérifier le signal Wi-Fi, voir Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi .
	Bleue allumée en continu	Le concentrateur n'a pas réussi à établir la connexion au réseau Wi-Fi de votre domicile.	Débrancher l'alimentation au concentrateur et la rebrancher. Si la DEL ne clignote pas en bleu, enfoncer et tenir le  bouton jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter en bleu. Désactiver la fonction dans les paramètres de votre appareil mobile pour automatiquement passer entre le réseau Wi-Fi et les données mobiles.
	Clignotante en vert	Le concentrateur n'a pas réussi à établir la connexion au serveur Internet myQ.	Si la connexion n'a pu être établie : Débrancher l'alimentation au routeur et la rebrancher. Vérifier que le port TCP/UDP 8883 est ouvert, voir Compatibilité et paramètres du routeur .
	Verte allumée en continu	Le concentrateur a réussi à établir la connexion au serveur myQ.	
	Ambre allumée en continu	Le bouton de porte 1 ou 2 a été enfoncé	Enfoncer le bouton de test sur le capteur de porte pour appairer le capteur au concentrateur.
	Clignotante ambre	Le capteur de porte s'apparie au concentrateur.	
	Aucune DEL	Pas d'alimentation au concentrateur.	Vérifier la connexion de l'alimentation.

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

L'appli indique **Monitor Mode (Mode de surveillance)**

Le capteur de porte est apparié au concentrateur, mais l'ouvre-porte de garage ne l'est pas.

- Dans l'appli myQ, toucher **Monitor Mode (Mode de surveillance)**, l'ouvre-porte de garage tentera de s'apparier au concentrateur. Essayer d'ouvrir et de fermer la porte du garage dans l'appli.
- Si le concentrateur myQ est monté au plafond, le déplacer à un endroit à une distance de 1,83 (6 pi) du sol) et de 1,2 m (4 pi) des gros objets métalliques. À partir de la commande de porte montée au mur, ouvrir et fermer deux fois la porte du garage.
- Remplacer la pile dans le capteur de porte. Voir [Tester la pile du capteur de porte](#).

Messages d'erreur de l'appli

Close error (Erreur de fermeture)

Une erreur de fermeture se produit lorsque la commande de fermeture de la porte est effectuée à partir de l'appli et que la porte ne peut être fermée deux fois consécutives.

- Vérifier un objet obstrue le faisceau du capteur de sécurité. Enlever tout obstacle et confirmer que la porte s'ouvre et se ferme à partir de la commande de porte murale ou d'une télécommande.
- Si le concentrateur myQ est monté au plafond, le déplacer à un endroit à une distance de 1,83 (6 pi) du sol) et de 1,2 m (4 pi) des gros objets métalliques. À partir de la commande de porte montée au mur, ouvrir et fermer deux fois la porte du garage.
- Remplacer la pile dans le capteur de porte. Voir [Mise à l'essai de la pile du capteur de porte](#).

Off Line error (Erreur hors ligne)

La commande Smart Garage a perdu la connexion au routeur et ne peut être commandée par l'appli myQ.

- Vérifier que le concentrateur est branché et qu'il reçoit une alimentation électrique.
- Le routeur a peut-être perdu la connexion à Internet. Vérifier le routeur et suivre les instructions fournies avec l'appareil pour le reconnecter à Internet.
- Toucher le message d'erreur dans l'appli et suivre les instructions.

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli


Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Produits Chamberlain

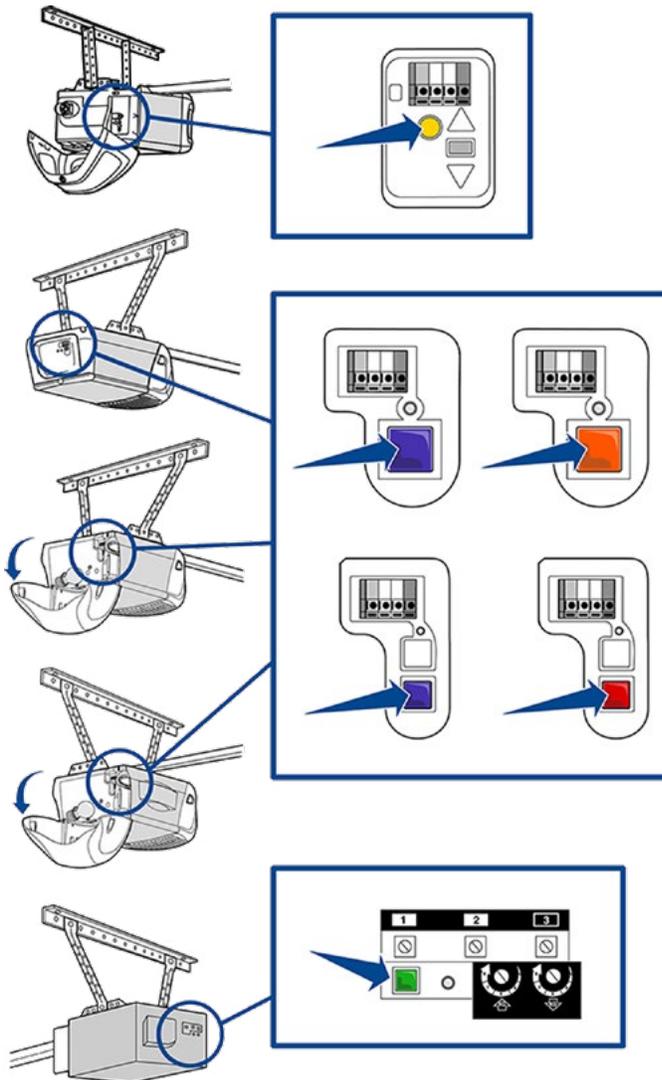

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli


Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces

Besoin d'aide?

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Produits LiftMaster

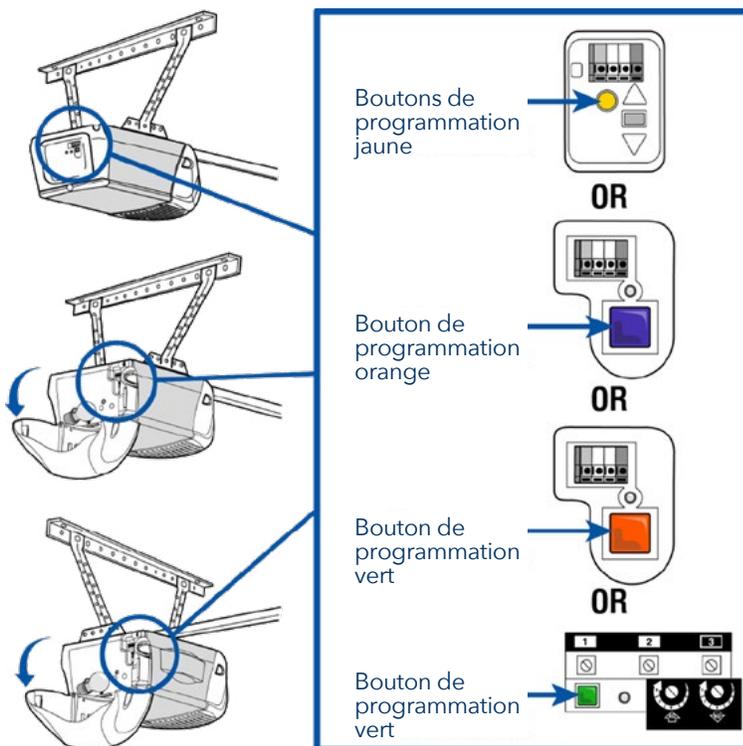

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli



Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces


Besoin d'aide?

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Produits Genie

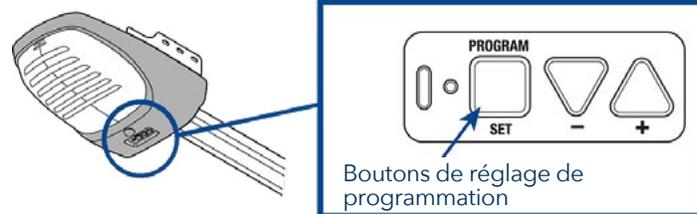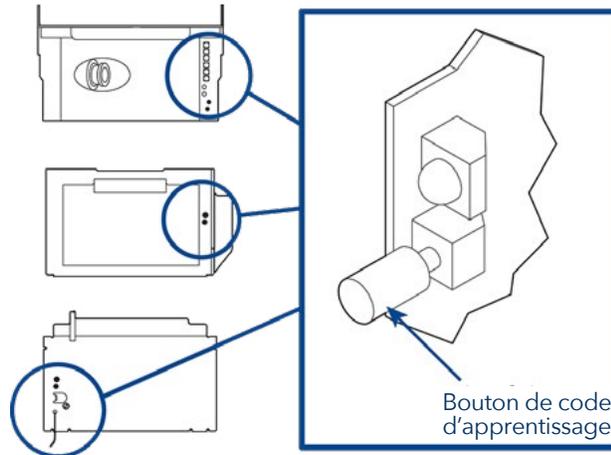

Produits Overhead Door

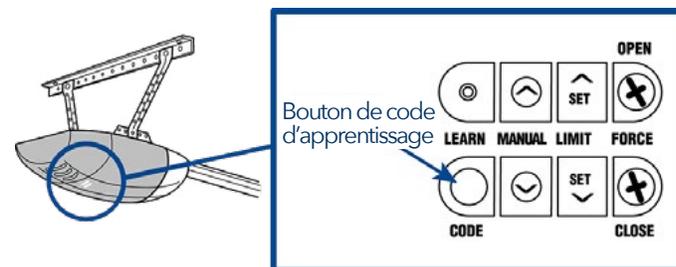

Présentation

Configurer la commande Smart Garage

Besoin d'aide?

Compatibilité de l'ouvre-porte de garage

Compatibilité et paramètres du routeur

Comment améliorer la puissance du signal Wi-Fi

Tester la pile du capteur de porte

Remplacer la pile du capteur de porte

Effacer les paramètres Wi-Fi du concentrateur

Réinitialiser le concentrateur aux paramètres par défaut réglés en usine

Mettre à jour le mot de passe Wi-Fi dans l'appli myQ

Voyants à DEL

L'appli indique Monitor Mode (Mode de surveillance)

Messages d'erreur de l'appli


Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Accessoires et pièces


Besoin d'aide?

Repérer un bouton de programmation ou d'apprentissage de l'ouvre-porte de garage

Produits Linear

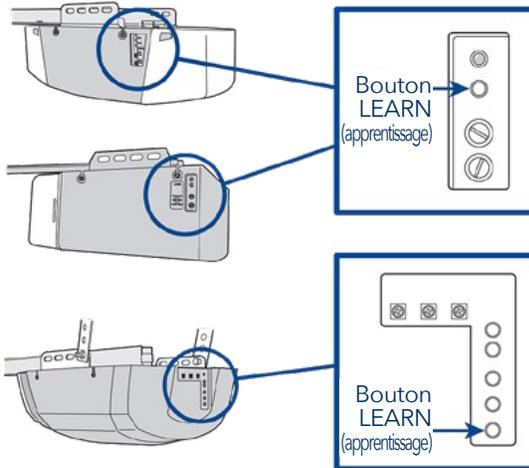

Produits Wayne Dalton

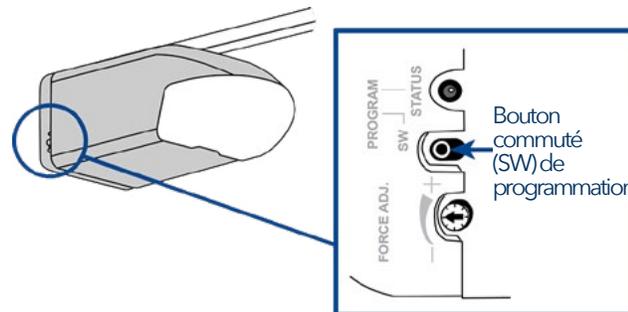

Présentation

Configurer la commande
Smart Garage

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Accessoires et pièces

Accessoires



Capteur de porte de la commande Smart Garage

Ajoute la commande d'un deuxième actionneur de porte de garage.

MYQ-G0402



Télécommande d'éclairage

Surveillez et commandez cet interrupteur enfichable de lampe avec l'application myQ App.

PILCEV-P1



Lampe à DEL télécommandée

Se monte en quelques minutes pour fournir un éclairage à n'importe quel endroit du garage.

MYQLED1



Télécommande d'éclairage

Remplace un commutateur mural existant pour permettre de commander l'éclairage de la maison par une télécommande d'ouvre-porte de garage ou un téléphone intelligent.

WSLCEV-P1

Pièces de réparation



Source d'alimentation de la commande Smart Garage

041-0106



Pile de capteur de porte 3 V CR2450

K010A0056

Présentation

Configurer la commande
Smart Garage

Besoin d'aide?

Accessoires et pièces

Garantie limitée de 1 an

The Chamberlain Group, Inc. garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de tout défaut matériel et/ou de fabrication pendant une période d'un an suivant la date d'achat.

Convention de droits d'utilisation de logiciel

L'utilisation de ce produit et du logiciel qui y est intégré est soumise aux avis, modalités et conditions de droit d'auteur accessibles à www.myChamberlain.com/agreement.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES :

- NE PAS activer le Chamberlain® Smart Garage Control™ sur des portes rigides ou pivotantes. Activer ce dispositif UNIQUEMENT sur des portes articulées.



Si la télécommande Smart Garage est utilisée avec des ouvre-portes de garage résidentiels, elle ne doit l'être qu'avec des ouvre-portes de garage fabriqués après 1993 et qui fonctionnent avec des capteurs photoélectriques situés près du bas du guide de porte.



AVERTISSEMENT :

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du plomb, reconnus par l'État de la Californie comme étant cancérigènes ou pouvant causer des anomalies congénitales ou d'autres préjudices à l'appareil reproducteur. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

AVIS : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est sujette aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.

Chamberlain, le logo Chamberlain, LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc. Brevets et brevets en instance. Voir Chamberlain.com/patents. Témoin de connexion® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Overhead Door et Wayne Dalton sont des marques de commerce d'Overhead Door Corporation. Genie est une marque de commerce de GMI Holdings, Inc. Linear est une marque de commerce de Nortek Security & Control LLC. Stanley est une marque de commerce de Stanley Logistics L.L.C. Sommer est une marque de commerce de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Guardian est une marque de commerce d'ADH Guardian USA LLC. Xtreme Garage est une marque de commerce de Menard, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2020 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés.
114-5363-000FR