



Thank you for selecting Globe as your smart lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Wi-Fi RECEPTACLE

Check out the installation video on our website: globelectric.com/smart

FEATURES

- Two 15A grounded outlets with tamper-resistant shock guard technology for superior safety
- Back and side wiring options for easier installation
- Perfect replacement for a standard receptacle, 120VAC
- Manually or remotely control plugged in devices with the Globe Suite app
- Pair with Google Home or Amazon Alexa (sold separately) to control your plugged in devices through voice commands
- Schedule plugged in devices to turn on/off at desired times

SPECIFICATIONS

Voltage: 120VAC, 60Hz	Wireless Type: 2.4GHz
Current: 15A	Wire Strip Length: 0.5in (black wire holed)
Protocol: IEEE 802.11b/g/n	1in (screw terminal)

FOR YOUR SAFETY



Most electrical accidents are caused by carelessness or ignorance. If you combine a basic knowledge of electricity, a healthy respect for it, and a dose of common sense, you can safely tackle many household electrical repairs. Here are some basic guidelines for working with electricity:

- Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.
- Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live. Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets - each may be controlled by a separate wiring circuit.
- To protect children, place safety covers over any unused outlets.
- Always work with enough light to see what you are doing; it's easy to make mistakes when you're working in dim light.

WARNING

Improper wiring of any electrical device can cause fire, serious injury or death. Always consult a qualified licensed electrician who will ensure the receptacle is installed in accordance with local electrical codes and regulations.

If the current outlet has the top and bottom outlets controlled by separate circuit breakers, you cannot use this device.

Before starting installation, ensure power is disconnected at the circuit breaker and test existing outlet with a voltage tester.


INSTRUCTIONS

This device is to be installed into a wall box. A standard wall box measures 3" height x 2" wide x 2.5" deep or 12.5 cu-in.

For retrofit applications.

1. Remove the existing wall plate and screws from the wall after having turned off the power at the circuit breaker and tested the outlet with a voltage tester.
2. Remove the existing receptacle from the wall.
3. Disconnect the wiring from the old receptacle.
4. Connect the Wi-Fi receptacle (model 50024) to the existing wiring
(See "Wiring Diagram")
5. **(you cannot use the side wiring method if more than one wire is required per terminal. If this is the case, use the back wiring method) For side wiring:**
 - a. Loop wires clockwise $\frac{1}{4}$ turn around terminal screws:
 - b. Black wire to "Hot"
 - c. White wire to "Neutral"
 - d. Green wire to "Ground"
6. Tighten the screws firmly over wire loops, ensuring that no bare conductors are exposed.
7. **For back wiring:**
 - a. Slide wires into the holes behind the appropriate terminal screws:
 - b. Black wire to "Hot"
 - c. White wire to "Neutral"
 - d. Green wire to "Ground" (insert wire under the clamp)
8. Tighten the screws firmly over the wires, ensuring that no bare conductors are exposed.
9. Insert the new receptacle into the wall. Cover with the wall plate and screws provided.
10. Restore power at the circuit breaker. Installation is complete.

Wiring diagram

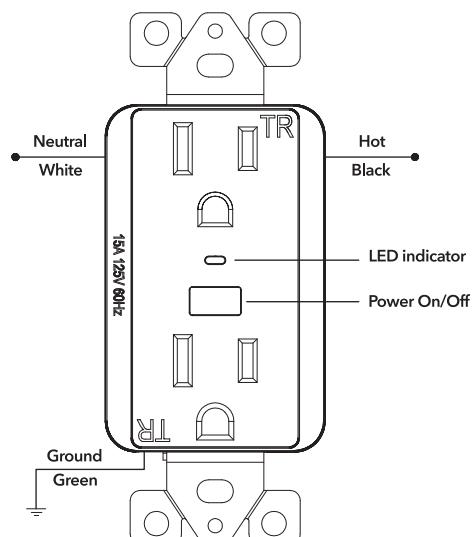

Once installed, you're now ready to pair with your Globe Suite App (see next page).

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-888-543-1388 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)
E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8

Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>



Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage intelligent de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

RÉCEPTACLE Wi-Fi

Regardez la vidéo d'installation sur notre site web: globe-electric.com/smart

CARACTÉRISTIQUES

- Deux prises mise à la terre 15a à manipulation contrôlée et résistance aux chocs pour une sécurité supérieure
- Option pratique de câblage arrière et latéral, pour une installation simple et facile
- Un remplacement idéal pour les interrupteurs marche / arrêt standard et gradateurs, 120VAC
- Contrôlez vos luminaires à incandescence, FLC (fluocompactes) et DEL à distance ou manuellement avec l'Application Globe Suite
- Jumelez l'Application avec Google Home ou Amazon Alexa (vendus séparément) pour contrôler vos appareils d'éclairage par commandes vocales
- Configurez l'horaire de vos appareils d'éclairage pour s'allumer / s'éteindre aux heures désirées

SPÉCIFICATIONS

Tension : 120VAC, 60Hz	Type - sans fil : 2.4GHz
Ampérage: 15A	Longueur de bande de fil : 0.5pouce (fil noir) 1pouce (connecteur à vis)
Protocole : IEEE 802.11b/g/n	

POUR VOTRE SÉCURITÉ



La plupart des accidents de nature électrique tirent leurs sources de la négligence ou de l'ignorance. Si vous entretez une connaissance de base en électricité jointe au respect qu'elle vous inspire et au bon sens, vous pourrez effectuer de nombreuses réparations électriques domestiques en toute sécurité. Voici quelques lignes directrices à suivre lorsque vous effectuez des travaux électriques :

- Avant de travailler avec un circuit, accédez au panneau de disjoncteurs principal, et enlevez le fusible ou mettez hors tension le disjoncteur commandant ce circuit. Avec du ruban adhésif, collez une petite affiche au panneau avertissement toute autre personne de ne pas toucher au panneau de disjoncteurs pendant que vous travaillez avec ce circuit.
- Avant de toucher un fil quelconque, servez-vous d'un vérificateur de tension pour vous assurer qu'il n'est pas sous tension. Chaque fois que vous vérifiez la présence d'une tension dans une prise de courant murale, vérifiez toujours les deux prises individuelles: deux circuits de câblage séparés peuvent très bien servir les deux prises individuellement, l'une indépendamment de l'autre.
- Afin de protéger les enfants, insérez un capuchon de sécurité dans toute prise de courant non utilisée.
- Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de commettre des erreurs en travaillant à la lumière tamisée.

AVERTISSEMENT

Le câblage inadéquat de tout appareil électrique pourrait occasionner un incendie, des blessures graves ou la mort. Veillez à toujours consulter un électricien agréé et qualifié qui s'assurera que le boîtier est installé conformément au code et à la réglementation électrique locale.

Si la prise actuelle dispose de sorties (supérieure et inférieures) contrôlées par des disjoncteurs indépendants, vous ne pouvez pas utiliser cet appareil.

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique est bien déconnectée au disjoncteur et veillez à valider avec un testeur de tension.


INSTRUCTIONS

Cet appareil doit être installé dans une boîte murale. Les mesures de la boîte standard sont 3" hauteur x 2" largeur x 2,5 po" de profondeur ou 12,5 po2.

Pour la rénovation :

- Retirez du mur la plaque murale existante ainsi que les vis après avoir mis l'alimentation hors tension au disjoncteur et après avoir validé avec un testeur de tension.
- Retirez la prise existante du mur.
- Déconnectez le câblage de l'ancien boîtier.
- Connectez la réceptacle intelligente (modèle 50024) au câblage existant ([consultez le diagramme du câblage](#)).
- Pour le câblage latéral (vous ne pouvez pas employer la méthode de câblage latéral si plus d'un fil est nécessaire par borne. Dans ce cas, veuillez utiliser la méthode de câblage arrière) :**
 - Faire des boucles de fil (3/4 de tour) dans le sens horaire autour des bornes à vis :
 - Fil noir sur « À chaud »
 - Fil blanc sur « Neutre »
 - Fil vert sur « Mise à la terre »
- Serrez solidement les vis sur les boucles de fil, en s'assurant qu'aucun conducteur dénudé n'est exposé.
- Pour le câblage arrière :**
 - Faites glisser les fils dans les trous derrière les vis appropriées :
 - Fil noir sur « À chaud »
 - Fil blanc sur « Neutre »
 - Fil vert sur « Mise à la terre » (glisser le cable sous la plaque)
- Serrez solidement les vis sur les boucles de fil, en s'assurant qu'aucun conducteur dénudé n'est exposé.
- Insérez la nouvelle prise dans le mur. Couvrez avec la plaque murale et les vis fournies.
- Rétablissement le courant à partir du disjoncteur. L'installation est complétée.

Diagramme du câblage

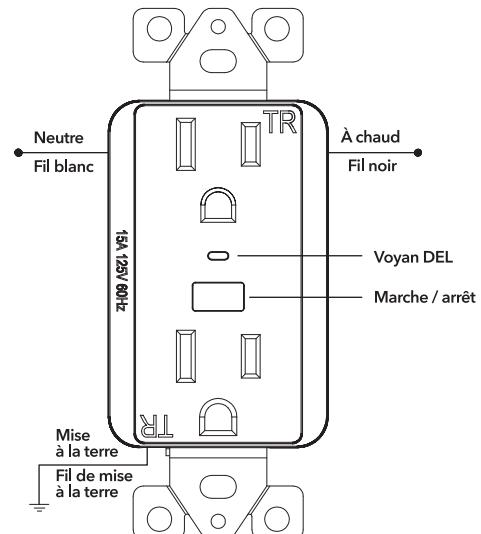

Une fois que vous êtes installé, vous êtes prêt à vous jumeler avec votre application Globe Suite (voir la prochaine page).

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de la plus haute qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes :

Téléphone sans frais d'interurbain : 1-888-543-1388 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain : 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel : info@globe-electric.com / Courrier : Globe Electric, Service du soutien de la clientèle
150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>

CONNECTING INSTRUCTIONS • INSTRUCTION DE CONNEXION

1



GET STARTED

- Download the **GLOBE SUITE™** app from the App Store or Google Play to your mobile device.
- Launch the **GLOBE SUITE™** app.
- To register, enter your mobile phone number or email address. Create a password, then login to the app.

OR

- Login if you already have an account.


2



VERIFY YOUR NETWORK

- Verify your network and ensure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi channel.
- Consult your router documentation for detailed instructions on how to change wireless settings.
- Once your devices have been successfully paired, you can switch back to mixed mode or use a cellular data network to control your smart products.

3



ADD A DEVICE

- Power on your smart receptacle.
- Select the "+" symbol on the top right-hand corner.
- Select the product type and follow the instructions within the app.
- **If the connection fails, try using AP mode.**

ADD A DEVICE: AP MODE

- On the "add a device page" select AP mode on the top right-hand corner and follow the instructions within the app.
- You're good to go!

4 Google Assistant

amazon alexa

SETUP VOICE ASSISTANCE

Instructions in the **GLOBE SUITE™** app:
Select "Profile", select "Integration", choose your voice assistant, and follow instructions.

POUR COMMENCER

- Téléchargez l'application **GLOBE SUITE™** sur un appareil mobile à partir de l'App Store ou de Google Play.
- Lancez l'application **GLOBE SUITE™**.
- Entrez votre numéro de téléphone cellulaire ou votre adresse courriel pour s'inscrire.
- Créez un mot de passe et se connecter à l'application.

OU

- Se connecter à l'application avec un compte existant.

VÉRIFIEZ VOTRE RÉSEAU

- Vérifier le réseau Wifi et s'assurer que l'appareil mobile est connecté à un canal sur la bande 2,4 GHz.
- Consulter la documentation qui accompagne le routeur pour des instructions détaillées sur la façon de modifier les paramètres sans fil.
- Une fois que vos appareils ont bien été couplés, vous pouvez revenir en mode mixte ou utiliser un réseau de données cellulaires pour contrôler vos appareils intelligents.

AJOUTEZ UN APPAREIL

- Alimentez votre réceptacle intelligent.
- Sélectionnez le symbole « + » dans le coin supérieur droit.
- Choisissez votre type de produit et suivez les instructions dans l'application.
- **Si la connection ne marche pas, essayer mode AP.**

AJOUTEZ UN APPAREIL: MODE AP

- Sur la page de «Ajoutez un appareil» sélectionner mode AP en haut à droite et suivez les instructions dans l'application.
- Vous êtes prêts à commencer!

CONFIGUREZ VOTRE ASSISTANT VOCAL

Les instructions dans l'application **GLOBE SUITE™** :
Sélectionnez «Profil», sélectionnez «Intégration», choisissez votre assistant vocal et suivez les instructions.

* DID YOU KNOW?

Most modern routers are dual band meaning they support both 2.4 GHz and 5 GHz channels.

The most common wireless options are:

- **Mixed:** The router will broadcast both 2.4 GHz and 5 GHz simultaneously under the same SSID. The device will choose which to connect to based on multiple variables (congestion, distance to router etc.).
- **2.4 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **5 GHz:** Broadcast only on this channel.
- **Dual 2.4 and 5 GHz using separate SSIDs:** Router will broadcast both channels and user manually decides which to connect to.

* LE SAVIEZ-VOUS?

La plupart de routeurs modernes sont bi-bandes, ceux-ci supportent les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Les options sans fil les plus courantes sont les suivantes :

- **Mixtes :** Le routeur diffuse les fréquences 2,4 et 5GHz simultanément sous le même SSID. Le produit choisira à quelle fréquence se connecter en mesurant quelques variables (achalandage, distance au routeur etc.).
- **2,4 GHz :** Diffuse uniquement à cette fréquence.
- **5 GHz :** Diffuse uniquement à cette fréquence.
- **Mixtes 2,4 et 5 GHz utilisant SSIDs séparés :** Le routeur diffusera les deux fréquences et l'utilisateur fera son choix de connexion.