

TOURING ITEMS
TYPE\$®

BehindSight™ with Distance Audio Alert™ Backup Camera Kit

WP ITM. BT56881
Care & Use Instructions



**Important, retain for future reference:
Read carefully**

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction	1
2. Package Contents	2
3. Product Specifications	3
4. Installation Guide	3
5. Settings and Operation	7
6. Safety Information	10
7. Maintenance & Warranty	12
8. General Information	17

1. INTRODUCTION

Please read all of the installation instructions carefully before installing the product. Improper installation will void manufacturer's warranty. The installation instructions do not apply to all types of vehicles, and are written as guidelines to assist in installing the system.

Consult an experienced technician if you are not comfortable installing the product. You can also contact Winplus at **866.294.9244** to speak to one of our installation specialists if you have any specific questions regarding the BehindSight™ Camera.

BEFORE using the BehindSight™ Camera, please read the safety information provided in this user manual. ALWAYS use the product as outlined in this user manual.

Please make sure to read and understand all local laws and regulations regarding cameras and their use in a vehicle. Laws vary by state.

2. PACKAGE CONTENTS

1. 5" Dash Monitor
2. BehindSight™ Camera with audio alert
3. 12V Power Adapter for Monitor
4. Hardwire Cable for Monitor
5. Suction Cup Mount for Monitor
6. Install Kit
7. User's Manual
8. Quick Install Guide

1. 	5. 
2. 	6. 
3. 	7. 
4. 	8. 

3. PRODUCT SPECIFICATIONS

1. Frequency: 2.4GHz
2. Operating Voltage: DC 12V
3. Operating Temperature: -10~+50°C
4. Maximum Signal Transmission Range: 33 feet / 10 meters
(without Interference or Obstruction)
5. Audio Detection Distance: 1.97 feet / 0.6 meter - 3.94 feet / 1.2 meters
6. Camera Water Resistance: IP67 rating


4. INSTALLATION GUIDE

DASH MONITOR INSTALLATION

1. Stick the Suction Cup Mount on the windshield and adjust to your desired position.
2. Hook the Dash Monitor on to the windshield mount.
3. Remove the Type S Dash Monitor protective overlay.
4. Now power the monitor:
 - a. 12V Power Adapter
Take the 12V Power Adapter and plug adapter into the right side of the Type S Dash Monitor. Plug the other end into 12V power port in your car.
 - b. Hard wire
Take the Hard Wire Power Adapter and plug adapter into the right side of the Type S Dash Monitor. Run cable to fuse box and connect to fused accessory power source.
Refer to your vehicle owner manual for location of available accessory fuses.
5. At this time, the Type S Dash Monitor is ready to be automatically powered on when the vehicle engine starts.

Warning: Many vehicles provide constant power to the 12V outlet. If your outlet provides constant power, please remember to unplug the monitor when not in use to avoid draining the vehicle battery.

BEHINDSIGHT™ CAMERA INSTALLATION - Hardwire Power

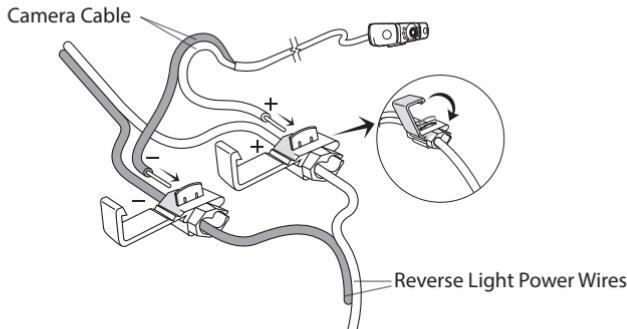

This installation is based on powering the Camera over the reverse tail lights. When installed as directed, the camera image will only appear when the vehicle is in reverse.

Caution: This unit is designed to operate on a 12V DC NEGATIVE GROUND electrical system. Connecting to other types of electrical systems will cause damage to your vehicle. Please contact the manufacturer if you are unaware of the system type in your vehicle.

To provide full accuracy of the audio signal, the camera mounted on the license plate has to be 20" (50 cm) above the ground.

1. Remove your license plate.
2. Determine the best route for the Camera Cable from the top of your license plate to the inside of the vehicle. You may need to drill a small hole in the panel behind where the license plate is situated.
3. Take the Camera and run the cable through the Rubber Ring Grommet, then from the outside of your car to the inside. Pull the cable through so that there is a small amount of slack and you can still move the Camera around the license plate.

4. Locate the reverse taillights wiring behind your reverse light. You may need to remove the interior panel in order to locate. You only need to attach the Camera to ONE of the reverse lights, not both. If you cannot manually locate the taillight cables, please contact the vehicle manufacturer or reference a wiring diagram for your vehicle.
5. At your taillight, remove the light bulb socket from the reverse light housing.
6. Determine the reverse light power wires for your car, designating the positive and negative wires. If you are not sure of which are the power wires, then please contact your vehicle manufacturer or reference a wiring diagram for your vehicle.
7. Connecting the Camera Power Cable:
 - a. Take the open wire end of this cable, and connect it to the power wires of your car (as determined in step 4). Using the Snap Lock Splice Connectors, connect the Camera's Red wire to reverse light's Positive wire. Connect the Camera's Black Wire to reverse light's Negative wire.
 - b. Use pliers to squeeze the metal tabs of the Snap Lock Splice Connectors and ensure a solid connection, then snap the plastic cover closed.
8. While sitting in the driver's seat of the car with the key in the accessory position. The monitor will automatically start when connected to a power source. If when you place the vehicle in reverse there is no image, go to the section "Settings and Operation" for more information.
9. Put the vehicle in reverse. If you have a clear picture, put the vehicle back in park and turn the key to the off position. You are now ready for final steps.
10. Use the provided Zip ties to secure wires neatly within your car.
11. Replace the light socket back into the reverse light housing.
12. Replace any interior panels that may have been removed to access the taillight and close your trunk or rear hatch.
13. Standing with the license plate in one hand and the Camera in the other hand, slide the Camera along the top of the license plate in order to determine the placement. Best placement is in the center of the license plate. If you have a rear hatch handle you may need to remove the Camera bracket, turn the bracket upside down and reattach to the Camera. You would then mount the Camera from the bottom of the license plate.


14. Peel off the lining of the double-sided tape already attached to the Camera and press firmly to the license plate to secure the Camera. Make sure the back of the license plate is clean before attaching double-sided tape.
15. Press the license plate and the Camera mounting firmly to the car to secure and get full contact between the license plate and the double-sided tape. Screw the license plate back onto the rear of your vehicle.
16. Once license plate and Camera are secure, you can adjust the vertical angle of the Camera to your specific need.
17. As a last check, note the position of the view from the Camera when you place the vehicle in reverse. Adjust the angle of the Camera as necessary to achieve the best rear view.

Video's are available on www.typesauto.com to see step by step installation instructions.

DIESEL INSTRUCTION:

Temporarily connect the Camera following the wiring instructions above. Then check the Camera image for rolling lines with vehicle running. If there are no rolling lines, permanently install the components and wiring. If rolling lines occur you will need to run a power wire directly to the battery post instead of using the reverse lights. Then the power line will need to be cut and run to a switch near the driver so the Camera can be switched on/off. Without a switch the Camera would drain the battery and possibly burn out the Camera. Be sure to use a fuse when connecting to the battery post.

5. SETTINGS AND OPERATION

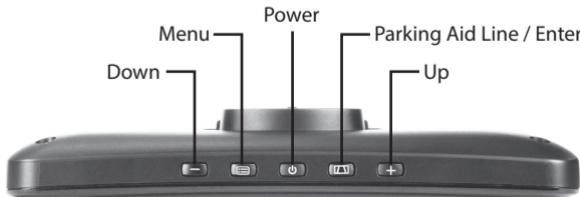

POWER ON/OFF

- The Dash Monitor will automatically turn ON when it is connected to a power source.
- Hold the power button to turn ON/OFF the unit if necessary.

PARKING AID LINE

- You can turn ON/OFF the Parking Aid Line by pressing the Parking Aid Line button when the reverse image appears on screen.
- You can adjust the parking aid line that appears in your monitor. When the Parking Aid Line is engaged, press and hold the Parking Aid Line button for 3 seconds, then press the "+" or "-" to adjust up or down on the monitor. There are a total of 10 adjustments that can be made.


PAIRING

The Type S BehindSight™ Camera included is already paired with the monitor. If you can not see the Camera image, pair the Camera with the following steps:

1. Turn on your vehicle and place in reverse gear. This will power the Monitor and the Camera.
2. On the monitor:
 - a. Press "Menu"
 - b. Go to "Pair Camera"
 - c. Press "Parking Aid line" to confirm
 - d. The unit is now in pair mode - if the monitor is able to connect with the camera, the display will show "Pair OK".



If no camera is found, then the display will show "Pair Fail". If you receive a "Pair Fail" message, please call our technical support to assist in troubleshooting.



BRIGHTNESS AND CONTRAST

You can adjust the contrast and brightness of the Monitor according to your desired level. Note: Contrast and Brightness setting ONLY works while the camera image is on the screen.

TO ADJUST BRIGHTNESS

1. Press "MENU"
2. Go to "Brightness" by pressing "-"
3. Press "Parking Aid Line" to enter
4. Press "+" or "-" to adjust the contrast level
5. Press "Parking Aid Line" to confirm and exit



TO ADJUST CONTRAST

1. Press "MENU"
2. Go to "Contrast" by pressing "-"
3. Press "Parking Aid Line" to enter
4. Press "+" or "-" to adjust the contrast level
5. Press "Parking Aid Line" to confirm and exit



6. SAFETY INFORMATION

WARNING: A failure to read and follow these warnings and instructions may result in a serious accident, including damaged property or a serious injury, including loss of life.

- The BehindSight™ Camera is designed as an aid to the driver in detecting large stationary objects to help avoid damaging the vehicle. However, you, the driver, must use it safely and properly. Use of the BehindSight™ Camera is not a substitute for safe, proper and legal driving.
- Never back up while looking only at the screen. You should always check behind and around the vehicle when backing up just as you would if the vehicle did not have the BehindSight™ Camera. Always make sure your intended path is clear. If you back up while looking only at the monitor, you may hit a vehicle, pedestrian, bicyclist, child, pet or other object resulting in injury or death. Always back up slowly.
- Never depend on the BehindSight™ Camera entirely when backing up. The image on the screen is different from actual conditions. Objects viewed in the rear view monitor differ from actual distance because a wide-angle lens is used. Objects in the rear view monitor will appear visually opposite than when viewed in the rear view and outside mirrors. Use the inside mirror or glance over your shoulder to properly judge distances to other objects.
- The BehindSight™ Camera “night vision” feature is an aid to a driver but is limited. Always use your own eyes to confirm the vehicle’s surroundings, as the displayed image may be faint or dark, distorted, or not entirely visible. Always check behind and all around the vehicle visually with mirrors before proceeding.
- The area displayed by the BehindSight™ Camera is limited. The BehindSight™ Camera does not display objects that are close to or below the bumper, underneath the vehicle, or objects out of the Camera’s field of view. The area displayed on the screen may vary according to vehicle orientation or road conditions.
- Be sure to check the Camera’s position and mounting angle before each use.
- Make sure the trunk, hatch, or backdoor is completely and securely closed when backing up.
- If the back of the vehicle is hit, the position and mounting angle of the BehindSight™ Camera may change.
- When washing the vehicle with high pressure water, be sure not to spray it around the Camera. Otherwise, water may enter the Camera unit causing water condensation on the lens, a malfunction, fire or an electric shock.

- Do not strike the Camera. It is a precision instrument. Otherwise, it may malfunction or cause damage resulting in a fire or an electric shock.
- This product will only provide images of items that are within the field of view of the Camera. Thus, it is imperative that the Camera should be kept clean and unobstructed, and should be mounted so that its field of view includes the entire area behind your vehicle.
- Adhere to all applicable traffic laws and motor vehicle regulations applicable to the device.
- Consult local laws and regulations for any restrictions on installation or use.
- Never allow children to play with the device. Small parts may be a choking hazard.
- If you replace the tires, the area displayed on the monitor may change and you may need to adjust the Camera.
- There is a plastic cover over the Camera. Do not scratch the cover when cleaning dirt or snow from the cover.
- The Camera has a water resistant construction. Do not detach, disassemble or modify it. This may cause incorrect operation. Camera is waterproof.
- Do not submerge Camera in water, which can cause internal damage to the Camera.
- If the temperature changes rapidly, such as when hot water is poured on the vehicle in cold weather, the system may not operate normally. The Digital Camera can withstand the effects of rain, snow, and inclement weather.
- When strong light directly enters a camera, objects may not be displayed clearly.
- The screen may flicker under fluorescent light.
- The colors of objects on the rear view monitor may differ somewhat from those of the actual object.
- If dirt, rain or snow attaches to the Camera, the monitor may not clearly display objects. If water droplets, snow or mud adhere to the Camera lens, rinse with water and wipe with a dry cloth.
- Do not use alcohol, benzene or thinner to clean the Camera. This will cause discoloration. To clean the Camera, wipe with a clean cloth dampened with mild cleaner diluted with water and then wipe with a dry cloth.
- Will work up to 33 feet.
- **ALWAYS** engage Parking/Emergency/Hand Brakes of the vehicle when testing the system.

SAFETY AROUND AND BEHIND OTHER VEHICLES

Using a BehindSight™ Camera is not enough to completely overcome a vehicle's blind spot. Many preventable injuries and deaths occur in driveways or parking lots when drivers do not see children, pets, or others near their vehicles. Here are a few safety tips that will help you to avoid a back-over accident:

- Walk completely around your vehicle before getting in. Check for kids, toys, and pets before entering the vehicle and starting the engine.
- Know where children are. Have children stand in a place where they are in full view.
- Be aware of young children. Young children are small and hard to see.
- Parents, caregivers and all adults need to be vigilant in supervising children, especially when children are in the yard, driveway or parking lot playing near parked cars.
- Roll down your window so you will be able to hear what is happening outside your vehicle.
- Owners of SUVs, trucks, and vans need to take extra care to avoid hitting or running over a child.
- Teach children to move away from a vehicle whenever it is started.

7. MAINTENANCE & WARRANTY

CLEANING

- If dirt, rain or snow attaches to the Camera, the monitor may not clearly display objects. If water droplets, snow or mud adhere to the Camera lens, rinse with water and wipe with a dry cloth.
- Do not use alcohol, benzene or thinner to clean the Camera. This will cause discoloration. To clean the Camera, wipe with a clean cloth dampened with mild cleaner diluted with water and then wipe with a dry cloth.

WARRANTY

- **WINPLUS NORTH AMERICA
LIMITED WARRANTY**

Winplus North America warrants, to the original purchaser, that its products are free from

defects in material and workmanship for 1 year from the date of original purchase. Where permitted by law, Winplus North America's liability shall be limited to that set forth in this limited express warranty. This limited express warranty shall be the exclusive remedy of the purchaser and Winplus North America makes no other warranty of any kind aside from the limited express warranty stated above.

NOTE: Warranty only applies for North American customers of purchases made in North America.

CONDITIONS OF WARRANTY

If during the 1 year warranty period your new product is found to be defective, Winplus North America will repair such defect, or replace the product, without charge for parts or labor subject to the following conditions:

1. All repairs must be performed by Winplus North America.
2. All warranty claims must be accompanied by a copy of the sales receipt or bill of sale.
3. The equipment must not have been altered or damaged through negligence, accident, improper operation, or failure to follow the product instructions for installation, use, or care.
4. The replacement of parts is excluded from the warranty when replacement is necessary due to normal wear and tear.
5. Repair or replacement parts supplied by Winplus North America under this warranty are protected only for the unexpired portion of the original warranty.
6. This is a "repair or replace" warranty only, and does not cover the costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product, or damage to any mobile phone device or vehicle.

OWNER'S RESPONSIBILITIES:

Winplus North America will make every effort to provide warranty service within a reasonable period of time. **SHOULD YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT SERVICE RECEIVED OR IF YOU WOULD LIKE ASSISTANCE IN OBTAINING SERVICE, PLEASE CALL TOLL FREE 1.866.294.9244 DURING REGULAR BUSINESS HOURS MONDAY THROUGH FRIDAY 9:00 AM TO 5:00 PM.**

NOTE: Toll Free # is for North America Customers ONLY. See Customer service section for customer contact numbers for other regions/offices.

For customer service and technical support, please call us at 1.866.294.9244 or email us at info@typesauto.com. If at that time it is determined that a replacement unit is needed, the support representative will issue a Return Authorization and instruct on how to get a new unit. Winplus North America makes no other warranty of any kind aside from the limited express warranty stated herein.

DISCLAIMER OF WARRANTIES, INCLUDING WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND WARRANTY OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE: EXCEPT AS SPECIFICALLY SET FORTH HEREIN, NO WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE AS TO THE REARVIEW MIRROR BEHINDSIGHT™ CAMERA. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WINPLUS NORTH AMERICA AND/OR ITS AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS, WITHOUT LIMITATION, ANY STATUTORY WARRANTIES AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Winplus North America and/or its affiliates do not guarantee or promise that the user of BehindSight™ Camera will not be in an accident or otherwise not collide with an object and/or person. Our BehindSight™ Camera is not intended in any way to be a substitute for careful and cautious driving or for the consistent adherence to all applicable traffic laws and motor vehicle safety regulations.

The BehindSight™ Camera is not intended to be a substitute for rearview mirrors or for any other motor vehicle equipment mandated by law. Even when properly installed, our BehindSight™ Camera has a limited field of vision and does not provide a comprehensive view of the rear area of the vehicle. You should always look around outside your vehicle and use your mirrors to confirm rearward clearance and that your vehicle can back up safely.

Winplus North America and/or its affiliates are not responsible for a user's intended or actual use of the BehindSight™ Camera. In no event shall Winplus North America and/or its affiliates

have any liability for any losses (whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise) incurred in connection with the BehindSight™ Camera, including but not limited to damaged property, personal injury and/or loss of life. Neither shall Winplus North America and/or its affiliates have any liability for any decision, action or inaction taken by any person in reliance on the BehindSight™ Camera, or for any delays, inaccuracies and /or errors in connection with the BehindSight™ Camera and its functioning.

Winplus North America and/or its affiliates shall have no responsibility or liability for damage and/or injury resulting from accidents occurring with vehicles having the installed, and Winplus North America and/or its affiliates, the manufacturer, distributor and seller shall not be liable for any injury, loss or damage, incidental or consequential, arising out of the use or intended use of the product.

- **WINPLUS EUROPE
LIMITED WARRANTY**

Winplus warrants, to the original purchaser, that its products are free from defects in material and workmanship for 12 months from the date of original purchase. Where permitted by law, Winplus liability shall be limited to that set forth in this limited express warranty. This limited express warranty shall be the exclusive remedy of the purchaser and Winplus makes no other warranty of any kind aside from the limited express warranty stated above.

OWNER'S RESPONSIBILITIES:

In order to provide you with the proper warranty service, we request that you adhere to the following procedure:

1. Include a copy of your sales receipt or bill of sale with your unit when it is returned for warranty service.
2. If it is necessary to return your product for service, please return it securely packed, preferably in the original shipping box, and freight and insurance prepaid to the following address:

ATTN: WINPLUS BLUETOOTH PRODUCTS RETURNS

**The Officers' Mess Business Centre, Royston Road, Duxford,
Cambridgeshire, CB22 4QH**

3. Please include a detailed explanation of the problem you are having.
4. If your product is found by Winplus to have a defect in material or workmanship, within the warranty period, it will be repaired or replaced at no charge and returned to you prepaid.

Winplus makes no other warranty of any kind aside from the limited express warranty stated herein.

• **WINPLUS AUSTRALIA/HONG KONG**

LIMITED WARRANTY

This Type S product is warranted against faulty workmanship for a period of 2 years from date of purchase. Liability is limited to replacement of the product and claims for associated or consequential loss or damage will not be accepted. Warranty is void and does not apply if the product has been damaged or rendered faulty by accident, abuse, misuse, incorrect application or if the product has been modified or tampered with. Proof of purchase is required to validate warranty claims. If this product is faulty, simply return it to the place of purchase with your receipt for a replacement product. No refunds or credits will be issued. Replacement is limited to a Type S product of the same or similar model.

8. GENERAL INFORMATION

CUSTOMER SERVICE/CONTACT

For questions or issues regarding the product, please visit www.typesauto.com or contact Winplus in your area/region to speak to our customer service representative:

Winplus North America	Tel.: 866-294-9244
	Tel.: 909-752-3074
Winplus Europe	Tel.: 44-1223-919711
Winplus Australia	Tel.: 61-3-8727-7600
Winplus New Zealand	Tel.: 64-9-5254575
Winplus Asia	Tel.: 852-2798-8932

You can also contact us online by visiting www.typesauto.com for more information about the product.

IF YOU ARE EXPERIENCING ANY ISSUES WITH THE PRODUCT DURING OPERATION, DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. CONTACT WINPLUS DIRECTLY FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO RETURN/EXCHANGE THE PRODUCT.

FCC / IC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC/IC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



WINPLUS®

NORTH AMERICA

2975 Red Hill Ave., Ste. 100,
Costa Mesa, CA 92626

Tel: 866-294-9244
Fax: 310-496-2740

EUROPE

The Officers' Mess Business Centre,
Royston Road, Duxford, Cambridgeshire,
CB22 4QH

Tel: 44-1223-919711

AUSTRALIA

6 Prospect Place, Boronia Victoria,
Australia, 3155

Tel: 61-3-8727-7600
Fax: 61-3-9720-4165

ASIA

Suites 6-11, 7th Floor, Corporation Park,
11 On Lai Street, Shatin, N.T., Hong Kong

Tel: 852-2798-8932
Fax: 852-2795-0241

www.typesauto.com

© 2018 Winplus North America Inc. All Rights Reserved. Winplus, the logo design, and Type S are trademarks or registered trademarks of Winplus North America Inc.

Revision date: August 2018

TOURING ITEMS[®]
TYPE'S

BehindSight[™] avec Distance Audio Alert[™] Trousse de caméra de recul

WP ITM. BT56881
DIRECTIVES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



**IMPORTANT, CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT**

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	23
2. Contenu de l'emballage	24
3. Spécifications du produit	25
4. Guide d'installation	25
5. Réglages et utilisation	29
6. Renseignements sur la sécurité	32
7. Entretien et garantie	35
8. Renseignements généraux	39

1. INTRODUCTION

Veuillez lire attentivement toutes les directives d'installation avant d'installer le produit. La garantie est annulée en cas d'installation inappropriée. Les directives d'installation ne s'appliquent pas à tous les types de véhicules et sont rédigées en tant que lignes directrices pour l'installation du système.

Consultez un technicien d'expérience si vous avez des doutes au sujet de l'installation du produit. Vous pouvez aussi communiquer avec Winplus au **866.294.9244** pour parler à l'un de nos spécialistes de l'installation si vous avez des questions spécifiques au sujet de la BehindSight™ Caméra.

AVANT d'utiliser la BehindSight™ Caméra, veuillez lire les renseignements sur la sécurité fournis dans ce manuel d'utilisation. Utilisez TOUJOURS le produit tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

Veuillez vous assurer de lire et de bien comprendre toutes les lois et tous les règlements locaux en vigueur au sujet des caméras de leur utilisation avec un véhicule. Les lois varient d'un état à l'autre.

2. CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. Moniteur couleur de 5 po pour tableau de bord
2. Caméra BehindSight avec alerte audio
3. Adaptateur de 12 V pour le moniteur
4. Fil dur adaptateur d'alimentation
5. Support à ventouse pour moniteur
6. Installer le kit
7. Manuel d'utilisation
8. Guide d'installation rapide

1.		5.	
2.		6.	
3.		7.	
4.		8.	

3. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

1. Fréquence : 2,4 GHz
2. Tension de fonctionnement : 12 V CC
3. Température d'utilisation : -10 à 50 °C
4. Portée de signal maximum : 33 pieds / 10 mètres
(sans interférence ni obstruction)
5. Audio Distance de détection : 1,97 pieds / 0,6 mètre - 3,94 pieds / 1,2 mètres
6. Résistance à l'eau de la caméra : Cote IP67


4. GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION DU MONITEUR POUR LE TABLEAU DE BORD

1. Coller le support à ventouse sur le pare-brise et le régler sur la position désirée.
2. Accrochez le moniteur pour le tableau de bord à la pièce de montage de pare-brise.
3. Retirez le revêtement de protection du moniteur pour le tableau de bord Type S.
4. Mettez le moniteur en marche :
 - a. Adaptateur de 12 V
Branchez l'adaptateur de 12 V dans la partie droite du moniteur pour le tableau de bord Type S. Branchez l'autre extrémité à l'alimentation de 12 V de la voiture.
 - b. Avec câble
Branchez l'adaptateur câblé dans la partie droite du moniteur pour le tableau de bord Type S. Faites passer le câble jusqu'à la boîte de fusibles et connectez à une source d'alimentation d'accessoire avec fusible. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre des fusibles d'accessoires disponibles.
5. Le moniteur pour le tableau de bord Type S est maintenant prêt à être automatiquement mis en marche au démarrage du moteur du véhicule.

Avertissement: de nombreux véhicules fournir une puissance constante à la prise 12V. Si votre prise fournit une alimentation constante% 2C n'oubliez pas de débrancher le moniteur lorsque vous ne les utilisez pas, afin d'éviter de décharger la batterie du véhicule.

INSTALLATION DE LA BEHINDSIGHT™ CAMÉRA- ALIMENTATION CÂBLÉE

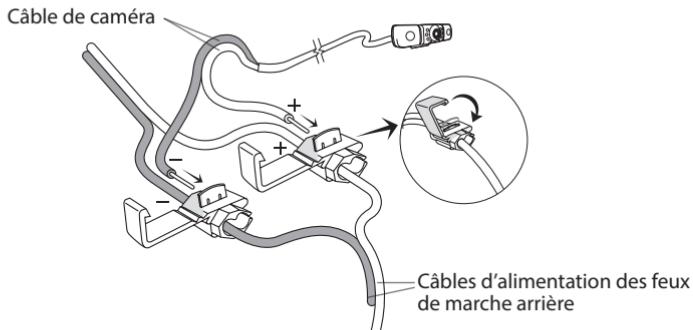

Cette installation est basée sur l'alimentation de la caméra par les feux de marche arrière. Lorsque installé tel qu'indiqué, l'image de la caméra ne s'affiche que lorsque le véhicule est en marche arrière.

Mise en garde : cet appareil est conçu pour fonctionner avec un système électrique de 12 V C.C. À PÔLE NÉGATIF RELIÉ À LA MASSE. Le branchement à d'autres types de systèmes électriques entraînera des dommages à votre véhicule. Veuillez communiquer avec le fabricant si vous avez des doutes au sujet du type de système installé dans votre véhicule.

De fournir une précision complète du signal audio, la caméra montée sur la plaque d'immatriculation doit être de 20" (50 cm) au-dessus du sol.

1. Retirez la plaque d'immatriculation.
2. Déterminez le meilleur trajet pour le câble de la caméra à partir de la partie supérieure de la plaque d'immatriculation jusqu'à l'intérieur du véhicule. Il est possible que vous deviez percer un petit trou dans le panneau à l'arrière de la plaque d'immatriculation.
3. Prenez la caméra et faites passer le câble par le passe-câble à anneau en caoutchouc puis à partir de l'extérieur du véhicule jusqu'à l'intérieur. Tirez le câble de sorte qu'il y ait un petit jeu et que vous puissiez bouger la caméra autour de la plaque d'immatriculation.
4. Localisez le câblage des feux arrière sous un feu de marche arrière. Il se peut que vous deviez

retirer le panneau intérieur pour localiser le câblage. Vous ne devez fixer la caméra qu'à UN des feux de marche arrière, et non pas aux deux. Si vous ne parvenez pas à localiser manuellement les câbles des feux arrière, veuillez alors communiquer avec le fabricant du véhicule ou consulter un schéma de câblage du véhicule.

5. Retirez la douille de l'ampoule du feu arrière du boîtier de feux de marche arrière.
6. Déterminez les câbles d'alimentation servant aux feux arrière de marche arrière pour la voiture en identifiant les câbles positifs et négatifs. Si vous avez des doutes au sujet des câbles d'alimentation, veuillez alors communiquer avec le fabricant du véhicule ou consulter un schéma de câblage du véhicule.
7. Connexion des câbles d'alimentation de la caméra :
 - a. Branchez l'extrémité libre de ce câble aux câbles d'alimentation de la voiture (tel que vous les avez identifiés à l'étape 4). En utilisant les connecteurs bout-à bout à pression, connectez le fil rouge de la caméra au fil positif des feux arrière de marche arrière. Connectez le fil noir de la caméra au fil négatif des feux arrière de marche arrière.
 - b. Utilisez des pinces pour serrer les languettes de métal des connecteurs bout-à bout à pression en vous assurant de la solidité de la connexion, puis fixez le couvercle de plastique.
8. En état assis sur le siège du conducteur de la voiture, mettez la clé en position Accessoires. Le moniteur se mettra alors automatiquement en marche lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation. Si vous ne voyez pas d'image lorsque le véhicule est en marche arrière, consultez la section Jumelage et connexion pour obtenir plus de renseignements.
9. Mettez le véhicule en marche arrière. Si vous obtenez une image claire, mettez le véhicule en position de stationnement et tournez la clé à la position d'arrêt. Vous êtes maintenant prêt pour les dernières étapes.
10. Utilisez les attaches de câble fournies pour placer les câbles dans la voiture.
11. Replacez la douille dans le boîtier de feux arrière de marche arrière.
12. Replacez les panneaux intérieurs, si vous avez dû les retirer pour avoir accès aux feux arrière, et fermez le coffre ou l'hayon arrière.
13. En tenant la plaque d'immatriculation d'une main et la caméra de l'autre, faites glisser la caméra le long de la partie supérieure de la plaque d'immatriculation pour déterminer le meilleur emplacement pour l'installation. Le centre de la plaque d'immatriculation constitue le meilleur emplacement pour la caméra. Si l'hayon arrière est doté d'une poignée, il se peut que vous deviez retirer le support de la caméra, retourner le support et le fixer à la caméra. Dans ce cas, il faudra installer la caméra à partir du bas de la plaque d'immatriculation.


14. Enlevez le revêtement du ruban à double face déjà en place sur la caméra et appuyez fermement sur la plaque d'immatriculation pour fixer la caméra. Assurez-vous que l'endos de la plaque d'immatriculation est propre avant de fixer le ruban à double face.
15. Appuyez fermement sur la plaque d'immatriculation et la pièce de montage de la caméra sur le véhicule pour fixer et assurer un bon contact entre la plaque d'immatriculation et le ruban à double face. Vissez la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule.
16. Une fois que la plaque d'immatriculation et que la caméra sont installées, vous pouvez ajuster l'angle verticale de la caméra selon vos besoins spécifiques.
17. En tant que dernière vérification, prenez note de la position de la vue à partir de la caméra lorsque vous placez le véhicule à la position marche arrière. Ajustez l'angle de la caméra au besoin afin de d'obtenir la meilleure vue arrière.

DIRECTIVES POUR LES VÉHICULES À MOTEUR DIÉSEL :

Branchez temporairement l'émetteur et la caméra en suivant les directives de câblage ci-dessus. Vérifiez ensuite si des lignes déroulantes sont affichées dans l'image de la caméra lorsque le véhicule est en marche. Si vous ne voyez pas de lignes déroulantes, vous pouvez alors installer les composants et le câblage de façon permanente. En présence de lignes déroulantes, vous devrez passer un câble d'alimentation directement jusqu'à la borne de la batterie au lieu d'utiliser les feux de marche arrière. La ligne d'alimentation devra être coupée et acheminée à un interrupteur près du conducteur de façon à pouvoir mettre la caméra en marche et en arrêt. Si un interrupteur n'est pas installé, la caméra pourrait vider la batterie et la caméra pourrait aussi être endommagée. Assurez-vous d'utiliser un fusible lors du raccordement à la borne de la batterie.

Des vidéos disponibles sur www.typesauto.com présentent les directives de montage détaillées.

5. RÉGLAGES ET UTILISATION

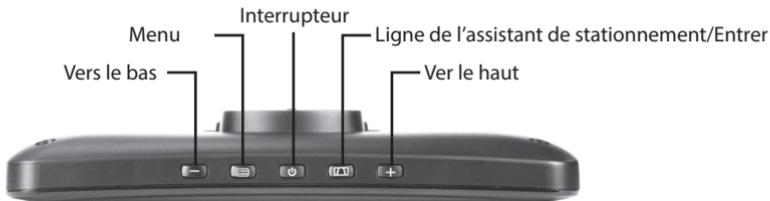

BOUTON DE MARCHE ET D'ARRÊT

- Le moniteur pour tableau de bord se met automatiquement en marche lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.
- Au besoin, maintenez le bouton de MARCHE/ARRÊT pour la mise en MARCHE et en ARRÊT du moniteur.


LIGNE DE L'ASSISTANT DE STATIONNEMENT

- Vous pouvez mettre en MARCHE/ARRÊT la ligne de l'assistant de stationnement en appuyant sur le bouton Parking Aid Line (Ligne de l'assistant de stationnement) lorsque l'image de la vue arrière s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez ajuster la ligne de l'assistant de stationnement qui s'affiche à votre moniteur. Lorsque la ligne de l'assistant de stationnement est activée, maintenez le bouton Parking Aid Line (Ligne de l'assistant de stationnement) pendant 3 secondes, puis appuyez sur le bouton "+" ou le bouton "-" pour l'ajuster vers le haut ou vers le bas sur le moniteur. Un total de 10 ajustements peut être effectué.


JUMELAGE

La Caméra de recul de Type S comprise est déjà jumelée au moniteur. Si vous ne voyez pas l'image de la caméra, veuillez jumeler la caméra en suivant la procédure suivante :

1. Mettez le véhicule en marche et placez-le en marche arrière. Cette action permet d'alimenter le moniteur et la caméra.
2. Sur le moniteur :
 - a. Appuyez sur "Menu"
 - b. Allez à "Pair Camera"
 - c. Appuyez sur "Parking Aid line" pour confirmer
 - d. L'appareil est maintenant au mode de jumelage. Si le moniteur est en mesure de se connecter à la caméra, l'affichage indique alors "Pair OK".



Si l'appareil n'a pas trouvé la caméra, l'affichage indique alors « Pair Fail » (Échec du jumelage). Si vous obtenez un message « Pair Fail » (Échec du jumelage), veuillez communiquer avec notre service de soutien qui vous aidera pour le dépannage.



LUMINOSITÉ ET CONTRASTE

Vous pouvez ajuster la luminosité et le contraste du moniteur selon vos besoins.

Remarque : Les réglages du contraste et de la luminosité NE sont disponibles QUE lorsque l'image de l'écran.

POUR AJUSTER LA LUMINOSITÉ

1. Appuyez sur "MENU"
2. Allez à "Brightness" en appuyant sur "–"
3. Appuyez sur "Parking Aid Line" pour entrer
4. Appuyez sur "+" ou sur "–" pour ajuster le niveau de contraste
5. Appuyez sur "Parking Aid Line" pour confirmer et quitter ce menu



POUR AJUSTER LE CONTRASTE:

1. Appuyez sur "MENU"
2. Allez à "Contrast" en appuyant sur "–"
3. Appuyez sur "Parking Aid Line" pour entrer
4. Appuyez sur "+" ou sur "–" pour ajuster le niveau de contraste
5. Appuyez sur "Parking Aid Line" pour confirmer et quitter ce menu



6. RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Le manquement de lire et de suivre ces avertissement et directives peuvent entraîner un accident grave incluant des dommages à la propriété ou une blessure grave, incluant la perte de vie.

- La BehindSight™ Caméra est conçue en tant qu'outil d'aide pour la détection de grands objets stationnaires pouvant contribuer à éviter d'endommager votre véhicule. Vous, le conducteur, devez cependant l'utiliser adéquatement et de façon sécuritaire. L'utilisation de la BehindSight™ Caméra ne substitute pas une conduite sécuritaire, appropriée et conforme à la Loi.
- Ne faites jamais marche arrière en ne regardant uniquement que l'affichage. Vous devriez toujours regarder autour du véhicule lorsque vous faites marche arrière de même façon que si vous n'aviez pas de BehindSight™ Caméra. Assurez-vous que la voie dans laquelle vous voulez vous diriger est libre. Si vous reculez en ne regardant que l'affichage, vous pourriez heurter un autre véhicule, un piéton, un cycliste, un enfant, un animal ou d'autres objets pouvant entraîner des blessures ou la mort. Reculez toujours lentement et prudemment.
- Ne vous fiez pas seulement qu'à la BehindSight™ Caméra numérique lorsque vous faites marche arrière. L'image affichée à l'écran diffère des conditions réelles. La distance des objets affichés à l'écran est différente de leur distance réelle en raison des lentilles à grand angle utilisées. Les objets affichés à l'écran sont inversés par rapport au rétroviseur et aux miroirs externes. Utilisez le rétroviseur central ou regardez au-dessus de votre épaule pour juger adéquatement de la distance réelle du véhicule par rapport aux autres objets.
- La fonction de vision nocturne de la BehindSight™ Caméra numérique vise à aider vous assurer des le conducteur mais le produit est toutefois limité. Servez vous toujours de vos yeux pour vous assurer des éléments entourant le véhicule, puisque l'image peut être pâle, sombre, déformée et certains objets peuvent ne pas être complètement visibles. Regardez toujours autour du véhicule et avec les rétroviseurs avant de faire marche arrière.
- La zone affichée par la BehindSight™ Caméra est limitée. La BehindSight™ Caméra n'affiche pas les objets se trouvant près ou sous le pare-chocs, en-dessous du véhicule ni les objets hors du champ de vision de la caméra. La zone affichée peut varier selon l'orientation du véhicule et les conditions de la route.
- Assurez-vous de vérifier la position et l'angle de la caméra avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que le coffre ou que le hayon soient complètement et solidement fermés avant de faire marche arrière.

- Si le véhicule subit un impact, la position et l'angle de la caméra sur son support peuvent changer.
- Assurez-vous de ne pas vaporiser la zone avoisinante de la caméra lors du lavage avec de l'eau à haute pression; de l'eau peut s'introduire dans la caméra et produire de la condensation sur les lentilles, un mauvais fonctionnement, un incendie et un choc électrique.
- Ne frappez pas la caméra. Il s'agit d'un assemblage de haute précision. Sinon, elle risque de ne pas fonctionner correctement ou de causer des dommages tels qu'un incendie ou un choc électrique.
- Ce produit ne fait l'acquisition d'images que d'éléments se trouvant à l'intérieur du champ de vision de la caméra. Il est alors essentiel que la caméra soit gardée propre et sans obstruction. Elle devrait être installée de sorte que son champ de vision inclut toute la zone à l'arrière du véhicule.
- Conformez-vous aux codes de la route applicables et à l'ensemble des règlements sur les véhicules automobiles en lien avec cet appareil.
- Consultez les lois et règlements de votre localité pour connaître les restrictions relatives à l'installation ou à l'emploi de ce type d'appareil.
- Ne laissez jamais un enfant jouer avec l'appareil. Les petites pièces pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Si vous changez les pneus de votre véhicule, la zone affichée au moniteur peut changer et vous pourriez devoir ajuster l'angle de la caméra.
- Prenez garde de ne pas égratigner le boîtier de la caméra lorsque vous y enlevez de la poussière ou de la neige.
- La caméra est résistante aux intempéries. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne submergez pas la caméra dans l'eau; cela pourrait causer des dommages internes à la caméra.
- Si la température change rapidement, tel que lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule lors de températures froides, le système peut ne pas fonctionner normalement. La BehindSight™ Caméra numérique peut résister aux intempéries et aux changements climatiques.
- Il est possible que le moniteur n'affiche pas clairement les objets lorsque la caméra capte une lumière intense directe.
- Une lampe fluorescente peut entraîner le vacillement de l'image au moniteur.

- Les couleurs des objets affichés au moniteur de vue arrière peuvent différer de celles des objets réels.
- Le moniteur peut ne pas afficher clairement les objets si de la poussière, de la pluie ou de la neige se fixe à la caméra. Si des gouttelettes d'eau, de neige ou de boue adhèrent aux lentilles de la caméra, rincez-les avec de l'eau et essuyez avec un linge sec.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer la caméra. Cela entraînerait de la décoloration. Pour nettoyer la caméra, essuyez avec un linge humecté de nettoyant doux dilué avec de l'eau et essuyez avec un linge sec.
- Fonctionne jusqu'à 10 m (33 pi).
- Appliquez TOUJOURS le frein de stationnement du véhicule avant de faire un essai du système.

SÉCURITÉ PRÈS DES AUTRES VÉHICULES

L'utilisation d'une ne suffit pas à compenser le manque de visibilité aux angles morts du véhicule. Plusieurs accidents pouvant provoquer des blessures et même la mort surviennent dans les entrées ou les aires de stationnement où les conducteurs ne voient pas les enfants, les animaux, les autres personnes et les obstacles près de leur véhicule. Voici quelques conseils qui vous aideront à éviter les accidents en faisant marche arrière :

- Faites le tour de votre véhicule avant d'y embarquer et vérifiez si des enfants, des jouets ou des animaux sont à proximité avant de prendre place dans la cabine et de démarrer le moteur.
- Sachez où les enfants sont situés. et demandez-leur de se tenir à un endroit où vous pourrez bien les voir.
- Prenez garde aux plus jeunes enfants. Les enfants en bas-âge sont plus petits et donc plus difficiles à voir.
- Les adultes doivent demeurer vigilants lorsqu'ils supervisent des enfants, particulièrement lorsque ceux-ci sont dans une cour, une entrée ou dans une aire de stationnement et jouent près de voitures stationnées.
- Baissez la vitre de la portière de façon à ce que vous puissiez entendre ce qui se produit à l'extérieur de votre véhicule.
- Les propriétaires de VUS, de camions et de fourgonnettes doivent prendre un soin particulier afin d'éviter que leur véhicule ne heurte qui ou quoi que ce soit.
- Réitez à vos enfants l'importance de s'éloigner des véhicules avant que ceux-ci entrent en mouvement.

7. ENTRETIEN ET GARANTIE

NETTOYAGE

- Le moniteur peut ne pas afficher les objets clairement si de la poussière, de la pluie ou de la neige se fixe à la caméra. Si des gouttelettes d'eau, des flocons de neige ou de la boue adhèrent aux lentilles de la caméra, rincez-les avec de l'eau et essuyez avec un linge sec.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer la caméra. Ceci pourrait provoquer une décoloration. Pour nettoyer la caméra, essuyez avec un linge imbibé de nettoyant doux dilué avec de l'eau et essuyez avec un linge sec.

GARANTIE

• **WINPLUS AMÉRIQUE DU NORD**

GARANTIE LIMITÉE

Winplus Amérique du Nord garantit, à l'acheteur original, que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Là où la loi le permet, la responsabilité de Winplus Amérique du Nord se limitera aux dispositions de la présente garantie expresse limitée. La présente garantie expresse limitée constituera le recours exclusif de l'acheteur et Winplus Amérique du Nord ne formule aucune autre garantie que ce soit à l'exception de la garantie expresse limitée précédemment énoncée.

REMARQUE : La garantie ne s'applique qu'aux clients de l'Amérique du Nord ou aux achats faits en Amérique du Nord.

MODALITÉS DE LA GARANTIE

Si au cours de la période de garantie d'un an votre produit s'avère défectueux, Winplus Amérique du Nord procédera gratuitement à la réparation ou au remplacement du produit, selon les conditions suivantes :

1. Toutes les réparations doivent être faites par Winplus Amérique du Nord.
2. Toute réclamation en vertu de la garantie doit être accompagnée du coupon de caisse ou du reçu d'achat.

3. L'équipement ne doit pas avoir été modifié ni endommagé par négligence, par accident, par une utilisation ou une installation incorrecte, ou par une utilisation ou un entretien non conforme aux directives.
4. La garantie ne couvre pas le remplacement des pièces suite à une usure normale.
5. Les réparations et les pièces ayant été remplacées par Winplus Amérique du Nord en vertu de la présente ne sont couverts que durant la période de la garantie originale.
6. Cette garantie ne couvre que les réparations ou le remplacement du produit même. Elle ne couvre pas les frais liés à l'installation, la désinstallation ou la réinstallation du produit, ni les frais qui pourraient être encourus dommages causés par l'appareil.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Winplus Amérique du Nord ne ménage aucun effort pour honorer sa garantie en un délai raisonnable. POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DU SERVICE REÇU, OU POUR DE L'ASSISTANCE EN VUE D'OBtenir DU SERVICE, Veuillez COMPOSER LE 1.866.294.9244 (SANS FRAIS) DURANT LES HEURES D'OUVERTURE, SOIT DE 9 H À 17 H DU LUNDI AU VENDREDI.

REMARQUE : Le numéro sans frais n'est valide que pour les clients de l'Amérique du Nord. Consultez la partie traitant du service à la clientèle pour obtenir les numéros de téléphone des autres régions ou bureaux.

Pour obtenir du service à la clientèle ou du support technique, veuillez nous téléphoner au 1.866.294.9244 ou envoyer un courriel à nfo@typesauto.com. Si nous déterminons à ce moment la nécessité d'un appareil de rechange, le représentant du support technique émettra une autorisation de retour et vous informera de la procédure à suivre pour obtenir un nouvel appareil.

Winplus Amérique du Nord n'offre aucune autre garantie outre la garantie expresse limitée mentionnée aux présentes.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ À L'ENDROIT DES GARANTIES, Y COMPRIS DES GARANTIES MARCHANDES ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER : À L'EXCEPTION DES MODALITÉS MENTIONNÉES AUX PRÉSENTES, AUCUNE GARANTIE OU PRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE COUVRE LA CAMÉRA DE VUE ARRIÈRE SUR RÉTROVISEUR POUR LA MARCHE

ARRIÈRE. À L'EXCEPTION DES MODALITÉS ICI EXPRIMÉES, WINPLUS AMÉRIQUE DU NORD ET (OU) SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ENDROIT DES GARANTIES ÉTABLIES PAR LA LOI OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES, QU'ELLES SOIENT MARCHANDES OU DE CONVENIENCE POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées ne garantissent ni ne promettent à l'utilisateur de notre BehindSight™ Caméra qu'il n'y aura pas d'accident ou de collision avec des objets ou des personnes. Notre BehindSight™ Caméra n'est pas conçue de façon à substituer une conduite prudente ou à se conformer à toutes les lois sur la circulation applicables et les règlements régissant les véhicules automobiles

La BehindSight™ Caméra n'est pas conçue en tant que substitut aux rétroviseurs ou tout autre équipement exigé par la Loi. Même lorsque installé de façon approprié, la BehindSight™ Caméra a un champ de vision limité et ne procure pas une vue complète de la partie arrière du véhicule. Vous devez toujours regarder autour de l'extérieur du véhicule et utiliser les rétroviseurs pour confirmer que l'arrière est dégagé et que votre véhicule peut reculer sans danger.

Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de l'utilisation faite ou projetée par un utilisateur de la BehindSight™ Caméra. En aucun cas Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables des pertes (directes ou indirectes, contractuelles, délictuelles, ou autres) associées à l'utilisation de la BehindSight™ Caméra, incluant, sans s'y limiter les dommages à la propriété, les blessures et/ou les pertes de vie. Ni Winplus Amérique du Nord ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables des décisions, poursuites ou défauts d'agir d'une personne relativement à la BehindSight™ Caméra ni de délais, d'imprécisions ou d'erreurs relatifs à la Caméra de vue arrière sur rétroviseur pour la marche arrière et à son fonctionnement.

Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées se dégagent de toute responsabilité relativement aux dommages et blessures découlant d'accidents survenant lorsque le véhicule est muni de la BehindSight™ Caméra, et Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées, le fabricant, le distributeur et le détaillant ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes, dommages, incidents ou de circonstance découlant de l'utilisation réelle ou prévue du produit.

- **WINPLUS EUROPE**

GARANTIE LIMITÉE

Winplus garantit, à l'acheteur original, que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une durée de douze (12) mois à compter de la date d'achat initiale. Là où la loi le permet, la responsabilité de Winplus se limitera aux dispositions de la présente garantie expresse limitée. La présente garantie expresse limitée constituera le recours exclusif de l'acheteur et Winplus ne formule aucune autre garantie que ce soit à l'exception de la garantie expresse limitée énoncée précédemment.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Pour que nous puissions donner suite adéquatement à vos réclamations, nous vous prions de suivre la procédure suivante :

1. Annexez une copie de votre coupon de caisse ou reçu de vente à votre appareil lorsque vous nous le retournez.
2. Si vous devez retourner le produit pour le faire réparer ou remplacer, empaquetez-le bien, de préférence dans le carton original, et envoyez-le à l'adresse qui figure ci-dessous. Vous devez payer les frais de transport et d'assurance.

ATTN: WINPLUS BLUETOOTH PRODUCTS RETURNS

**The Officers' Mess Business Centre, Royston Road, Duxford,
Cambridgeshire, CB22 4QH**

3. Indiquez dans une note détaillée la nature du problème.
4. Si Winplus découvre que votre appareil comporte un vice de matériel ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie, il le réparera ou le remplacera sans frais et le retournera à ses frais à l'acheteur.

Winplus n'offre aucune autre garantie outre la garantie expresse limitée mentionnée aux présentes.

- **WINPLUS AUSTRALIE/HONG KONG
GARANTIE LIMITÉE**

Ce produit Type S est garanti contre tout vice de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. La responsabilité se limite au remplacement du produit et Winplus rejette toute réclamation pour pertes ou dommages directs ou indirects. La garantie est annulée et ne s'applique pas si le produit est endommagé ou devenu défaillant en raison d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une application inappropriée ou s'il a été modifié. Une preuve d'achat est requise pour valider les réclamations en vertu de la garantie. Si le produit est défectueux, retournez-le simplement au magasin où il a été acheté avec votre reçu afin de recevoir un produit de remplacement. Aucun remboursement ou crédit ne sera accordé. Le remplacement se limite à un produit Type S de même modèle ou d'un modèle similaire.

8. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

SERVICE À LA CLIENTÈLE/CONTACT

Pour toute question ou problème concernant le produit, visitez notre site web à l'adresse www.typesauto.com ou communiquez avec nous par téléphone pour parler à un représentant du service à la clientèle de votre région :

Winplus Amérique du Nord	Tél.: 866-294-9244
	Tél.: 909-752-3074
Winplus Europe	Tél.: 44-1223-919711
Winplus Australie	Tél.: 61-3-8727-7600
Winplus Nouvelle-Zélande	Tél.: 64-9-5254575
Winplus Asia	Tél.: 852-2798-8932

Vous pouvez aussi communiquer avec nous et obtenir plus d'information sur nos produits en visitant notre site web à l'adresse www.typesauto.com

**EN CAS DE PROBLÈME LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT : NE LE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN.
COMMUNIQUEZ DIRECTEMENT AVEC NOUS POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS SUR LE RETOUR OU
L'ÉCHANGE DU PRODUIT.**

Énoncé de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et à la (les) norme (s) RSS exempte de licence d'Industrie Canada. L'utilisation est assujettie aux deux modalités suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible; et
- (2) Il doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son bon fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou modifications à cet appareil qui ne sont pas explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient mettre fin au droit de l'utilisateur d'utiliser le matériel. Le fabricant ne saura être tenu responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications ou des changements non autorisés de cet appareil. De tels modifications ou changements sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont établies de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut établir en mettant l'appareil en marche et à l'arrêt, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Le dispositif a été évalué répondre aux exigences relatives à l'exposition RF générale. Pour conserver la conformité aux directives de la FCC/IC se rapportant à l'exposition aux interférences RF, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et d'un corps.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



WINPLUS®

AMÉRIQUE DU NORD	2975 Red Hill Ave., Ste. 100, Costa Mesa, CA 92626	Tél. : 866-294-9244 Téléc. : 310-496-2740
EUROPE	The Officers' Mess Business Centre, Royston Road, Duxford, Cambridgeshire, CB22 4QH	Tél. : 44-1223-919711
AUSTRALIE	6 Prospect Place, Boronia Victoria, Australia, 3155	Tél. : 61-3-8727-7600 Téléc. : 61-3-9720-4165
ASIE	Suites 6-11, 7th Floor, Corporation Park, 11 On Lai Street, Shatin, N.T., Hong Kong	Tél. : 852-2798-8932 Téléc. : 852-2795-0241

www.typesauto.com

© 2018 Winplus North America Inc. Tous droits réservés. Winplus, la conception du logo et Type S sont des marques de commerce ou des marques déposées de Winplus North America Inc.