


NOMA®

Integrated LED FLUSH MOUNT
PRODUCT NO. 152-3090-4 152-3091-2

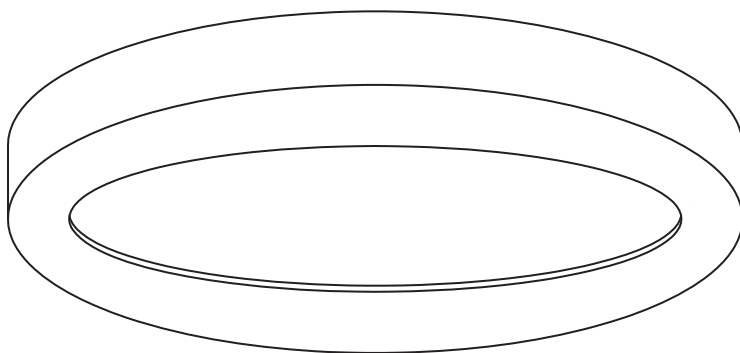

USER MANUAL

— READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS —

TABLE OF CONTENTS

01. SPECIFICATIONS	4
02. SAFETY/CAUTIONS	5
03. SUGGESTED DIMMERS	6
04. EXPLODED VIEW	7
05. ASSEMBLY	8
06. ELECTRICAL SAFETY	9
07. TROUBLESHOOTING	10
08. WARRANTY AND DISPOSAL	11

SPECIFICATIONS

Model	152-3090-4 152-3091-2
Colour Temperature	2 700 K/3 000 K/3 500 K/4 000 K/5 000 K
Voltage	120 V AC
Frequency	60 Hz
Watts	21 W
Brightness	1500 Lumens

SAFETY / CAUTIONS
SAFETY CONCERNS

• DANGER!

WARNING: RISK OF INJURY DUE TO ELECTRIC SHOCK! INSTALLATION MAY BE CARRIED OUT ONLY BY A SUITABLY QUALIFIED ELECTRICIAN. BEFORE INSTALLATION, IT MUST BE ENSURED THAT THERE IS NO CURRENT TO THE ELECTRICAL NETWORK.


- TO ENSURE THE SUCCESS OF THE INSTALLATION, BE SURE TO READ THESE INSTRUCTIONS AND REVIEW THE DIAGRAMS THOROUGHLY BEFORE BEGINNING.
- THIS LAMP IS FOR 120 V AC 60 HZ.
- ALL ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE IN ACCORDANCE WITH LOCAL CODES, ORDINANCES, OR THE CANADIAN ELECTRICAL CODE.
- BEFORE STARTING INSTALLATION, DISCONNECT THE POWER BY TURNING OFF THE CIRCUIT BREAKER OR BY REMOVING THE FUSE AT THE FUSE BOX. TURNING THE POWER OFF USING THE LIGHT SWITCH IS NOT SUFFICIENT TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.
- THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. THIS DEVICE CONTAINS LICENCE-EXEMPT TRANSMITTER(S)/ RECEIVER(S) THAT COMPLY WITH INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA'S LICENCE-EXEMPT RSS(S) OR INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD ICES-005. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING 2 CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE; AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION. NOTE: THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES: REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA. INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER. CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED. CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.

SUGGESTED DIMMERS LISTS

Below is a list of dimmers that have been tested with this fixture. This list of dimmers does not imply any guarantee or warranty of compatibility with a particular application. Dimmers that are not listed may not be incompatible.

Lutron	MACL-153M-WH
Lutron	DVCL-153P-WH
Lutron	PD-6WCL-WH-P
Legand	RHCL453PW
Leviton	LIGH ALMOND NO.6672 600W
Lutron	MACL-153MH-WH 6
Lutron	TGCL-153P-WH
Lutron	DVCL-153PR-WH
Lutron	CTCL-153PDH-WH
Lutron	P-PKG1W-WH-R
Eaton	SAL06P3
Martin Jerry	MJ-SD01
Wemo	F7C059
Leviton	DSL06-001-1LZ
Leviton	IPL06-011-10Z
Leviton	06674-002-10W
Leviton	RDL0001-10Z
Leviton	DSE06-001-10Z
Leviton	DDMX1-011-BLZ
Leviton	DDE06-BLZ 600W
Leviton	SLIDE DIMMER SURESLIDE
Leviton	DIVA DVELV-300P-WH
Lutron	NLV-1000-LA
Lutron	SKYLARK SLV-600P-WH
Lutron	RADIORA2 RRD-6CL-WH
Wattstopper	MICO DETECTOR DCD267-W
Lutron	CASETA WIRELESS P-PKG1W-WH-R
Cloudy Bay	CBLD001WH

EXPLODED VIEW PACKAGE CONTENTS

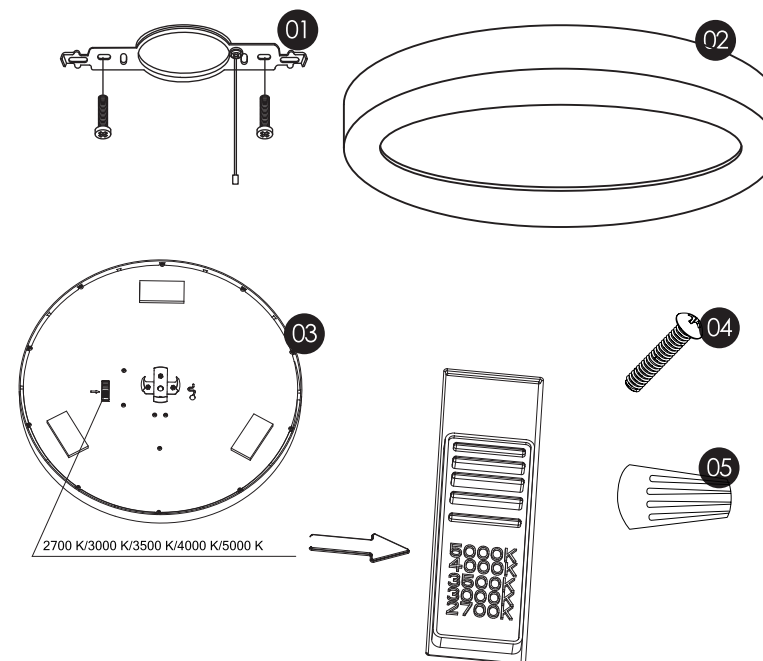


- 01. CROSSBAR WITH SAFETY ROPE X 1
- 02. LIGHT LAMP X 1
- 03. 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
- 04. MOUNTING SCREW X 2
- 05. WIRE CONNECTOR X 3


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

05

01. TAKE OUT THE TWO MOUNTING SCREWS (04) AND CROSSBAR WITH SAFETY ROPE (01) FROM THE ACCESSORY BAG. AS SHOWN IN THE FIGURE BELOW, THE INDICATOR MARK "UP" ON THE CROSSBAR IS FACING UPWARDS. ALIGN THE SCREWS WITH THE CORRESPONDING HOLES ON THE OCTAGONAL BOX, AND SECURE THE CROSSBAR (Fig. 1).

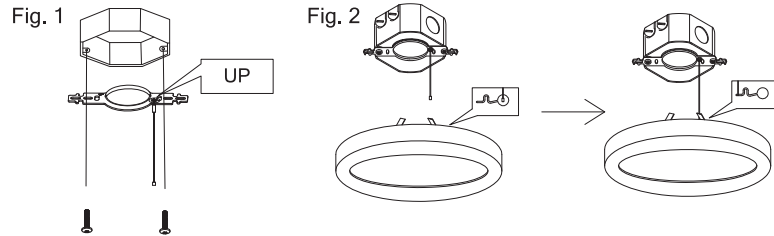

02. HANG THE FIXTURE FROM THE SAFETY ROPE, AS SHOWN IN THE DIAGRAM ABOVE (Fig. 2).
04. CONNECT WHITE WIRE(S) FROM THE FIXTURE TO THE WHITE (NEUTRAL) WIRE OF THE SUPPLY CIRCUIT AND SCREW ON A WIRE CONNECTOR (05) (Fig. 3).
05. CONNECT THE BLACK WIRE(S) FROM THE FIXTURE TO THE BLACK (LIVE) WIRE OF THE SUPPLY CIRCUIT AND SCREW ON A WIRE CONNECTOR (Fig. 3).
06. CONNECT THE YELLOW GREEN WIRE(S) FROM THE FIXTURE TO THE GROUND WIRE AND SCREW ON A WIRE CONNECTOR (Fig. 3).
07. CAREFULLY TUCK ALL THE WIRES AND WIRE CONNECTIONS INTO THE OUTLET BOX (Fig. 3).

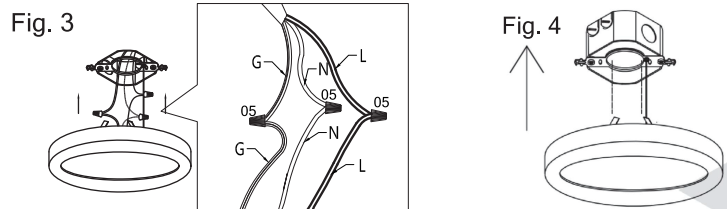

08. INSERT THE SPRING CLIPS ON THE BACK PANEL INTO THE HOLES ON THE CROSSBAR TO ATTACH THE FIXTURE TO THE CROSSBAR. THE INSTALLATION IS COMPLETE (Fig. 4).

ELECTRICAL SAFETY INSTRUCTIONS

06

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK
THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE FOR USE BY QUALIFIED PERSONNEL ONLY. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT PERFORM ANY INSTALLATION OTHER THAN THAT CONTAINED IN THE OPERATING INSTRUCTIONS UNLESS YOU ARE QUALIFIED TO DO SO.

TROUBLESHOOTING COMMON PROBLEMS

Cleaning:

Shut off main power supply before wiping product with damp cloth or window cleaner.
Do not use abrasives.

PROBLEM	SOLUTIONS
The fixture will not light.	• Ensure the power supply is on. • Ensure the circuit breaker is in the on position. • Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
Lights with dimmers: The light fixture flickers or makes a buzzing sound.	• Check compatible dimmers from the user manual page 6. • Turn or slide the dimmer switch to adjust the light output until the flickering or buzzing stops.

WARRANTY AND DISPOSAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY


1 YEAR LIMITED WARRANTY

This NOMA product carries a one (1) year repair warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, NOMA Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8



ENVIRONMENTAL PROTECTION


Used electrical appliances are recyclable and should not be discarded in your regular domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



NOMA^{MD}

PLAFONNIER à DEL intégrée

PRODUIT N° 152-3090-4 152-3091-2

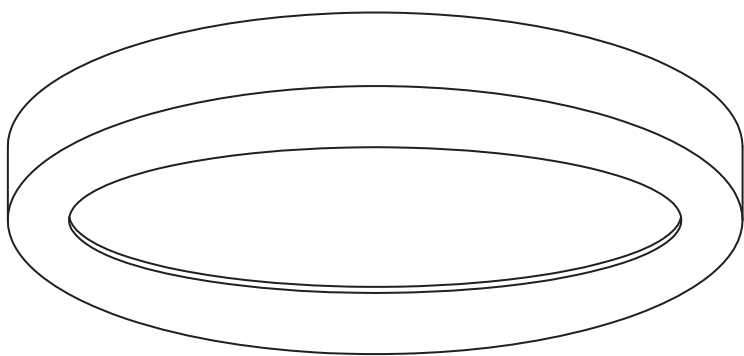

GUIDE D'UTILISATION

— LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS —

TABLE DES MATIÈRES

01. FICHE TECHNIQUE	16
02. SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS	17
03. GRADATEURS SUGGÉRÉS	18
04. VUE ÉCLATÉE	19
05. ASSEMBLAGE	20
06. SÉCURITÉ RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ	21
07. DÉPANNAGE	22
08. GARANTIE ET ÉLIMINATION	23

FICHE TECHNIQUE

01

Modèle	152-3090-4 152-3091-2
Température de couleur	2 700 K/3 000 K/3 500 K/4 000 K/5 000 K
Tension	120 V CA
Fréquence	60 Hz
Watts	21 W
Luminosité	1500 Lumens

SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS MISES EN GARDE

02

• DANGER!

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BLESSURE DUE À UN CHOC ÉLECTRIQUE! L'INSTALLATION NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE QUE PAR UN SPÉCIALISTE EN ÉLECTRICITÉ QUALIFIÉ. AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE, VÉRIFIEZ QU'IL N'Y A PAS DE COURANT DANS LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

- POUR GARANTIR LE SUCCÈS DE L'INSTALLATION, VEILLEZ À LIRE CES INSTRUCTIONS ET À CONSULTER ATTENTIVEMENT LES SCHÉMAS AVANT DE COMMENCER.
- CE LUMINAIRE S'UTILISE SUR UN CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE 120 V CA 60 Hz.
- TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES ET RÈGLEMENTS LOCAUX ET AU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ.
- AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. COUPEZ L'ALIMENTATION EN METTANT LE DISJONCTEUR EN POSITION D'ARRÊT OU EN RETIRANT LE FUSIBLE DANS LE TABLEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE. COUPER L'ALIMENTATION AU NIVEAU DE L'INTERRUPTEUR MURAL N'EST PAS SUFFISANT POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES.
- CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CET APPAREIL CONTIENT UN (DES) ÉMETTEUR(S)/RÉCEPTEUR(S) EXEMPTÉ(S) DE LICENCE QUI EST (SONT) CONFORME(S) À LA NORME ICES-005 D'INNOVATION, DE SCIENCE ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA SUR LES RSS EXEMPTÉ(S) DE LICENCE OU SUR LES ÉQUIPEMENTS CAUSANT DES INTERFÉRENCES. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES POUVANT PROVOQUER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ. REMARQUE : CET ÉQUIPEMENT A ÉTÉ TESTÉ ET JUGÉ CONFORME AUX LIMITES POUR UN APPAREIL NUMÉRIQUE DE CLASSE B, CONFORMÉMENT À LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. CES LIMITES SONT CONÇUES POUR FOURNIR UNE PROTECTION RAISONNABLE CONTRE LES INTERFÉRENCES NUISIBLES DANS UNE INSTALLATION RÉSIDENTIELLE. CET APPAREIL UTILISE ET ÉMET DE L'ÉNERGIE DE FRÉQUENCE RADIO, ET S'IL N'EST PAS INSTALLÉ ET EMPLOYÉ CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES, IL PEUT PROVOQUER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX COMMUNICATIONS RADIO. IL N'EXISTE TOUTEFOIS AUCUNE GARANTIE QUE DE TELLES INTERFÉRENCES NE SE PRODUIRONT PAS DANS UNE INSTALLATION PARTICULIÈRE. SI CET APPAREIL OCCASIONNE DES INTERFÉRENCES NUISIBLES AUX RÉCEPTIONS RADIO OU TÉLÉVISUELLES, CE QUI PEUT ÊTRE DÉTERMINÉ EN METTANT L'APPAREIL EN ARRÊT ET EN MARCHE, L'UTILISATEUR PEUT CORRIGER CETTE INTERFÉRENCE DE L'UNE DES FAÇONS SUIVANTES : RÉORIENTER OU DÉPLACER L'ANTENNE DE RÉCEPTION. AUGMENTER LA DISTANCE ENTRE L'APPAREIL ET LE RÉCEPTEUR. BRANCHER L'APPAREIL SUR UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE DIFFÉRENT DE CELUI OÙ LE RÉCEPTEUR EST BRANCHÉ. CONSULTEZ LE FOURNISSEUR OU UN TECHNICIEN RADIO/TÉLÉ EXPÉRIMENTÉ POUR OBTENIR DE L'AIDE.

03

GRADATEURS SUGGÉRÉS LISTES

Vous trouverez ci-dessous une liste des gradateurs qui ont été testés avec ce luminaire.


Cette liste de gradateurs n'implique aucune garantie de compatibilité avec une application particulière.

Les gradateurs qui ne sont pas répertoriés peuvent ne pas être incompatibles.

Lutron	MACL-153M-WH
Lutron	DVCL-153P-WH
Lutron	PD-6WCL-WH-P
Legand	RHCL453PW
Leviton	LIGH ALMOND NO.6672 600W
Lutron	MACL-153MH-WH 6
Lutron	TGCL-153P-WH
Lutron	DVCL-153PR-WH
Lutron	CTCL-153PDH-WH
Lutron	P-PKG1W-WH-R
Eaton	SAL06P3
Martin Jerry	MJ-SD01
Wemo	F7C059
Leviton	DSL06-001-1LZ
Leviton	IPL06-011-10Z
Leviton	06674-002-10W
Leviton	RDL0001-10Z
Leviton	DSE06-001-10Z
Leviton	DDMX1-011-BLZ
Leviton	DDE06-BLZ 600W
Leviton	GRADATEUR À GLISSIÈRE SURESLIDE
Lutron	DIVA DVELV-300P-WH
Lutron	NLV-1000-LA
Lutron	SKYLARK SLV-600P-WH
Lutron	RADIORA2 RRD-6CL-WH
Wattstopper	DÉTECTEUR MICO DCD267-W
Lutron	CASETA WIRELESS P-PKG1W-WH-R
Cloudy Bay	CBLD001WH

04


VUE ÉCLATÉE CONTENU DE LA BOÎTE

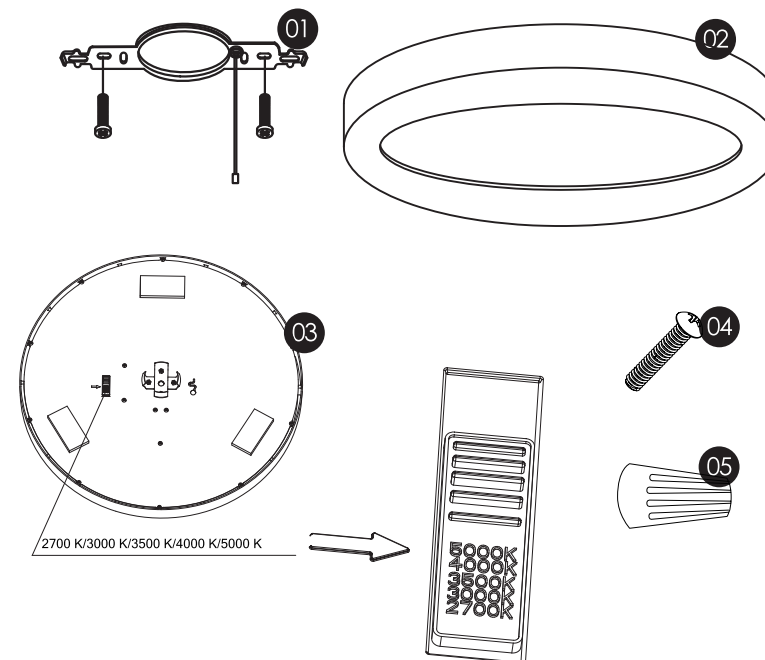


- 01. TRAVERSE AVEC ÉLINGUE DE SÉCURITÉ X 1
- 02. LAMPE D'ÉCLAIRAGE X 1
- 03. 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
- 04. VIS DE MONTAGE X 2
- 05. CAPUCHON DE CONNEXION x 3

ASSEMBLAGE INSTRUCTIONS

01. RETIREZ LES DEUX VIS DE MONTAGE (04) ET LA TRAVERSE AVEC L'ÉLINGUE DE SÉCURITÉ (01) DU SAC D'ACCESSOIRES. COMME INDiqué SUR LA FIGURE CI-DESSOUS, LE MARQUAGE INDICATEUR « HAUT » DE LA TRAVERSE EST ORIENTÉ VERS LE HAUT, ALIGNEZ LES VIS AVEC LES TROUS CORRESPONDANTS DU BOÎTIER OCTOGONAL ET FIXEZ LA TRAVERSE (Fig. 1).

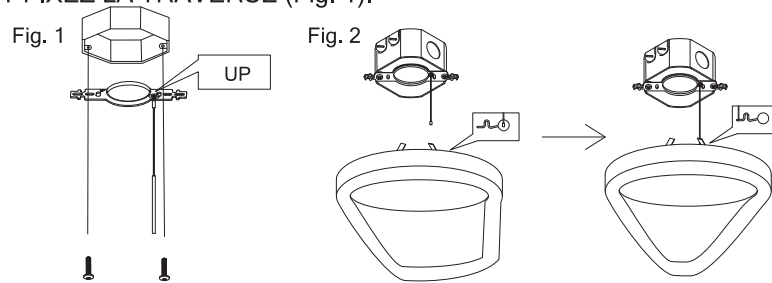

02. ACCROCHEZ LE LUMINAIRE À L'ÉLINGUE DE SÉCURITÉ, COMME INDiqué DANS LE SCHÉMA CI-HAUT (Voir Fig 2).
04. CONNECTEZ LE OU LES FILS BLANCS DU LUMINAIRE AU FIL BLANC (NEUTRE) DU CIRCUIT D'ALIMENTATION, PUIS SOLIDIFIEZ LA CONNEXION AU MOYEN D'UN CAPUCHON DE CONNEXION (05).
05. CONNECTEZ LE OU LES FILS NOIRS DU LUMINAIRE AU FIL NOIR (SOUS TENSION) DU CIRCUIT D'ALIMENTATION, PUIS SOLIDIFIEZ LA CONNEXION AU MOYEN D'UN CAPUCHON DE CONNEXION (Fig. 3).
06. CONNECTEZ LE OU LES FILS VERT/JAUNE DU LUMINAIRE AU FIL DE TERRE, PUIS SOLIDIFIEZ LA CONNEXION AU MOYEN D'UN CAPUCHON DE CONNEXION (Fig. 3).
07. RENTREZ SOIGNEUSEMENT TOUS LES FILS ET CAPUCHONS DE CONNEXION DANS LA BOÎTE DE SORTIE (Fig. 3).

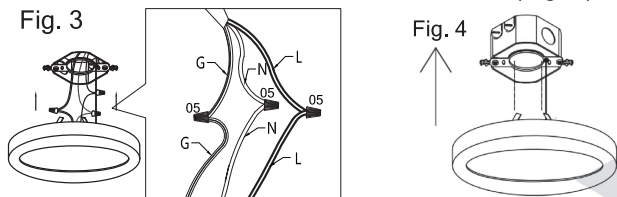

08. INSÉREZ LES CLIPS À RESSORT DU PANNEAU ARRIÈRE DANS LES TROUS DE LA TRAVERSE POUR FIXER LE LUMINAIRE À LA TRAVERSE. L'INSTALLATION EST TERMINÉE (Fig. 4).

SÉCURITÉ RELATIVE À L'ÉLECTRICITÉ INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
CES CONSIGNES D'INSTALLATION SONT DESTINÉES À L'USAGE EXCLUSIF D'UN PERSONNEL QUALIFIÉ. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EFFECTUEZ AUCUNE INSTALLATION AUTRE QUE CELLE INDICUÉE DANS LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION, SAUF SI VOUS ÊTES QUALIFIÉ POUR LE FAIRE.

DÉPANNAGE

PROBLÈMES COURANTS

Nettoyage :

Coupez l'alimentation électrique principale avant d'essuyer le produit avec un chiffon humide ou un nettoyeur pour vitres. N'utilisez pas d'abrasifs.

PROBLÈME	SOLUTIONS
Le luminaire ne s'allume pas.	• Rétablissez l'alimentation électrique. • Assurez-vous que le disjoncteur est en position de marche. • Veillez à ce que les raccordements des fils soient adéquats. Consultez un électricien qualifié.
Lumières avec gradateurs Le luminaire scintille ou émet un bourdonnement.	• Vérifiez les gradateurs compatibles à partir de la page du guide d'utilisation 6. • Tournez ou faites glisser l'interrupteur de gradateur pour régler le rendement lumineux jusqu'à ce que le scintillement ou le bourdonnement s'arrête.

GARANTIE ET ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE


GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article NOMA comprend une garantie de réparation d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par

NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les appareils électriques usés sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires! Veuillez nous aider activement à la conservation des ressources et à la protection de l'environnement en retournant cet appareil à un centre de recyclage (si disponible).