


LED UTILITY LIGHT FIXTURE MANUAL

PARTS INCLUDED

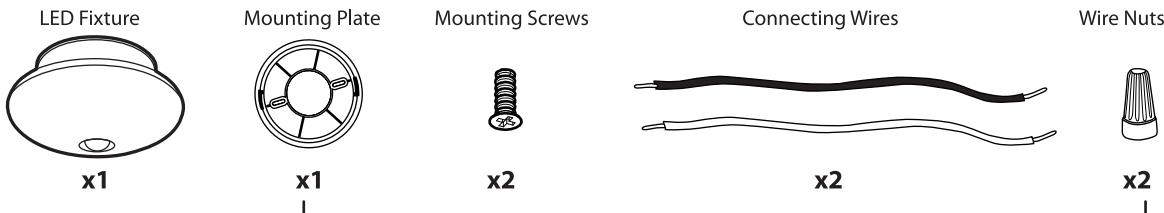


FOR USE ONLY WHEN WIRING FIXTURE TO JUNCTION BOX (OPTION B)

THIS DEVICE IS NOT INTENDED FOR USE WITH EMERGENCY EXITS OR PORTABLE LUMINAIRES


OPTION A

SIMPLY SCREW INTO EXISTING LIGHT SOCKET



- 1** Remove mounting plate from fixture by turning plate counter-clockwise.

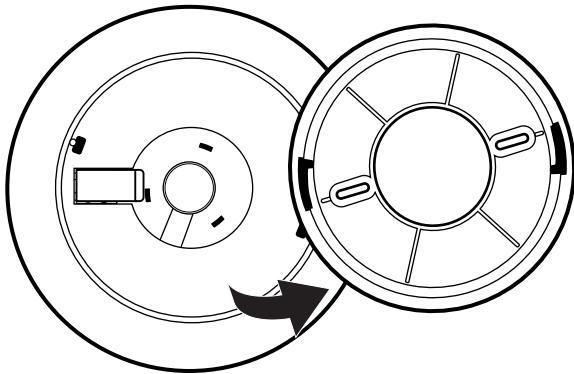

- 2** Remove cap to expose screw base. Note: Do not remove screw base cap if you're wiring the fixture to junction box.

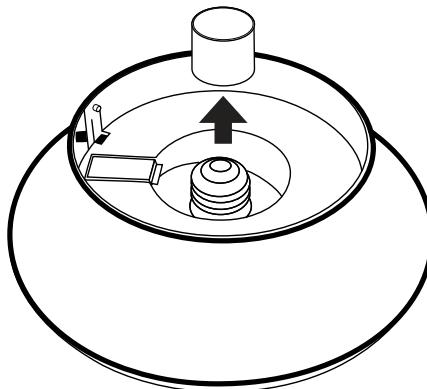

- 3** Screw LED fixture into socket just like a light bulb.

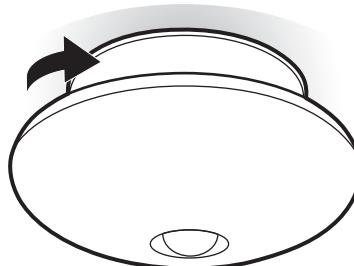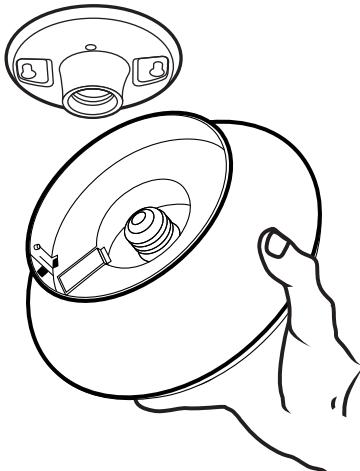

Motion Sensor will turn fixture on when motion is detected up to 9 feet away from fixture. Fixture will turn off after 10 minutes if no motion is detected. Sensitivity of motion sensor will be affected by obstructions such as walls, doors, etc. Relocate the fixture to a different socket if obstruction prohibits operation of the sensor.




WARNING: TURN OFF THE MAIN POWER AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE INSTALLING THE FIXTURE IN ORDER TO PREVENT POSSIBLE ELECTRIC SHOCK.

WARNING: These products may represent a possible shock or fire hazard if improperly installed. Products should be installed in accordance with these installation instructions and current electrical codes. If you're unfamiliar with proper electrical wiring obtain the services of a qualified person.


OPTION B

WIRE DIRECTLY TO JUNCTION BOX


- 1 Remove mounting plate from fixture by turning plate counter-clockwise. Remove cap to expose terminal block.

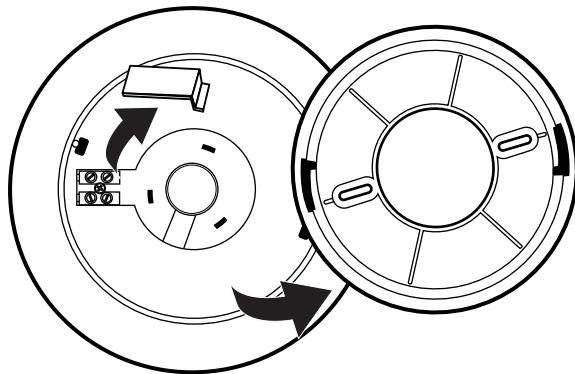


- 2 Install mounting plate to junction box, using provided screws. Make sure side labeled "faces ceiling" faces the ceiling.

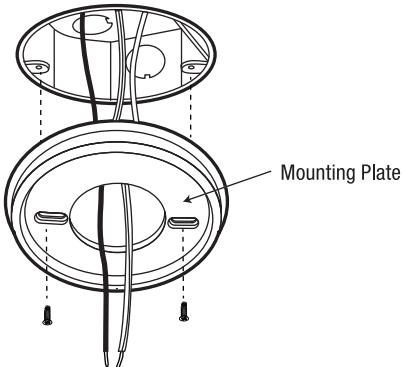


- 3 Insert provided wires into fixture terminal. Insert black wire into B slot. White wire into W slot.

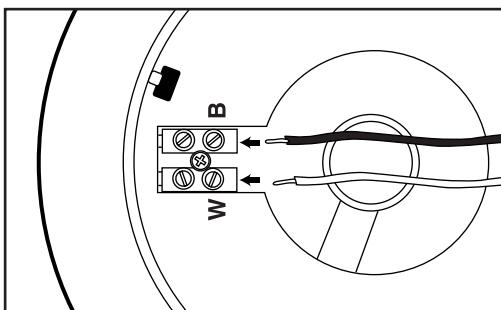


- 4 Secure wires by tightening terminal screws into wires with small flat-head screwdriver.

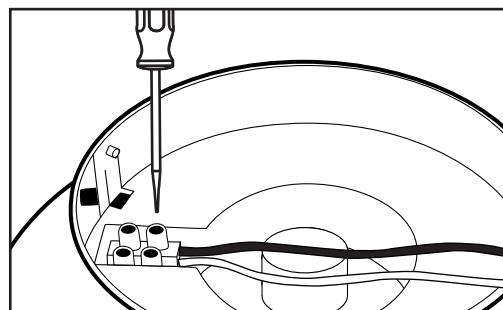

- 5 Connect fixture wires to junction box wires using provided wire nuts. (Black line voltage, White neutral)

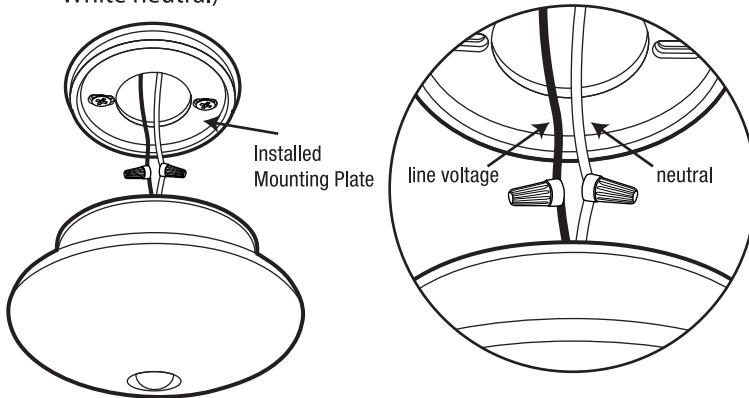


- 6 Line up pin guides on fixture to notches on mounting bracket and twist fixture clock-wise until it locks into place.

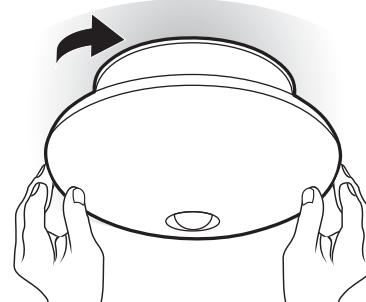

LUMIÈRE DE L'UTILITAIRE LED

MANUEL DE LUMINAIRE

LES PIÈCES INCLUS

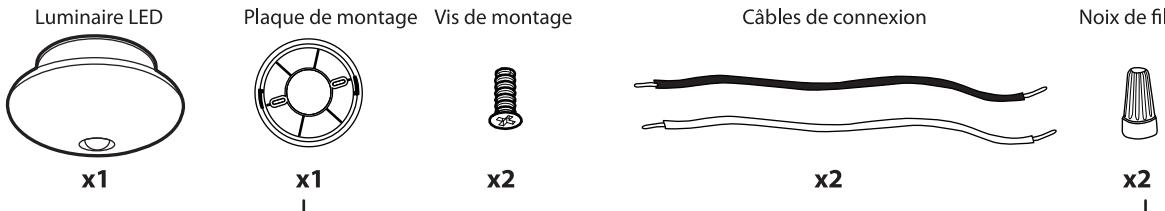


POUR UNE UTILISATION UNIQUEMENT LORS DE LA FIXATION DU CÂBLAGE
À LA BOÎTE DE JONCTION (OPTION B)

CE PÉRIPHÉRIQUE N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ AVEC DES SORTIES D'URGENCE OU DES LUMINAIRES PORTABLES


OPTION A

SIMPLEMENT VISSEZ DANS LA PRISE DE LUMIÈRE EXISTANTE



- 1** Retirez la plaque de montage de l'appareil en tournant la plaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

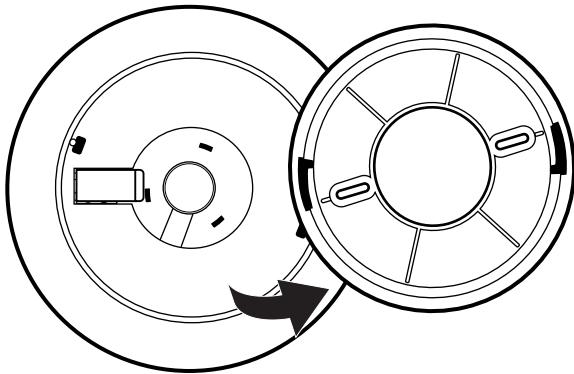

- 2** Retirer le capuchon pour exposer la base à vis.
Remarque: Ne retirez pas le capuchon de base de vis si vous raccordez l'appareil à la boîte de jonction.

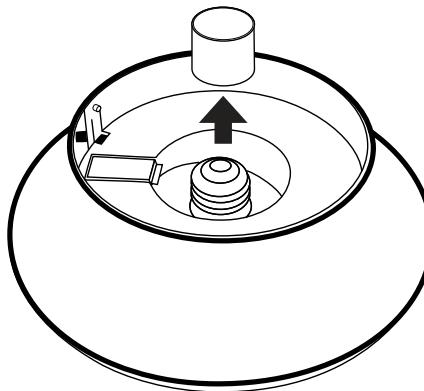

- 3** Vissez le luminaire LED dans la prise, tout comme une ampoule.

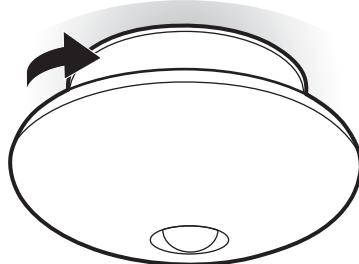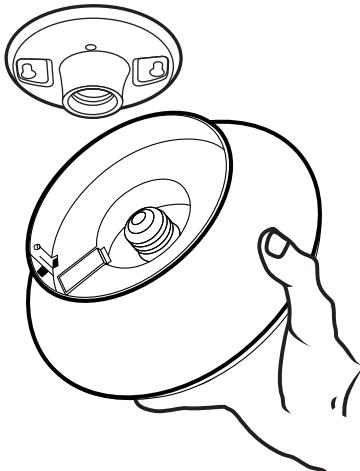

Le capteur de mouvement allume l'appareil lorsque le mouvement est détecté jusqu'à 9 pieds de l'appareil. L'appareil s'éteint après 10 minutes si aucun mouvement n'est détecté. La sensibilité du capteur de mouvement sera affectée par des obstructions telles que les murs, les portes, etc. Déplacez l'appareil sur une prise différente si l'obstruction interdit le fonctionnement du capteur.




**ATTENTION: ÉTEIGNEZ
L'ALIMENTATION PRINCIPALE DU
DISJONCTEUR AVANT D'INSTALLER
L'APPAREIL AFIN D'ÉVITER TOUT
CHOC ÉLECTRIQUE.**

ATTENTION: Ces produits peuvent représenter un éventuel risque de choc ou d'incendie s'il est mal installé. Les produits doivent être installés conformément à ces instructions d'installation et aux codes électriques actuels. Si vous n'êtes pas familier avec un câblage électrique approprié, obtenez les services d'une personne qualifiée.


OPTION B

WIRE DIRECTLY TO JUNCTION BOX


- 1** Retirez la plaque de montage de l'appareil en tournant la plaque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer le capuchon pour exposer le bornier.

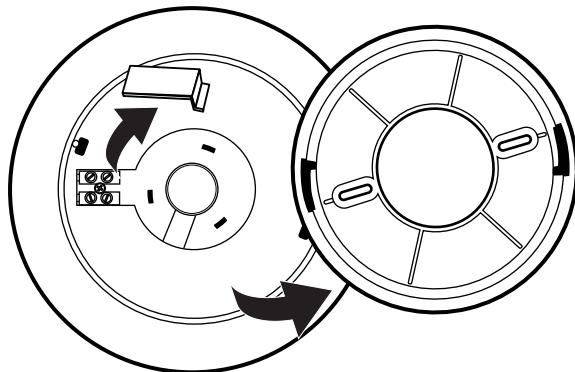


- 2** Installer la plaque de montage dans la boîte de jonction, en utilisant les vis fournies. Assurez-vous que le côté étiqueté «face au plafond» fait face au plafond.

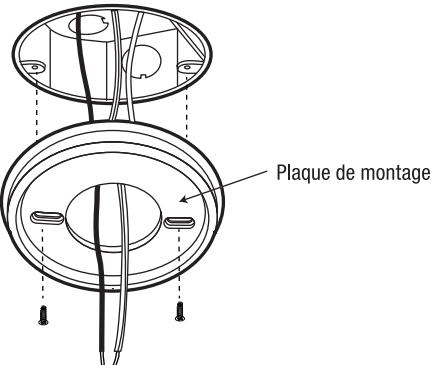


- 3** Insérer les fils fournis dans la borne de fixation. Insérez le fil noir dans la fente B. Fil blanc dans la fente W.

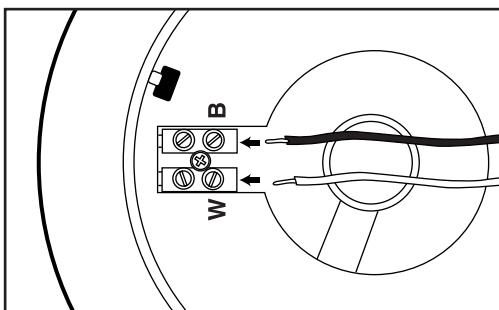

- 4** Fixez les fils en serrant les vis des bornes dans les fils avec un petit tournevis à tête plate.

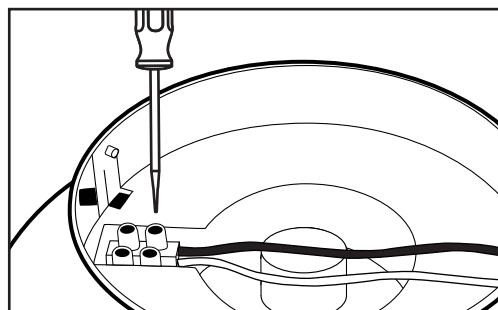

- 5** Raccorder les fils de fixation aux fils de la boîte de jonction en utilisant des écrous métalliques fournis. (Tension de ligne noire, Blanc neutre)

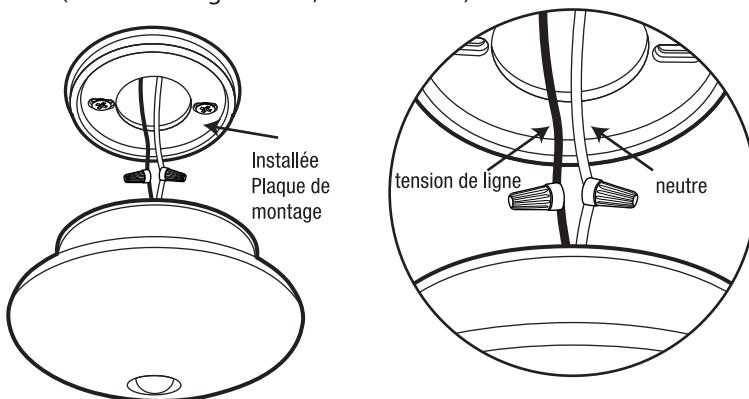

- 6** Alignez les guides des broches sur le montage sur les encoches sur le support de montage et tournez le robinet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

