

Télécommande Universelle d'Ouvre Porte de Garage

Modèle MK-1

1. INTRODUCTION

Félicitations sur votre achat du MK-1, le packet inclut un Skylink^{MD} récepteur du porte de garage – Smart Button^{MC} GB-318, et un Skylink^{MD} émetteur de porte de garage - la télécommande MK-318. Dans ce packet, vous trouverez le suivre :



Transmetteur de porte de garage MK-318 (batterie à l'intérieur)



Ruban Adhésif Double Face

Connecter le récepteur – Smart Button^{MC} GB-318 à votre système d'ouvre-portes de garage système , vous pouvez utiliser l'émetteur - télécommande MK-318 pour ouvrir ou fermer la porte de garage.

2. INSTALLATION DE RECEPTEUR



AVERTISSEMENT

Avant l'installation, débranchez le fil de courant de votre ouvre-porte, pour assurer qu'aucun courant soit présent.
NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la super-vision d'un adulte.
Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes avec la porte de garage.
NE PAS utiliser la télécommande pour contrôler la porte sans les faisceaux de sécurité.

- Ouvrir le "Easy Clip^{MC}" et placer au-dessous de les 2 fils du bouton mural / la console de mur.

Easy Clip^{MC}


- Assurez qu'une paire de fil à ruban est places correctement à l'intérieur du bouton murale "Easy Clip^{MC}".

REMARQUE:

Assurez que le fil du ruban ne sont pas tordus et pose a plat à l'intérieur du clip.

Si les fils de votre ruban du bouton murale ne sont pas le même type comme le montre le diagramme, veuillez référez-vous svp en-dessous de (4) ou visiter notre site web www.skylinkhome.com pour plus d'information.

- Pousé et sécuriser l'agrafe par claquer l'ensemble. Le Crimper inclus aide vous pour verrouiller le "Easy Clip^{MC}". Fermer la couverture et appuyer sur pour verrouiller la couverture par utiliser cette Crimper jusqu'à ce que vous entendez un "click".

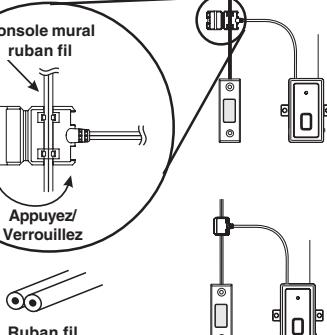


- Si le Easy Clip^{MC} ne peut pas couper avec les fils de votre bouton mural, couper la Easy Clip^{MC} puis connecter les deux fils du Smart Button^{MC} GB-318 au bouton mural.

- Débrancher le vieux bouton mural du mur.

- Connecter les 2 fils du Smart Button^{MC} GB-318 à votre bouton mural. La polarité n'est pas d'importante, donc simplement choisir un fil du Smart Button^{MC} GB-318 et connecter lui à un des terminaux sur votre bouton mural. Connecter le deuxième fil à l'autre terminal.

- Reconnecter le bouton mural.


- Si les fils du bouton mural sont cachés dedans le mur, s'il vous plaît connecter le Easy Clip^{MC} aux fils exposés qui sont attaché aux terminaux de l'ouvre porte de garage.

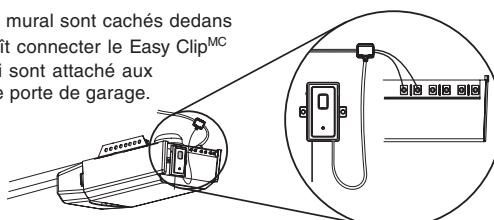

- Brancher les fils du porte de garage, la rouge LED sur le Smart Button^{MC} GB-318 devraient garder clignoter lentement pour 2 minutes.

2. INSTALLATION DE RECEPTEUR (CONT)

Si la lumière du Smart Button^{MC} GB-318 ne clignote pas après 2 minutes, suivi du connexion, votre ouvre porte de garage est probablement trop vieux. Toutefois, le Smart Button^{MC} GB-318 continue de fonctionner en branchant un adaptateur (vendu séparément). Veuillez contacter Skylink^{MD} pour acheter l'adaptateur.



Classement du transformateur:

12V DC, 100mA

Diamètre de la prise DC: 3.5mm

- Sécuré le Smart Button^{MC} GB-318 correctement avec les accessoires montant.

Note: Ne couper pas l'antenne! Mettre l'antenne directement en haut pour améliorer la réception du signal.


Note: Après que l'installation du Easy Clip^{MC}, si vous voulez reposer le Smart Button^{MC} GB-318 à un autre lieu, s'il vous plaît ouvrir le Easy ClipTM par ouvrant doucement les deux boucles avec un vis, et l'enlever des fils. Ne réutiliser pas le Easy Clip^{MC}, référer à l'étape 4 pour le reposer.

3. PROGRAMMER EMETTEUR G6T3 A LE GB-318 RECEPTEUR

Vous devrez faire la programmation pour ajouter l'émetteur à un récepteur.

Le Smart Button^{MC} GB-318 peut apprendre jusqu'à seize transmetteur à bouton unique ou un clavier OU cinq transmetteur à trois bouton. Pour apprendre des télécommandes additionnelles, suivez les instructions suivantes:

- Appuyez sur le bouton d'apprentissage du côté du Smart Button^{MC} GB-318.
- Une fois le bouton appuyé, la lumière LED clignotera rapidement et le bouton pourra être relâché.
- Dans 30 seconde, appuyer sur n'importe quelles 3 boutons sur l'émetteur que vous voulez programmer au récepteur.
- Une fois la télécommande programmé, la lumière LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.
- Vous pouvez maintenant opérer votre ouvre-porte de garage avec cette nouvelle télécommande.
- Pour programmer cette émetteur pour contrôler un autre récepteur, répéter le (1) à (4) programmer un autre bouton sur la télécommande.

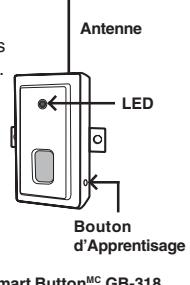

4. OPERATION

Si la rouge LED clignote lentement, le Smart Button^{MC} GB-318 est dans le (standby) mode. Quand un signal valide de télécommande est reçu, il ouvrira/fermera la porte de garage.

Appuyer sur le bouton qui est programmé sur la télécommande ou Smart Button^{MC} GB-318, il ouvrira/fermera la porte de garage.



5. EFFACER EMETTEURS

Pour effacer des télécommande(s) de la mémoire du Smart Button^{MC} GB-318, premièrement effacer toutes les télécommandes, après apprendre les télécommande(s) que vous aimerez garder, suivez les étapes au dessous :

- Appuyez sur le bouton d'apprentissage pour environ 10 secondes.
- La lumière LED clignotera rapidement après 10 secondes indiquant que toutes les télécommandes programmées ont été annulés. Vous pouvez maintenant relâcher le bouton d'apprentissage.
- Vous avez effacé toutes les télécommandes programmées au Smart Button^{MC} GB-318.

6. DÉPANNAGE

Q: Qu'est-ce que je peux faire si l'ouvre-portes ne réagit pas après d'appuyer sur le bouton de l'émetteur ?

A: - Veiller à ce moment sur le bouton de l'émetteur est enfoncée, le voyant rouge sur l'émetteur s'allume. Sinon, vérifier si la batterie est insérée correctement .Le bouton approprié sur l'émetteur doit être enfoncé.

- Le bouton approprié sur l'émetteur doit être enfoncé.
- S'assurer que les fils qui sont déjà connectés à la murale de porte control monté ne sont pas desserrés.
- Insure que l'émetteur a été programmé à le récepteur. Reportez-vous à la section 2 pour savoir comment programmer un émetteur au récepteur.

7. LA PROTECTION DE MOT DE PASSE D'EMETTEUR


La protection de mot de passe

Le MK-318 peut être le mot de passe protégé. Si vous rendez capable à protectionner le mot de passe, vous pouvez seulement fonctionner MK-318 après que vous entrez le correct mot de passé.

Mot de passe peut être 2-8 chiffres, dont laquelle est une combinaison de 1, 2 et 3. Par exemple, le mot de passe peut être de 1, 2, 1, 2. Pour saisir ce mot de passe, vous devez appuyer sur le bouton [1], ensuite [2], ensuite [1], ensuite [2].

Note:

[1] = Le bouton 1 [2] = Le bouton 2 [3] = Le bouton 3

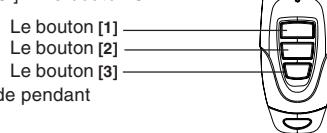

Note : La période d'expiration est 1 seconde pendant au-dessus du mot de passe données.

Le mot de passe de défaut est 2, 2, 2, qui est rendu infirme de l'usine.

Changer le mot de passe

- Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 6 secondes jusqu'à la LED change de clignoter rapidement à clignoter lentement.
- Entrée le vieux mot de passe.
- Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est mal, la LED clignotera 3 fois et vous devez le recommencer d'étape1.
- Entrée le nouveau mot de passe.
- Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer.
- Entrée le nouveau mot de passe encore.
- Appuyer 1 et 3 simultanément pour RECONFIRMER. Si le mot de passe est différent de l'étape 4, la LED clignotera 3 fois et vous devrez recommencer de l'étape 1. Autrement, le mot de passe a été changé au nouveaux mot de pass et la protection de mot de passé fonctionnera.

Pour rendre le mot de passé infirme

- Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus de 2 secondes jusqu'à la LED clignote rapidement mais pas jusqu'à la LED clignote lentement.
- Mettre le vieux mot de passe.
- Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est correct, la protection de mot de passe sera infirmer.

Infirmer le mot de passe

- Appuyer 1 et 3 simultanément et tenir pour plus que 2 secondes jusqu'à la LED clignote rapidement mais pas jusqu'à la LED clignote lentement.
- Mettre le vieux mot de passe d'entrée.
- Appuyer 1 et 3 simultanément pour confirmer. Si le mot de passe est correct, la protection de mot de passe sera capable.

Vous pouvez basculer les deux états – le mot de passe protection sera capable ou sera infirme.

Note : La période d'expiration est 10 seconde pendant n'importe quell opérations. Après 10 seconde, la LED clignotera 3 fois et la télécommande sortira du paramètre.

Si vous oubliez votre mot de passe et veut remettre à l'état initial MK-318, suit les étapes au dessous :

- Appuyer 1 et 2 simultanément et tenir pour plus que 10 secondes jusqu'à la LED clignote.
- Après que vous relâchez 1 et 2, le LED sera éteinte et MK-318 sera remis à l'état initial. Le mot de passe sera remis à l'initial défaut d'origine.

Après le réglant, le mot de passe de protection est enlevée mais la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur jusqu'à vous avez reprogrammez lui aux récepteurs que vous voulez contrôler.

8. LES ACCESSOIRES D'OPERATIONS FACULTATIVES


Vous pouvez ajouter jusqu'à seize transmetteur à bouton unique ou un clavier OU cinq transmetteur supplémentaire à trois bouton. Pour contrôler le GB-318. Skylink^{MD} offre des contrôles d'éclairage différent/les émetteurs d'automation, les Emetteurs de Visière, les Emetteurs de Port-clés et les Emetteurs de Pavé numérique pour travailler avec votre récepteur.



Programmer des télécommandes supplémentaires

Le Smart Button^{MC} GB-318 peut apprendre jusqu'à seize transmetteur à bouton unique ou un clavier OU cinq transmetteur à trois bouton. Pour apprendre des télécommandes additionnelles, suivez les instructions suivantes:

- Appuyez sur le bouton d'apprentissage du côté du Smart Button^{MC} GB-318.
- Une fois le bouton appuyé, la lumière LED clignotera rapidement et le bouton pourra être relâché.
- Dans 30 seconde, appuyez sur le bouton de la télécommande dont vous voulez programmer.
- Une fois la télécommande programmé, la lumière LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.
- Vous pouvez maintenant opérer votre ouvre-porte de garage avec cette nouvelle télécommande.

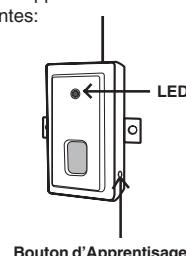

Pour plusieur informations, s'il vous plaît visiter notre site à www.skylinkhome.com ou contacter nous.

9. BATTERIE

Pile au lithium 3 volts (CR 2032) (inclus).

C'est le temps de changer la batterie quand le voyant rouge de l'émetteur ne s'allume pas quand le bouton est enfoncé.

10. ATTENTION

NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la supervision d'un adulte. Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes avec la porte de garage.

11. FCC

Cet appareil se conforme avec la 15^e Partie des Règlements de la FCC. L'opération est sujet à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence captée, ce qui inclut de l'interférence qui pourrait causer des opérations non-voulues.

ATTENTION :

Tous changements ou modifications à cet appareil sans avoir été approuvés par le parti responsable de l'acquiescement pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur concernant l'usage de cet équipement.

NOTE :

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites de la Classe B concernant les appareils numériques, ce qui est conforme à la 15^e Partie des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues spécialement pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences d'énergie radio et, si l'équipement n'est pas installé et utilisé en accordance avec les instructions fournies, l'équipement pourrait causer de l'interférence nocive aux communications radio.

Par contre, il n'y a aucune garantie contre le fait que de l'interférence pourrait se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence avec la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des procédures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans une prise de courant qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
- consulter le vendeur de l'équipement ou un technicien en radio/télévision expérimenté en la matière pour de l'aide.

12. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

13. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous aimeriez à

- trouver les nouveau caractéristiques et spécifications
- savoir plus des caractéristiques et les applications
- télécharger les documentes, e.g. les instructions de l'utilisateur
- commander les produits de Skylink

Ou si vous avez difficulté obtenir les produits pour travailler, s'il vous plaît :

- Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com, ou
- envoyer nous un email à support@skylinkhome.com, ou
- Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Fax (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Courrier électronique: support@skylinkhome.com

<http://www.skylinkhome.com>

P/N. 101Z995-002

Brevets en instance

^{MD}Marques déposées de leur compagnie respective.

©2010 SKYLINK GROUP