

INDOOR DAILY MECHANICAL TIMER/OUTDOOR PHOTOCELL TIMER WITH COUNTDOWN

model no. 299-1627-4 | contact us: 1-866-827-4985

IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference.

INDOOR TIMER INSTRUCTIONS:

1. To set the current time: rotate the dial clockwise until the time lines up with the **TIMER ON** arrow. Note: pm hours are shaded.
2. To program the timer: begin with all segment pins pulled up. Push the segment pins down for the periods of time you want the timer to be ON. Each segment pin represents 30 minutes: 2 segment pins = 1 hour. Repeats daily.
3. To connect the timer: set the switch on the top of the timer to the **TIMER ON** position. Plug device into the timer and turn the device on. Plug timer into wall outlet.
4. To override the timer: slide the switch on the top of the timer to the **OUTLET ON** position. When in the **OUTLET ON** position, the plugged-in device is switched on permanently.
5. In case of power failure: reset the timer as explained in step 2.

SPECIFICATIONS:

Max Load: 1875 W resistive
1250 W tungsten
125 V/15 A
For indoor use only.

Notes:


Do not open product. Repairs must be performed by an authorized service centre. As proof, the original sales receipt must be enclosed.

This product is compatible with CFL bulb.

OUTDOOR PHOTOCELL TIMER INSTRUCTIONS:

Setting the timer

1. To function properly, timer must be mounted in a vertical position with the receptacle facing downwards and must not be touching the ground. Plug timer into grounded outlet.
2. Rotate the selector dial in clockwise to have ▼ on timer housing pointed at the mode you want.
3. Connect the device to the timer and plug timer into power source, making sure the appliance is turned on.
4. To mount timer to a vertical surface (wall), attach using mounting hole located on the back of timer.


Timer Mode	Function
Pwr	Indicate power status ON/OFF
● OFF	OFF — always off
⏻ ON	ON — always on
	DUSK-DAWN Turn power on at dusk; turn power off at dawn
2 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 2-hour countdown
4 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 4-hour countdown
6 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 6-hour countdown
8 Hrs	Turn power on at dusk; turn off after 8-hour countdown

Remark:

- a If the light sensor senses daybreak during countdown, the countdown will be suspended and reset and output power will turn OFF. The countdown will restart when the light sensor senses dark again.
- b If the mode is reset during countdown, the countdown of current mode will be suspended and the program will implement the new control mode.

SPECIFICATIONS:

Max Load: 1875 W resistive
1250 W tungsten
125 V/15 A
1/2 HP
For indoor and outdoor use.

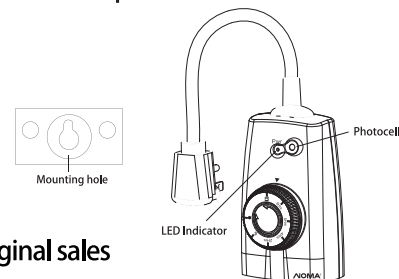

⚠ CAUTION:

1. Do not use with any appliance, which exceeds the capacity of the timer.
2. Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the timer.
3. If you need to clean the timer, unplug it from the outlet and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
4. Fan heaters and heaters with exposed elements should not be left unattended, and it is recommended that this type of appliances are not to be connected to timers.
5. Keep away from children.

This Noma product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA
Imported by Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

MINUTERIE MÉCANIQUE JOURNALIÈRE D'INTÉRIEUR/MINUTERIE À CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE AVEC COMPTE À REBOURS D'EXTÉRIEUR

N° de modèle : 299-1627-4 | Communiquez avec nous au 1 866 827-4985

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant l'assemblage et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DE LA MINUTERIE D'INTÉRIEUR :

1. Pour régler l'heure actuelle : tournez le cadran en sens horaire jusqu'à ce que l'heure soit alignée avec la flèche **TIMER ON** (minuterie sous tension). Remarque : Les heures pm sont ombrées.
2. Pour programmer la minuterie : commencez avec tous les segments relevés. Enfoncez les segments pour les périodes d'heure pendant lesquelles vous voulez que la minuterie soit en **MARCHE**. Chaque segment représente 30 minutes : 2 segments = 1 heure. Le programme se répète chaque jour.
3. Pour brancher la minuterie : déplacez l'interrupteur sur le dessus de la minuterie vers la position **TIMER ON** (minuterie sous tension). Branchez l'appareil à la minuterie et mettez l'appareil en marche. Branchez la minuterie à une prise de courant murale.
4. Pour contourner la minuterie : déplacez l'interrupteur sur le dessus de la minuterie vers la position **OUTLET ON** (prise sous tension). Lorsque l'interrupteur de la minuterie est en position **OUTLET ON** (prise sous tension), l'appareil branché est mis sous tension en permanence.
5. En cas de panne de courant : réinitialisez la minuterie comme expliqué à l'étape 2.

FICHE TECHNIQUE :

Charge max. : 1 875 W résistive

1 250 W tungstène

125 V/15 A

Conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Remarques :

N'ouvrez pas le produit. Les réparations doivent être effectuées dans un centre de service autorisé.


À titre de la garantie, le reçu d'achat original doit accompagner le produit.

Ce produit est compatible avec les ampoules fluorescentes compactes.

INSTRUCTIONS SUR L'UTILISATION DE LA MINUTERIE D'EXTÉRIEUR :

Réglage de la minuterie

1. Pour que la minuterie fonctionne correctement, elle doit être installée en position verticale avec la prise orientée vers le bas et elle ne doit pas toucher le sol. Branchez la minuterie à une prise de courant mise à la terre.
2. Tournez le cadran en sens horaire jusqu'à ce que le mode souhaité soit en ligne avec la flèche sur le boîtier de la minuterie.
3. Connectez l'appareil à la minuterie et branchez la minuterie à la source d'alimentation, et assurez-vous que l'appareil est mis en marche.
4. Pour installer la minuterie à une surface verticale (mur), fixez-la au moyen du trou de fixation situé à l'arrière de la minuterie.

Mode Minuterie	Fonction
Pwr	Indique l'état d'alimentation MARCHE/ARRÊT
● ARRÊT	Minuterie désactivée
☉ MARCHE	Minuterie activée
	CRÉPUSCULE-AUBE Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube
2 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 2 heures
4 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 4 heures
6 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 6 heures
8 Hrs	Pour allumer au crépuscule et éteindre à l'aube après 8 heures

Remarque :

a) Si la cellule photoélectrique détecte l'aube pendant le compte à rebours, le compte à rebours est suspendu et réinitialisé et l'alimentation est coupée. Le compte à rebours redémarre lorsque la cellule photoélectrique détecte le crépuscule de nouveau.

b) Si le mode est réinitialisé pendant le compte à rebours, le compte à rebours du mode actuel est suspendu et le programme implémente le nouveau mode de commande.

FICHE TECHNIQUE :


Charge max. : 1 875 W résistive

1 250 W tungstène

125 V/15 A

1/2 HP

Conçu pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

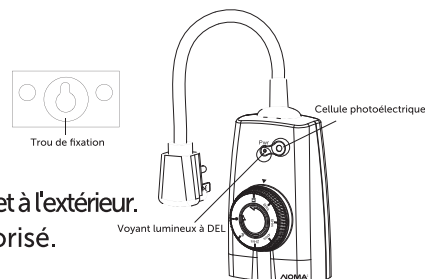

⚠ ATTENTION :

1. Ne branchez pas un appareil qui dépasse la capacité nominale de la minuterie.
2. Assurez-vous toujours que la fiche de n'importe quel appareil est complètement insérée dans la minuterie.
3. Si le nettoyage de la minuterie s'avère nécessaire, débranchez-la de la prise et essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec. N'immergez pas la minuterie dans l'eau ou autre liquide.
4. Les radiateurs soufflants et les radiateurs avec des éléments exposés ne doivent pas être laissés sans surveillance. D'ailleurs, il est déconseillé de brancher ces types d'appareils à la minuterie.
5. Assurez-vous que les enfants n'ont pas accès à la minuterie.

Cet article Noma^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Noma Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s'il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE
Importé par Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8