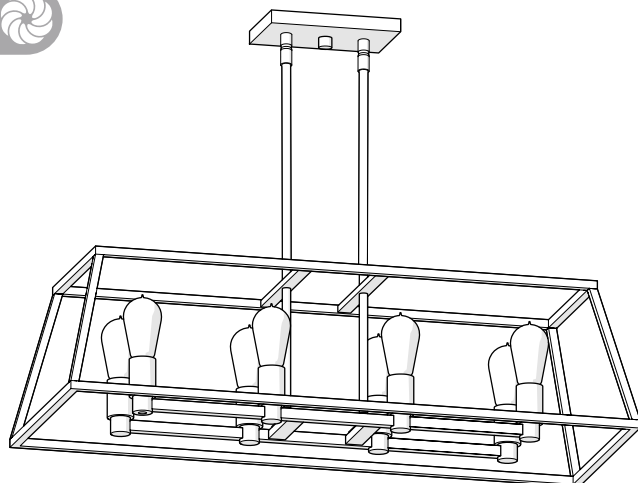




ITM. / ART. 0521701

Model / Modèle / Modelo: CAR36-CT



8-light chandelier - Carter Long™

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP.

Lustre à 8 lumières - Carter Long^{MC}

MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER.

Luminario de techo 8 luces - Carter Long^{MR}

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR.



Intertek

Imported by / Importé par / Importado por:
Canadian Tire Corporation

Home Office
2180 Yonge Street
P.O. Box 770, Station K
Toronto, Ontario, Canada
M4P 2V8

Rev. 06-23-2022

Made in China
Residential use only
Indoor use only

Fabriqu  en Chine
Usage r sidentiel seulement
Usage int rieur seulement

Hecho en China
Uso residencial solamente
Uso interiores solamente

EN




FR

ES



INCLUDED


INCLUT

INCLUIDO

Item Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
	Wire connector Capuchon de connexion Conector de cable	× 3
	Junction box screw Vis de boîtier de raccordement Tornillo de caja de conexiones	× 2
	Mounting bracket Support de montage Soporte de montaje	× 1
	Decorative nut Écrous décoratifs Tuercas decorativas	× 1 + 1 extras
	Suspension rod kit Ensemble de tige de suspension Kit de varilla de suspensión	× 2
	E26 - ST58 - 60W bulb Ampoule E26 - ST58 - 60W bombilla E26 - ST58 - 60W	× 8 + 2 extras
	Canopy Base du luminaire Dose	× 1
	Light frame Structure du luminaire Estructura de luminario	× 1

EN**FR****ES****INCLUDED****INCLUT****INCLUIDO**

Item Pièce Pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
	Metal washer Rondelle en métal Arandela de metal	× 4
	Nut Écrou Tuerca	× 2
	Light body Corps du luminaire Cuerpo del luminario	× 1
	Wrench Clé à écrous Llave inglesa	× 1

EN**FR****ES****WHAT YOU WILL NEED...****VOUS AUREZ BESOIN DE...****LO QUE NECESITARÁ...**

Screwdriver
Tournevis
Destornillador

EN**IMPORTANT**

The installer and/or user must read, understand and follow these instructions before installing the product. This product must be properly installed before it is used. If instructions are not followed, the manufacturer will not be held responsible for any problems or product malfunction. Failure to follow installation and/or operating instructions voids the warranty.

We recommend that this product be installed by a certified electrician. In some states or provinces, it is a legal requirement for this type of product to be installed by a certified electrician, according to the electrical and building codes effective in the region where the unit is used.

FR**IMPORTANT**

Avant l'installation de ce produit, l'utilisateur et/ou l'installateur doit avoir lu et compris ces instructions. Cet appareil doit être installé convenablement avant usage. Si ces instructions ne sont pas respectées, le fabricant ne pourra être tenu responsable d'aucun problème ou de dysfonctionnement du produit. Le non-respect des instructions d'installation et/ou d'utilisation annulera la garantie en vigueur.

Nous recommandons que ce produit soit installé par un électricien certifié. Dans certains états ou provinces, il est légalement requis que ce type de produit soit installé par un électricien certifié conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur.

ES**IMPORTANTE**

El instalador o usuario debe leer detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto y seguirlas fielmente. El producto debe estar correctamente instalado antes de su utilización. Si no siguen las instrucciones, el fabricante no se hará responsable de problemas o de un funcionamiento incorrecto del producto. Si no sigue las instrucciones de instalación o de uso, se anulará la garantía.

Le recomendamos que el producto sea instalado por un electricista certificado. En algunos estados o provincias, se requiere por ley que este tipo de producto sea conectado por un electricista certificado siguiendo los códigos eléctricos y arquitectónicos de la región.

WARNING:

**Risk of electrical shock.
Turn off breaker at the panel.**



Switch off the main electrical supply from the fuse box/circuit breaker before installing the unit or doing any maintenance.

Do not use outdoor.

AVERTISSEMENT :

**Risque de choc électrique.
Éteindre le disjoncteur sur
le panneau électrique.**



Il est important de couper l'alimentation électrique du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

ADVERTENCIA:

**Riesgo de descarga eléctrica.
Desconectar la corriente
eléctrica del panel (disyuntor).**



Desconecte la instalación eléctrica en la caja de circuitos/disyuntor antes de instalar esta unidad o realizar tareas de mantenimiento en ella.

No usar en exteriores.

EN

LIGHT BODY ASSEMBLY

1. Pass the wires through a metal washer, the frame of the fixture, the other metal washer and finally the nut. (fig. 1)
2. Tighten the nut firmly using the wrench provided. (fig. 1)

FR

ASSEMBLAGE DU CORPS DE LA LUMIÈRE

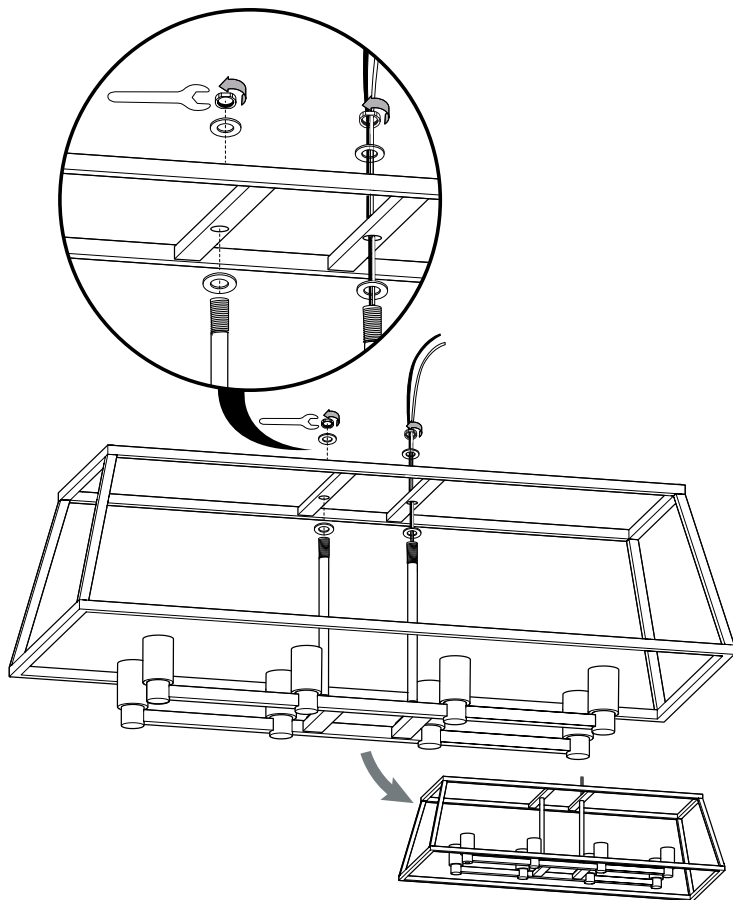
1. Passer les fils au travers une rondelle de métal, la structure du luminaire, de l'autre rondelle de métal et finalement de l'écrou. (fig. 1)
2. Visser fermement l'écrou à l'aide de la clé fournie. (fig. 1)

ES

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE LUMINARIO

1. Pase los cables a través de una arandela de metal y la otra arandela en la estructura del luminario y al final, pase la tuerca. (Figura 1)
2. Apriete la tuerca firmemente con la llave que se proporciona. (Figura 1)

fig. 1



EN**ADJUSTABLE HEIGHT**

1. A minimum of one suspension rod must be used. Plan the desired height of your light and set aside the number of suspension rods you will need to achieve the desired height (fig. 2).

2. Thread the wires through the suspension rod(s). Screw the rod(s) into the top of the light fixture.

FR**AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR**

1. Un minimum d'une tige de suspension doit être utilisée. Planifier la hauteur désirée de votre luminaire et mettre de côté le nombre de tiges de suspension dont vous aurez besoin pour atteindre la hauteur désirée (fig. 2).

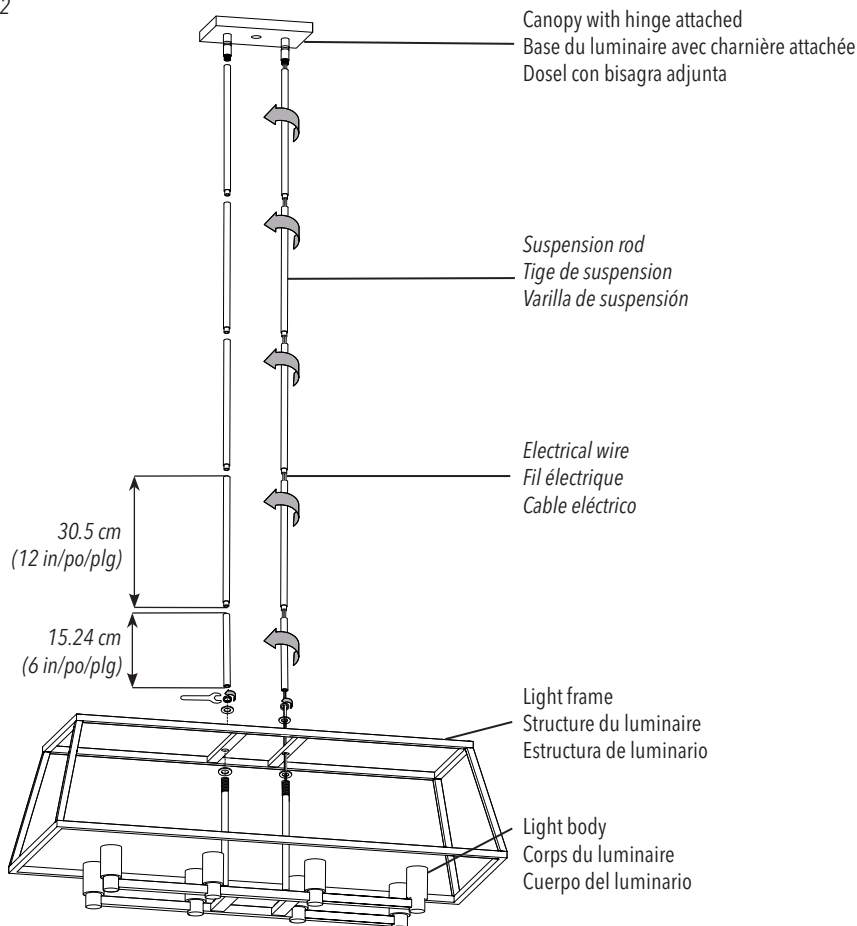
2. Enfiler les fils à travers la ou les tige(s) de suspension. Visser la ou les tige(s) dans le haut du luminaire.

ES**ALTURA AJUSTABLE**

1. Se debe usar una varilla de suspensión mínima. Planee la altura deseada de su lámpara y reserve el número de varillas de suspensión que necesitará para alcanzar la altura deseada (fig. 2).

2. Enhebre los cables a través de la varilla de suspensión. Atornille la varilla en la parte superior de la lámpara.

fig. 2



EN

WARNING:

Risk of electrical shock.
Turn off breaker at the panel.



STEP-BY-STEP INSTALLATION

1. Switch off the main electrical supply from the fuse box/circuit breaker before installing the unit or doing any maintenance.
2. Install the mounting bracket on the junction box using the junction box screws (fig. 4).

FR

AVERTISSEMENT :

Risque de choc électrique.
Éteindre le disjoncteur sur
le panneau électrique.



INSTALLATION DÉTAILLÉE

1. Il est important de couper l'alimentation électrique du disjoncteur avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
2. Assembler le support de montage sur le boîtier de raccordement avec les vis de boîtier de raccordement (fig. 4).

ES

ADVERTENCIA:

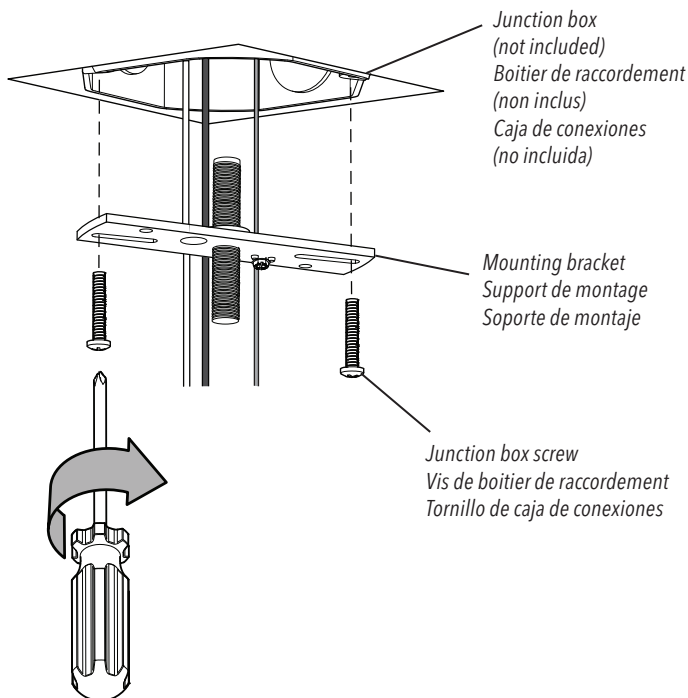
Riesgo de descarga eléctrica.
Desconectar la corriente
eléctrica del panel (disyuntor).



INSTALLATION ETAPA POR ETAPA

1. Desconecte la instalación eléctrica en la caja de circuitos/disyuntor antes de instalar esta unidad o realizar tareas de mantenimiento en ella.
2. Ensambalar el soporte de montaje en la caja de conexiones y fijarlo con los tornillos de caja de conexiones (fig. 4).

fig. 4



EN

3. Attach the hook to the mounting bracket.

4. Connect the white wire (N) from the light fixture to the white supply wire (N) from the junction box using a wire connector. Connect the black (L) wire from the light fixture to the black supply wire (L) from the junction box using a wire connector. Connect the ground wire (G) from the light fixture to the ground supply wire (G) from the junction box using a wire connector.

5. Put the wires into the canopy.

6. Mount the canopy onto the mounting bracket and secure it with the decorative nuts.

7. Restore electrical power.

(fig.5)

FR

3. Fixer le crochet au support de montage.

4. Connecter le fil blanc (N) du luminaire au fil blanc (N) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion. Connecter le fil noir (L) du luminaire au fil noir (L) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion. Connecter le fil de mise à la terre (G) du luminaire au fil de mise à la terre (G) du boîtier de raccordement à l'aide d'un capuchon de connexion.

5. Mettre les fils dans la base du luminaire.

6. Assembler la base du luminaire sur le support de montage et la fixer avec les écrous décoratifs.

7. Réalimenter le courant électrique.

(fig.5)

ES

3. Fije el gancho al soporte de montaje.

4. Conectar el cable blanco (N) de la lámpara con el cable blanco (N) de la caja de conexiones usando el conector de cables. Conectar el cable negro (L) de la lámpara con el cable negro (L) de la caja de conexiones usando el conector de cables. Conectar el cable de toma de tierra (G) de la lámpara con el cable de toma de tierra (G) de la caja de conexiones usando el conector de cables.

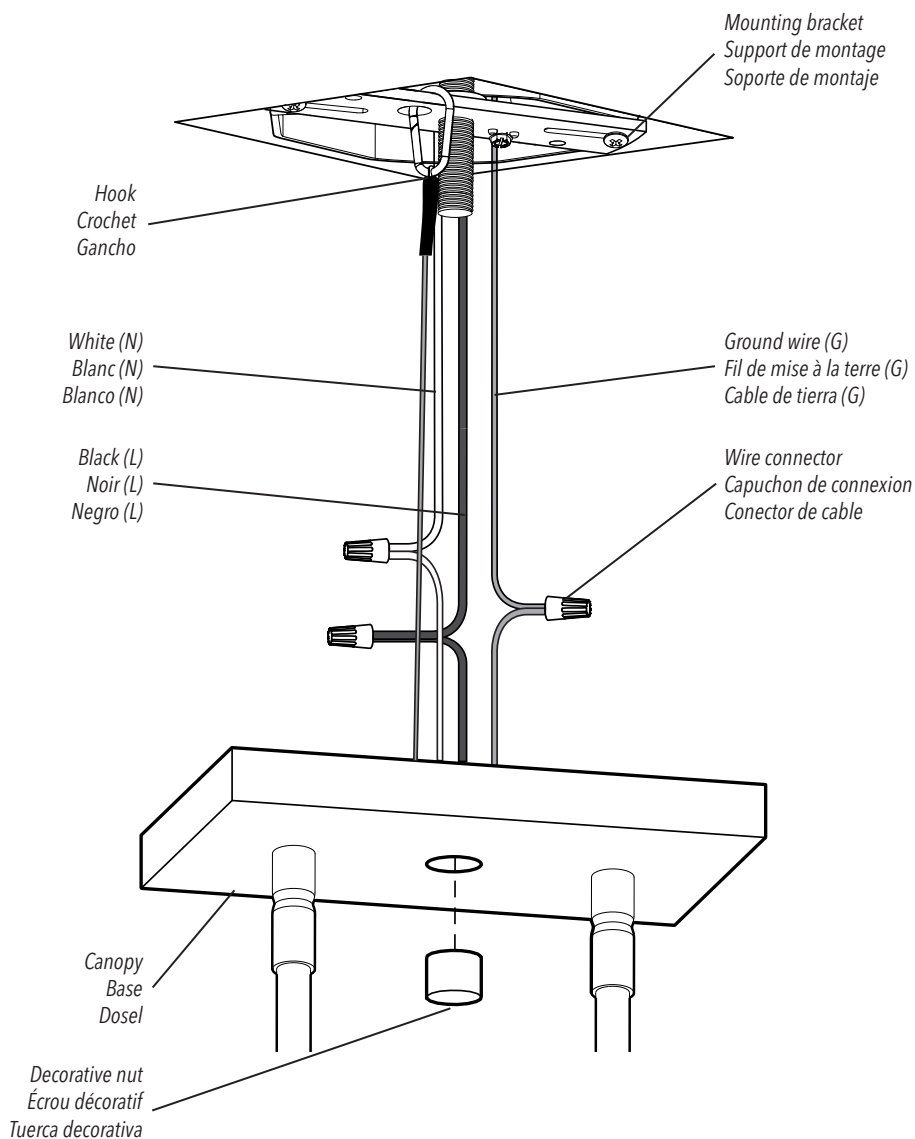
5. Colocar los cables dentro del dosel.

6. Ensamblar el dosel en el soporte de montaje y fijarlo con las tuercas decorativas.

7. Reconecte la corriente eléctrica.

(fig.5)

fig. 5



EN**BULBS INSTALLATION**

1. Install the bulbs in the sockets (fig. 6).

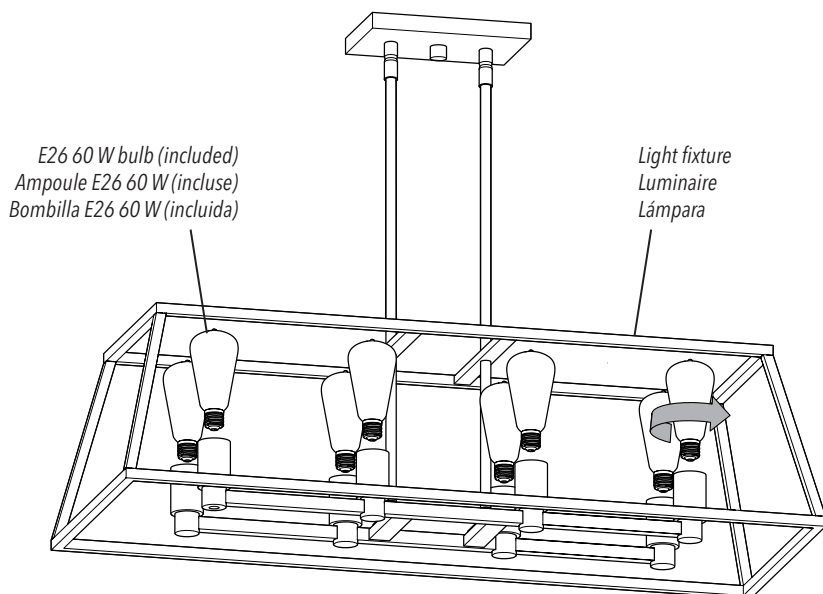
FR**INSTALLATION DES AMPOULES**

1. Installer les ampoules dans les douilles (fig. 6).

ES**INSTALACIÓN DE LAS BOMBILLAS**

1. Instalar las bombillas en los sockets (fig. 6z).

fig. 6

**Bulb Requirements**

Required base type: E26

Wattage: 60 W max.

Recommended bulb: ST58

For visual impact we recommend using a vintage reproduction Edison bulb shape.

Exigences d'ampoule

Type de base obligatoire: E26

Puissance : 60 W max.

Ampoule recommandée : ST58

Pour un impact visuel, nous vous recommandons d'utiliser une forme d'ampoule "Edison" vintage.

Requisitos de bombilla

Requiere tipo de base: E26

Potencia: 60 W máx.

Bombilla recomendada : ST58

Para el impacto visual, se recomienda utilizar una bombilla de Edison de estilo "vintage" en los sockets

WARRANTY

Artika For Living Inc. is proud to offer you a three (3) years limited warranty on manufacturing defects from the date of purchase for residential use only. The warranty is extended to the original owner in USA and Canada and is non-transferable. It does not apply to retailers, commercial applications or establishments. The original sales receipt is required for all warranty claims. The remedy under this limited warranty shall be product or part replacement at Artika's discretion as provided herein and cannot exceed the original purchase price.

This warranty is valid only on products installed in accordance with the building code and laws effective in the region where the unit is used as well as in accordance with the provided instruction manual. It does not cover products installed incorrectly or subjected to abnormal use. Product(s) or component part(s) may be required to be returned for inspection and verification.

Normal wear and tear, misuse, negligence, vandalism, improper maintenance (surface damage due to chemical interaction or cleaning agents including, but not limited to, scouring pads, use of cleaners containing abrasives, alcohol or other organic solvents) improper handling, accident, abuse, fire, flood, theft, acts of God, neglect, or alteration of the product will not be covered under this limited warranty. It excludes any accessories that accompany the product including but not limited to bulbs or batteries.

The warranty does not cover handling, labor, transportation, or any other cost associated with the installation or replacement of the product. This limited warranty is valid in the country of purchase and by Artika authorized retailers only.

Artika for Living Inc. will not be held responsible for any direct or consequential damages or injuries related to the use of this product arising from improper use or installation of this product.

Please visit www.artika.com to discover more about **Artika for Living Inc.**

GARANTIE

Artika For Living Inc. est fière de vous offrir une garantie limitée de trois (3) ans contre tout défaut de fabrication, à compter de la date d'achat, pour un usage domestique uniquement. Cette garantie n'est valide que pour le propriétaire d'origine aux États-Unis et au Canada et est incessible. Elle ne s'applique pas aux détaillants, ni aux applications ou établissements commerciaux. Le reçu de vente original est exigé pour toute demande de garantie. Le recours prévu par cette garantie limitée est le remplacement du produit ou d'une pièce du produit, à la discrétion d'Artika conformément au présent document, et ne peut pas excéder le prix d'achat original.

Cette garantie couvre uniquement les produits installés conformément au code du bâtiment et aux lois en vigueur dans la région où le produit est utilisé, et les produits utilisés conformément au mode d'emploi fourni. Elle ne couvre pas les produits mal installés ou soumis à un usage anormal. Le ou les produits ou pièces peuvent vous être demandés aux fins d'inspection et de vérification.

L'usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence, le vandalisme, un mauvais entretien (surface endommagée à cause d'une interaction chimique ou de produits nettoyants, incluant sans s'y limiter les éponges métalliques, l'utilisation de produits nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'alcool ou d'autres solvants organiques), une manipulation inadéquate, un accident, un abus, un incendie, une inondation, un vol, une catastrophe naturelle ou la modification du produit ne sont pas des motifs couverts par cette garantie limitée. Elle exclut tout accessoire fourni avec le produit, incluant sans s'y limiter les ampoules et les piles.

Cette garantie ne couvre pas la manutention, la main-d'œuvre, le transport, ou tout autre coût lié à l'installation ou au remplacement du produit. Cette garantie limitée est valide uniquement dans le pays où l'achat a été effectué auprès de détaillants autorisés Artika.

Artika for Living Inc. ne pourra être tenue responsable en cas de blessure ou de dommage direct ou indirect causé par l'utilisation du produit si le produit a été mal installé ou mal utilisé.

Visiter le www.artika.com pour en savoir plus sur **Artika for Living Inc.**

GARANTÍA

Artika For Living Inc. se enorgullece de ofrecerle una garantía limitada de tres (3) años en defectos de manufactura desde la fecha de compra del producto para uso residencial únicamente. Esta garantía cubre al dueño original en EE. UU. y en Canadá, y no es transferible. No se aplica a minoristas, aplicaciones comerciales ni a establecimientos. Se deberá presentar el recibo de venta original para todas las reclamaciones de garantía. La compensación ofrecida por esta garantía limitada será el reemplazo del producto o de la pieza a entera discreción de Artika como aquí se indica, y no puede exceder el precio de adquisición original.

Esta garantía solo es válida en productos instalados de acuerdo con el código de construcción y la legislación en vigor en la región donde se use esta unidad, así como el manual de instrucciones provisto. Nuestra garantía no incluye productos instalados incorrectamente o que hayan tenido un uso anormal. Es posible que se pida la devolución de los productos o componentes para su inspección o verificación.

El desgaste normal, uso incorrecto, negligencia, vandalismo, mantenimiento incorrecto (daños en la superficie por interacción química o agentes de limpieza incluyendo, entre otros, paños abrasivos, sustancias de limpieza abrasivas, alcohol o solventes orgánicos), manejo incorrecto, accidente, abuso, incendio, inundación, robo, causas de fuerza mayor, negligencia o alteración del producto no serán cubiertos bajo esta garantía limitada. No cubre ningún accesorio que acompañe al producto, incluyendo entre otros bombillas o baterías.

La garantía no cubre gastos de manejo, gastos laborales, de transporte ni cualquier otro coste asociado con la instalación o reemplazo del producto. Esta garantía limitada es válida en el país de adquisición, siempre que se haya adquirido en un minorista autorizado por Artika.

Artika For Living Inc. no se hará responsable de ningún daño directo, consecuente o resultante, ni de lesiones que puedan resultar de un mal uso o instalación de este producto.

Visite www.artika.com para saber más sobre **Artika For Living Inc.**

Artika For Living Inc.

1756, 50th Avenue
Montréal (Lachine), Québec
Canada H8T 2V5

1-866-661-9606
support@artika.com
www.artika.com



Customer Service

Monday to Friday
9 a.m. - 5 p.m. EST

Service à la clientèle

du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h, heure de l'Est

Atención al cliente

Lunes a viernes
9 a.m. - 5 p.m. hora del Este