

model no. 046-0584-2



GARAGE DOOR OPENER EXTENSION RAIL KIT 8' (2.44 m)




IMPORTANT:

Before using the extension rail kit, read and understand this owner's guide.

INSTRUCTION MANUAL

PACKAGE CONTENTS

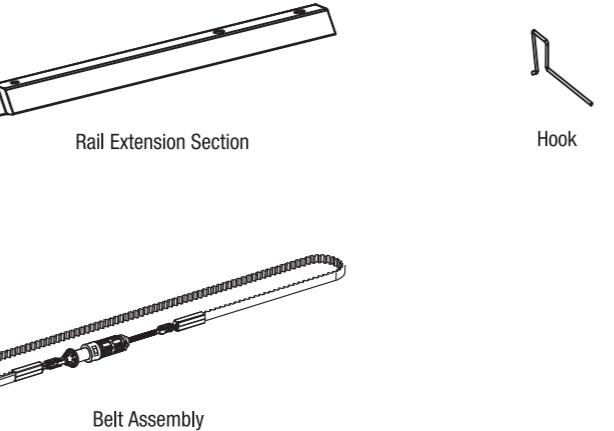

WARNING:

To reduce the risk of severe injury or death, disconnect electrical power to the garage door opener before servicing or repairing.


2

model no. 046-0584-2 | contact us 1-800-689-9928

3


Mastercraft

1. Pull the red trolley release handle to disengage the opener from the door.

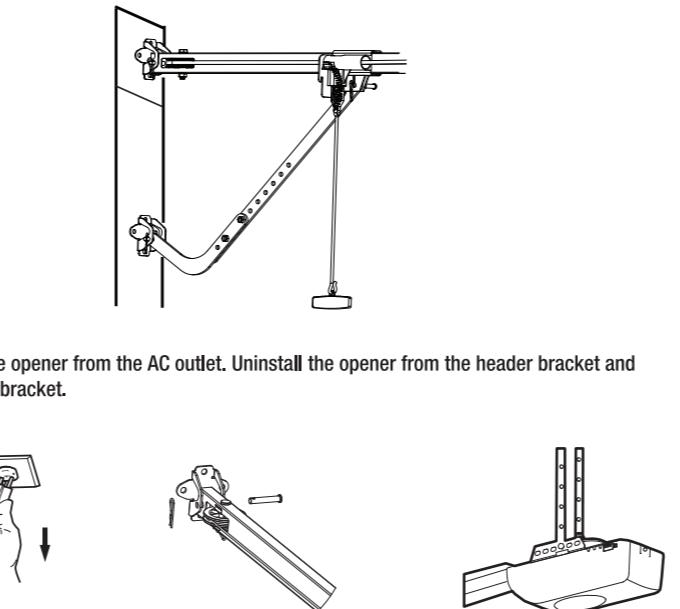

UNINSTALL THE OPENER

2. Unplug the opener from the AC outlet. Uninstall the opener from the header bracket and mounting bracket.

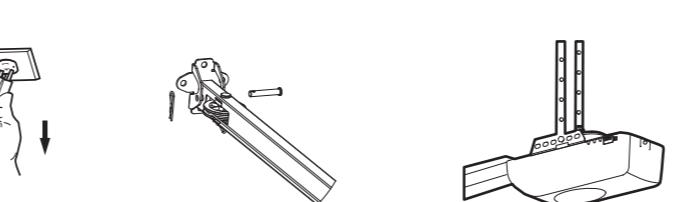


3. Place the opener on the floor.


4

model no. 046-0584-2 | contact us 1-800-689-9928


1. Loosen the turnbuckle on the rail to release the belt.

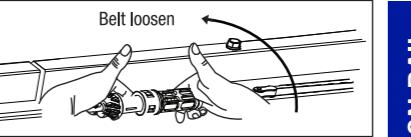

2. Remove the old belt.
3. Uninstall the screws from the sprocket assembly and motor unit.
4. Disassemble the rail sections from the motor unit.
5. Uninstall the stop bolt from the rail.



6. Detach the sprocket assembly from the rail.




NOTE:

* Keep the nuts and bolts, they will be used again later.


5

Mastercraft


1. Attach the extension rail to the last rail section.



2. Install the trolley assembly and attach the sprocket assembly to the rail.




3. Grasp the end of the new belt and pass the belt through the slot of the rail front end. Ensure the belt goes around on the idler pulley properly.

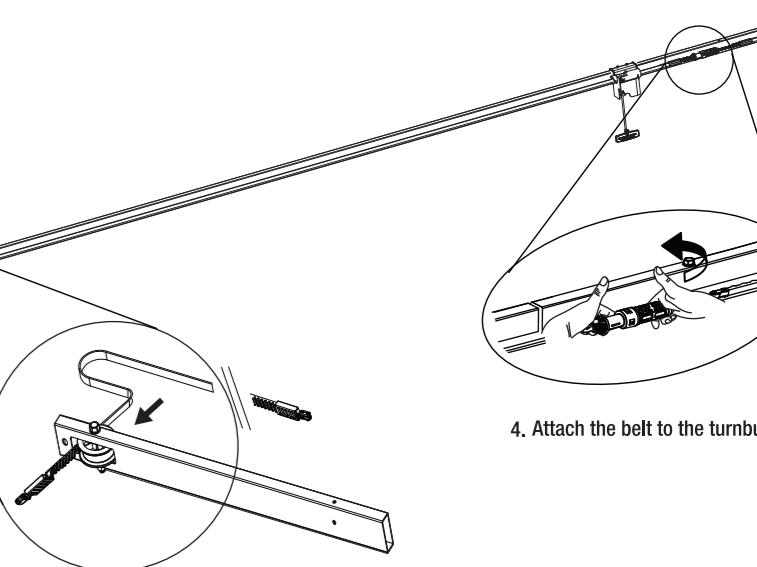

ASSEMBLE THE EXTENSION RAIL

4. Attach the belt to the turnbuckle.




6

model no. 046-0584-2 | contact us 1-800-689-9928

Mastercraft

ASSEMBLE THE RAIL TO THE OPENER


1. Attach the extended rail assembly to the opener. Secure the rail and sprocket assembly to the motor unit with screws.

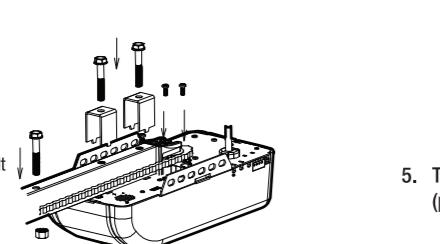


2. Insert a bolt to the stop bolt hole and secure it with nut.




3. Wrap the belt around the sprocket. The sprocket must engage the belt.

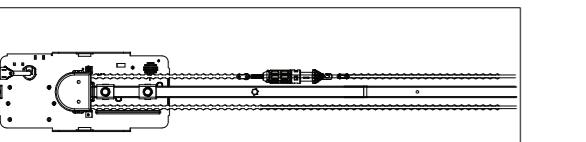

4. Tighten the turnbuckle by rotating the turnbuckle only.

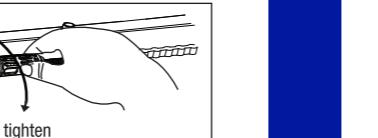

5. To avoid twisting the belt, insert the hook (provided) to the belt and then place on the rail.

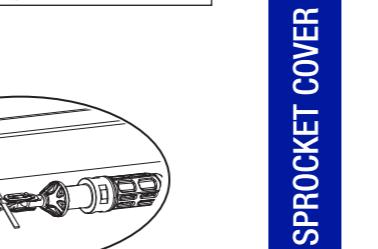

6. Hold the hook and hand tighten the turnbuckle by rotating the turnbuckle.



7. Remove the hook after tightening the belt tension properly.


NOTE:
Too much or too little tension will cause excessive noise.

8

model no. 046-0584-2 | contact us 1-800-689-9928

ATTACH SPROCKET COVER

1. Squeeze the cover slightly and insert the 2 tabs on the cover in the slots on the motor unit.

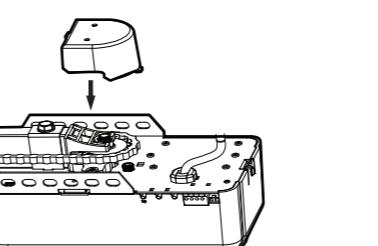


9

Mastercraft

Refer to the Owner's Manual to complete the re-installation of your garage door opener.

1. Re-connect the safety beam sensors and wall console to the garage door opener.

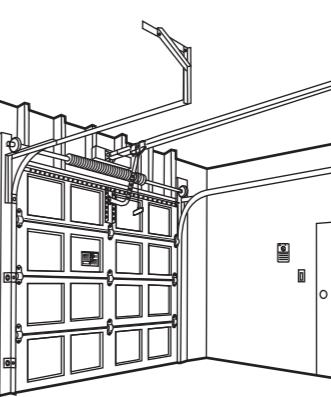

Refer to the Owner's Manual to setup the Travel Limit and Open/Close Force.

PROGRAMMING

10


model no. 046-0584-2 | contact us 1-800-689-9928

WARRANTY

This Mastercraft product carries a 6 (six) years LIMITED warranty against defects in workmanship and materials. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and /or abuse.

Made in China

Imported for Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8




N° de modèle : 046-0584-2




NÉCESSAIRE DE RAIL DE RALLONGE pour ouvre-porte de garage

8 pi (2.44 m)

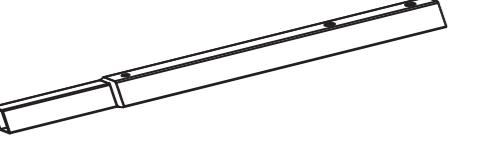**IMPORTANT :**

Avant d'utiliser votre nécessaire de rail de rallonge, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

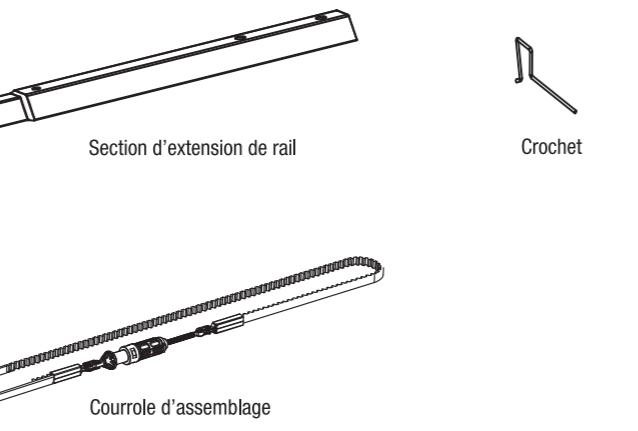**GUIDE
D'UTILISATION****CONTENU DE LA BOÎTE****AVERTISSEMENT!**


Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, débranchez l'alimentation électrique de l'ouvre-porte avant tout entretien ou réparation.

6


N° de modèle : 046-0584-2 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

ASSEMBLER LE RAIL À L'OUVRE-PORTÉ

- Fixez l'ensemble de rail étendu à l'ouvre-porte. Garantir le rail et l'ensemble de pignon à l'unité de moteur avec des vis.
- Insérez un boulon dans le trou du boulon d'arrêt et fixez-le avec l'écrou.

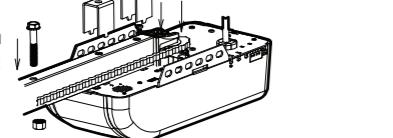

- Enroulez la chaîne autour du pignon. Le pignon doit engager la chaîne.

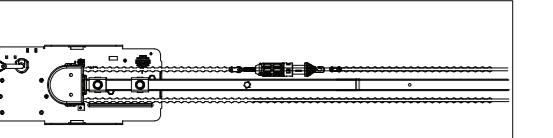

- Tenez le crochet et serrez le tendeur à la main en faisant tourner le tendeur.




- Retirez le crochet après avoir serré la tension de la courroie correctement.

REMARQUE :

Trop peu ou trop de tension entraîne du bruit excessif.

2


N° de modèle : 046-0584-2 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

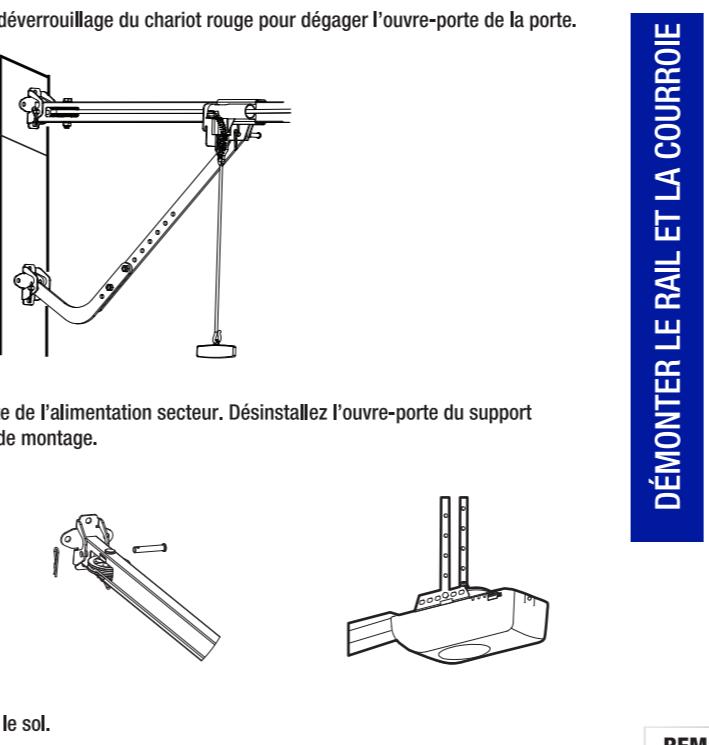3**DÉSINSTALLER L'OUVRE-PORTÉ****4**


N° de modèle : 046-0584-2 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

4


- Tirez sur la poignée de déverrouillage du chariot rouge pour dégager l'ouvre-porte de la porte.




- Desserrez le tendeur sur le rail pour libérer la courroie.
- Retirez l'ancienne courroie.
- Désinstallez les vis de l'ensemble de pignon et de l'unité de moteur.
- Démontez les sections de rail de l'unité de moteur.
- Désinstallez le boulon d'arrêt du rail.




- Détachez l'ensemble de pignon du rail.

**REMARQUE :**

* Gardez les écrous et les boulons, ils seront utilisés à nouveau plus tard.

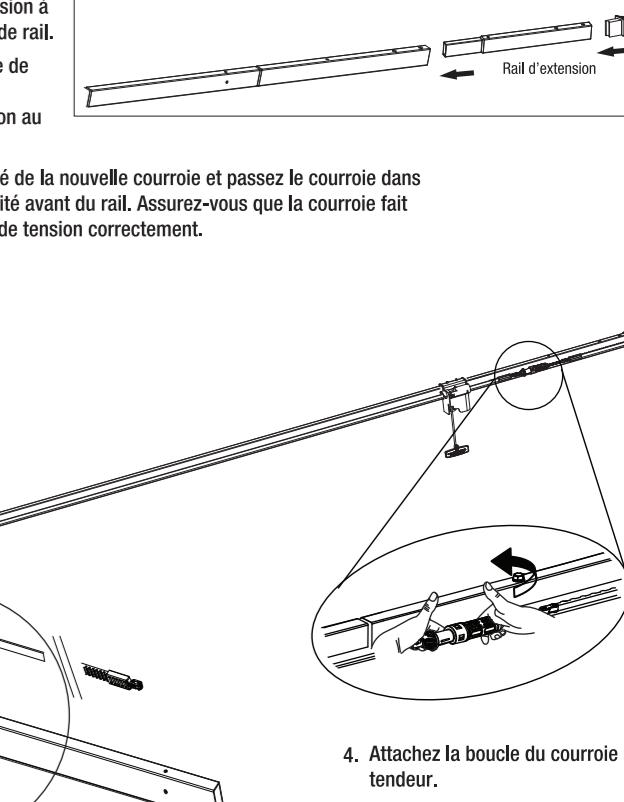
5**ASSEMBLER LE RAIL D'EXTENSION****6****7**

N° de modèle : 046-0584-2 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

Mastercraft**FIXER LE BOÎTIER DU PIGNON**

- Insérez un boulon dans le trou du boulon d'arrêt et fixez-le avec l'écrou.
- Serrez le tendeur en tournant le tendeur seulement. Serrez le tendeur en tournant le tendeur seulement.

- Pour éviter de tordre la courroie, insérez le crochet (fourni) dans la courroie et placez-le sur le rail.



- Tenez le crochet et serrez le tendeur à la main en faisant tourner le tendeur.
- Retirez le crochet après avoir serré la tension de la courroie correctement.

**REMARQUE :**


Trop peu ou trop de tension entraîne du bruit excessif.

8


N° de modèle : 046-0584-2 | Communiquez avec nous au 1 800 689-9928

9


- Reportez-vous au mode d'emploi pour compléter la réinstallation de votre porte de garage.



- Rebranchez les détecteurs de sécurité à infrarouges et la console murale l'ouvre-porte de garage.

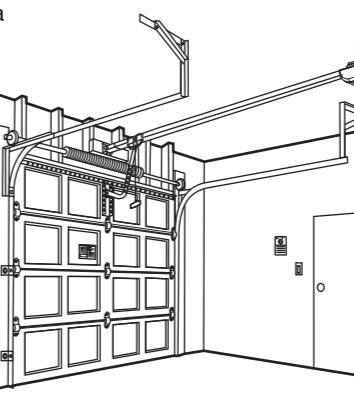

- Reportez-vous au mode d'emploi pour configurer la limite de voyage et force ouverte/fermée.

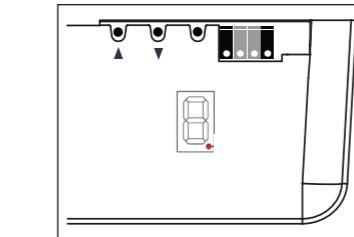**10****GARANTIE**

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 6 (six) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé pour Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8