


NOMA[®]

LED Portable Luminaire

Model no. 052-9467-2 | Contact us: 1.866.827.4985

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THIS INSTRUCTION SHEET

LED Portable Luminaire
Model: 052-9467-2
Rated: 120V-60Hz 50W
5000K 5000Lumen

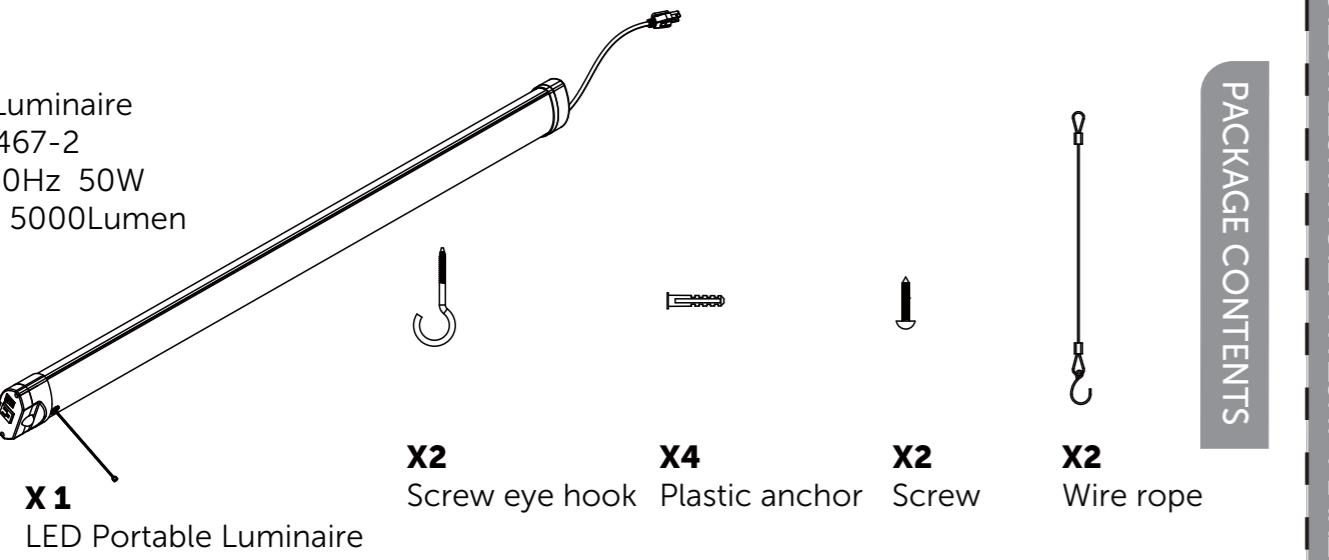

PACKAGE CONTENTS

READ ALL THE INSTRUCTIONS AND SAVE THIS INSTRUCTION SHEET. NOT READING THE INSTRUCTIONS MAY CAUSE RISK OF FIRE OR PERSONAL INJURY.

CAUTION

CAUTION: To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Turn off the switch and circuit breaker before installing this LED lamp.
- Suitable for dry locations.
- Not for use with dimmers.
- Use only insulated staples or plastic ties to secure the cord.
- Not intended for recessed installation or on ceiling.
- Do not install directly over a heat source (stove, etc.).
- Use safety precautions. Safety glasses and gloves are recommended.
- Do not install on a radiant-heating ceiling.
- Injury to people and damage to the lamp and/or mounting surface may result if the lamp is pulled from the surface. To reduce the likelihood of such injury or damage, mount only on a mechanically sound surface.
- Do not alter the plug or power supply cord in any way or try to install this product using any method other than the method shown on this sheet.

NOTE

1. This fixture complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. To install onto a plaster board surface, plaster board must be at least 3/8" thick.

Instruction Manual
For indoor use

Retain packaging for storage purposes


NOMA[®]

LED Portable Luminaire


Model no. 052-9467-2 | Contact us: 1.866.827.4985

STYLE 1 INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Mounting surface must be capable of supporting the fixture. If the surface is made of plaster board, we recommend that you use minimum #8 screw eye hooks with plastic anchors (included) or expansion bolts (not included). If installed onto a plaster board surface, we recommend a minimum 3/8" thickness.
2. Install the 2 plastic anchors 46 1/3" apart, then screw the eye hook into each anchor.
3. Fix one end of wire rope to screw eye hook.
4. Attach the end of the wire rope hook to the end cap of the LED lamp. Repeat the same steps on the other side.

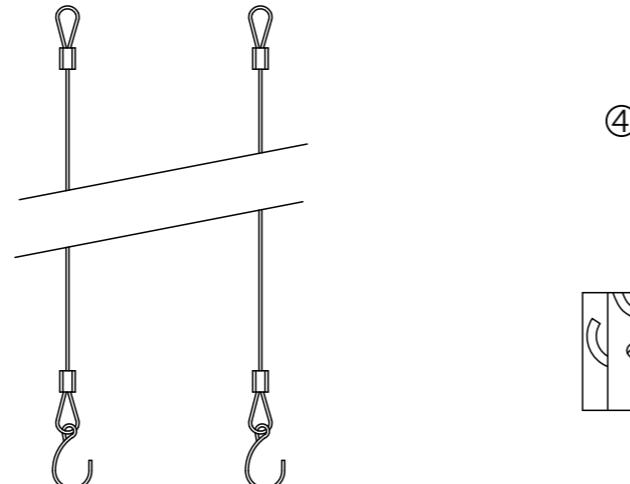

5. Bypass Switch: Shift between two functions (Sensor or Pull chain) freely. Select the desired working mode.

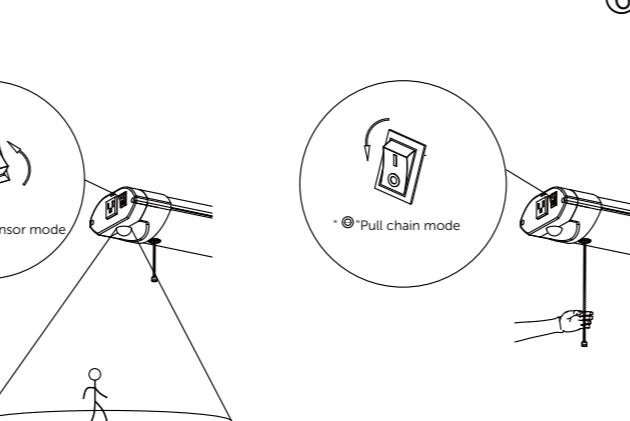

⑥

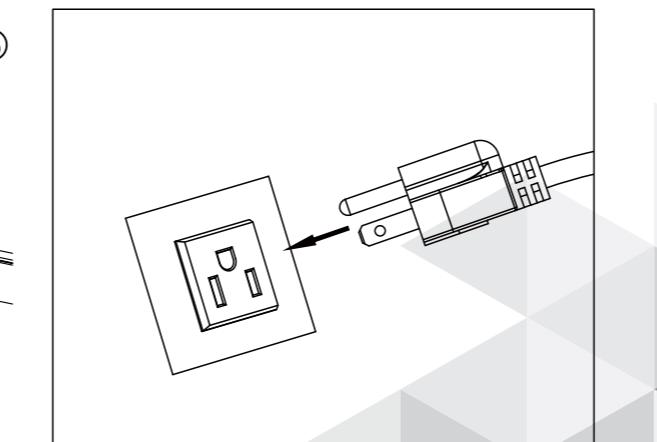

Instruction Manual
For indoor use

Retain packaging for storage purposes

NOMA[®]


LED Portable Luminaire

Model no. 052-9467-2 | Contact us: 1.866.827.4985

STYLE 2 INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Mounting surface must be capable of supporting the fixture. If the surface is made of plaster board, we recommend that you use minimum #8 screw eye hooks with plastic anchors (included) or expansion bolts (not included). If installed onto a plaster board surface, we recommend a minimum 3/8" thickness.
2. Install the 2 plastic anchors 46 1/3" apart, then screw the eye hook into each anchor. Spacing between ceiling and cap nut should be at least 0.24".
3. Lift fixture up to screws and slide to one side to secure into place. Screw size: ST4X30.
4. Bypass Switch: Shift between two functions (Sensor or pull chain) freely. Select the desired working mode.
5. Plug the power supply cord into the electrical outlet.

LINKING MULTIPLE LIGHTS

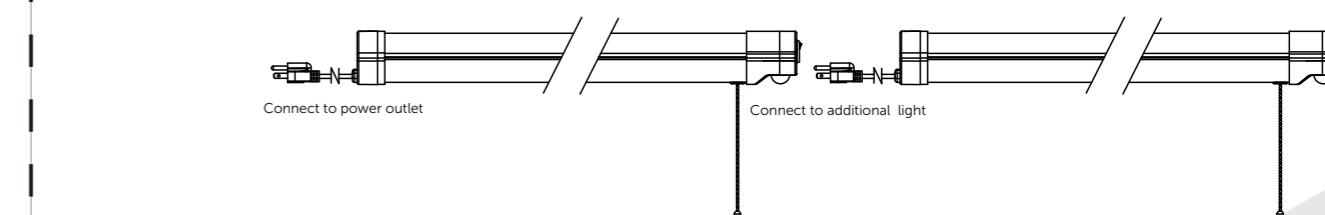

This Noma[®] product carries a 5-year warranty against defects in workmanship and materials. Noma Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

MADE IN CHINA
Imported by Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8

Instruction Manual
For indoor use

Retain packaging for storage purposes

NOMA[®]

Luminaire portatif à DEL


N° de modèle 052-9467-2 | Communiquez avec nous : 1 866 827-4985

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – CONSERVEZ CETTE FEUILLE DE DIRECTIVES

Luminaire portatif à DEL

Modèle : 052-9467-2

Tension nominale : 120 V, 60 Hz, 50 W
5 000 K, 5 000 lumens

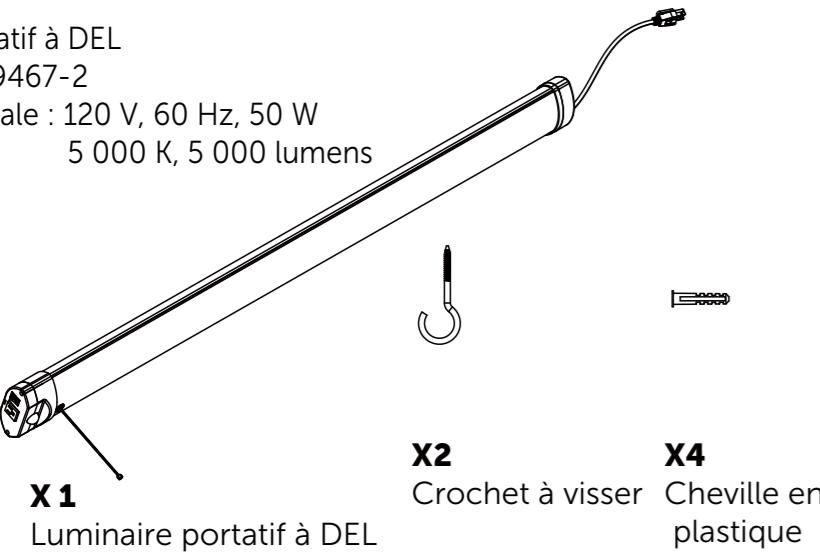

MISE EN GARDE

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ CETTE FEUILLE DE DIRECTIVES.
NE PAS LIRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES D'INCENDIE OU
DE BLESSURE.**

ATTENTION : Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure :

- Fermez l'interrupteur et le disjoncteur de protection avant d'installer ce luminaire à DEL.
- Convient aux endroits secs.
- Ne l'utilisez pas avec un gradateur.
- Utilisez uniquement des agrafes isolées ou des attaches en plastique pour fixer le cordon.
- N'est pas destinée à une installation encastrée ou au plafond.
- N'installez pas le luminaire directement au-dessus d'une source de chaleur (p. ex., une cuisinière).
- Prenez des mesures de sécurité. Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants.
- N'installez pas le luminaire sur un plafond chauffant.
- Tirer le luminaire du plafond peut causer des blessures et des dommages à l'appareil ou à la surface d'installation. Pour réduire le risque de blessures ou de dommages, installez le luminaire sur une surface en bon état.
- Ne modifiez pas la prise ou le cordon d'alimentation de quelque façon que ce soit et n'essayez pas d'installer cet article d'une autre manière que celle montrée dans ce document.

1. Ce luminaire est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence subie, y compris les interférences susceptibles de compromettre son fonctionnement.
2. Pour installer le luminaire sur une surface en plâtre, cette surface doit avoir une épaisseur minimale de 3/8 po.

REMARQUES

Mode d'emploi
Pour l'intérieur

Conservez l'emballage à des fins d'entreposage

NOMA[®]

Luminaire portatif à DEL


N° de modèle 052-9467-2 | Communiquez avec nous : 1 866 827-4985

SINSTRUCtIONS D'INSTALLATION : STYLE 1



1. La surface de montage doit pouvoir soutenir le luminaire. Si la surface de montage est en plâtre, nous vous recommandons d'utiliser des crochets à visser n° 8, au minimum, avec des chevilles en plastique (comprises) ou des boulons à expansion (non compris). Si la surface de montage est en plâtre, nous recommandons qu'elle ait une épaisseur minimale de 3/8 po.

2. Installez les deux chevilles en plastique à 46 1/3 po l'une de l'autre, puis installez un crochet à visser dans chaque cheville.

3. Fixez l'un des côtés du câble métallique à un crochet à visser.

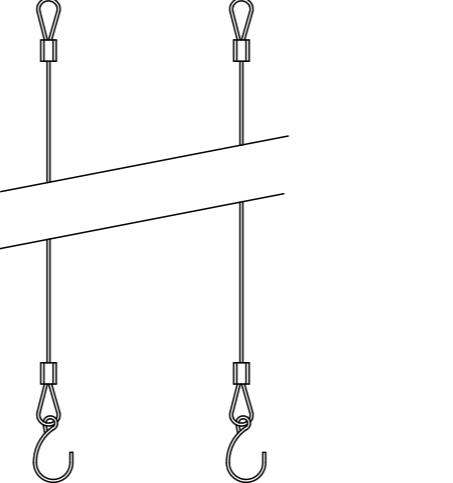

5. Commutateur : Passez librement d'une fonction à l'autre (détecteur de mouvement ou chaîne à tirer). Sélectionnez le mode de fonctionnement que vous voulez.

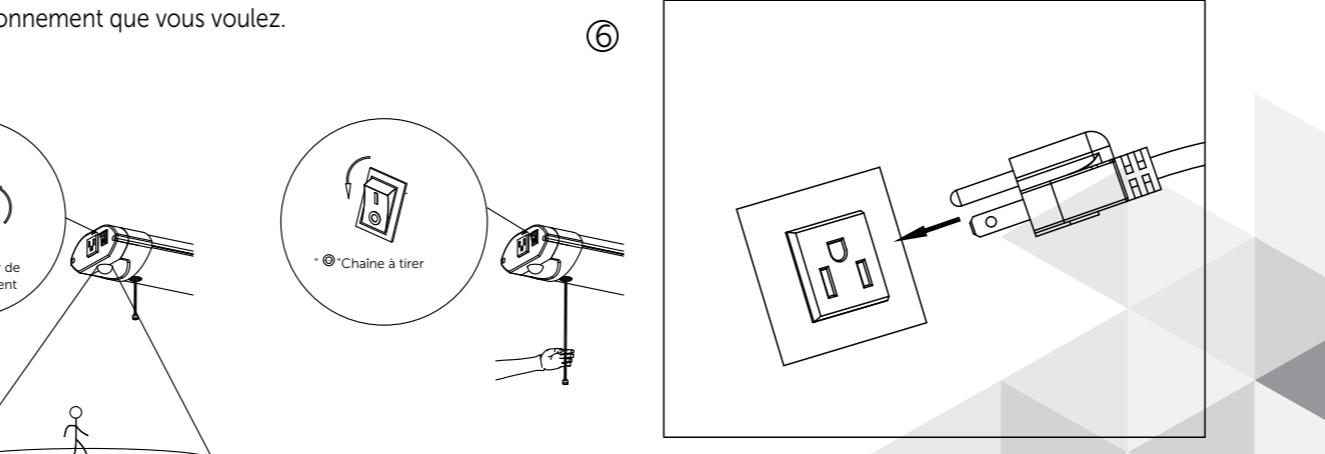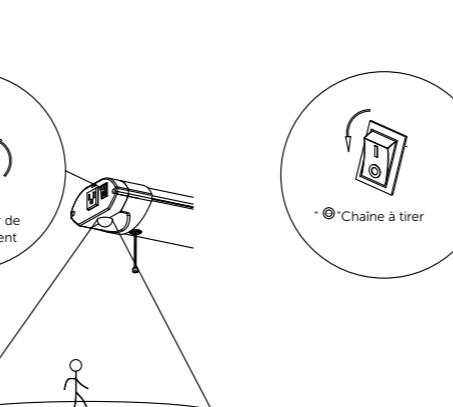

Mode d'emploi
Pour l'intérieur

Conservez l'emballage à des fins d'entreposage


NOMA[®]

Luminaire portatif à DEL

N° de modèle 052-9467-2 | Communiquez avec nous : 1 866 827-4985

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION : STYLE 2

1. La surface de montage doit pouvoir soutenir le luminaire. Si la surface de montage est en plâtre, nous vous recommandons d'utiliser des crochets à visser n° 8, au minimum, avec des chevilles en plastique (comprises) ou des boulons à expansion (non compris). Si la surface de montage est en plâtre, nous recommandons qu'elle ait une épaisseur minimale de 3/8 po.




3. Soulevez le luminaire jusqu'aux vis puis glissez-le pour le fixer en place. Taille des vis : ST4X30.



5. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

RACCORDEMENT DES LUMINAIRES MULTIPLES

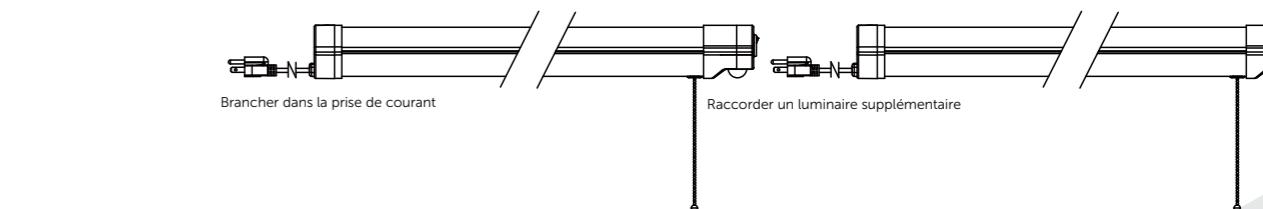

Mode d'emploi
Pour l'intérieur

Conservez l'emballage à des fins d'entreposage

Mode d'emploi
Pour l'intérieur

Conservez l'emballage à des fins d'entreposage

Cet article Noma[®] est couvert par une garantie de cinq (5) ans contre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Noma Canada accepte de remplacer tout article défectueux, pendant la période de garantie, lorsqu'il est retourné où il a été acheté avec une preuve d'achat. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un abus causé par un usage abusif ou inapproprié.

FABRIQUÉ EN CHINE
Importé par : Noma Canada
Toronto, Canada M4S 2B8