




# 1-Light Pendant

---

Product No. 152-2625-0

## Assembly Instructions

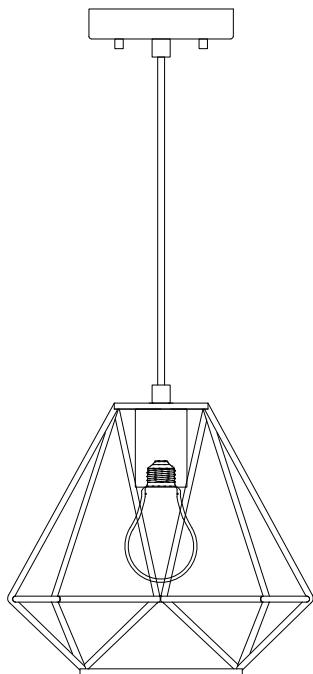

**NEED HELP? GIVE US A CALL!  
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:  
**1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.



From your first apartment to  
downsizing your family home,  
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless  
style and reliable quality that delivers  
everyday solutions for your home.

Let us know how our products  
work for you. Rate and review at  
[canadiantire.ca](http://canadiantire.ca)

# Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Technical Data	15
Parts List	4	Assembly Troubleshooting	16
Before You Begin Assembly	7	Caring for Your Item	16
Electrical Installation	8	Warranty	17
Step-by-step Guide	9		



**Warning!** Consult a qualified electrician to ensure correct circuit conductor.

**Cleaning:** Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, damp cloth.

**Important:** Retain for future reference and read carefully.



**Hardwire—Read instructions and review all diagrams before installing fixture. General instructions:**

1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.




**Plug-in—Read instructions and review all diagrams before installing fixture. General instructions:**

1. This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.
2. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
4. Do not alter the plug.

# Parts

## Needed for Assembly:

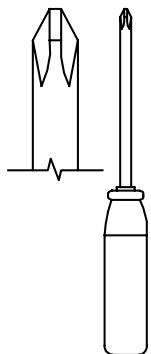

No. 2 Cross-head Screwdriver  
Tip Shown Actual Size


Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Light Fixture	A small line drawing of a light fixture. It features a faceted glass shade with a textured pattern. A mounting bracket is attached to the back of the shade, with wires extending from it.	1

# Hardware List



Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Wall anchor		2
B	Hook		2
C	Cord clip		2
D	Outlet box screw		2
E	Mounting screw		2
F	Mounting bracket		1
G	Wire connector		3
H	Decorative nut		2
I	Canopy		1
J	E26 Medium base bulb 60 W max (sold separately)		1

# Exploded Parts

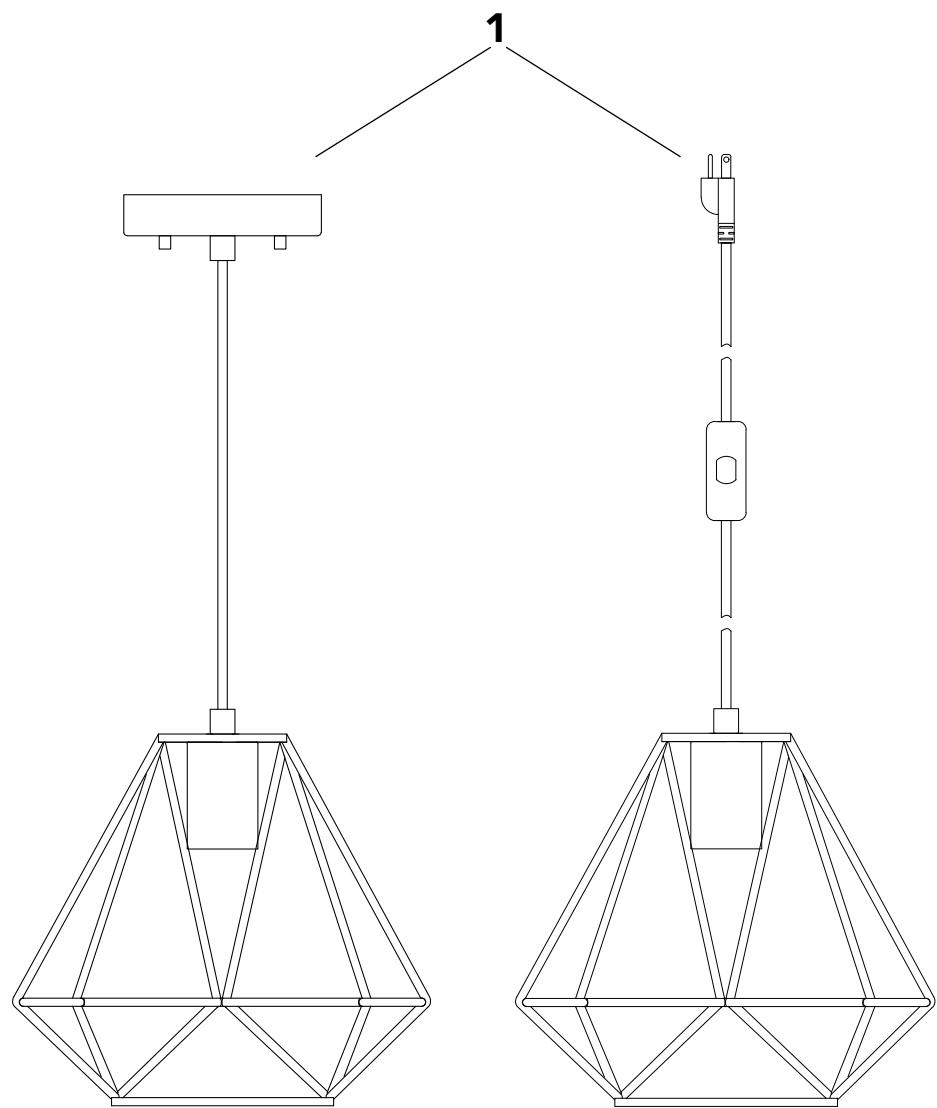

**E**

**1X**


E26 Medium base bulb  
60 W max (sold separately)

# Before You Begin Assembly




## Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

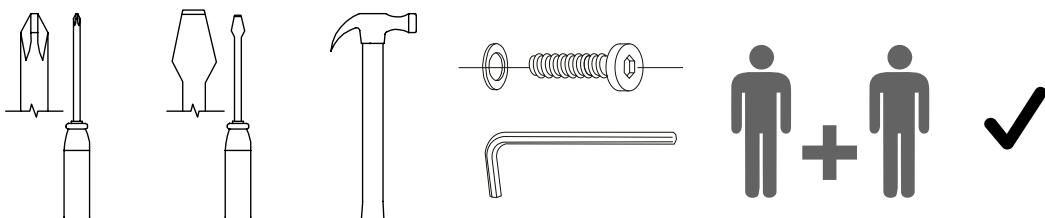


## Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

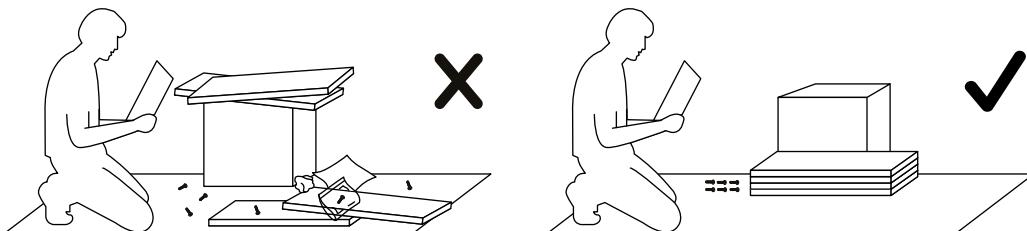


## Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

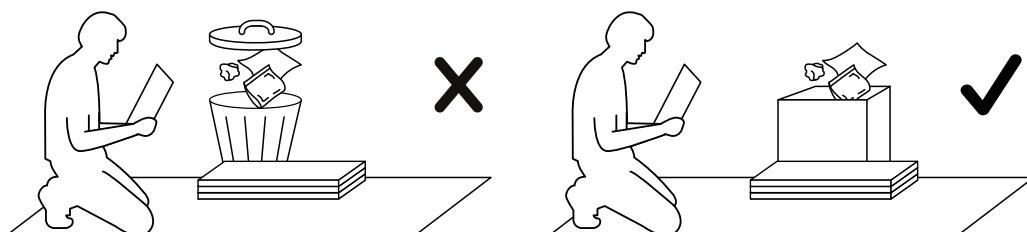

## Read Each Step Carefully


Make sure you understand each step. For any questions contact the, For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6759 (toll-free).

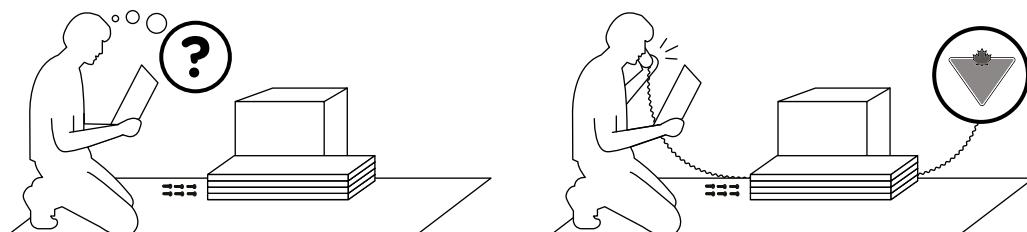

# Electrical Installation


## Step 1

Place the wall switch in the "OFF" position.

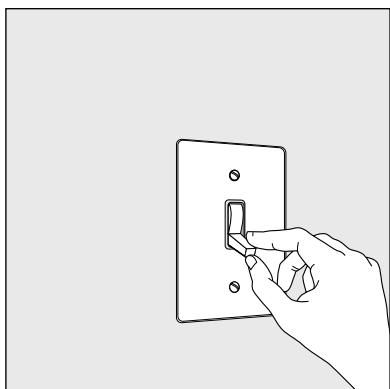


## Step 2

Depending on which type of fuse box you have in your home:

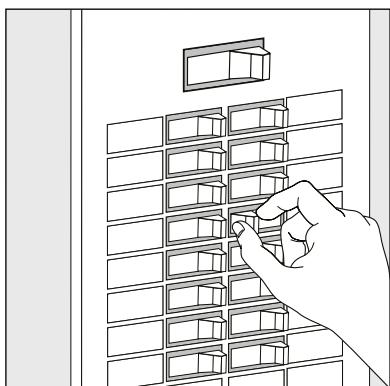

- Place either the main (Master) switch in the "OFF" position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

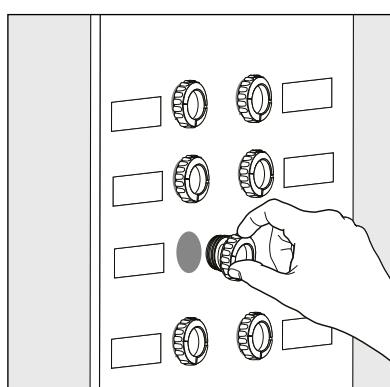

- Place either the main (Master) switch in the "OFF" position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.

**Note:** Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.




**Warning!** Consult a qualified electrician to ensure correct circuit conductor.

# Step-by-step Guide – Plug-in



## Step 1

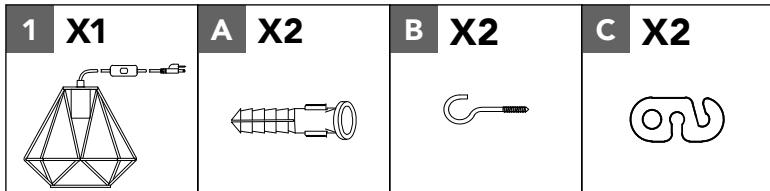

### Note:


Before installation assure proximity to an electrical outlet.

Place all parts on a flat surface, attach the two cord clips (**C**) to cord as shown in the illustration.

Mark the two plastic wall anchors (**A**) location on ceiling and drill each hole  $1/4"$  (6mm) in diameter.


Insert the two plastic wall anchors (**A**) and tap into the ceiling until secure.

Screw the metal hook (**B**) into the two plastic wall anchors (**A**).

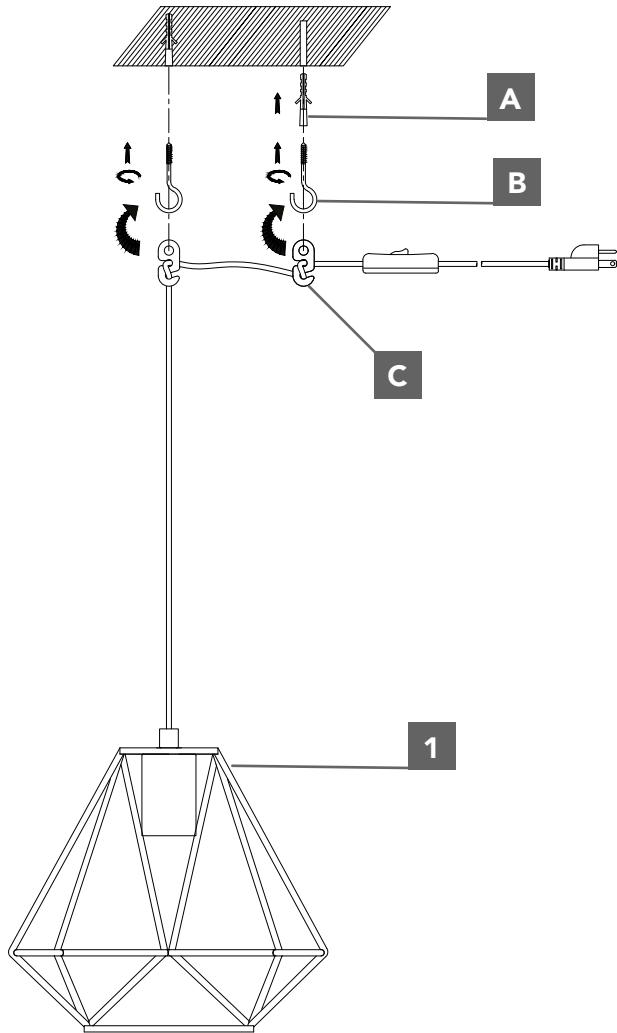


# Step-by-step Guide – Plug-in

## Step 2

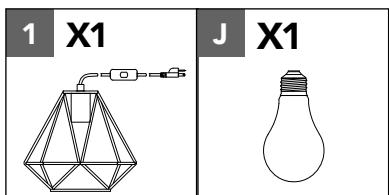

Insert and screw the light bulb (**J**) into the socket of the fixture (**1**) using one medium base (E26), 60 W max bulb.

Insert the plug into an electrical outlet. Use the cord switch to turn the fixture (**1**) on and off.

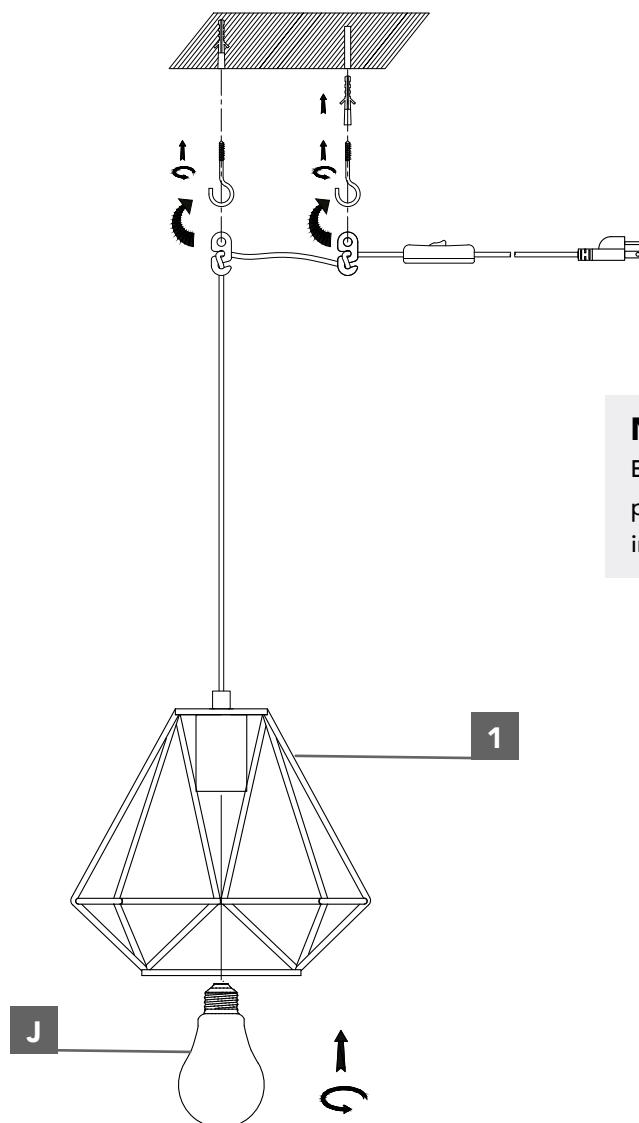


### Note:

Ensure wiring is not pinched, pushed or twisted during installation.

# Step-by-step Guide – Hardwire



## Step 1

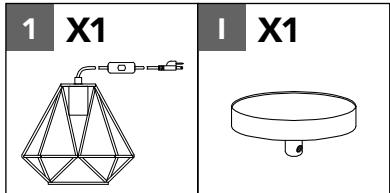


Cut the cord to the desired length (optional).

Unscrew the plastic screw on the canopy (I) and feed the cord through.


Secure the cord by screwing the plastic screw back into canopy (I).

Ensure that there is a minimum of 6" (15.25 cm) of wires protruding from the back of the canopy (I) to allow for hardwire installation. If needed, strip the jacket of the cord approximately 1" (2.54 cm) to expose wires.

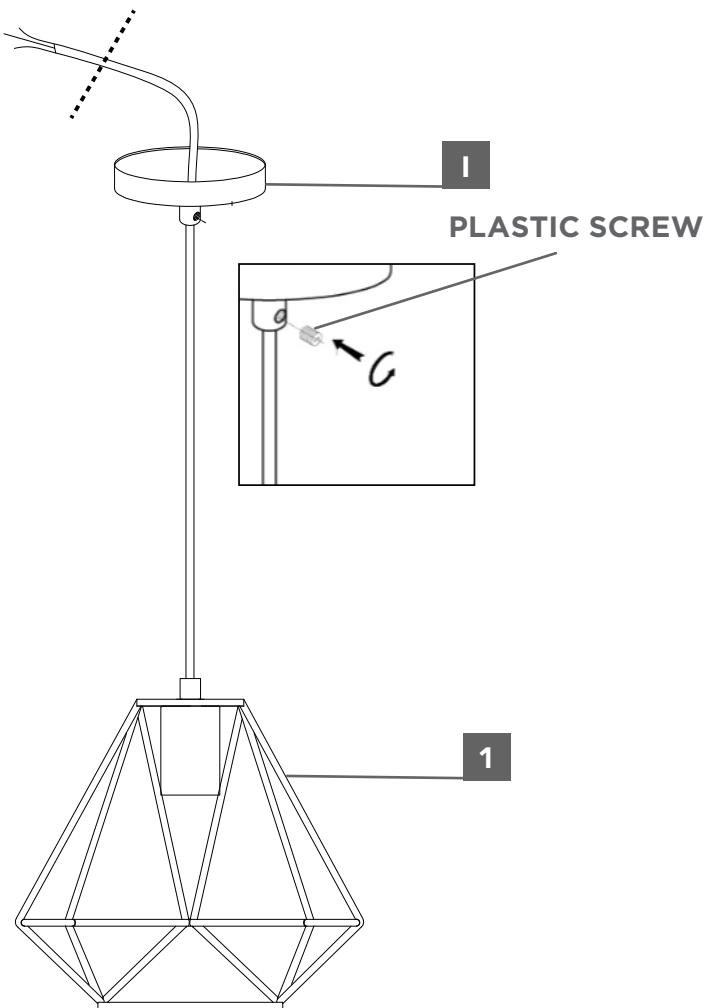

# Step-by-step Guide – Hardwire

## Step 2

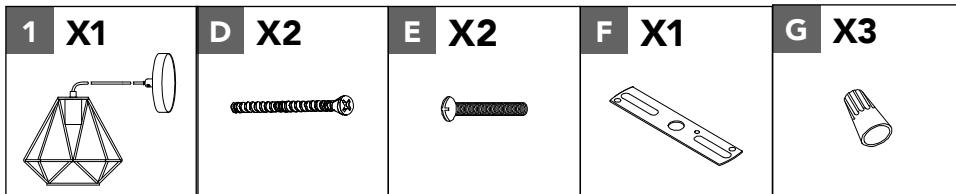


Attach the mounting bracket (**F**) with the mounting screws (pre-assembled) (**E**) to the outlet box using the outlet box screws (**D**) to secure it.

The mounting screws (**E**) on the mounting bracket (**F**) should protrude out of the outlet box as shown.

Attach the white wire from the house to the white wire from the fixture (**1**) using one of the included wire connectors (**G**).

Then, attach the black wire from the house to the black wire from the fixture (**1**) the same way.

Finally, attach the green ground wire (or bare copper wire) from the house to the bare wire and green ground wire from the fixture (**1**) using the remaining wire connector (**G**).

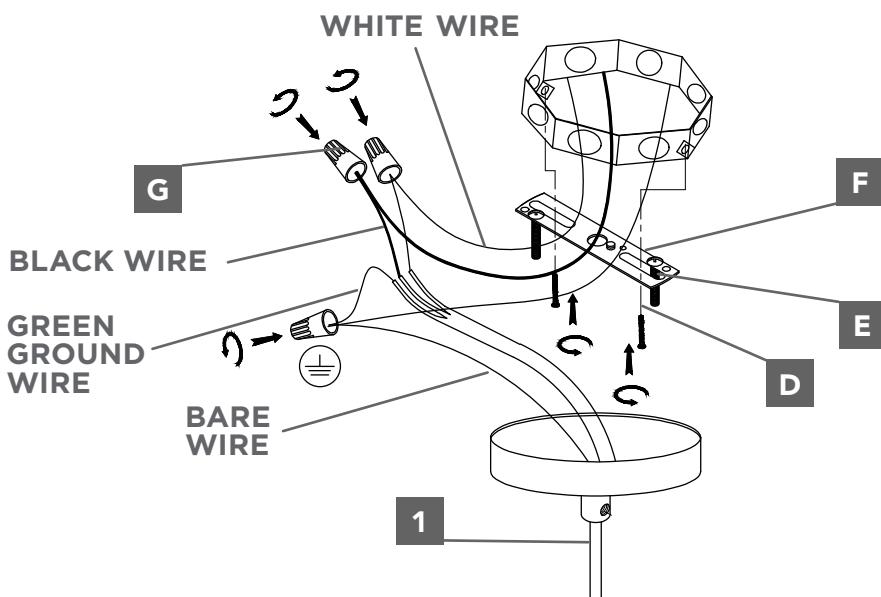

### Note:

Ensure wiring is not pinched, pushed or twisted during installation.


### Warning:

Ensure there are no exposed wires once all wiring is complete.

# Step-by-step Guide – Hardwire




## Step 3

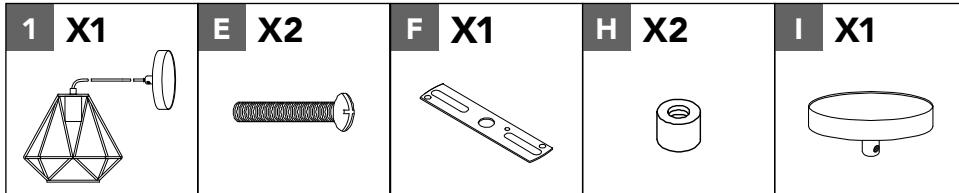


Put in place the canopy (**I**) making sure all wires are secure inside the outlet box.

Screw the decorative nuts (**H**) onto the mounting screws (**E**) to secure the canopy (**I**) to the mounting bracket (**F**).

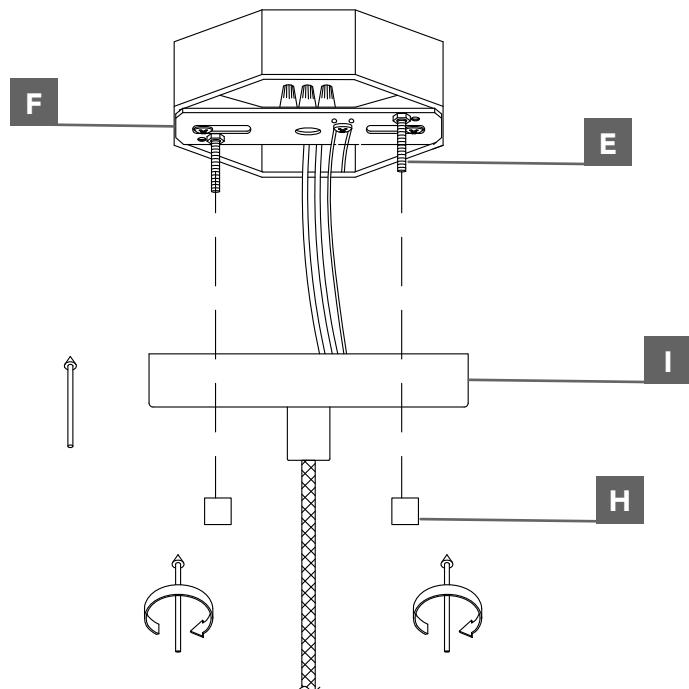


# Step-by-step Guide – Hardwire


## Step 4

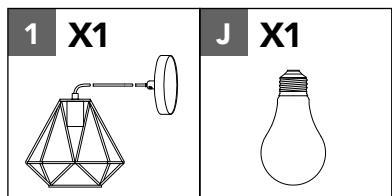

Insert and screw the light bulb (J) into the socket of the fixture (1) using one medium base (E26), 60 W max bulb.

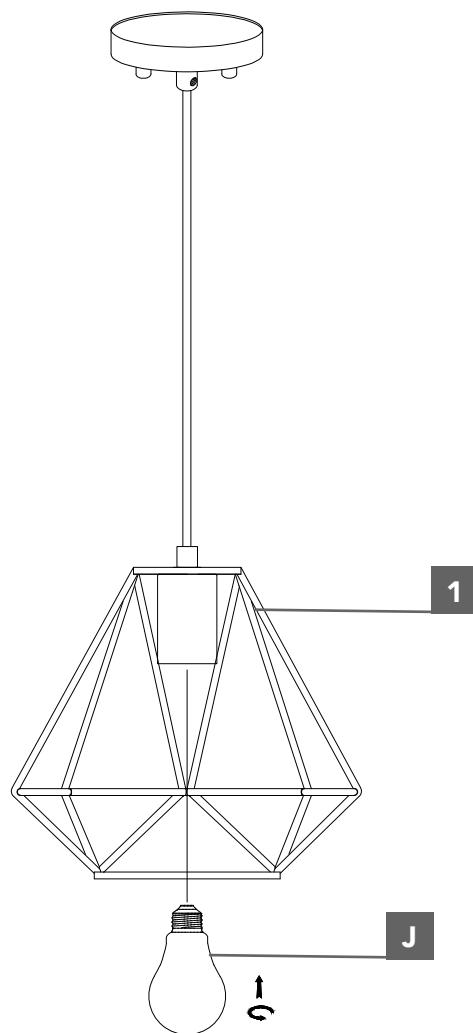

# Technical Data

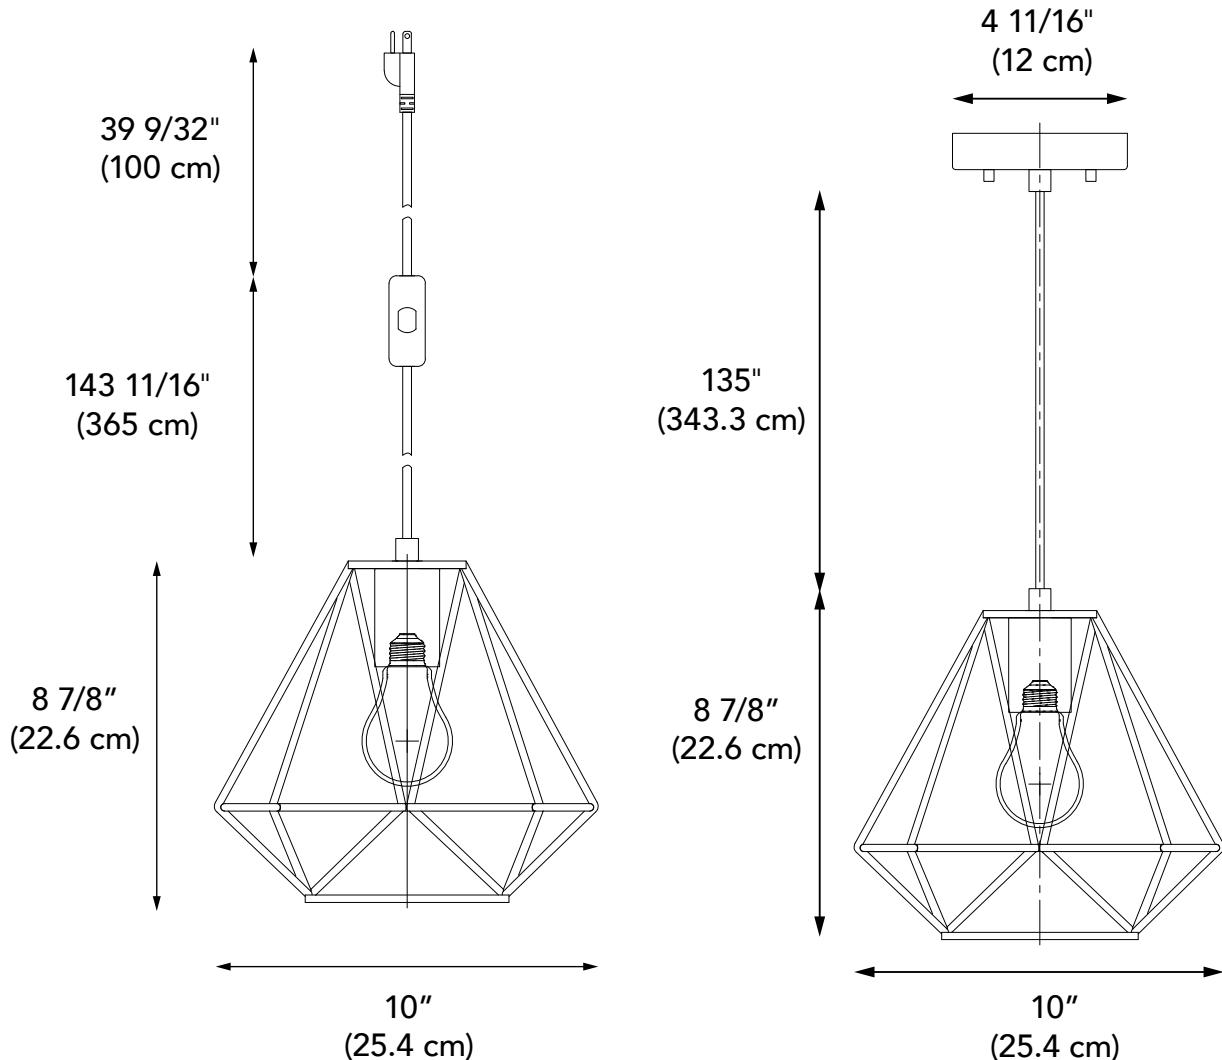

## Specifications

<b>Assembled Dimensions without Bulbs (W x D x H)</b>	10 x 10 x 146"
	25.4 x 25.4 x 370.8 cm
<b>Assembled Weight</b>	3 lb
	1.35 kg
<b>Min. Hanging Height</b>	13 1/8"
	33.2 cm
<b>Max. Hanging Height</b>	146"
	370.8 cm

# Assembly Troubleshooting

Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

## Product Use Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
The light does not turn on.	Wall switch or circuit breaker is off.	Turn on the switch or circuit breaker.
The light does not turn on.	Light bulb may be dead. Test light bulb in known working fixture.	Replace the light bulb.
The light does not turn on.	Light bulb is loose.	Tighten the light bulb in the socket.
USB port is not working.	Defective USB.	Contact the LIVING® service centre at 1 877 483-6759

## Caring for Your Item

1

Disconnect fixture's plug from wall receptacle. To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2

Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. If necessary, use a mild soap to clean off any dirt or stains.

# Warranty



## 1-Year Limited Warranty\*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or

## Model No. 152-2625-0

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8






# Suspension à 1 lumière

N° d'article : 152-2625-0

## Instructions d'assemblage

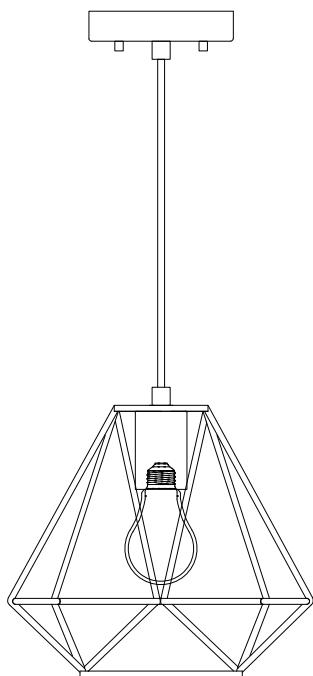

**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!**  
**NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**  
NUMÉRO SANS FRAIS :  
**1 877 483-6759**

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de ce produit.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.





Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING<sup>MD</sup> est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche intemporelle et une qualité fiable qui vous offrent des solutions au quotidien pour votre logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Vous pouvez laisser une note et un avis sur : [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca)

# Table des matières



Consignes de Sécurité Importantes	21	Données techniques	33
Liste des pièces	22	Dépannage	34
Avant le montage	25	Entretien	34
Installation électrique	26	Garantie	35
Guide étape par étape	27		



**Avertissement!** Communiquez avec un électricien agréé pour vous assurer que le conducteur de circuit de dérivation est adéquat.

**Nettoyage :** Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez éteindre l'interrupteur ou la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.

**Important :** Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.



**Lisez les instructions et examinez tous les schémas avant d'installer le luminaire. Instructions générales :**

1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés sur une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Mettre l'interrupteur de lumière en position d'arrêt pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.




**Enfichable lisez les instructions et examinez tous les schémas avant d'installer le luminaire. Instructions générales :**

1. Cette lampe portable a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme dispositif de sécurité pour réduire le risque de choc électrique.
2. Cette fiche s'adapte dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié.
3. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée.
4. Ne modifiez pas la prise.

# Liste des pièces

**Requis pour l'assemblage :**


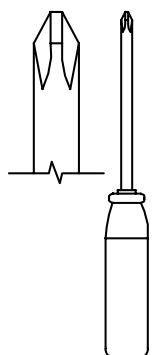


Tournevis à tête cruciforme  
n° 2. Taille réelle de la tête



Article	Description	Illustration	Quantité
1	Luminaire	A technical line drawing of a luminaire assembly. It shows a multi-faceted geometric shade at the bottom, connected by a vertical stem to a smaller shade above it. A horizontal cable with a plug extends from the side of the upper shade. To the right of the shades is a separate circular lens component.	1

# Liste des éléments de quincaillerie



Article	Description	Illustration	Quantité
A	Ancre murale		2
B	Crochet		2
C	Clip de cordon		2
D	Vis de soutien		2
E	Vis de montage		2
F	Bandé de montage		1
G	Capuchon de connexion		3
H	Ecrou décoratif		2
I	Couvercle		1
J	Ampoule culot moyen (E26), 60 W maximum (vendue séparément)		1

# Vue éclatée

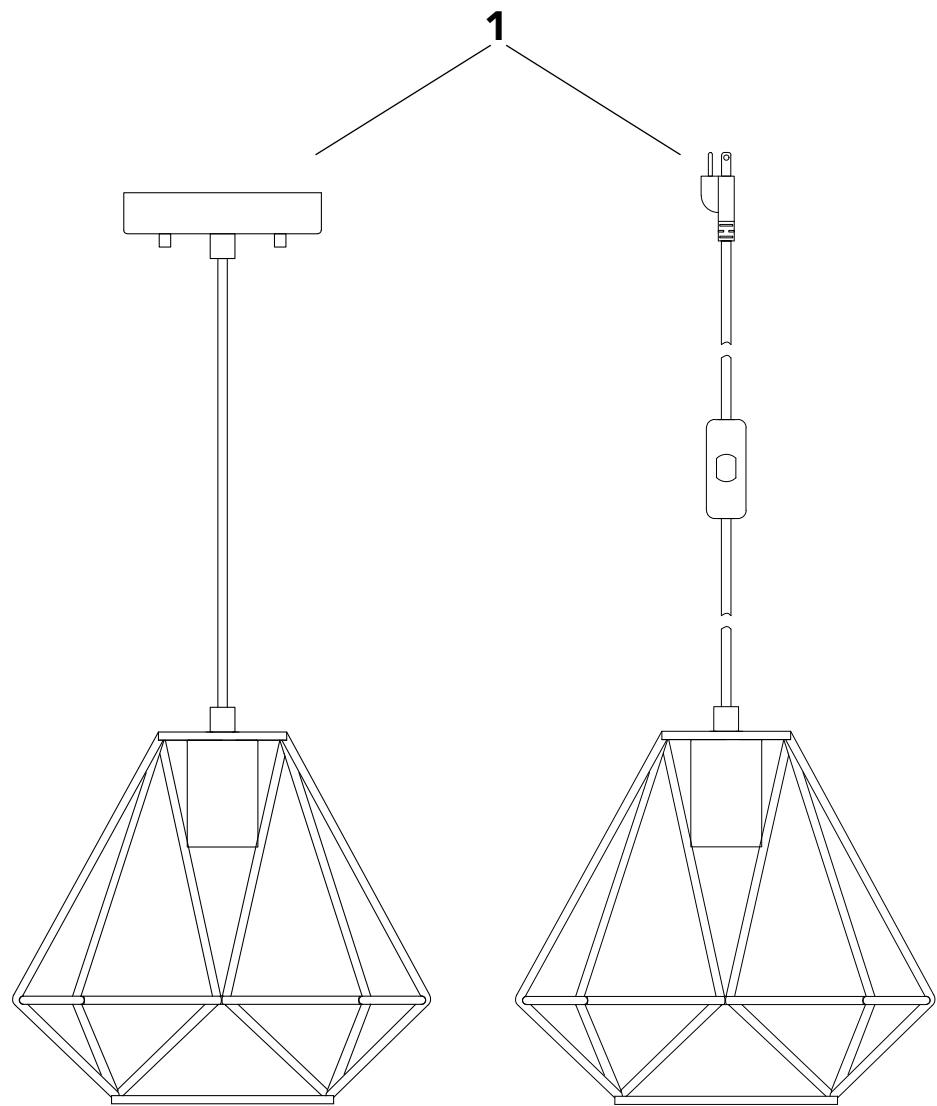

**E**

**1X**


Ampoule culot moyen (E26),  
60 W maximum (vendue séparément)

# Avant Le Montage




## Verifier qu'il Ne Manque Aucune Pièce

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.

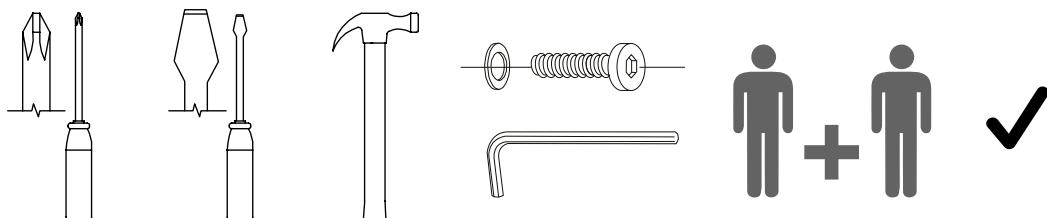


## Assembler dans un Endroit Dégagé

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.

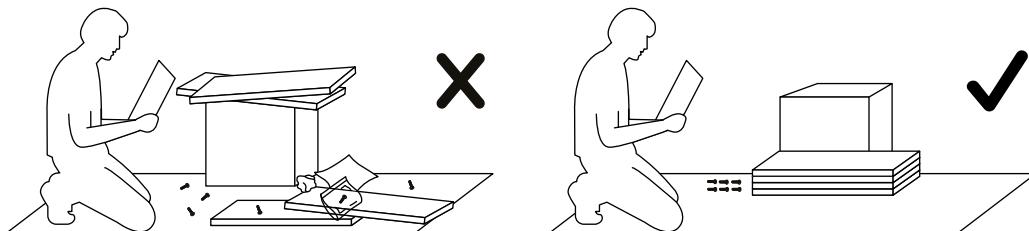


## Retirer L'Emballage

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.

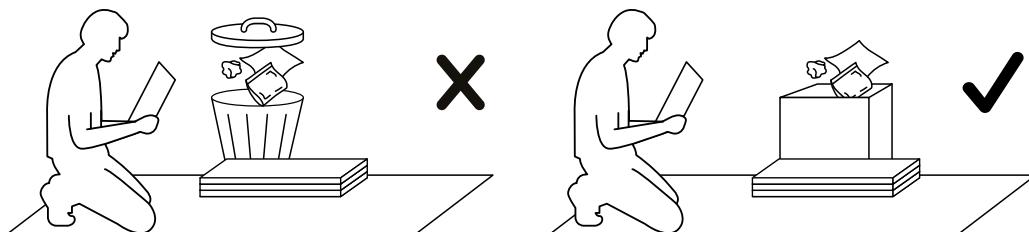

## Bien Life Chaque Étape


Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. En cas de question,appelez le au service à la clientèle de Living® au 1 888 670-6684 (sans frais).

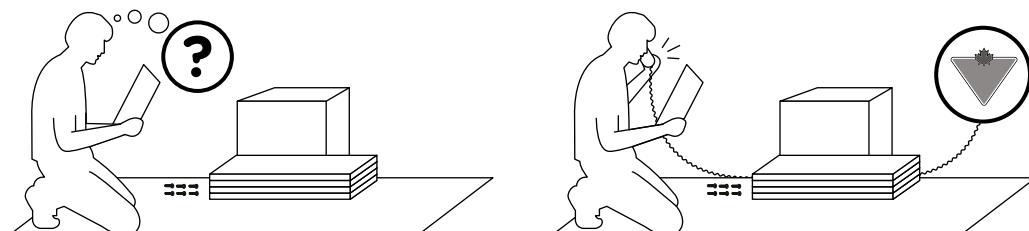

# Installation Électrique


## Étape 1

Mettez l'interrupteur mural en position ARRÊT.

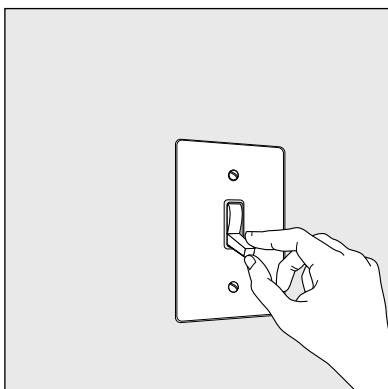


## Étape 2

Selon le type de tableau à disjoncteurs ou fusibles que vous avez chez vous :

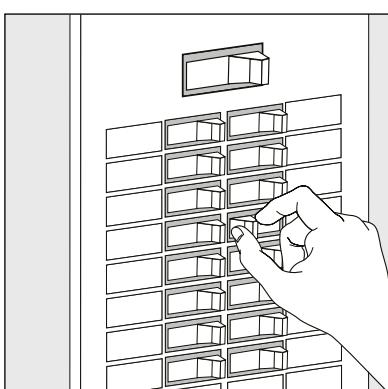

- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU mettez en position d'arrêt le disjoncteur qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé

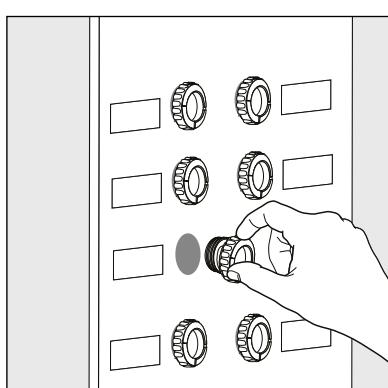

- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU dévissez le fusible qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.

**REMARQUE :** Mettre l'interrupteur mural qui commande le luminaire en position d'arrêt n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.




**AVERTISSEMENT!** Consultez un électricien qualifié pour déterminer si vous avez le bon conducteur de circuit de dérivation.

# Guide étape par étape - Enfichable



## Étape 1

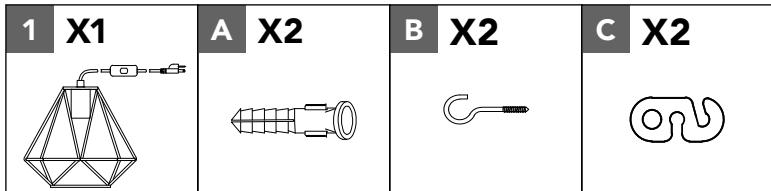

### Note:


Avant l'installation,  
assurez-vous de la  
proximité d'une prise.

Placez toutes les pièces sur une surface plane, fixez les deux clips de cordon (**C**) au cordon comme indiqué dans l'illustration.

Marquez l'emplacement des deux ancrages muraux en plastique (**A**) sur le plafond et percez chaque trou de 1/4" (6mm) de diamètre.


Insérez les deux ancrages muraux en plastique (**A**) et tapez dans le plafond jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.

Vissez le crochet métallique (**B**) dans les deux ancrages muraux en plastique (**A**).

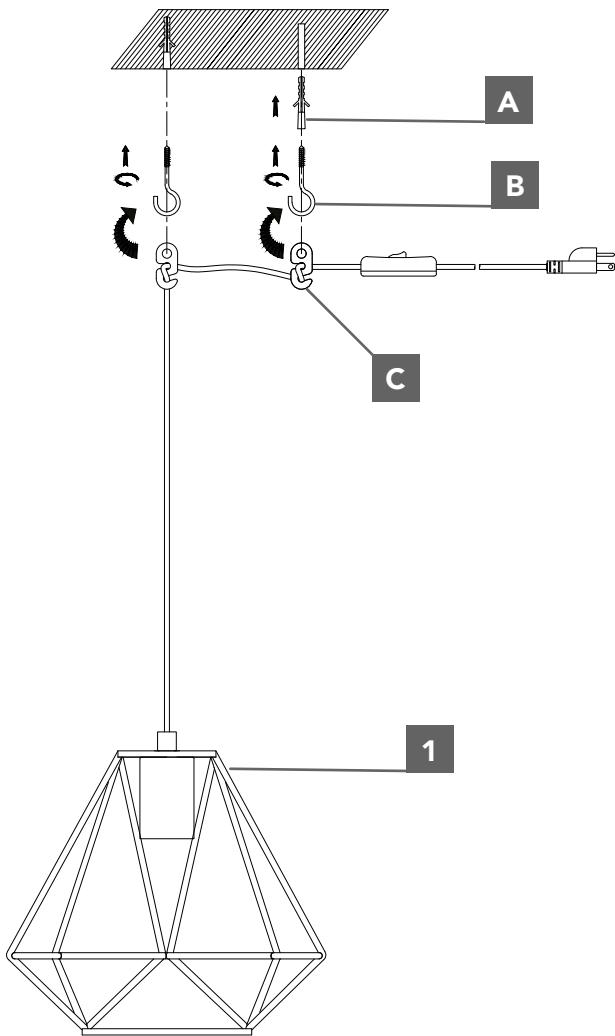


# Guide étape par étape - Enfichable

## Étape 2

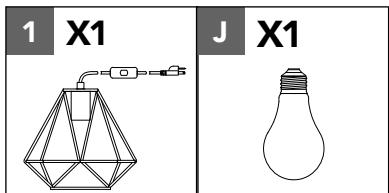

Insérez et vissez l'ampoule (J) dans la douille du luminaire (1) en utilisant une ampoule à culot moyen (E26), 60W max.


Insérez la fiche dans une prise électrique. Utilisez l'interrupteur du cordon pour allumer et éteindre le luminaire (1).

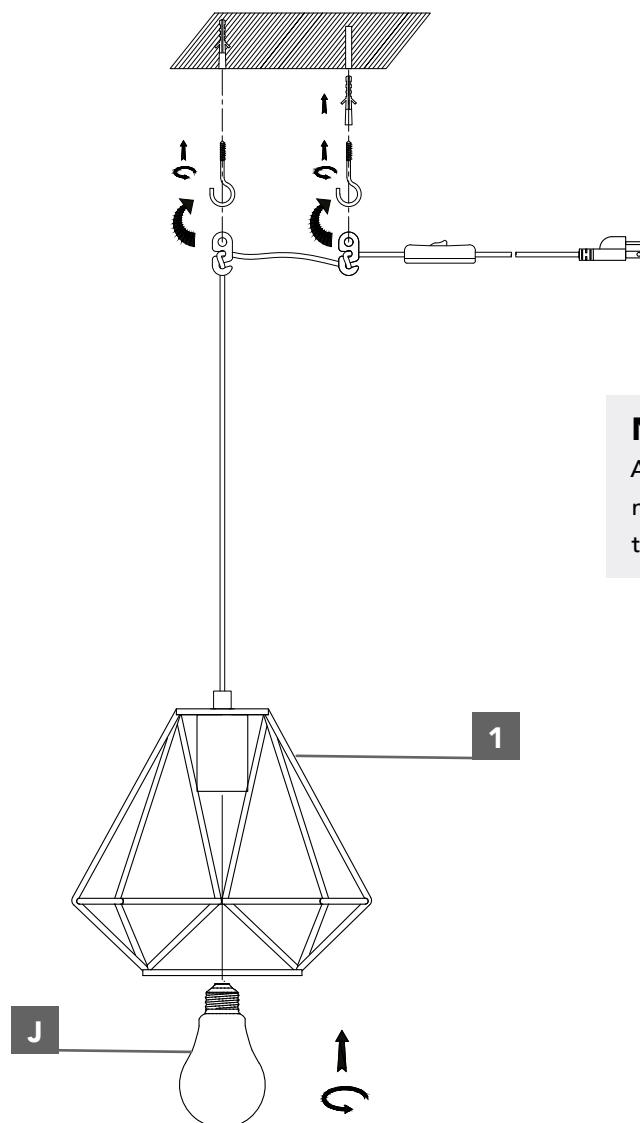

# Guide étape par étape - Câblé



## Étape 1

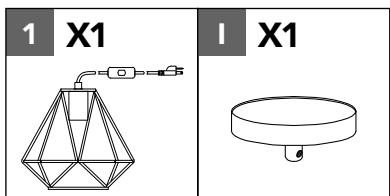


Coupez le cordon à la longueur souhaitée (optionnel).

Dévissez la vis en plastique du couvercle (**I**) et faites passer le cordon.


Fixez le cordon en revisant la vis en plastique dans le couvercle (**I**).

Veillez à ce qu'il y ait un minimum de 6 pouces de fils dépassant de l'arrière du couvercle (**I**) pour permettre l'installation d'un câble. Si nécessaire, dénudez la gaine du cordon d'environ 1 pouce pour exposer les fils.

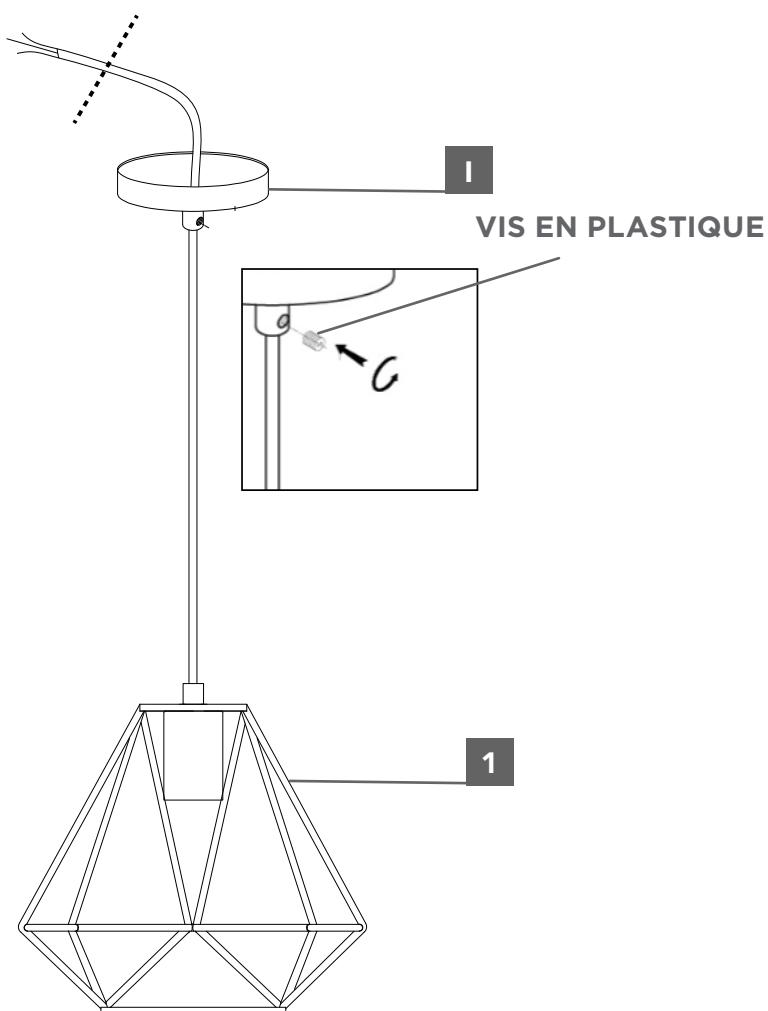

# Guide étape par étape - Câblé

## Étape 2

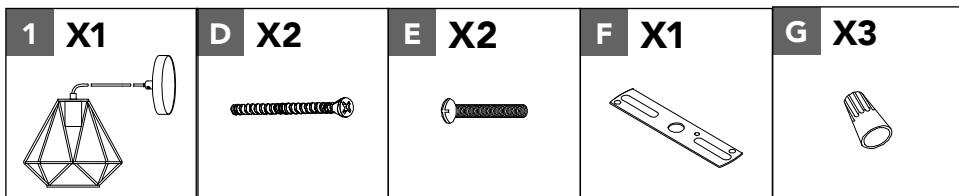


Fixez le support de montage (**F**) avec les vis de montage (pré-assemblées) (**E**) à la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte de sortie (**D**) pour le fixer.

Les vis de montage (**E**) du support de montage (**F**) doivent dépasser de la boîte de sortie comme indiqué.

Reliez le fil blanc de la maison au fil blanc du luminaire (**1**) à l'aide de l'un des connecteurs de fil fournis (**G**).

Ensuite, fixez le fil noir de la maison au fil noir du luminaire (**1**) de la même manière.

Enfin, fixez le fil de terre vert (ou le fil de cuivre nu) de la maison au fil nu et au fil de terre vert du luminaire (**1**) à l'aide du connecteur de fil restant (**G**).

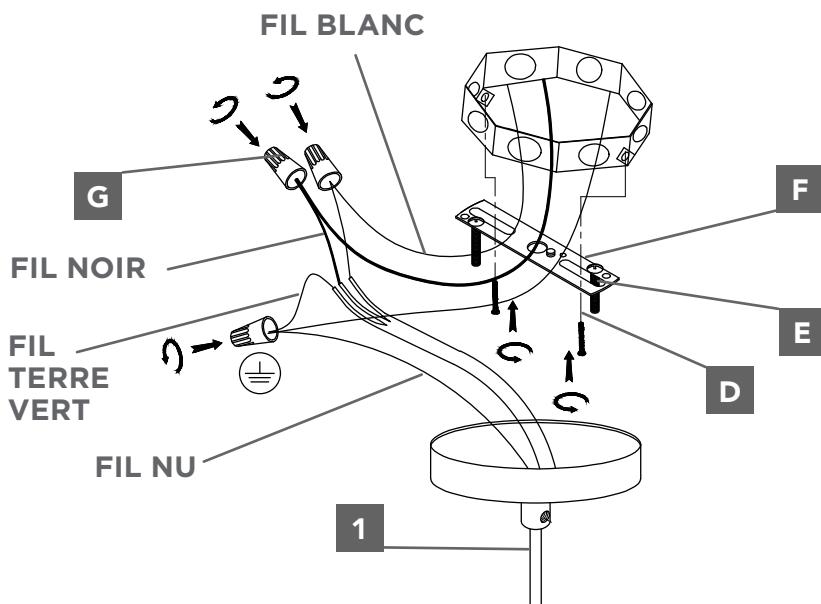

### Note:

Assurez-vous que le câblage n'est pas pincé, poussé ou tordu pendant l'installation.


### Warning:

Veillez à ce qu'aucun fil ne soit exposé une fois le câblage terminé.

# Guide étape par étape - Câblé




## Étape 3

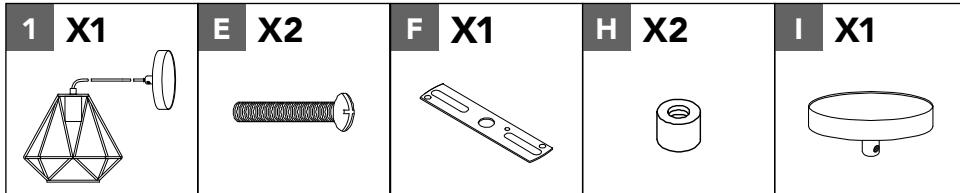


Mettez en place le couvercle (**I**) en vous assurant que tous les fils sont bien fixés à l'intérieur de la boîte de sortie.

Vissez les écrous décoratifs (**H**) sur les vis de montage (**E**) pour fixer le couvercle (**I**) au support de montage (**F**).

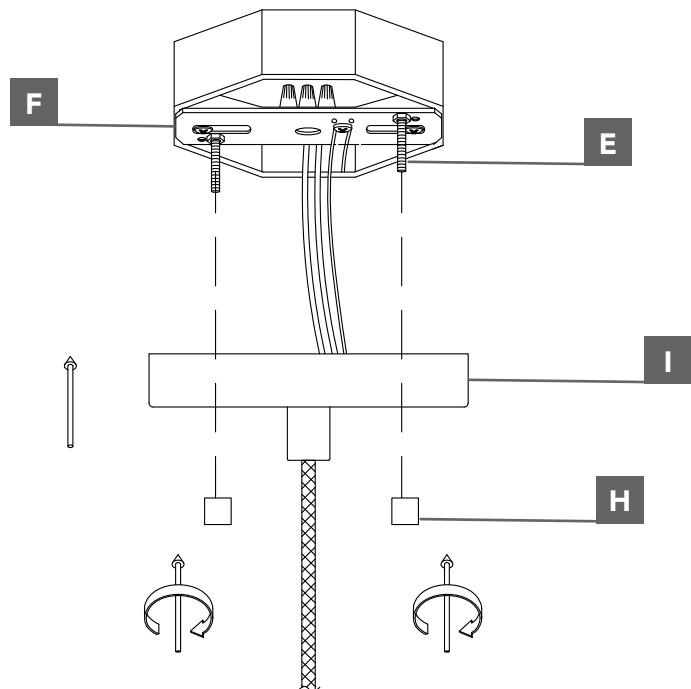


# Guide étape par étape - Câblé


## Étape 4

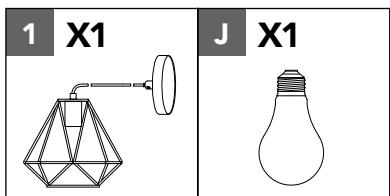

Insérez et vissez l'ampoule (J) dans la douille du luminaire (1) à l'aide d'une seule vis culot moyen (E26), ampoule 60 W max.

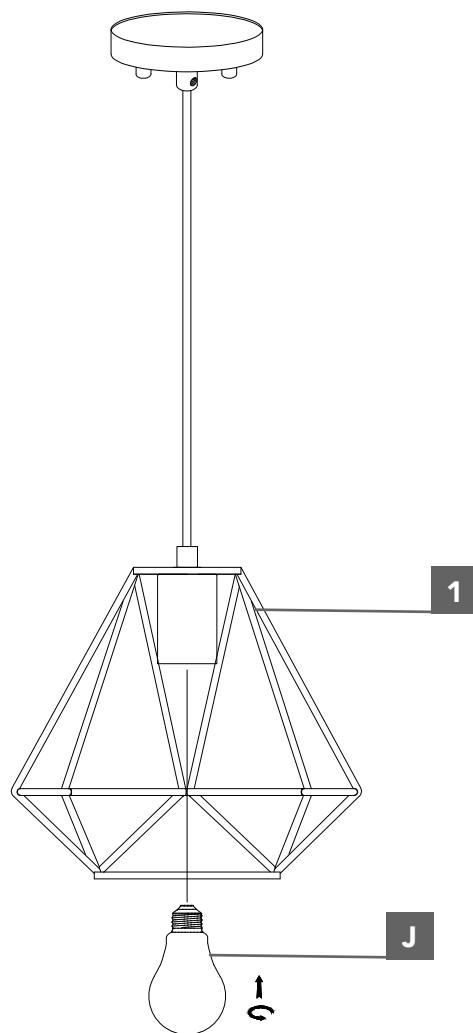

# Données Techniques

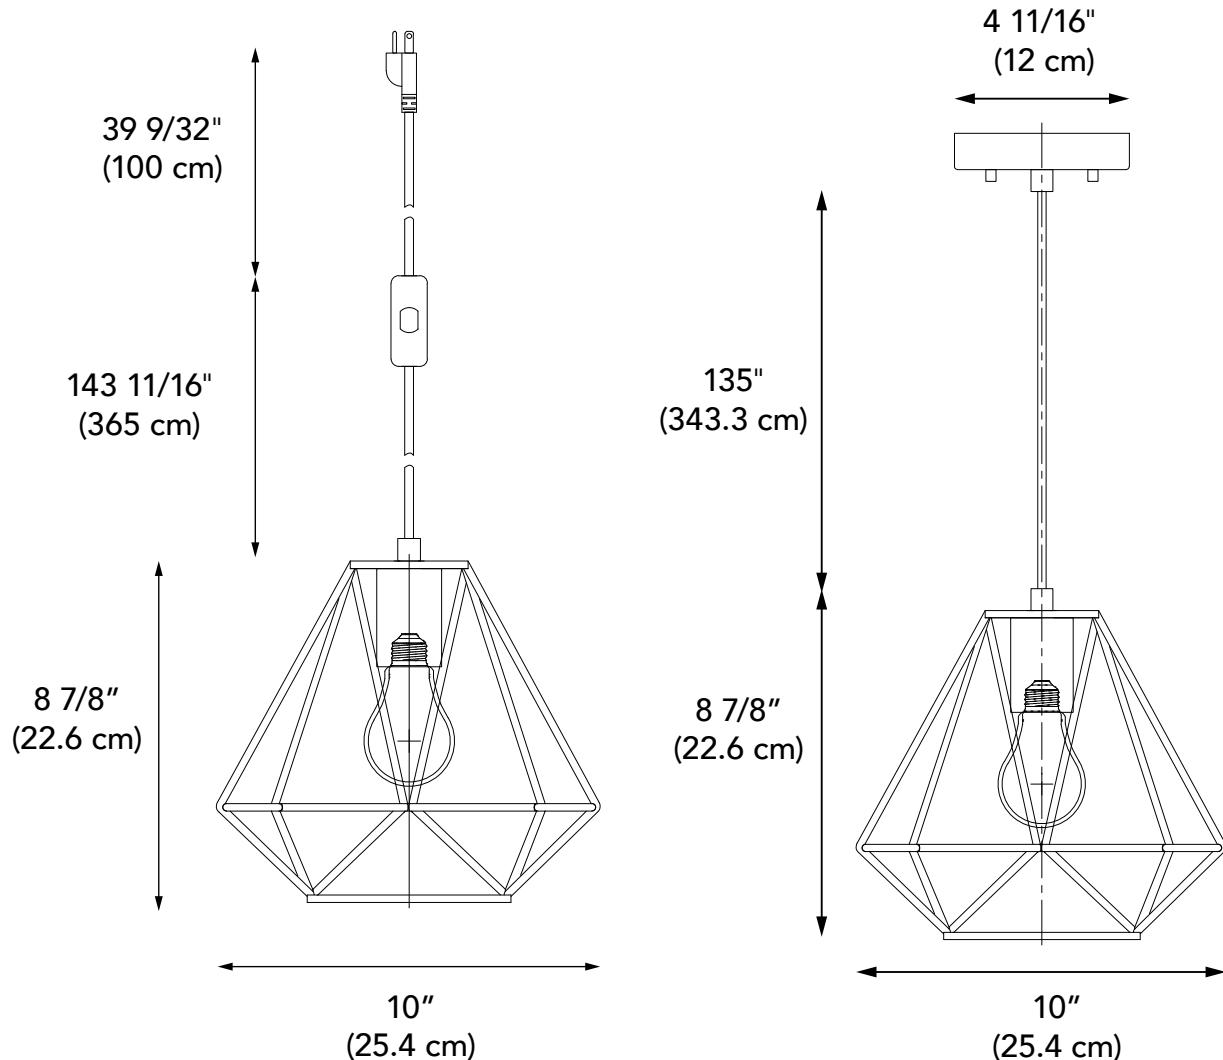

## Specifications

<b>Dimensions assemblé sans ampoules (W x D x H)</b>	10 x 10x 146"
	25.4 x 25.4 x 370.8 cm
<b>Poids de l'article</b>	3 lb
	1.35 kg
<b>Hauteur de suspension Min.</b>	13 1/8"
	33.2 cm
<b>Hauteur de suspension Max.</b>	146"
	370.8 cm

# Dépannage en Cours de Montage

**Vous Rencontrez des Problème?  
Laissez-nous vous aider!**

Sans frais: 1-877-483-6759



Avant de retourner  
votre produit



Appelez-nous,  
nous pouvons  
vous aider

En cas de question sur le produit ou la  
garantie,appelez le au service à la clientèle.

## Dépannage en cas de problème avec le produit

Problème	Causes Possibles	Solution
La lampe ne s'allume pas.	L'interrupteur mural ou le disjoncteur est éteint.	Allumez l'interrupteur ou le disjoncteur.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule est peut-être morte. Testez l'ampoule dans un luminaire en bon état de marche.	Remplacez l'ampoule.
La lampe ne s'allume pas.	L'ampoule n'est pas complètement serrée.	Serrez l'ampoule dans la douille.
Port de charge USB ne fonctionne pas.	USB defectueux.	Contactez le centre de service Living® au 1 877 483-6759

## Entretien

1

Débranchez la fiche du luminaire de la prise murale. Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer le verre et la surface du luminaire.

2

Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants forts.

# Garantie



## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article LIVING® comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

## No D'ARTICLE : 152-2625-0

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

