


CANVAS^{TM/MC}

LUMINAIRE DE SALLE DE BAINS À 3 LUMIÈRES THEO



N° DE MODÈLE : 052-7884-0

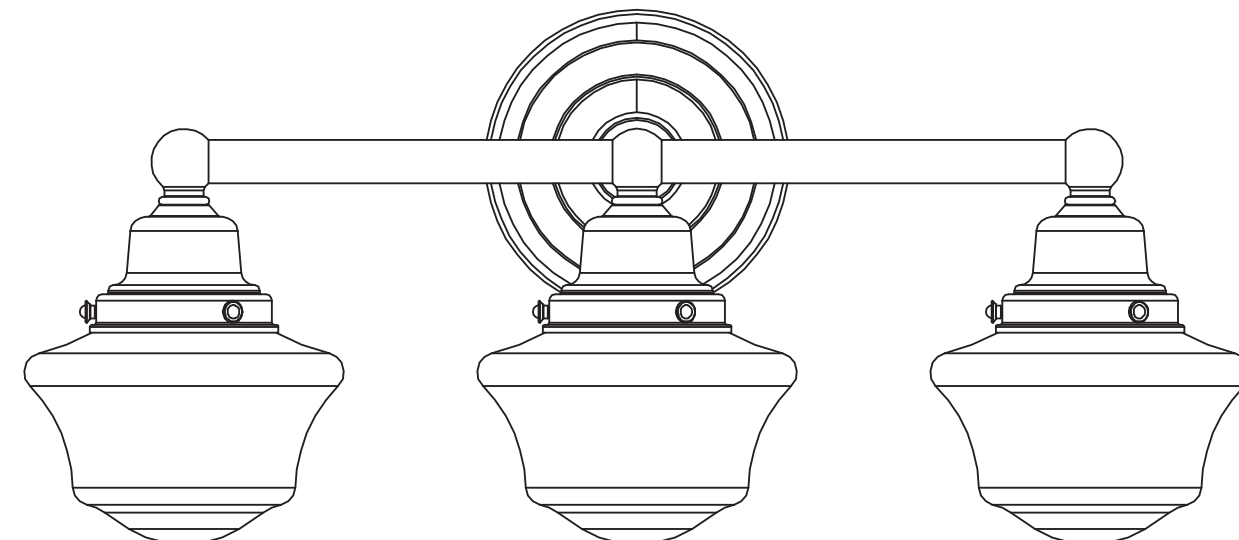

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement ce guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit, et conservez-le aux fins de consultation ultérieure.


Contenu de l'emballage et de la quincaillerie

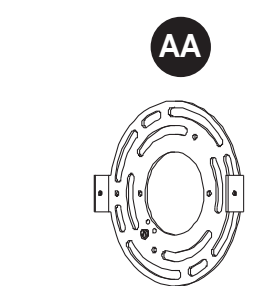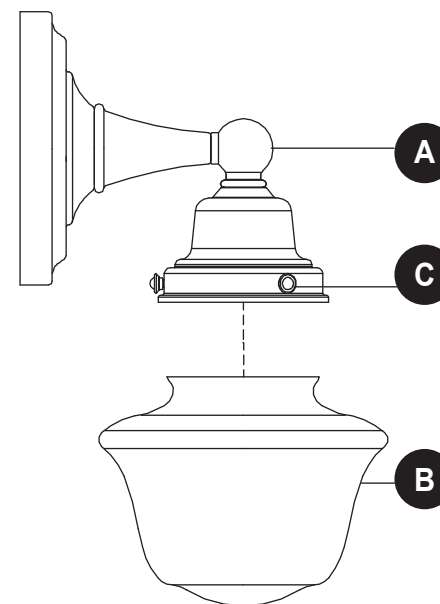

Plaque de montage Qtét. 1



Vis de montage Qtét. 2

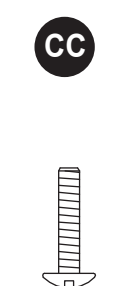

Vis de boîte de sortie Qtét. 2



Capuchon de connexion Qtét. 2

Pièce	Description	Quantité
A	Luminaire	1
B	Abat-jour en verre	3
C	Vis de luminaire	9

2

TABLE DES MATIÈRES

ATTENTION

Il faut suivre les règles suivantes lors de l'assemblage du produit. En cas de doute sur l'installation du produit, ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement, contactez un électricien agréé de votre localité. Le non-respect de ces exigences pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ce qui peut causer des blessures graves ou même la mort.

Assurez-vous que :

- L'alimentation du boîtier de fusible principal est coupée avant d'installer le luminaire.
- Le fil de mise à la terre du luminaire (fil dénudé ou vert isolé) n'est PAS raccordé aux fils transportant un courant.
- Aucun fil dénudé n'est exposé à l'extérieur des connecteurs de fils lorsque vous raccordez des fils transportant du courant.
- L'isolation des fils n'a pas été endommagée lors de l'installation.
- Des bords tranchants ou rugueux n'entrent pas en contact avec les fils.
- Les fils du luminaire sont raccordés aux bons fils d'alimentation de la maison. En cas de doute sur quel fil d'alimentation de la maison est blanc et lequel est noir, contactez un électricien agréé.
- Utilisez seulement des ampoules n'ayant pas une puissance supérieure à celles spécifiées pour le luminaire.
- L'applique est éteinte lorsque vous installez une ampoule dans le luminaire.


Préparation de l'assemblage

Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et du contenu de la quincaillerie. Ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes.

Pièces requises pour l'assemblage (non comprises) :

Tournevis plat, tournevis cruciforme, ruban électrique, lunettes de protection, échelle, pince à dénuder, pince.



CANVAS^{TM/MC}


3

Consignes de sécurité importantes


4 N° DE MODÈLE : 052-7884-0

Instructions d'assemblage


1. Dévissez les vis de montage (BB) du luminaire (A). Conservez-les pour une utilisation ultérieure. Séparez la plaque de montage (AA) de la plaque arrière du luminaire (A).

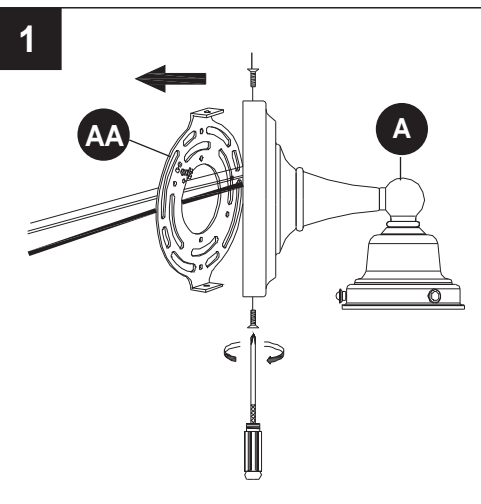

2. Fixez la plaque de montage (AA) à la boîte de sortie (non comprise) à l'aide des vis de boîte de sortie (CC).

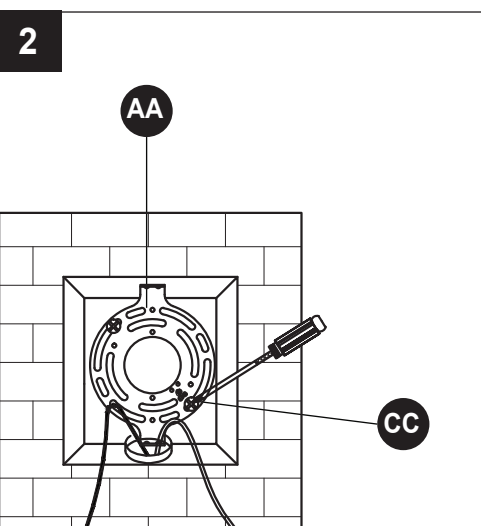

3. Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils du luminaire. Tordez ensemble les bouts dénudés à l'aide d'une pince (non comprise), noir avec noir (alimentation), blanc avec blanc (neutre). Découpez les bouts. Enroulez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie autour de la vis verte qui se trouve sur la plaque de montage (AA), puis raccordez le fil de mise à la terre de la boîte de sortie à celui du luminaire.

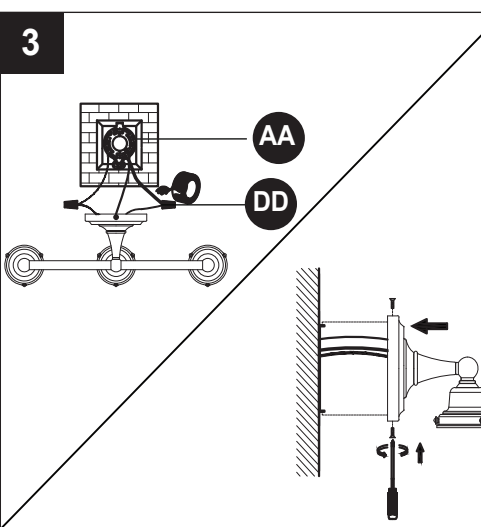


Fixez les capuchons de connexion (DD) aux bouts. Attachez ensemble les capuchons de connexion (DD) et les fils avec du ruban électrique (non compris).

CANVAS^{TM/MC}


5

Instructions d'assemblage


4. Placez le luminaire (A) sur la plaque de montage (AA), les fixant avec les vis de montage préalablement enlevées (BB).

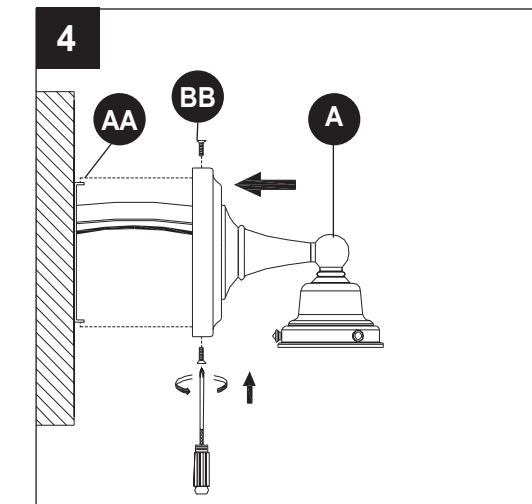

5. Dévissez les vis de montage (C) du luminaire (A). Conservez-les pour une utilisation ultérieure. Installez les ampoules. Veuillez utiliser trois ampoules incandescentes à culot moyen de 60 W (max.) ou des AFC équivalentes (non comprises).

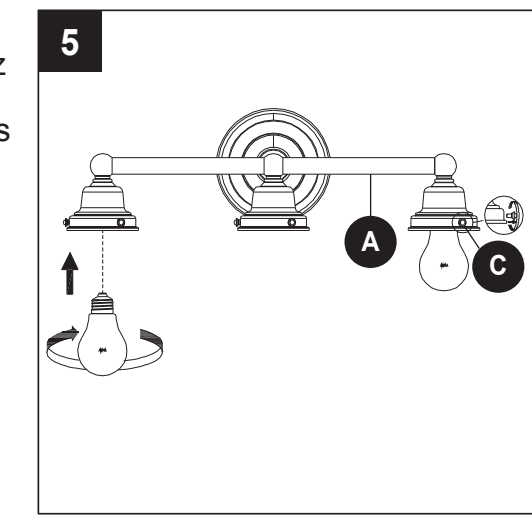

6. Fixez les abat-jours en verre (B) et fixez-les à l'aide des vis du luminaire que vous aviez retirées (C).

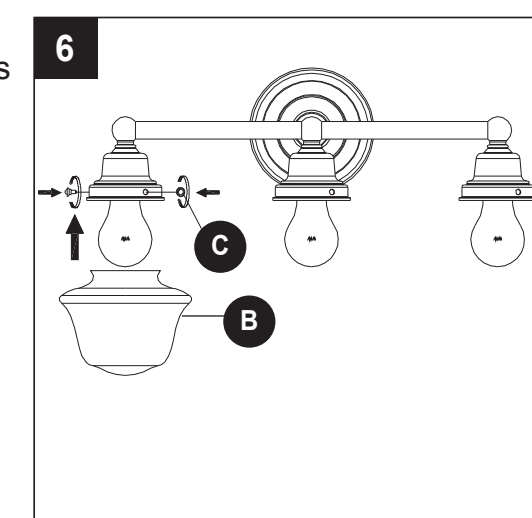

6 N° DE MODÈLE : 052-7884-0

Entretien/Dépannage

ENTRETIEN

- Éteignez le luminaire avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide ou d'un produit lave-vitre. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Remplacement des ampoules : Utilisez trois ampoules à culot moyen de 60 W (max.) ou des AFC équivalentes.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Mesure corrective
Les ampoules ne s'allument pas.	1. Les ampoules sont grillées. 2. L'alimentation est coupée. 3. La connexion des fils est mauvaise. 4. L'interrupteur est défectueux.	1. Remplacez l'ampoule. 2. Vérifiez si la source d'alimentation est sous tension. 3. Vérifiez le câblage. 4. Essayez ou remplacez l'interrupteur.
Le fusible est grillé ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est allumé.	1. Les fils sont croisés ou le fil d'alimentation crée un court-circuit.	1a. Vérifiez la connexion des fils. 1b. Consultez un électricien qualifié.

Ce produit CANVAS™ comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriquée en Chine
Importé par
Trifeaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Garantie