

NOMA®





DRAPER OUTDOOR POST MOUNT

model no. 152-2775-2 | contact us 1-866-827-4985

Instruction Manual For outdoor use

Retain carton for storage purposes

Know Your Outdoor Post Mount

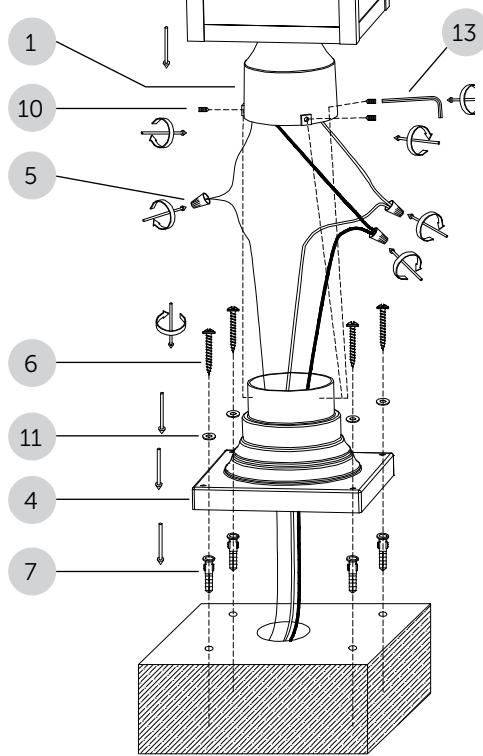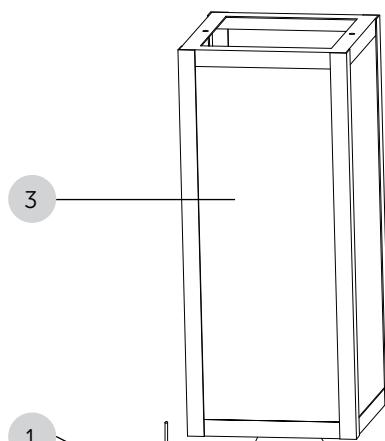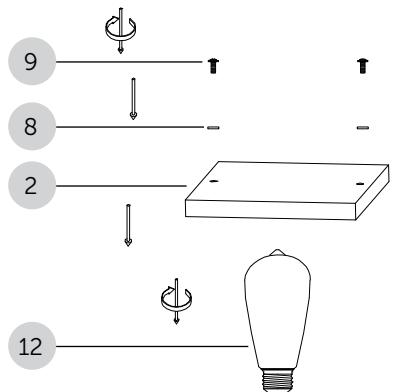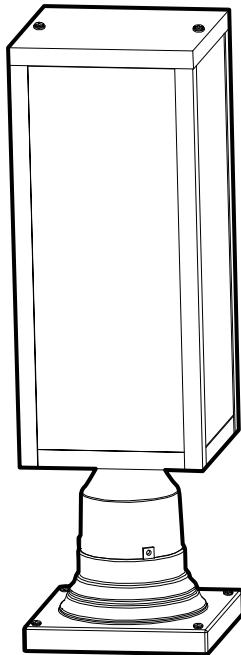


1. Mounting base
2. Top cover
3. Shade
4. Base adaptor
5. Wire connector
6. Mounting screw
7. Wall anchor
8. Rubber washer
9. Screw
10. Decorative screw
11. Rubber washer
12. E26 medium base bulb
60 W max. (sold separately)
13. Hex key


IMPORTANT: Please read this manual carefully before assembly and save it for reference. Wiring the unit incorrectly may damage the electronic components inside this control module and can cause a fire hazard. Doing so will void all warranty claims.

ELECTRICAL INSTALLATION:

- 1) Place the wall switch to the "OFF" position.




- 2) Depending on which type of fuse box you have in your home: Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



OR

- 3) Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.



NOTE: Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.

WARNING: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

INSTALLATION:

1. Remove top cover (2) from the shade (3) by unscrewing screw (9) and rubber washer (8).
2. Use a drill (not included) to make four holes on the wall pillar.

Insert the wall anchor (7) into the holes. Place the base adaptor (4) on the wall pillar and align the holes.

Attach the rubber washer (11) and insert the mounting screws (6) into the wall anchors (7).

3. Connect the copper wire from the light fixture to ground wire from the junction box (not included) with the wire connector (5).

Connect the negative wire from the light fixture to the white wire (neutral wire) from the junction box (not included) with the wire connector (5).

Connect the positive wire from the light fixture to the black wire (live wire) from the junction box (not included) with the wire connector (5).

Wrap the three wire connectors with electrical tape (not included) for a more secure connection.

Position the wires back inside the junction box (not included). Attach the mounting base (1) to the base adaptor (4) with decorative screws (10) using the hex key (13).

4. Screw 1 E26 medium base bulb 60 W max. (sold separately) (12) into the socket on the light fixture.
5. Attach the top cover (2) on to the shade (3) with the rubber washer (8) and the screws (9).

⚠ CAUTION:

1. Caulk completely around the area where canopy meets the surface with silicone caulking compound to prevent water from seeping into the outlet box.
2. Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

This NOMA® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. NOMA Canada agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with **proof of purchase**. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Canada consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convivante si l'est certaine et les bris surviennent à la suite d'un usage inappropriate ou abusif.

Canada conserve le droit de remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convivante si l'est certaine et les bris surviennent à la suite d'un usage inappropriate ou abusif.

5. Fixez le couvercle supérieur (2) sur l'abat-jour (3) à l'aide des rondelles en caoutchouc (8) et des vis (9).

4. Vissez l'ampoule E26 à culot moyen 60 W max. (vendue séparément) (12) dans la douille du luminaire.

Remplacez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction (non inclus). Fixez le socle de montage (1) à l'adaptateur de socle (4) à l'aide des vis décoratives (10) en utilisant la clé hexagonale (13).

Enveloppez les trois capuchons de connexion avec du ruban adhésif (non inclus) pour une connexion plus sûre.

Connectez le fil positif du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de jonction (non inclus) à l'aide des capuchons de connexion (5).

Connectez le fil négatif du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de jonction (non inclus) à l'aide des capuchons de connexion (5).

Connectez le fil négatif du luminaire au fil neutre au fil de mise à la terre de la boîte de jonction (non inclus) à l'aide des capuchons de connexion (5).

Connectez le fil positif du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de jonction (non inclus) à l'aide des capuchons de connexion (5).



Fixez la rondelle en caoutchouc (11) et insérez les vis de montage (6) dans les ancrages muraux (7).

Insérer les ancrages muraux (7) dans les trous. Placez l'adaptateur de socle (4) sur le pilier mural et alignez les trous.

Utiliser une perceuse (non inclus) pour percer quatre trous sur le pilier mural.

Retirez le couvercle supérieur (2) de l'abat-jour (3) en dévisasant la vis (9) et la rondelle en caoutchouc (8).


INSTALLATION



OU
3) Vous pouvez soit mettre l'interrupteur principal (général) en position d'arrêt (OFF) afin de couper l'alimentation à toute la maison, soit dévisser la rondelle en caoutchouc (8) et la visser à l'endroit où le luminaire doit être installé.

AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LE CONDUCTEUR DU CIRCUIT DE DERIVATION EST CORRECT.

REMARQUE : éteindre un interrupteur mural qui contrôle la lumière n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique.



2) Selon le type de boîte à fusibles dans votre maison : vous pouvez soit mettre l'interrupteur principal (général) en position d'arrêt (OFF) afin de couper l'alimentation à toute la maison, soit éteindre l'interrupteur individuel qui alimente l'endroit où le luminaire doit être installé.

2) Mettez le commutateur mural hors tension.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE :



N° de modèle 152-2775-2 | Contactez-nous 1 866 827-4985

LAMPE D'EXTÉRIEUR SUR POTEAU DRAPÉ

Conservez le carton d'emballage à des fins de rangement.
Pour un usage extérieur
Guide d'utilisation

NOMA® MD

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant l'assemblage et conservez-le à des fins de consultation ultérieure. Un mauvais raccordement des fils peut endommager les composants électriques à l'intérieur de ce module de commande et causer un risque d'incendie. Le cas échéant, cela annulera tout droit lié à la garantie.

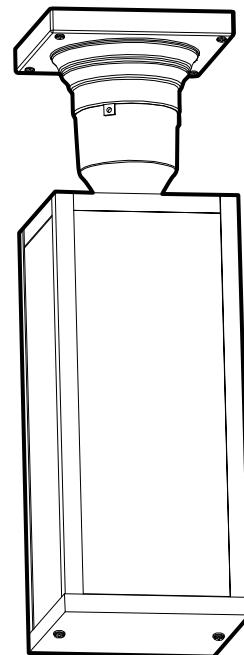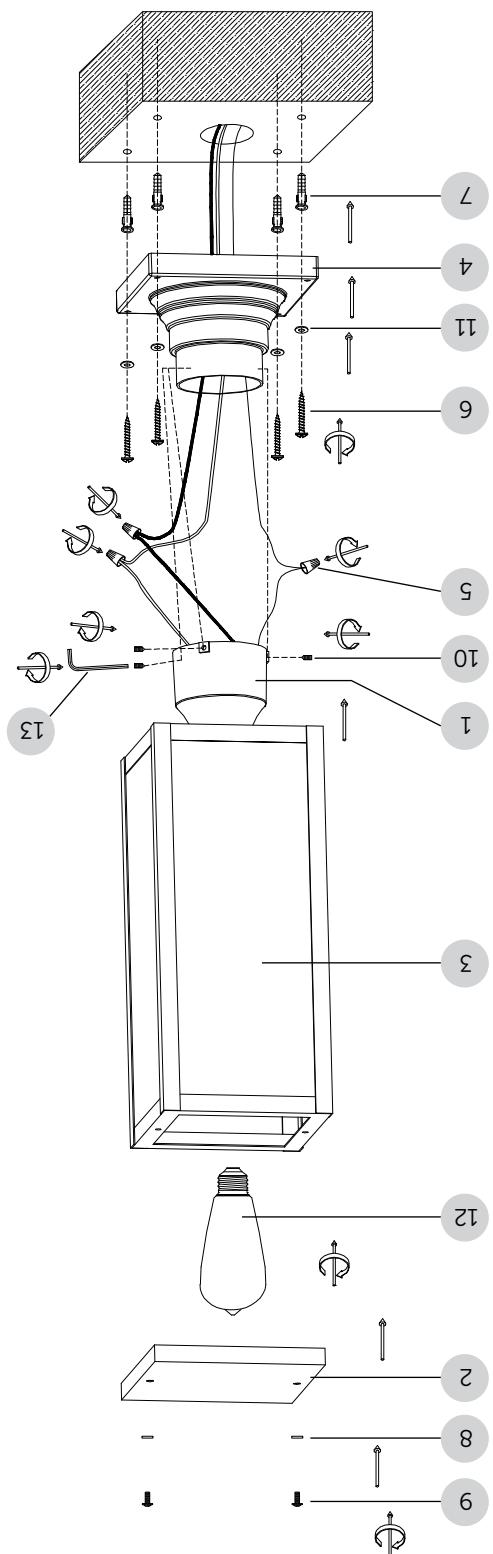

N° de modèle 152-2775-2 | Contactez-nous 1 866 827-4985

LANTÈRE D'EXTÉRIEUR SUR POTEAU DRAPÉ

Conservez le carton d'emballage à des fins de rangement
Pour un usage extérieur
Guide d'utilisation

NOMA® MD