


# NOMA®

## 9" Rechargeable Cabinet Light

PRODUCT NO. 152-3095-4

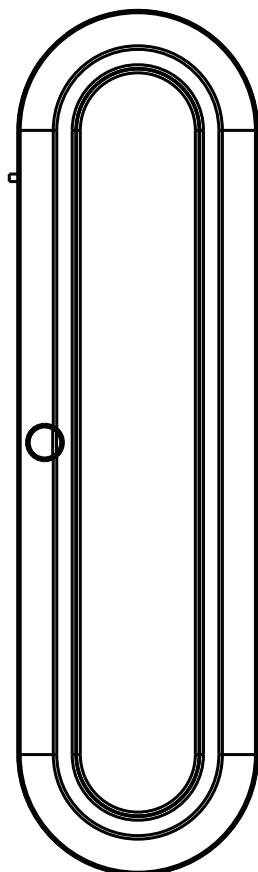

**USER MANUAL**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## TABLE OF CONTENTS

---

01. SPECIFICATIONS	4
02. SAFETY / CAUTIONS	5
03. BATTERY SAFETY / CAUTIONS	6
04. EXPLODED VIEW	8
05. CHARGING	9
06. ASSEMBLY	10
07. OPERATION	12
08. WARRANTY & DISPOSAL	13

# 01

## SPECIFICATIONS

Light output	100 lm
Wattage	2.5 W
Colour temperature	Red,Green,Blue,Soft White
Battery type	Lithium polymer battery
Battery capacity	1 000 mAh
Charging port	Type-C
Input voltage	5V
Input current	500mA
Battery life	≥3 hours
Charging time	2.5 - 3 hours
Charging temperature	32°F (0°C) - 104°F (40°C)
Working temperature	32°F (0°C) - 104°F (40°C)
Storage temperature	-4°F (-20°C) - 104°F (40°C)
Life	500 charge and discharge cycles


# 02

## SAFETY / CAUTIONS SAFETY CONCERNS

- THIS PRODUCT CONTAINS LITHIUM BATTERIES. BATTERIES MAY LEAK HARMFUL LIQUIDS OR IGNITABLE MATERIALS OR EXPLODE, CAUSING INJURY AND PRODUCT DAMAGE. ONCE THE BATTERIES ARE DEPLETED AND NO LONGER CHARGE, THE ENTIRE UNIT SHOULD BE DISPOSED OF PROPERLY.
- DO NOT PUNCTURE, DAMAGE, OR DISMANTLE THE LIGHT OR ATTEMPT TO REPLACE THE BATTERY.
- KEEP THE LED LIGHT AWAY FROM FIRE, EROSION MATERIALS, CORROSIVE AND/OR EXPLOSIVE GAS, AND CHEMICAL, MEDICAL, AND ELECTRONIC DEVICES, INCLUDING MAGNETIZED DATA DEVICES AND HOT STEAMING AREAS, AS DAMAGE CAN OCCUR.
- AVOID DROPPING THE LED LIGHT AS DAMAGE TO THE COVER OR OTHER ELECTRONIC COMPONENTS CAN OCCUR.
- CHARGE THE LED LIGHT, WHICH CONTAINS A LITHIUM-ION BATTERY, TO ITS FULL CAPACITY BEFORE OPERATION OR PROLONGED STORAGE.
- THIS PRODUCT CAN ONLY BE USED INDOORS AND SHOULD BE KEPT AWAY FROM HEAT SOURCES. DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO WATER OR SOAK IT IN WATER TO AVOID POTENTIAL SAFETY HAZARDS.
- THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR PROPERLY DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH LAWS AND REGULATIONS.
- DO NOT USE THIS PRODUCT IN THE FOLLOWING ENVIRONMENTS: HIGH TEMPERATURE, LOW TEMPERATURE, HIGH PRESSURE, LOW TEMPERATURE, HUMIDITY, DUST, STRONG MAGNETIC FIELD AND LONG-TERM EXPOSURE TO DIRECT SUNLIGHT; WE RECOMMEND USING THIS PRODUCT BETWEEN 32°F (0°C) AND 140°F (40°C) AND HUMIDITY 0 – 85%. IF USED BELOW 32°F (0°C), THE BATTERY LIFE MAY BE SHORTENED OR IT MAY NOT WORK.
- THE PRODUCT MUST BE RECYCLED OR PROPERLY DISPOSED OF IN ACCORDANCE WITH LAWS AND REGULATIONS.
- THIS PRODUCT WILL GENERATE HEAT DURING OPERATION. PLEASE DO NOT COVER IT WITH ANYTHING TO ALLOW HEAT TO DISSIPATE.

# 03

## BATTERY SAFETY / CAUTIONS SAFETY CONCERN

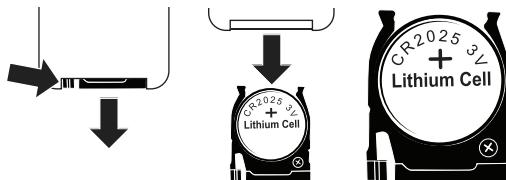

The battery used in the remote control is a CR2025 button cell. When the battery needs to be replaced, open the battery tray by pushing in on the tray tab and pulling the tray out. The tray is marked with a "+". Install the battery to match (with the "+" up).

Swallowing the batteries may lead to serious injury or death. If swallowed, go straight to a medical emergency room. Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode, causing injury and product damage. Do not mix old and new batteries, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for extended amount of time.

### ⚠ WARNING

**INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery. DEATH or serious injury can occur if ingested.

A swallowed button cell or coin battery can cause INTERNAL CHEMICAL BURNS in as little as 2 hours.

KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN.

Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.





### Battery Warning:

1. This product has a built-in lithium battery. Do not disassemble, impact, squeeze, or throw it into fire or water.
2. The battery is under extremely low pressure, which may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases.
3. Batteries (battery packs or combined batteries) must not be exposed to high temperatures or overheating.
4. Do not use the battery if it is severely swollen.
5. Dispose of batteries in accordance with local regulations and do not dispose of them as household waste.
6. Do not attempt to repair, disassemble or modify the battery. Replacing the battery with an incorrect type may result in fire, explosion, leakage or other hazards.
7. Do not press or pierce the battery with hard objects. Damaging the battery may cause leakage, overheating or fire.
8. Do not short-circuit the battery or allow metal or conductive objects to come into contact with the battery.
9. Avoid dropping the device or battery. If the device or battery falls to the ground, especially on a hard surface, it may cause damage to the battery.
10. All batteries have a limited service life and will begin to lose capacity after a few hundred charge and discharge cycles.
11. If you encounter any battery abnormalities such as high temperature, discoloration, deformation or leakage, please stop using the device immediately .

Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage. Do not mix old and new, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for an extended amount of time. Replaced batteries should be disposed of properly.

## EXPLODED VIEW PACKAGE CONTENTS

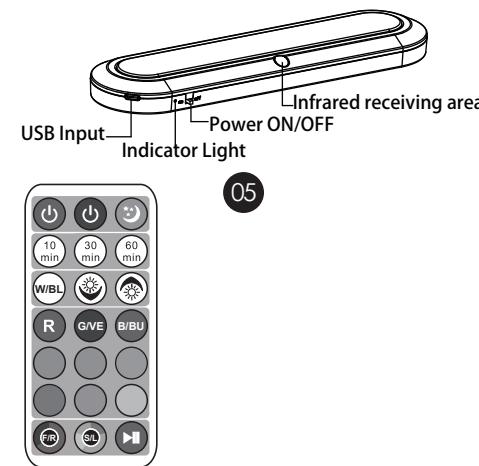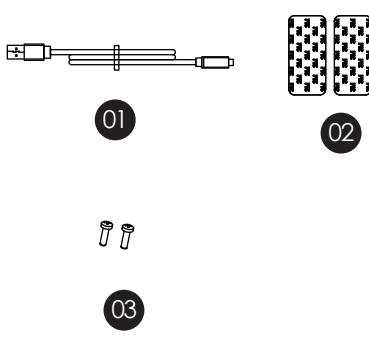


01. CHARGING CABLE
02. IRON SHEET WITH 3M ADHESIVE(x2)
03. SCREW(x2)
04. REMOTE CONTROL
05. LIGHT


# 04

## CHARGING INSTRUCTIONS

Remove clear plastic tab before first use.



Remote works within 4.9 m (16').

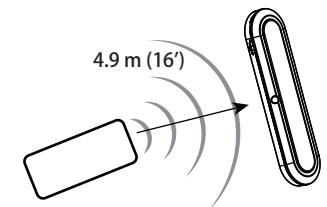

### Charging Instructions

01. When charging, the red indicator light turns on; when fully charged, the red indicator light goes out and the green indicator light comes on.
02. Charging temperature range: 32°F (0°C) to 104°F (40°C). Do not charge the battery in an environment below 32°F (0°C), as this may cause permanent damage to the battery, fire, explosion or other hazards.
03. Please use a 5V 1A power adaptor that meets UL or ETL certification requirements for charging. Power adaptors that do not meet the requirements may damage the device and pose a safety hazard.
04. Avoid charging in a humid environment, as charging in such an environment may result in electric shock, injury, damage to the device, fire or other hazards.
05. The continuous charging time should not exceed 24 hours. If you do not use it for a long time, please ensure that the battery is fully charged and discharge and recharge it every three months to extend the battery life.



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

# 06


## Hook installation method

Recommended Tools:



Screwdriver

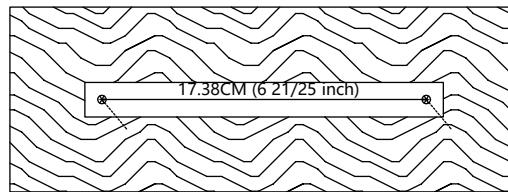

- 01** Mark the location for installing 2 screws at a distance of 17.38CM (6 21/25 inch) on the wall or under the cabinet. Carefully drive screws in, leaving a 2mm (3/32 inch) gap between nut and wall for cabinet lighting being mounted.

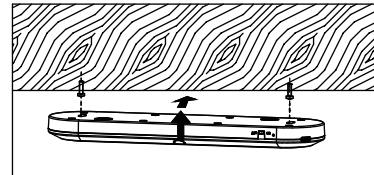


- 02** Lock or hang the light downward onto the screw heads securely.

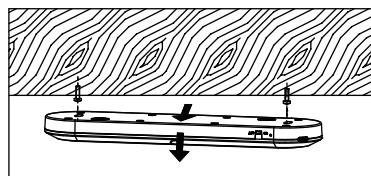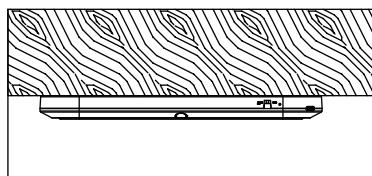

- 03** Installation is completed. Take off the light: Hold both ends of light, push forward to the largest opening of the hanging hole, and then lift the light vertically.


## Magnetic installation method



- 01** Place the iron sheet on the magnet of the lamp body.



- 02** Tear off the backing of the 3M adhesive strips.  
NOTE: ensure the mounting surface is clean and flat.

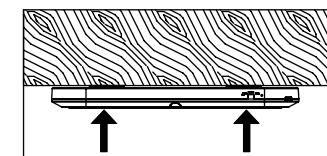


- 03** Press the lamp body evenly on both sides for 30 seconds to bond the adhesive to the surface of the cabinet.

## OPERATION

# 07

- ① ON/OFF buttons turns lights on/off.
- ② Night mode: Low light
- ③ Timer Setting: Sets how long light will be on before it automatically turns off.
- ④ W white(2700 K)
- ⑤ Brightness Fall/Rise: Press once to decrease/increase brightness by one level
- ⑥ Colour: Press once to light up the corresponding colour.
- ⑦ Flash: one colour changes to another colour.  
Smooth: colour gradually changes.
- ⑧ Play/Pause: Press once to play or pause the modeF(Flash)、modeS(Smooth).

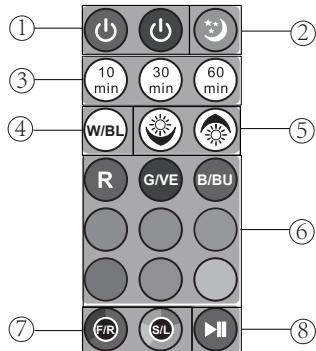


## WARRANTY & DISPOSAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

# 08

### 1 YEAR LIMITED WARRANTY

This NOMA product carries a one (1) year repair warranty against defects in workmanship and materials. At its discretion, NOMA Canada agrees to have any defective part(s) repaired or replaced free of charge within the stated warranty period, when returned with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China  
Imported by  
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

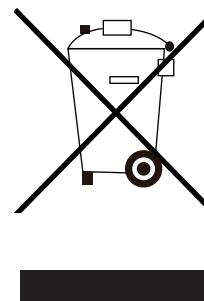

### ENVIRONMENTAL PROTECTION


Used electrical appliances are recyclable and should not be discarded in your regular domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Batteries must be recycled or disposed of properly. Dispose of as per the requirements of your local municipality.

# NOMA<sup>MD</sup>

Luminaire pour armoire de 9 po rechargeable

PRODUIT N° 152-3095-4

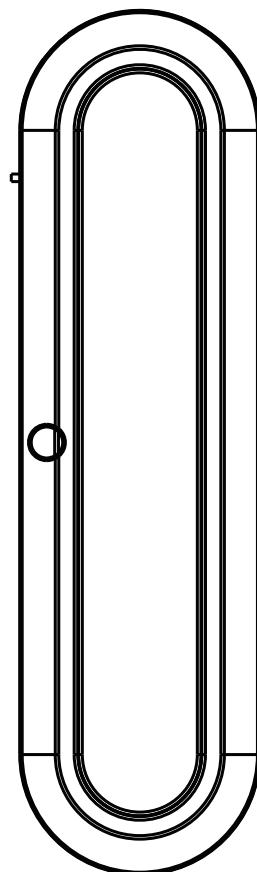

## GUIDE D'UTILISATION

---

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

---

## TABLE DES MATIÈRES

01. FICHE TECHNIQUE	18
02. SÉCURITÉ / MISES EN GARDE	19
03. SÉCURITÉ / MISES EN GARDE À PROPOS DE LA BATTERIE	20
04. VUE ÉCLATÉE	22
05. CHARGEMENT	23
06. ASSEMBLAGE	24
07. UTILISATION	26
08. GARANTIE ET ÉLIMINATION	27

## FICHE TECHNIQUE

# 01

Flux lumineux	100 lm
Puissance	2,5 W
Température de couleur	RVB+Blanc
Type de batterie	Batterie au lithium-polymère
Capacité de la batterie	1 000 mAh
Port de recharge	Type C
Tension d'entrée	5 V
Courant d'entrée	500 mA
Durée de vie de la batterie	≥3 heures
Temps de recharge	2,5 à 3 heures
Température de recharge	32 °F (0 °C) - 104 °F (40 °C)
Température de fonctionnement	32 °F (0 °C) - 104 °F (40 °C)
Température de rangement	-4 °F (-20 °C) - 104 °F (40 °C)
Durée de vie	500 cycles de recharge et de décharge


## SÉCURITÉ / MISES EN GARDE PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

# 02

- CE PRODUIT CONTIENT DES BATTERIES AU LITHIUM. LES BATTERIES PEUVENT FUIR DES LIQUIDES NOCIFS OU DES MATERIAUX INFLAMMABLES OU EXPLOSER, CAUSANT DES BLESSURES ET DES DOMMAGES AU PRODUIT. UNE FOIS QUE LES BATTERIES SONT ÉPUISÉES ET NE SE RECHARGENT PLUS, L'APPAREIL ENTIER DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ CORRECTEMENT.
- Veuillez ne pas perforer, endommager ou démonter le luminaire ou tenter de remplacer la batterie.
- Eloignez le luminaire à del du feu, des matériaux érosifs, des gaz corrosifs et/ou explosifs et des dispositifs chimiques, médicaux et électroniques, y compris les dispositifs de données magnétisés et les zones de cuisson à la vapeur chaude afin d'éviter des dommages.
- Évitez de faire tomber le luminaire à del car des dommages au couvercle ou à d'autres composants électroniques peuvent survenir.
- Chargez le luminaire à del, qui contient une batterie lithium-ion, à sa pleine capacité avant de l'utiliser ou de la ranger à long terme.
- This product can only be used indoors and should be kept away from heat sources. Do not expose the product to water or soak it in water to avoid potential safety hazards.
- The product must be recycled or properly disposed of in accordance with laws and regulations.
- Do not use this product in the following environments: high temperature, low temperature, high pressure, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long-term exposure to direct sunlight ; we recommend using this product between 32°F (0°C) and 140°F (40°C) and humidity 0 – 85%. If used below 32°F (0°C), the battery life may be shortened or it may not work.
- Le produit doit être recyclé ou éliminé de façon appropriée conformément aux lois et aux règlements.
- Ce produit génère de la chaleur pendant le fonctionnement. Ne le couvrez pas avec quoi que ce soit pour permettre à la chaleur de se dissiper.

# 03

## BATTERY SAFETY / CAUTIONS SAFETY CONCERNS

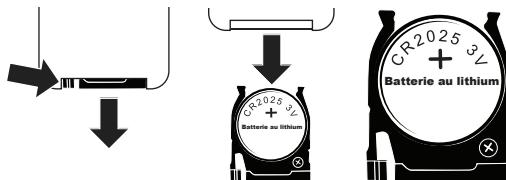

La batterie utilisée dans la télécommande est une batterie plate CR2025. Lorsque la batterie doit être remplacée, ouvrez le plateau à batterie en appuyant sur la languette du plateau, puis retirez le plateau. Le plateau est marqué d'un « + ». Installez la batterie pour qu'elle corresponde (avec le « + » vers le haut).

L'ingestion des batteries peut causer de graves blessures ou la mort. En cas d'ingestion, rendez-vous directement à une salle d'urgence médicale. Les batteries peuvent fuir des liquides nocifs ou des matériaux inflammables ou exploser, causant des blessures et des dommages au produit. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles batteries ou différents types de batteries. Remplacez toutes les batteries en même temps. Retirez les batteries du produit si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.

### AVERTISSEMENT

**RISQUE D'INGESTION :** Ce produit contient une batterie bouton ou une batterie plate.

La mort ou les blessures graves peuvent survenir si elles sont ingérées. Une batterie bouton ou une batterie plate avalée peut provoquer des **BRÛLURES CHIMIQUES INTERNES** en aussi peu que 2 heures. GARDEZ les batteries neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une batterie a été avalée ou insérée dans une partie du corps.




### Avertissement concernant la batterie :

1. Ce produit est doté d'une batterie au lithium intégrée. Ne le démontez pas, ne le frappez pas, ne le pressez pas et ne le jetez pas au feu ou dans l'eau.
2. La batterie est sous une pression extrêmement basse, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
3. Les batteries (bloc-batterie ou batteries combinées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées ou à une surchauffe.
4. N'utilisez pas la batterie si elle est gravement enflée.
5. Éliminez les batteries conformément à la réglementation locale et ne les éliminez pas en tant que déchets ménagers.
6. N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier la batterie. Le remplacement de la batterie par un type incorrect peut entraîner un incendie, une explosion, une fuite ou d'autres dangers.
7. N'appuyez pas et ne percez pas la batterie avec des objets durs. Endommager la batterie peut causer des fuites, une surchauffe ou un incendie.
8. Ne court-circuitez pas la batterie et ne laissez pas le métal ou les objets conducteurs entrer en contact avec la batterie.
9. Évitez de laisser tomber l'appareil ou la batterie. Si l'appareil ou la batterie tombe au sol, en particulier sur une surface dure, cela peut causer des dommages à la batterie.
10. Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre de la capacité après quelques centaines de cycles de recharge et de décharge.
11. Si vous rencontrez des anomalies de la batterie telles qu'une température élevée, une décoloration, une déformation ou une fuite, veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.

Les batteries peuvent fuir des liquides nocifs ou des matériaux inflammables ou exploser causant des blessures et des dommages au produit. Ne mélangez pas des piles ou des batteries usagées avec des nouvelles, ou de types différents. Remplacez toutes les batteries en même temps. Retirez les batteries du produit si elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée. Les batteries remplacées doivent être éliminées correctement.

VUE ÉCLATÉE  
CONTENU DE L'EMBALLAGE


# 04

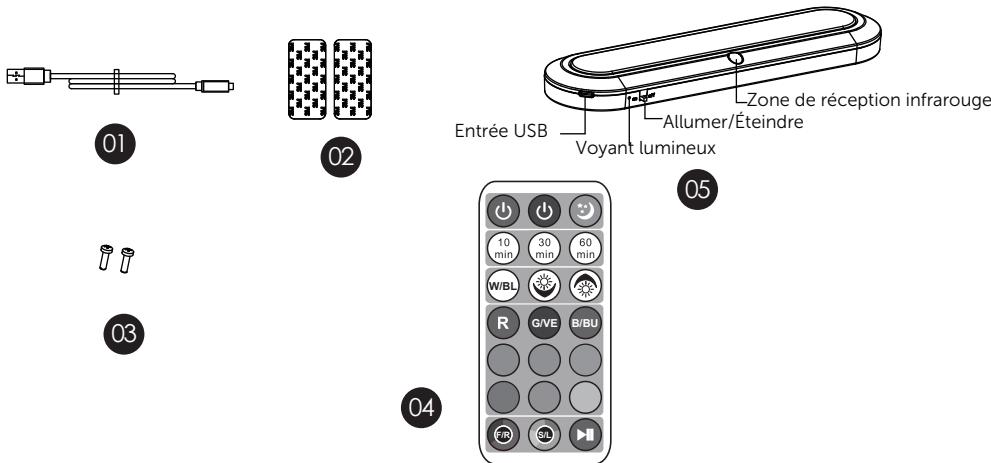


01. CÂBLE DE RECHARGE
02. FEUILLE MÉTALLIQUE AVEC ADHÉSIF 3M (x2)
03. VIS (x2)
04. TÉLÉCOMMANDE
05. LUMINAIRE

## INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Retirez la languette en plastique transparent avant la première utilisation.



La télécommande fonctionne jusqu'à 4,9 m (16 pi).

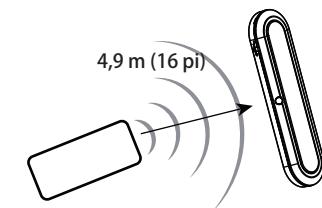

### Instructions de recharge

01. Lors de la recharge, le voyant rouge est allumé; une fois complètement chargée, le voyant rouge s'éteint et le voyant vert s'allume.
02. Plage de température de recharge : 32 °F (0 °C) à 104 °F (40 °C). Ne chargez pas la batterie dans un environnement inférieur à 32 °F (0 °C), car cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie, un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
03. Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation 5 V 1 A qui répond aux exigences de certification UL ou ETL pour la recharge. Les adaptateurs d'alimentation qui ne répondent pas aux exigences peuvent endommager l'appareil et poser un risque pour la sécurité.
04. Évitez de charger dans un environnement humide, car la recharge dans un tel environnement peut entraîner un choc électrique, des blessures, des dommages à l'appareil, un incendie ou d'autres dangers.
05. Le temps de recharge continue ne doit pas dépasser 24 heures. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée et rechargez-la tous les trois mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.



# 05

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


# 06

## Méthode d'installation du crochet



Outils recommandés : Tournevis

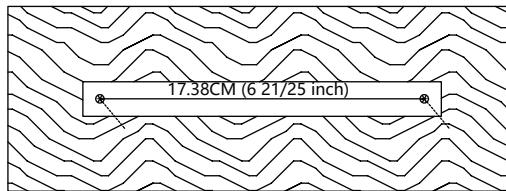

- 01** Marquer l'emplacement d'installation de 2 vis à distance de 17,38 cm (6 21/25 pouces) au mur ou sous l'armoire. Enfoncez soigneusement les vis, en laissant un espace de 2 mm (3/32 po) entre l'écrou et le mur pour l'éclairage de l'armoire à monter.

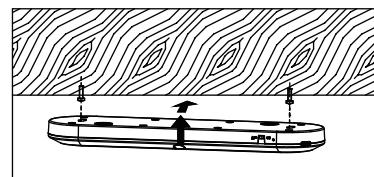


- 02** Verrouillez ou accrochez le luminaire vers le bas sur les têtes de vis fermement.

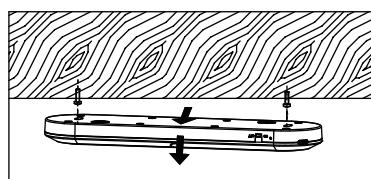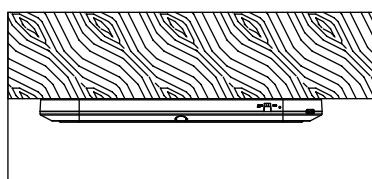

- 03** L'installation est terminée. Enlevez le luminaire : Maintenez les deux extrémités du luminaire, poussez vers la plus grande ouverture du trou de suspension, puis soulevez le luminaire verticalement.


## Méthode d'installation magnétique



- 01** Placez la feuille de fer sur l'aimant du corps du luminaire.



- 02** Enlevez le dos des bandes adhésives 3M.  
REMARQUE : Assurez-vous que la surface de montage est propre et plate.

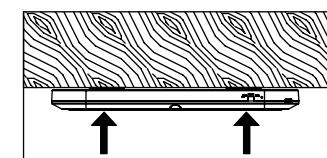


- 03** Appuyez uniformément sur le corps du luminaire des deux côtés pendant 30 secondes pour coller l'adhésif à la surface de l'armoire.

## UTILISATION

# 07

- ① Bouton MARCHE/ARRÊT allume/éteint les lumières.
- ② Mode nuit : Faible luminosité
- ③ Réglage de la minuterie : définit la durée pendant laquelle la lampe est allumée avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement.
- ④ W blanc (2 700 K)
- ⑤ Diminuer/augmenter la luminosité : appuyez une fois pour diminuer/augmenter la luminosité d'un niveau
- ⑥ Couleur : appuyez une fois pour allumer la couleur correspondante.
- ⑦ Clignotement : une couleur change en une autre couleur Lisse : la couleur change progressivement.
- ⑧ Lecture/pause : appuyez une fois pour lire ou mettre en pause les modes Clignotement et Lisse.

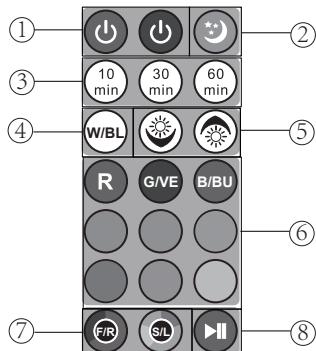


## GARANTIE ET ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

# 08

### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article NOMA comprend une garantie de réparation d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. NOMA Canada consent, à sa discrétion, à réparer ou remplacer gratuitement toute pièce défectueuse lorsque celle-ci est retournée avec la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine  
Importé par  
NOMA Canada, Toronto, Canada M4S 2B8

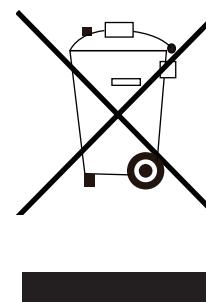

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les appareils électriques usés sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires! Veuillez nous aider activement à la conservation des ressources et à la protection de l'environnement en retournant cet appareil à un centre de recyclage (si disponible). Les batteries doivent être recyclées ou éliminées convenablement. Éliminez l'article conformément aux réglementations de votre municipalité.