

# MAXIMUM<sup>®</sup>

## 54" (138 cm) 3-Piece Welded Pre-Assembled Garage Cabinet Set



**Model no. 068-1814-8**

### **IMPORTANT**

Please read this manual carefully before assembling and using this product, and save it for reference.

### **INSTRUCTION MANUAL**

Due to continuing improvements, the actual product may differ slightly from the product described herein.

## TABLE OF CONTENTS

SAFETY	3
EXPLODED VIEW / PARTS LIST	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	7
COORDINATING PRODUCTS	16
MAINTENANCE	16
WARRANTY	17

### NOTE

If any parts are missing or damaged, or if you have any questions, please call our toll-free helpline at: 1-888-670-6682. Have the product number, cash register receipt and the date of purchase available when you call. **DO NOT SHIP YOUR PRODUCT BACK TO THE STORE UNLESS WE SEND YOU WRITTEN INSTRUCTIONS FOR RETURN.**




### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important safety and operating instructions. Read all instructions and follow them carefully with use of this product.


## SAFETY

To reduce the risk of serious injury, read and follow the safety instructions below before assembling and using this product.


- This product is intended for indoor use only.
- This product is not designed for commercial nor industrial usage.
- Keep the product on level surfaces. The product could become unstable and it may tip over if stored or moved on an uneven surface, which may cause personal injury, death or product damage.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Use at least two people to move, assemble or install these cabinets. Failure to do so can result in personal injury or product damage.
- Check all nuts and bolts periodically for tightness. When required, tighten them.
- Close and lock the doors / drawers before moving these cabinets.
- It is always recommended to secure this product to the wall with the anti-tip hardware provided.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external bar locks or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- DO NOT leave children unattended near this product. Cabinets may tip over if improperly opened.
- DO NOT stand or lean on the product.
- DO NOT exceed the following weight limits for this product.

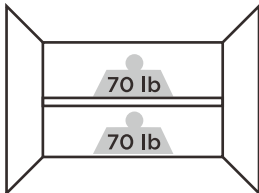

24" Wall Cabinet  
Max 140 lb (63 kg)

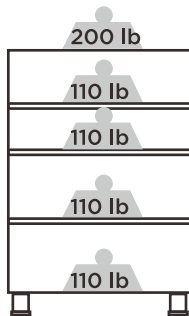

24" 4-drawer  
Base Cabinet  
Max 640 lb (290 kg)

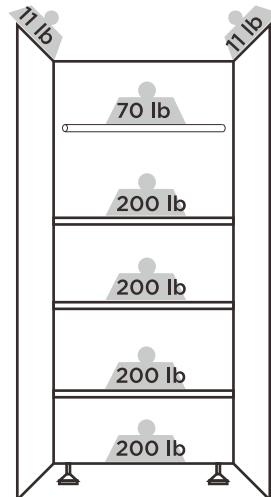


30" Tall Cabinet  
Max 892 lb (405 kg)



- Before assembling and using this product, carefully read this instruction manual and all of the labels affixed to the product. Failure to follow all warnings and instructions may result in product damage or personal injury.
- Save all warnings and instructions for future reference.

## EXPLODED VIEW / PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
1	Safety strap	314230	1	8	Lock (001-010)	304270	1
2	Safety bracket	212591	1	9	Leveller	302264	4
3	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	2	10	Shelf	241112	3
4	Grommet	314295	1	11	Shelf support	203902	12
5	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	4	12	Plastic cover	314147	4
6	Washer	324050	4	13	Closet rod	241339	1
7	M6 flange nut	323085	4	14	Soft closed hinge	305438	6
				15	Key (001-010)	304196	2
				16	Hex wrench	317035	1

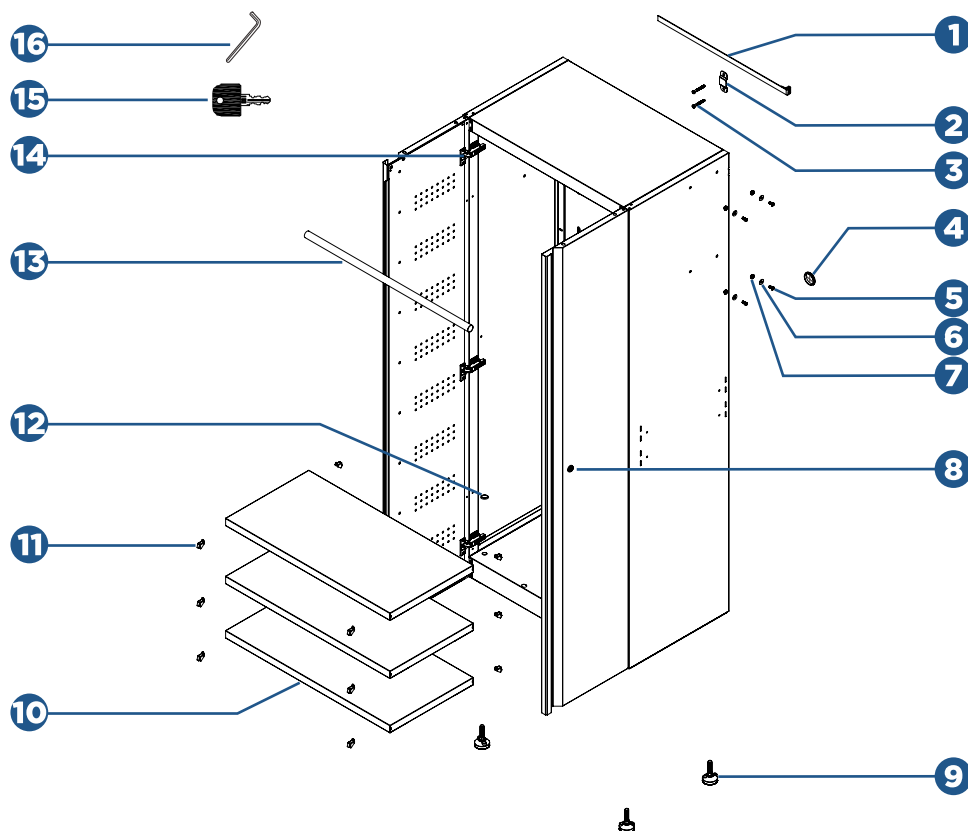

## NOTE


- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.



**EXPLODED VIEW / PARTS LIST**

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
3	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	4	11	Shelf support	203902	4
5	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	4	14	Soft closed hinge	305438	4
6	Washer	324050	4	15	Key (001-010)	304196	2
7	M6 Flange nut	323085	4	17	Mounting bracket	241293	1
8	Lock (001-010)	304270	1	18	Shelf	241292	1

\* NOTE: Extra pieces are provided.

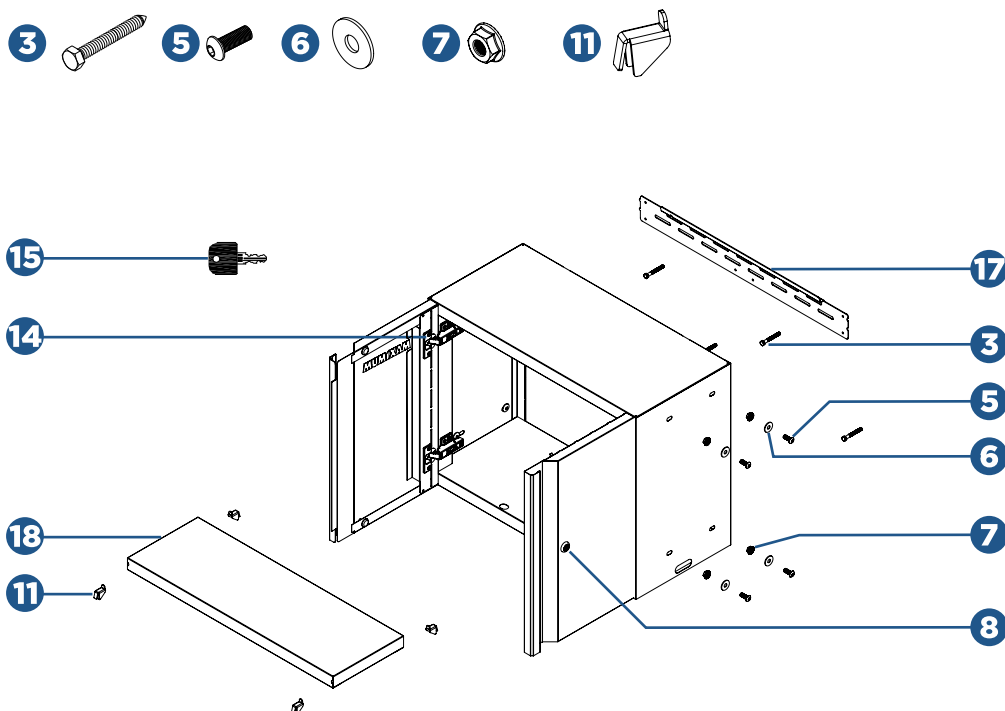
**NOTE**


- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

model no. 068-1814-8 | contact us 1-888-670-6682

EXPLODED VIEW / PARTS LIST

No.	Description	Part No.	Qty.	No.	Description	Part No.	Qty.
3	M6 x 40 hex tapping bolt	320328	2	19	Slide (Right)	300422	4
5	M6 x 16 hex socket head screw *	320327	16	20	Adjustable foot	313066	4
8	Lock (001-010)	304270	1	21	Drawer liner	552485	4
15	Key (001-010)	304196	2	22	Slide (Left)	300421	4
				23	Top liner	552484	1

\* NOTE: Extra pieces are provided.

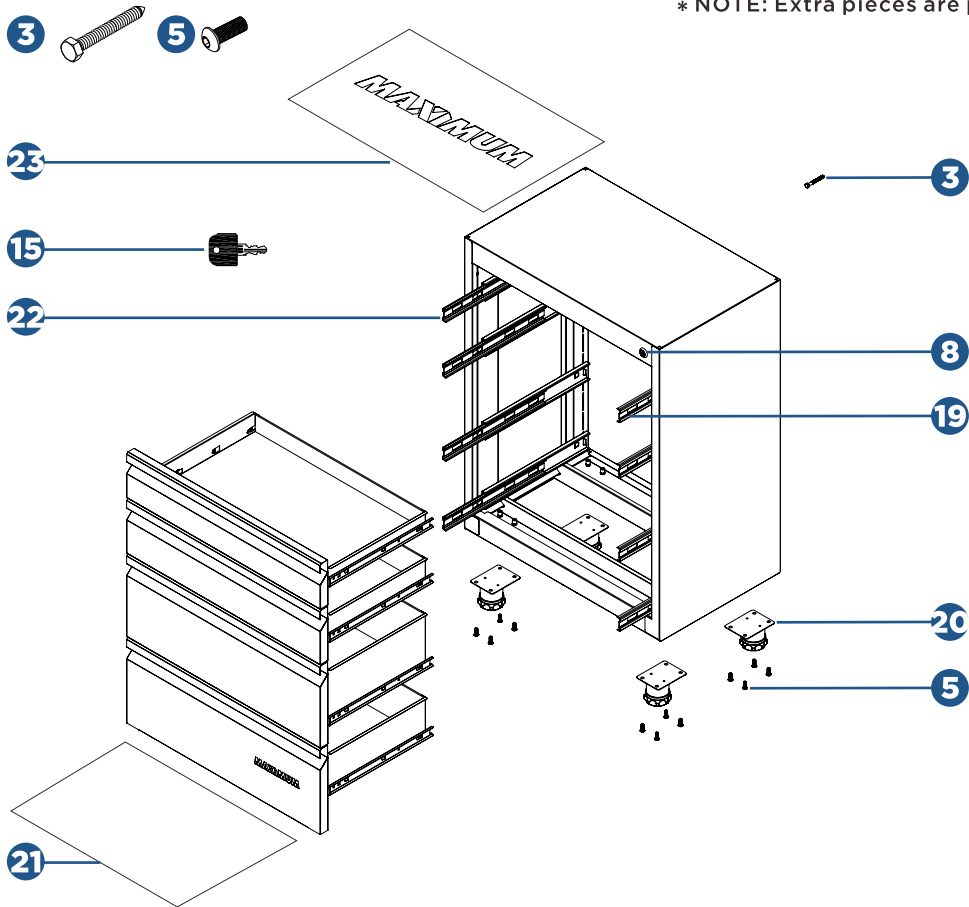

NOTE

- Replacement keys may be ordered. Call our toll-free number. The code which appears on the lock will be required.
- Give information for spare parts: part number and quantity required.

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

- Hex Wrench (16)
- Gloves (not included)
- Power Drill (not included)
- Measuring Tape (not included)


**NOTE:** Assemble on a flat surface. A piece of cardboard is recommended to keep the product from being scratched during assembly.



**WARNING:** Please wear gloves during the whole assembly process.



### STEP 1 INSTALLING THE ADJUSTABLE FEET AND LEVELLERS

- For base cabinet, attach the feet (20) to the bottom using sixteen M6 x 16 hex socket head screws (5) and tighten securely. Make sure side A of the adjustable feet (20) is facing either towards the back or the front of the cabinet.
- For tall cabinet, attach four levellers (9) directly to the bottom.

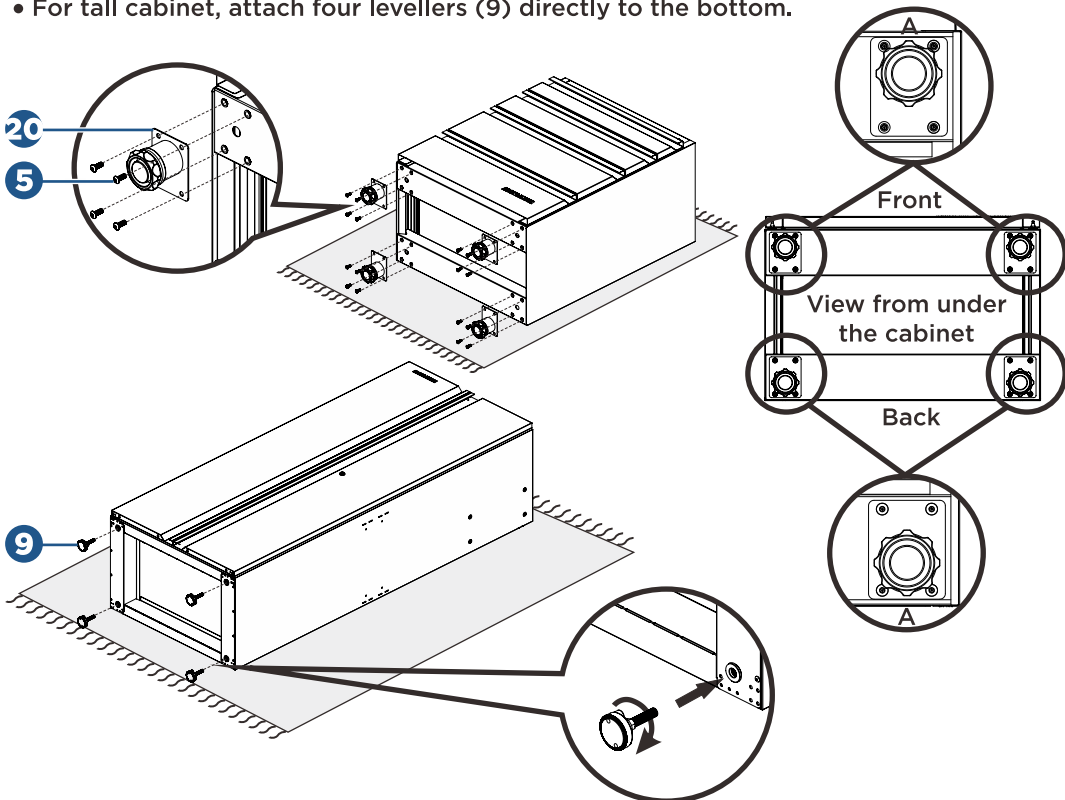


STEP 2 INSTALLING THE GROMMET

Use the short side of the hex wrench (16) to pry out the knock-out of your desired cord access hole. Then install the grommet (4) into the hole.

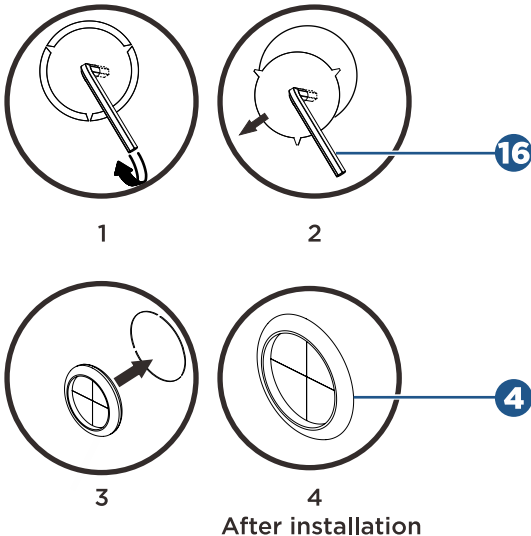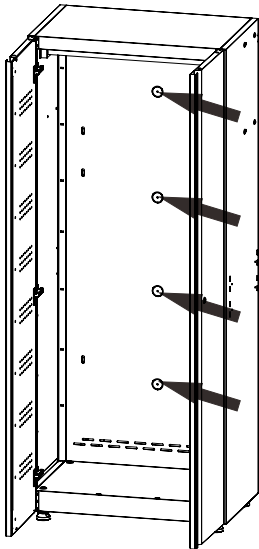


STEP 3 INSTALLING THE CLOSET ROD

Place the closet rod (13) as shown in your tall cabinet.

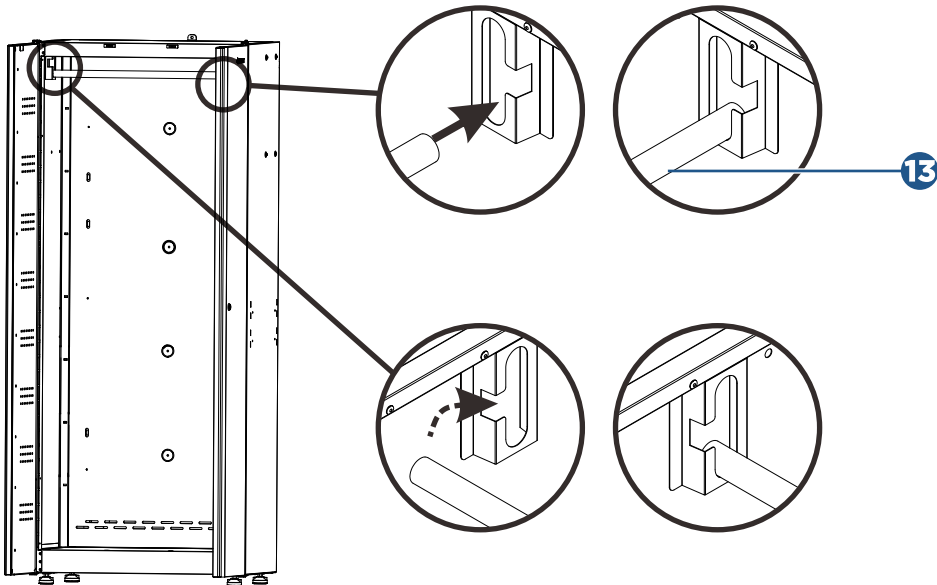


## STEP 4 INSTALLING THE SHELVES

- For tall cabinet, insert twelve shelf brackets (11) into the slots at the desired heights and place the shelves (10) over the shelf brackets (11).
- For wall cabinet, insert four shelf brackets (11) into the slots at the desired height and place the shelf (18) over the shelf brackets (11).

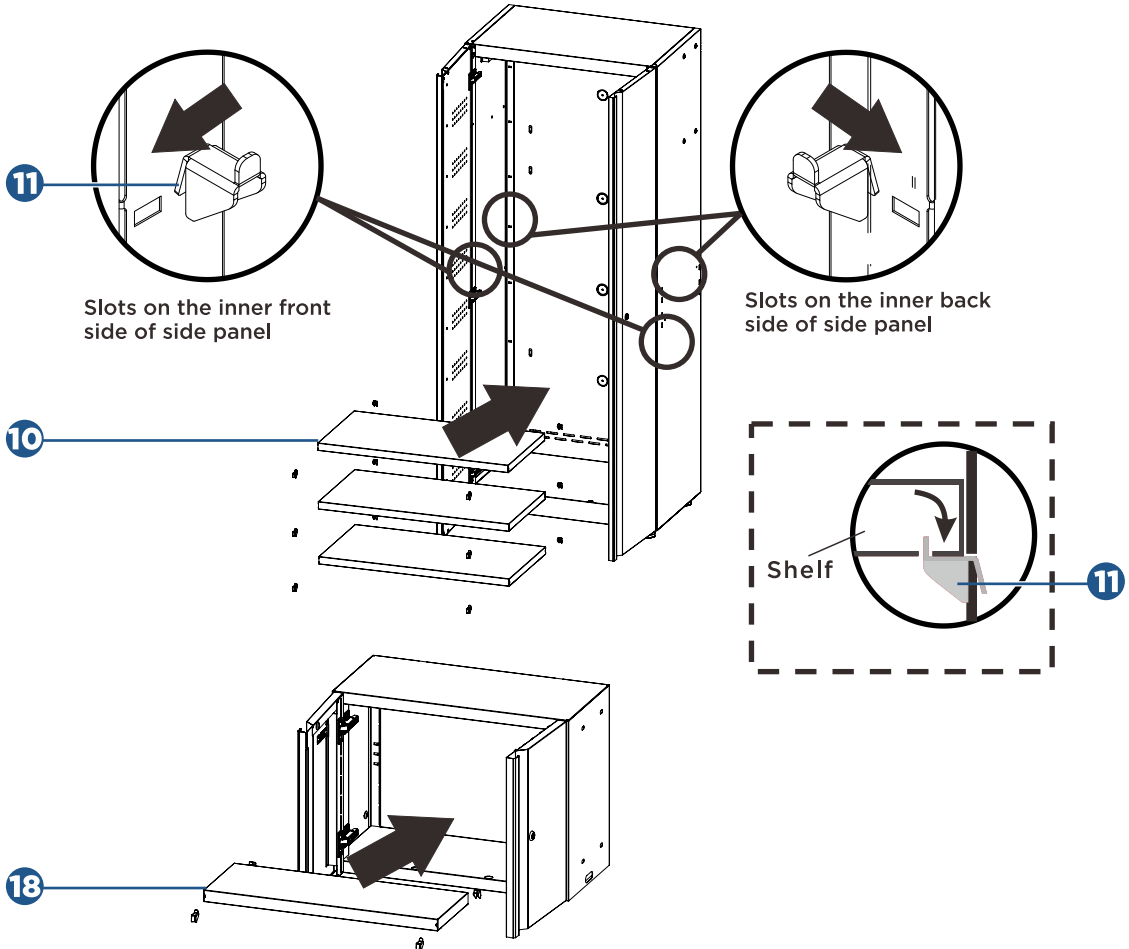




## STEP 5 INSTALLING THE PLASTIC COVERS

For tall cabinet, cover the holes at the bottom with four plastic covers (12).


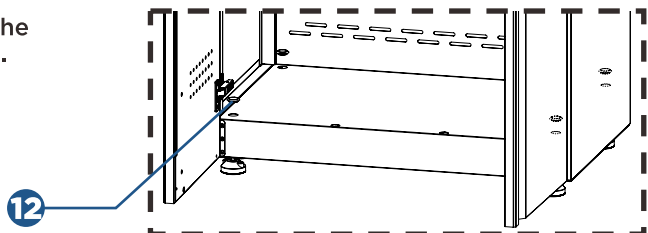


**STEP 6 ADJUSTING THE DOOR (IF APPLICABLE)**


- Screw the inner screw on the soft closed hinge (14) to adjust the gap between the doors and shell. Ensure the door is always level.

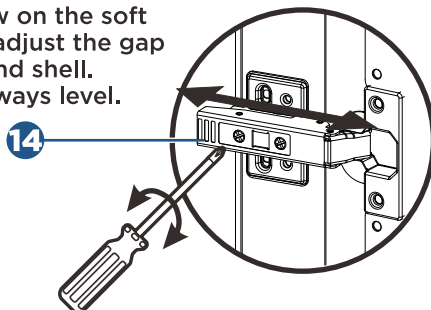


- Screw the outer screw on the soft closed hinge (14) to adjust the gap between the doors. Ensure the door is always level. The gap should always be about 4 mm.

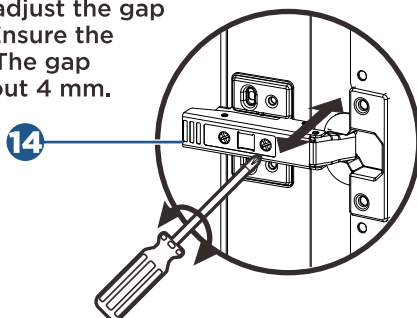**STEP 7 DRAWER REMOVAL AND REPLACEMENT (IF APPLICABLE)****DRAWER REMOVAL**

Empty the drawer. Pull the drawer out so it's almost fully extended. There are two black release levers, one on each side of the drawer. Pull up the black release lever on one side, while pushing down the black release lever on the other side. While holding the levers in the positions as instructed above, pull the drawer outward until it is released from the drawer slides.

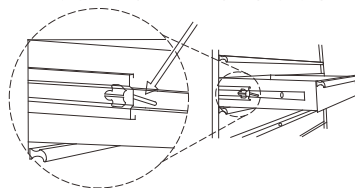**Push down – one side****DRAWER REPLACEMENT**

Extend the drawer slides from the tool chest or cabinet. Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned. Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

**Pull up – other side**

## STEP 8 CONNECTING THE TALL CABINET TO THE WALL




**WARNING:** The M6 x 40 hex tapping bolts (3) should be drilled into the wall studs.



**WARNING:** The safety bracket's bottom M6 x 40 hex tapping bolt (3) should be 73 3/4" (187.5 cm) from the floor.


Bolt the safety bracket (2) with two M6 x 40 hex tapping bolts (3) to the stud in the wall. Fasten the tall cabinet by using the safety strap (1) to tie the tall cabinet and safety bracket (2) together.

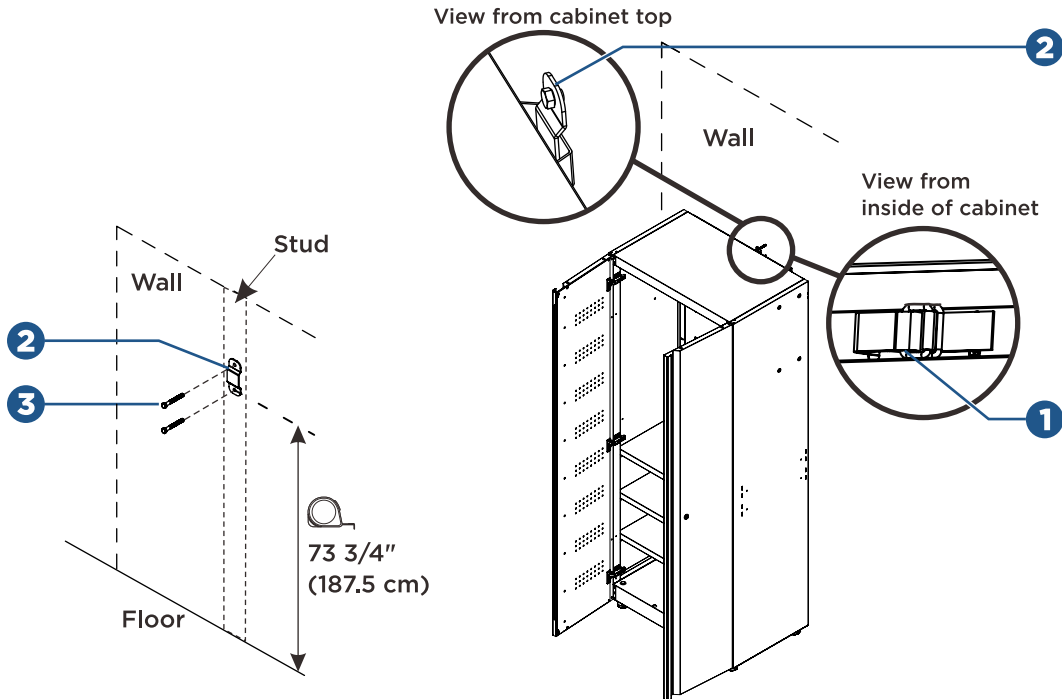

**NOTE:** Before the next step, decide your desired combination and turn to corresponding assembly steps as shown.

### The FIRST case:


I don't need a pegboard.

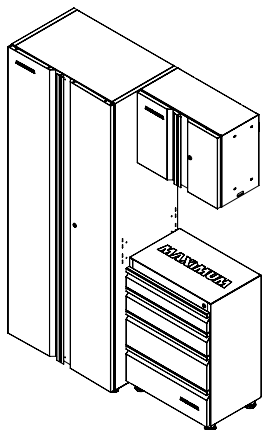

(See Steps 9 to 11)

### The SECOND case:

I would like to use with a pegboard (Model No. 068-1827-8).


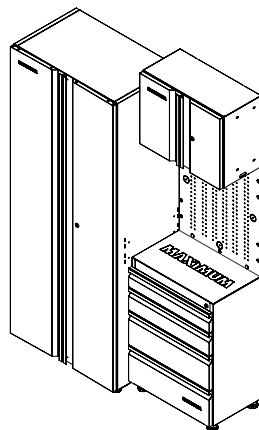


(See Steps 12 to 15)


## Steps of the FIRST case:

### STEP 9 HANGING THE WALL CABINET

- Use the notch to line up the mounting bracket (17) and hang the wall cabinet.

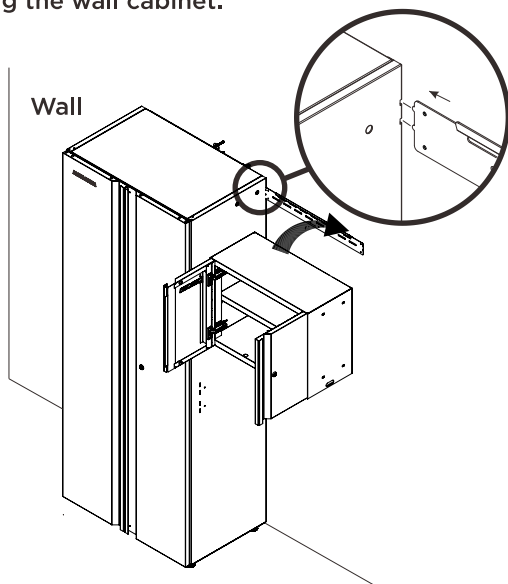


Find the studs in the wall and bolt the mounting bracket (17) to as many studs as possible using two M6 x 40 hex tapping bolts (3).

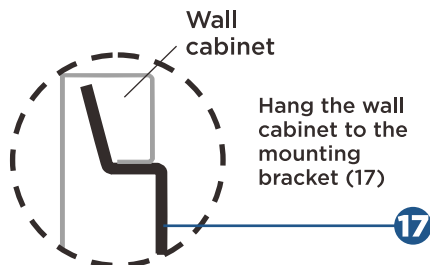




## STEP 10 CONNECTING THE WALL CABINET TO THE TALL CABINET

- Connect the wall cabinet as shown and tighten securely with four M6 x 16 hex socket head screws (5), four washers (6) and four M6 flange nuts (7).
- Attach the wall cabinet to the stud inside the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (3) at the bottom to avoid the cabinet accidentally falling off.

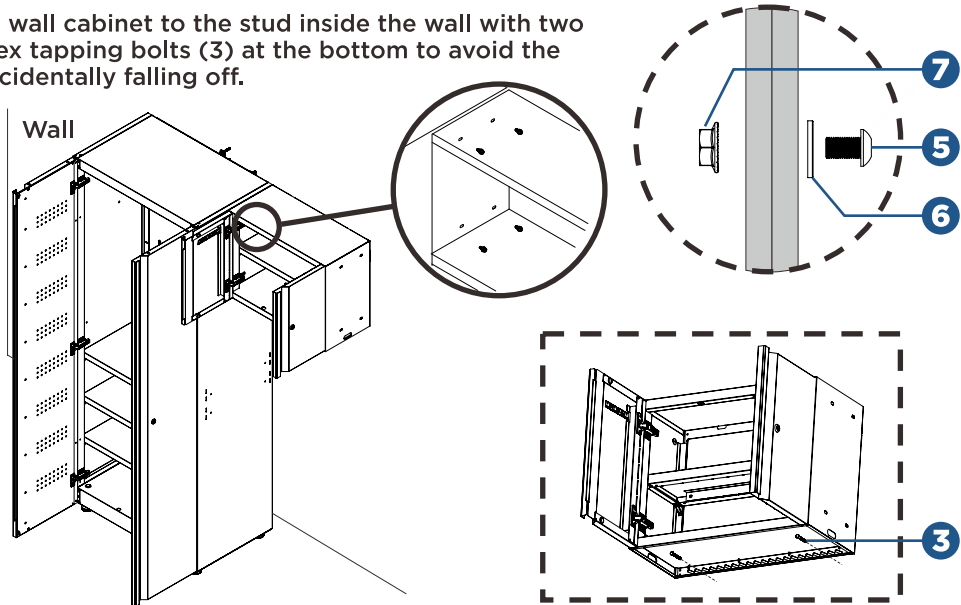

## STEP 11 POSITIONING THE BASE CABINET


- Place the liner (23) on top of the base cabinet.
- Remove the drawers (as instructed on page 10) from the cabinet. Use a power drill to attach the cabinet to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (3) through the holes of the back. Tighten securely. For safety, the screws shall be drilled into the wall studs.
- Install the drawers back to the cabinet. The cabinet suite is ready to use.

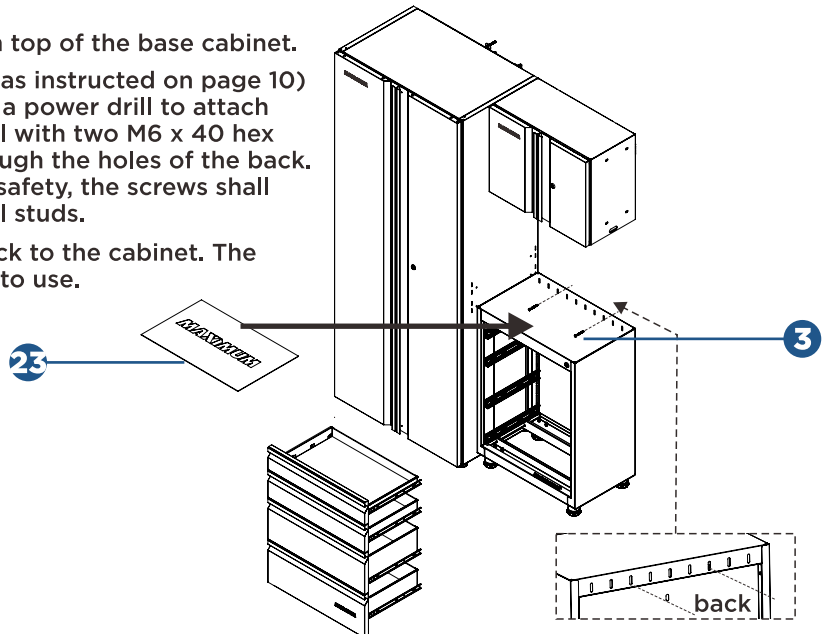

## Steps of the **SECOND** case:


### STEP 12 POSITIONING THE BASE CABINET

- Place the liner (23) on top of the base cabinet.
- Remove the drawers (as instructed on page 10) from the cabinet. Use a power drill to attach the cabinet to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (3) through the holes of the back. Tighten securely. For safety, the screws shall be drilled into the studs of the wall.
- Install the drawers back to the cabinet.

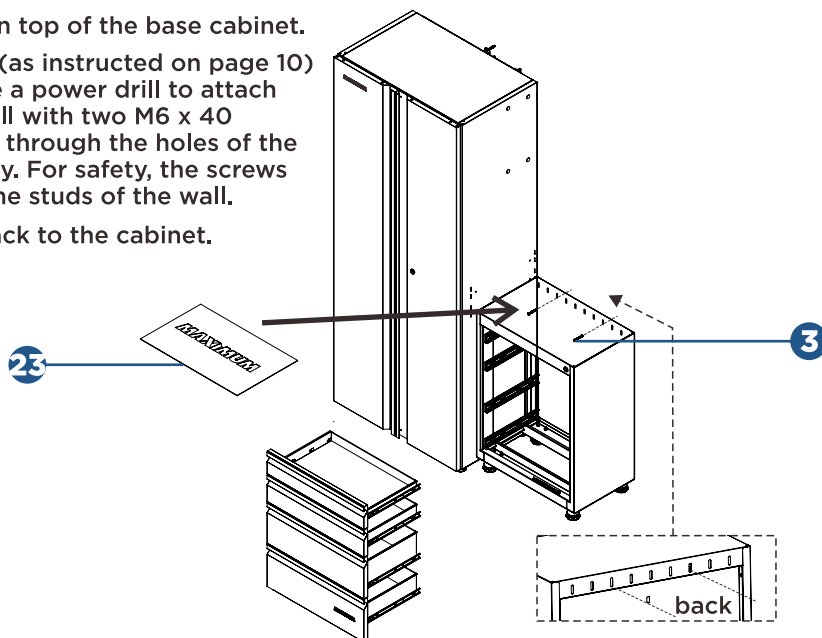

### STEP 13 SECURING THE PEGBOARD TO THE WALL

Secure the pegboard to the wall as instructed in the manual of pegboard.

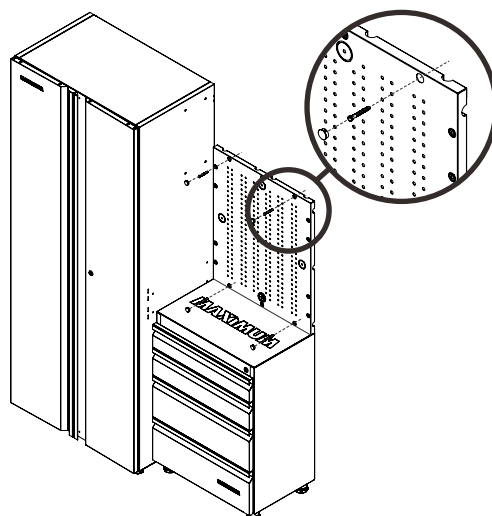

## STEP 14 INSTALLING THE MOUNTING BRACKET





**WARNING:** The M6 x 40 hex tapping bolts (3) should be drilled into the wall studs.






**WARNING:** The mounting bracket's bottom edge should be 75 3/8" (191.5 cm) from the floor.

Find the studs in the wall and bolt the mounting bracket (17) to as many studs as possible using two M6 x 40 hex tapping bolts (3).

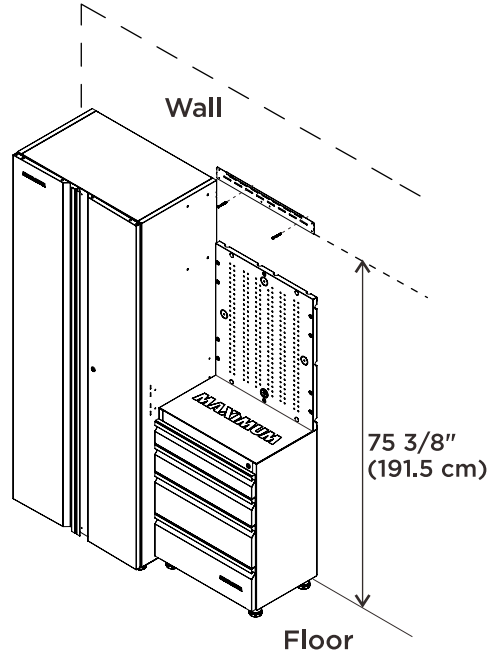



## STEP 15 HANGING THE WALL CABINET

- Hang the wall cabinet onto the mounting bracket (17).
- Connect the cabinet bottom to the wall with two M6 x 40 hex tapping bolts (3). The cabinet suite is ready to use.

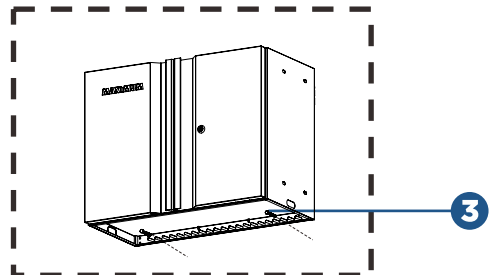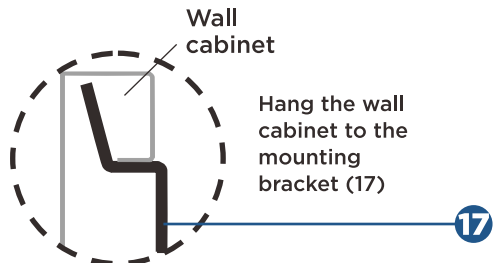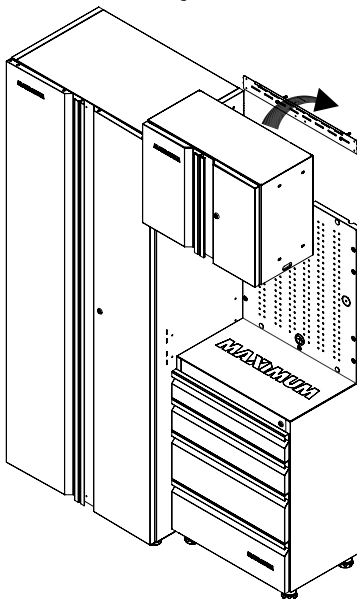

## COORDINATING PRODUCTS

This garage cabinet suite can be combined into below storage systems to meet different storage requirement.

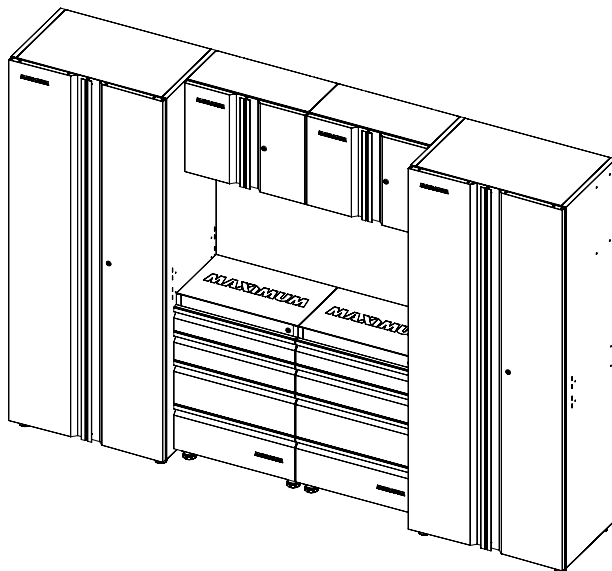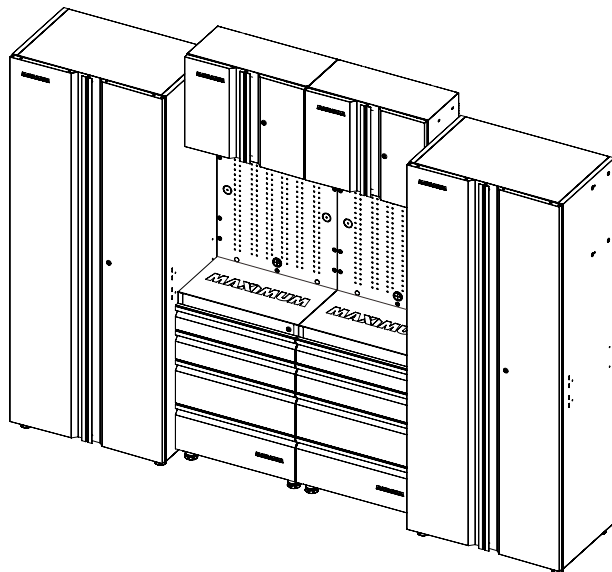

## MAINTENANCE

- Lubricate the slides (twice a year) with a spray lubricant or light duty oil.
- Periodically clean the surfaces with a soft cloth and water.
- Grease and oil can be removed with most standard cleaning fluids. For safety, use a nonflammable cleaning fluid.

## LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed for five (5) years from the date of original retail purchase against defects in materials and workmanship.

Subject to the conditions and limitations described below, this product, if returned to us with a proof of purchase within the stated warranty period and if covered under this warranty, will be repaired or replaced (with the same model, or one of equal value or specification), at our option. We will bear the cost of any repair or replacement and any costs of labour relating thereto.

### **This warranty is subject to the following conditions and limitations:**

- a) A sales receipt that indicates the date of purchase must be provided;
- b) This warranty will not apply to any product or part thereof which is worn or broken or which has become inoperative due to abuse, misuse, accidental damage, neglect or lack of proper installation, operation or maintenance (as outlined in the applicable owner's manual or operating instructions) or which is being used for industrial, professional, commercial or rental purposes;
- c) This warranty will not apply to normal wear and tear or to expendable parts or accessories that may be supplied with the product which are expected to become inoperative or unusable after a reasonable period of use;
- d) This warranty will not apply to routine maintenance and consumable items such as, but not limited to, fuel, lubricants, vacuum bags, blades, belts, sandpaper, bits, fluids, tune-ups or adjustments;
- e) This warranty will not apply if damage is caused by repairs made or attempted by others (i.e., persons not authorized by the manufacturer);
- f) This warranty will not apply to any product that was sold as a reconditioned or refurbished product (unless otherwise specified in writing);
- g) This warranty will not apply to any product or part thereof if any part from another manufacturer is installed therein or any repairs or alterations have been made or attempted by unauthorized persons;
- h) This warranty will not apply to normal deterioration of the exterior finish, such as, but not limited to, scratches, dents, paint chips, or to any corrosion or discolouring by heat, abrasive and chemical cleaners; and
- i) This warranty will not apply to component parts sold by and identified as the product of another company, which shall be covered under the product manufacturer's warranty, if any.

### **Additional Limitations**

This warranty applies only to the original purchaser and may not be transferred. Neither the retailer nor the manufacturer shall be liable for any other expense, loss or damage, including, without limitation, any indirect, incidental, consequential or exemplary damages arising in connection with the sale, use or inability to use this product.

### **Notice to Consumer**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from province to province. The provisions contained in this warranty are not intended to limit, modify, take away from, disclaim or exclude any statutory warranties set forth in any applicable provincial or federal legislation.

# MAXIMUM<sup>MD</sup>

**Ensemble d'armoires soudées  
de 3 pièces pré-assemblées pour garage  
54 po (138 cm)**



**N° de modèle : 068-1814-8**

## **IMPORTANT**

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'assembler et d'utiliser cet article et le conserver aux fins de consultation ultérieure.

## **GUIDE D'UTILISATION**

En raison des améliorations constantes, le produit réel peut différer légèrement du produit décrit dans ce guide.

## TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	3
VUE ÉCLATÉE / LISTE DE PIÈCES	4
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE	7
ARTICLES COORDONNÉS	16
ENTRETIEN	16
GARANTIE	17

### REMARQUE

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 888 670-6682. Ayez en main le numéro de modèle, le reçu de caisse et la date d'achat lorsque vous appelez. **NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN À MOINS QUE NOUS VOUS ENVOYIONS DES INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR LE RETOUR.**




### CONSERVEZ CES CONSIGNES

Ce guide contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les consignes attentivement et respectez-les lorsque vous utilisez cet article.


## SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser cet article afin de réduire le risque de blessures graves.


- Cet article doit uniquement être utilisé à l'intérieur.
- Cet article n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Placez l'article sur une surface plane. L'article peut devenir instable et se renverser s'il est rangé ou déplacé sur une surface inégale, ce qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles, ou des dommages matériels.
- L'assemblage et l'entretien de ce produit ne doivent être effectués que par des adultes.
- Il faut l'assistance d'au moins deux personnes pour déplacer, assembler ou installer ces armoires. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Assurez-vous périodiquement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Au besoin, serrez-les.
- Fermez et verrouillez les portes / tiroirs avant de déplacer ces armoires.
- Il est toujours recommandé de fixer cet article au mur avec la quincaillerie anti-basculement fournie.
- **NE MODIFIEZ PAS** ce produit de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne soudez pas des morillons externes ou n'attachez pas un équipement électrique à cet article. Ceci peut causer des dommages matériels ou des blessures.
- Ne laissez **PAS** les enfants sans surveillance près de cet article. L'armoire peut se renverser en cas d'ouverture incorrecte.
- Ne vous tenez **PAS** debout ni ne vous appuyez sur l'article.
- **NE DÉPASSEZ PAS** les limites de poids suivantes pour cet article.

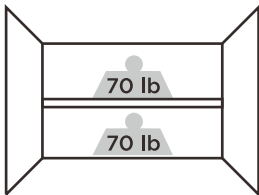

Armoire large de 24 po  
140 lb (63 kg) max.

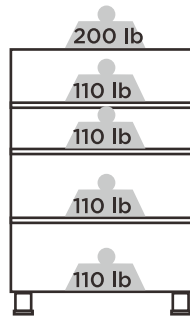

Armoire inférieure  
à 4 tiroirs de 24 po  
640 lb (290 kg) max.

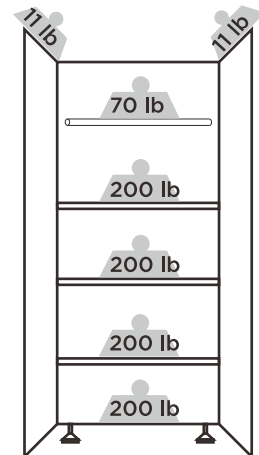

Armoire haute de 30 po  
892 lb (405 kg) max.



- Avant d'assembler et d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce guide d'utilisation et toutes les étiquettes apposées sur le produit. Le non-respect des avertissements et consignes peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.
- Conservez tous les avertissements et consignes pour référence ultérieure.




## VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté	Réf.	Description	Pièce n°	Qté
1	Sangle de sécurité	314230	1	9	Pied de nivellement	302264	4
2	Dispositif de sécurité	212591	1	10	Tablette	241112	3
3	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2	11	Taquet	203902	12
4	Fil	314295	1	12	Cache-came en plastique	314147	4
5	Vis à tête hexagonale M6 x 16*	320327	4	13	Tringle	241339	1
6	Rondelle	324050	4	14	Charnière à fermeture en douceur	305438	6
7	Écrou à embase M6	323085	4	15	Clé (001-010)	304196	2
8	Serrure (001-010)	304270	1	16	Clé hexagonale	317035	1



\* REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont fournies.

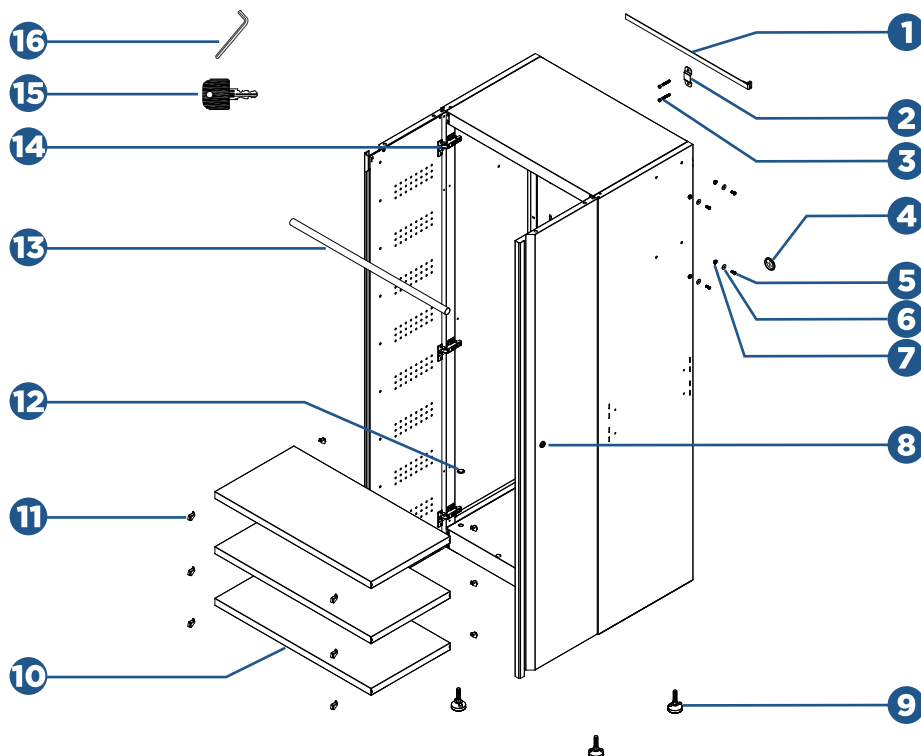

## REMARQUE


- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

**VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES**

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
3	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	4
5	Vis à tête hexagonale M6 x 16*	320327	4
6	Rondelle	324050	4
7	Écrou à embase M6	323085	4
8	Serrure (001-010)	304270	1

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
11	Taquet	203902	4
14	Charnière à fermeture en douceur	305438	4
15	Clé (001-010)	304196	2
17	Support de montage	241293	1
18	Tablette	241292	1

\* REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont fournies.

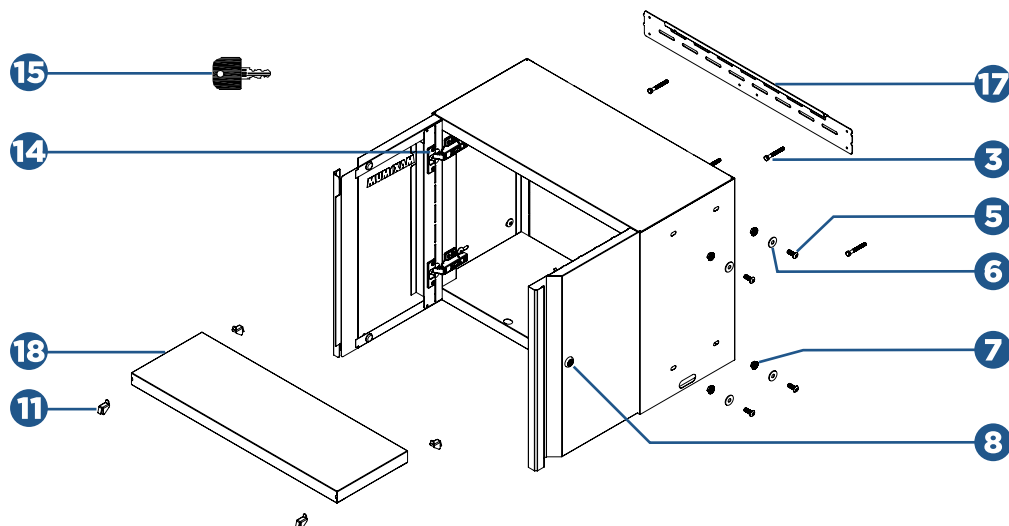
**REMARQUE**


- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

N° de modèle : 068-1814-8 | Communiquez avec nous au 1 888 670-6682

### VUE ÉCLATÉE / LISTE DES PIÈCES

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
3	Boulon à tête hexagonale M6 X 40	320328	2
5	Vis à tête hexagonale M6 x 16*	320327	16
8	Serrure (001-010)	304270	1
15	Clé (001-010)	304196	2

Réf.	Description	Pièce n°	Qté
19	Glissière (droite)	300422	4
20	Pied réglable	313066	4
21	Revêtement de tiroir	552485	4
22	Glissière (gauche)	300421	4
23	Revêtement de dessus	552484	1

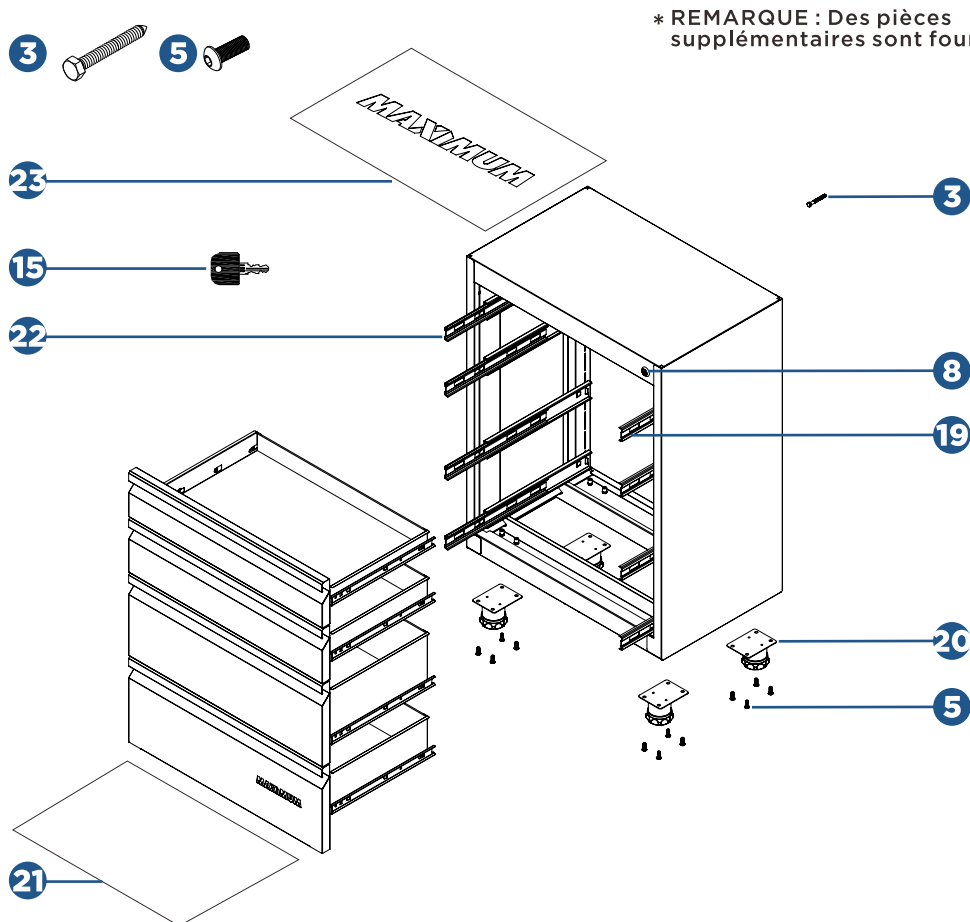

\* REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont fournies.

### REMARQUE

- Des clés de rechange peuvent être commandées. Appelez notre numéro sans frais. Ayez en main le code qui apparaît sur le verrou.
- Donnez les renseignements suivants lors de la commande des pièces de rechange : numéro de la pièce et la quantité nécessaire.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Clé hexagonale (16)
- Gants (non fournis)
- Perceuse-visseuse électrique (non comprise)
- Ruban à mesurer (non comprise)


**REMARQUE :** Assemblez l'article sur une surface plane. Un morceau de carton est recommandé pour éviter que l'article ne soit rayé pendant l'assemblage.



**AVERTISSEMENT :** Portez des gants pendant tout le processus d'assemblage.



### ÉTAPE 1 INSTALLATION DES PIEDS DE NIVELLEMENT

- Pour l'armoire inférieure, fixez les pieds (20) au fond à l'aide de seize vis à tête hexagonale M6 x 16 (5) et serrez fermement. Assurez-vous que les côtés A des pieds de nivellements (20) sont tournés vers l'arrière ou vers l'avant de l'armoire.
- Pour l'armoire haute, fixez quatre pieds de nivellement (9) directement au bas.

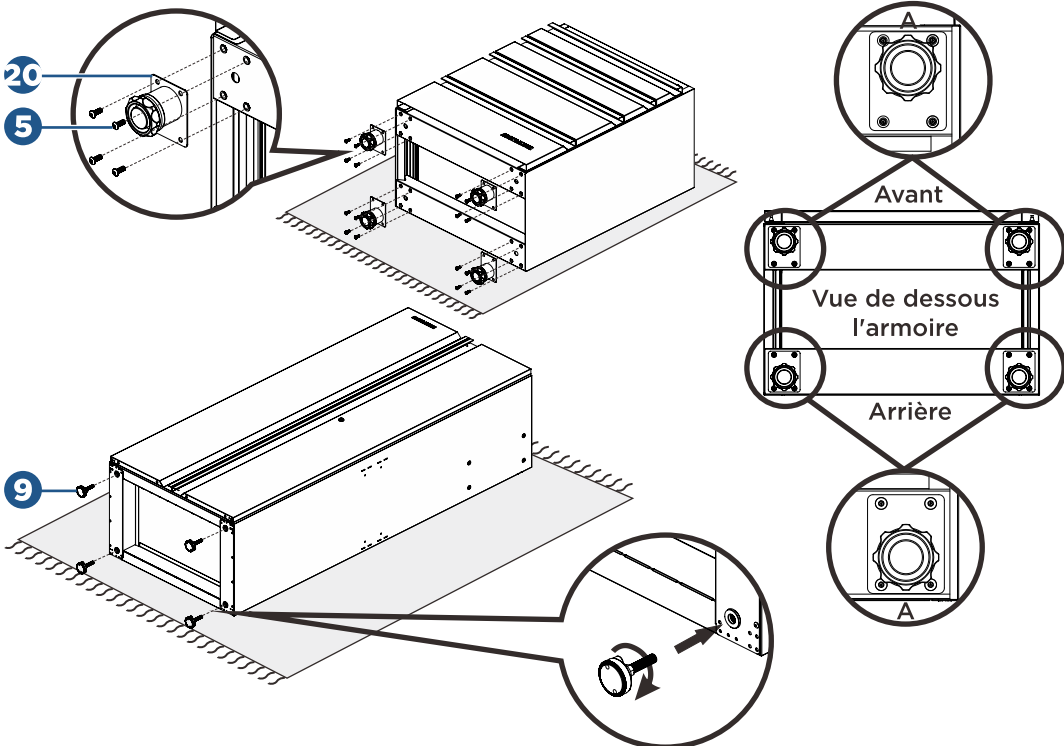


## ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PASSE-FIL

Utilisez le côté court de la clé hexagonale (16) pour défoncer l'opercule du trou d'accès de votre choix. Installez ensuite le passe-fil (4) dans le trou.

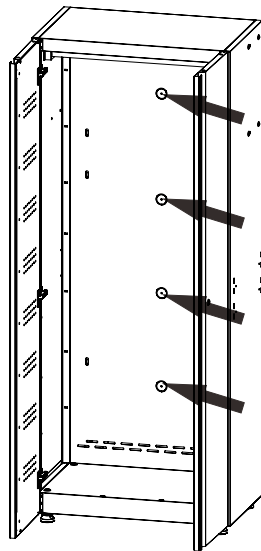


1




2

16



3






4

4



Après l'installation

## ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA TRINGLE

Placez la tringle (13) comme indiqué dans votre armoire haute.

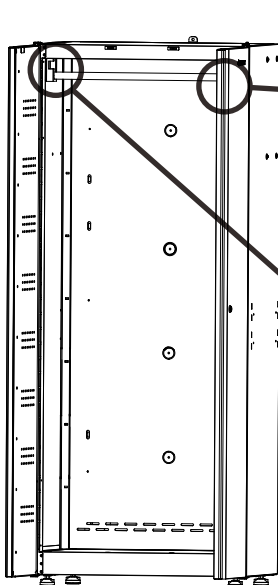


13




## ÉTAPE 4 INSTALLATION DES TABLETTES

- Pour les armoires hautes, insérez douze taquets (11) dans les fentes aux hauteurs souhaitées et placez les tablettes (10) sur les taquets (11).
- Pour l'armoire murale, insérez quatre taquets (11) dans les fentes à la hauteur souhaitée et placez la tablette (18) sur les taquets (11).

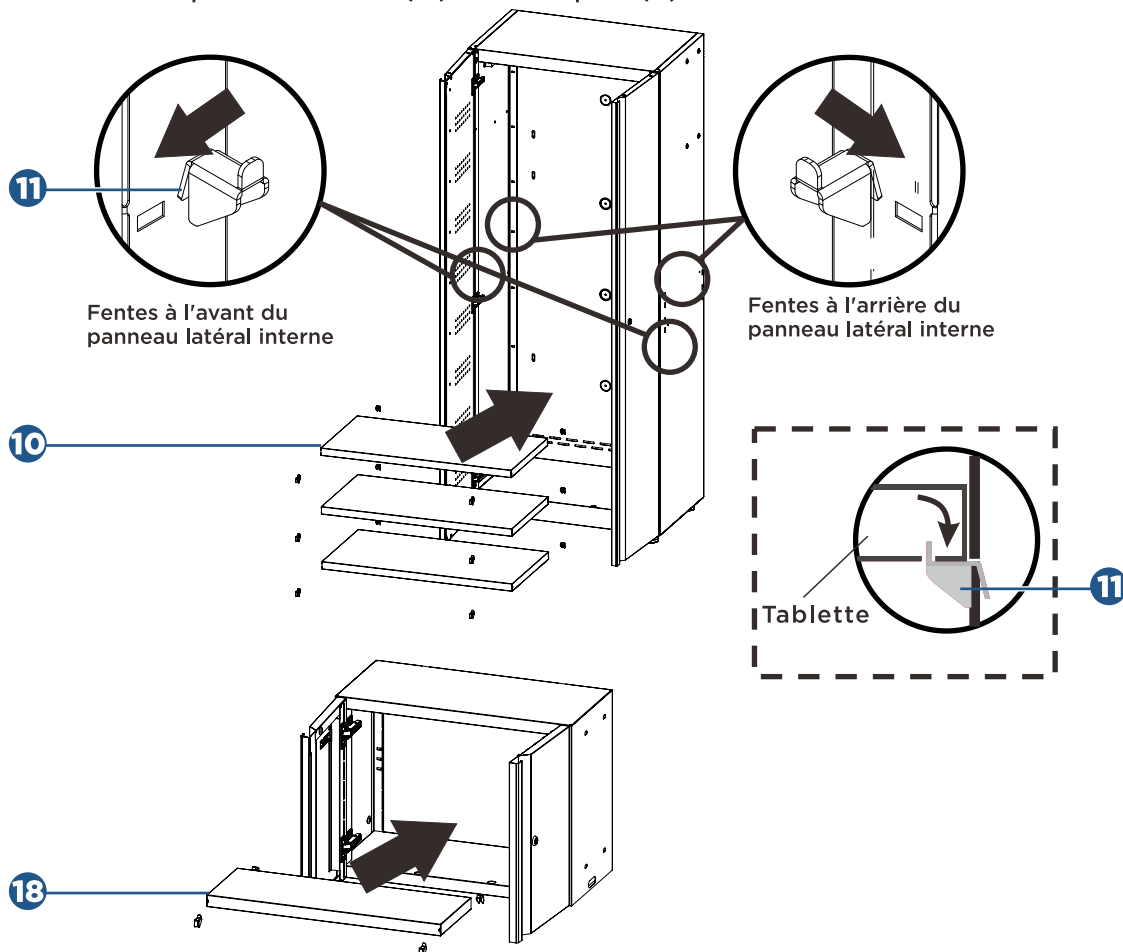




## ÉTAPE 5 INSTALLATION DES CACHE-TROUS EN PLASTIQUE

Pour les armoires hautes, couvrez les trous en bas avec quatre cache-trous en plastique (12).


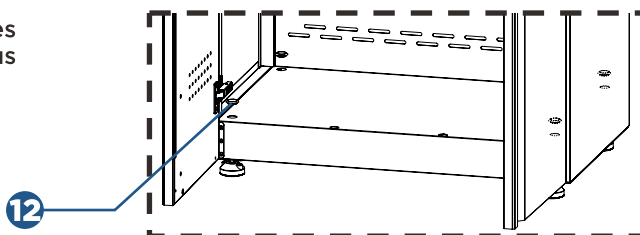


**ÉTAPE 6 RÉGLAGE DE LA PORTE (LE CAS ÉCHÉANT)**


- Vissez la vis intérieure sur la charnière à fermeture en douceur (14) pour régler l'écart entre les portes et la caisse. Assurez-vous que la porte est toujours de niveau.

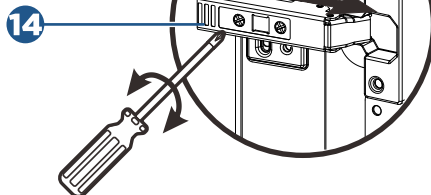


- Vissez la vis extérieure sur la charnière à fermeture en douceur (14) pour régler l'écart entre les portes. Assurez-vous que la porte est toujours de niveau. L'écart doit être environ 4 mm.

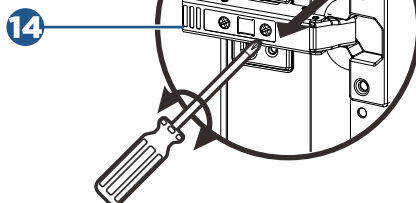**ÉTAPE 7 RETRAIT ET REMPLACEMENT DU TIROIR (LE CAS ÉCHÉANT)****RETRAIT D'UN TIROIR**

Videz le tiroir. Retirez le tiroir de sorte qu'il est presque totalement déployé. Il y a deux leviers de dégagement noirs, un sur chaque côté du tiroir. Relevez le levier de dégagement noir sur un côté tout en abaissant le levier de dégagement noir sur l'autre côté. Tout en tenant les leviers dans la position indiquée ci-dessus, retirez le tiroir jusqu'à ce qu'il soit dégagé des glissières.

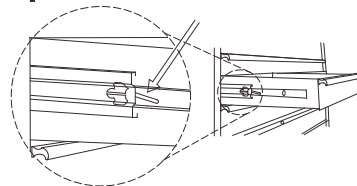**Déplacer vers le bas - un côté****REPLACEMENT DU TIROIR**

Déployez les glissières du coffre ou de l'armoire à outils. Insérez les supports sur chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières tout en veillant à ce qu'ils se trouvent à la bonne position. Une fois les supports insérés correctement, fermez complètement le tiroir pour remettre les glissières en position adéquate.

**Déplacer vers le haut - l'autre côté**

## ÉTAPE 8 FIXER L'ARMOIRE HAUTE AU MUR




**AVERTISSEMENT :** Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (3) doivent être percés dans les montants muraux.



**AVERTISSEMENT :** Le boulon à tête hexagonale M6 x 40 du support de sécurité (3) doit être fixé à 73 3/4 po (187,5 cm) du sol.

Boulonnez le support de sécurité (2) au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (3) sur le montant du mur. Fixez l'armoire haute en utilisant la sangle de sécurité (1) pour attacher ensemble l'armoire haute et la fixation de sécurité (2).

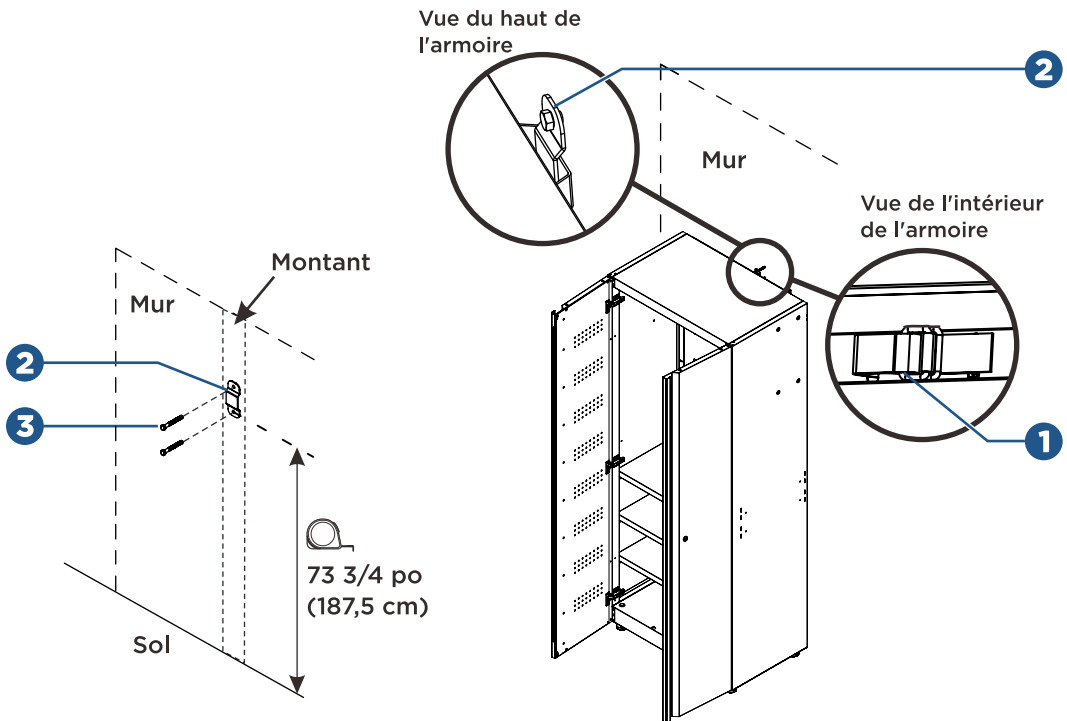




**REMARQUE :** Avant l'étape suivante, décidez de la combinaison souhaitée et passez aux étapes d'assemblage correspondantes comme indiqué.

### Combinaison de PREMIER choix :


Je n'ai pas besoin d'un panneau perforé.

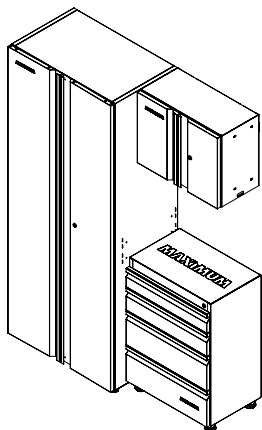

(Consultez les étapes 9 à 11)

### Combinaison de SECOND choix :

Je voudrais l'utiliser avec un panneau perforé (modèle n° 068-1827-8).


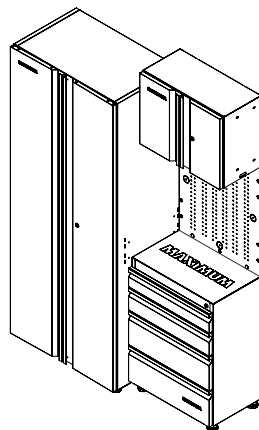


(Consultez les étapes 12 à 15)


## Étapes du PREMIER choix :

### ÉTAPE 9 ACCROCHER L'ARMOIRE MURALE

- Utilisez l'encoche pour aligner le support de montage (17) et accrocher l'armoire murale.

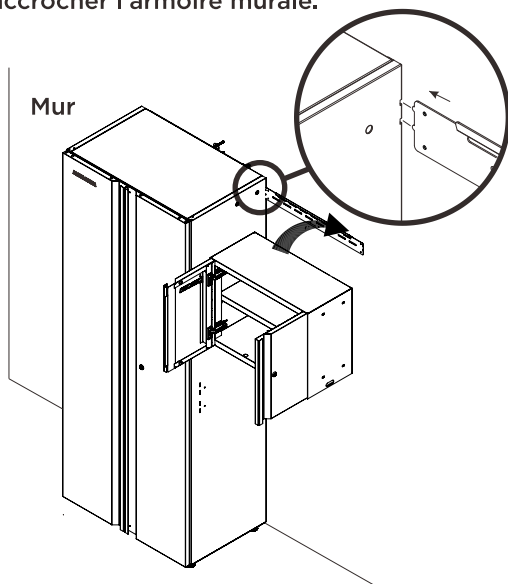


Trouvez les montants dans le mur et le boulonnez le support de montage (17) à des montants autant que possible au moyen de deux boulons à tête hexagonale M6 X 40 (3).

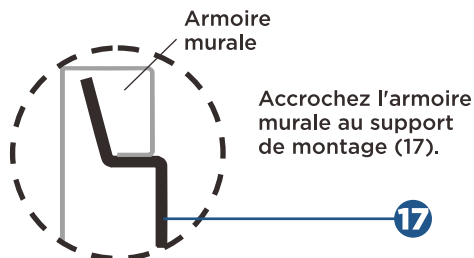


## ÉTAPE 10 CONNEXION DE L'ARMOIRE MURALE À L'ARMOIRE HAUTE

- Connectez l'armoire murale comme indiqué et serrez-la solidement au moyen de quatre vis à tête hexagonale M6 x 16 (5), quatre rondelles (6) et quatre écrous d'embase M6 (7).
- Fixez l'armoire murale au montant à l'intérieur du mur au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (3) pour éviter que l'armoire ne tombe accidentellement.

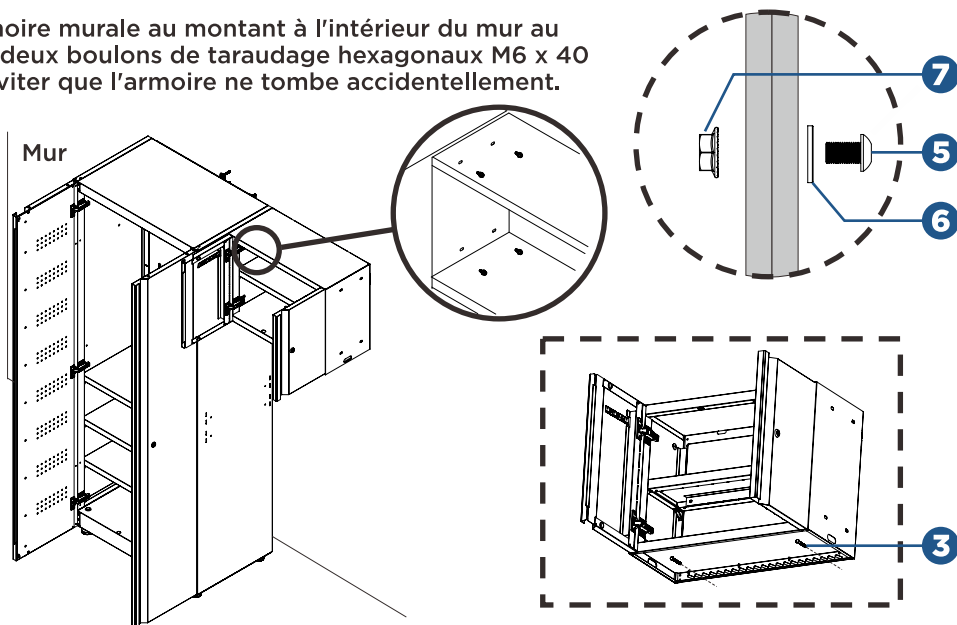

## ÉTAPE 11 POSITIONNEMENT DE L'ARMOIRE INFÉRIEURE


- Placez le revêtement (23) sur le dessus de l'armoire inférieure.
- Retirez les tiroirs (comme indiqué à la page 10) de l'armoire. Utilisez une perceuse électrique pour fixer l'armoire au mur au moyen de deux vis autotaraudeuses à tête cylindrique M6 x 40 (3) à travers les trous du dos. Serrez fermement. Pour des raisons de sécurité, les vis doivent être vissées dans les montants du mur.
- Réinstallez les tiroirs à l'armoire. L'armoire est prête à l'emploi.

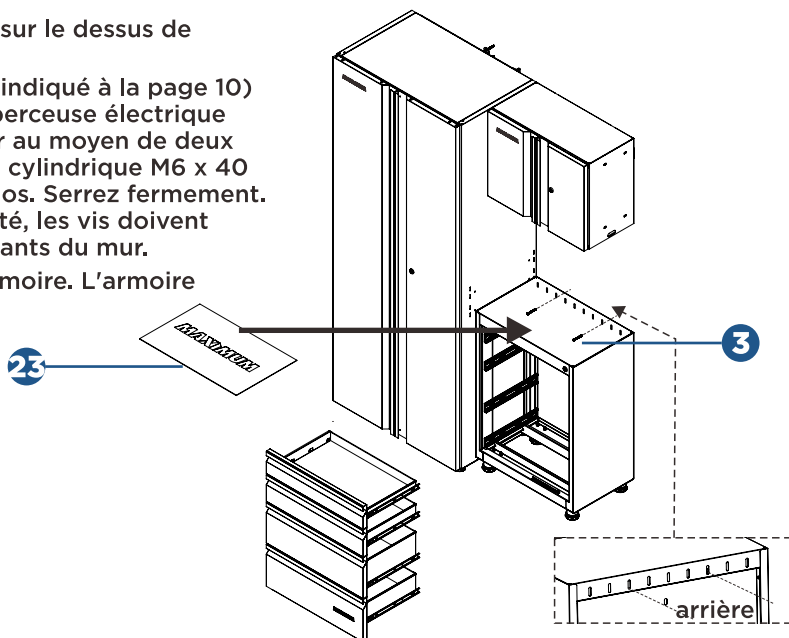

## Étapes du **SECOND** choix :


### ÉTAPE 12 POSITIONNEMENT DE L'ARMOIRE INFÉRIEURE

- Placez le revêtement (23) sur le dessus de l'armoire inférieure.
- Retirez les tiroirs (comme indiqué à la page 10) de l'armoire. Utilisez une perceuse électrique pour fixer l'armoire au mur au moyen de deux vis autotaraudeuses à tête cylindrique M6 x 40 (3) à travers les trous du dos. Serrez fermement. Pour des raisons de sécurité, les vis doivent être vissées dans les montants du mur.
- Réinstallez les tiroirs à l'armoire.

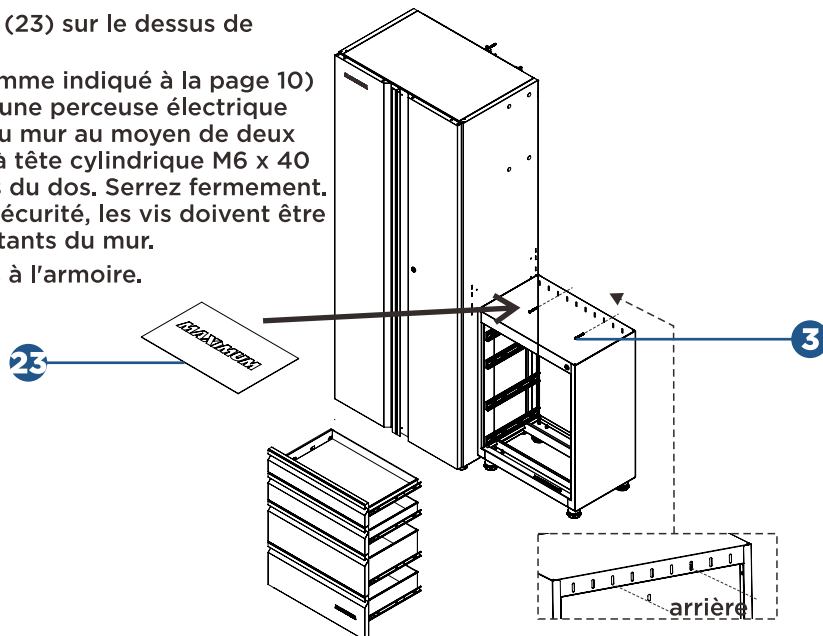

### ÉTAPE 13 FIXATION DU PANNEAU PERFORÉ AU MUR

Fixez le panneau perforé au mur comme indiqué dans le manuel du panneau perforé.

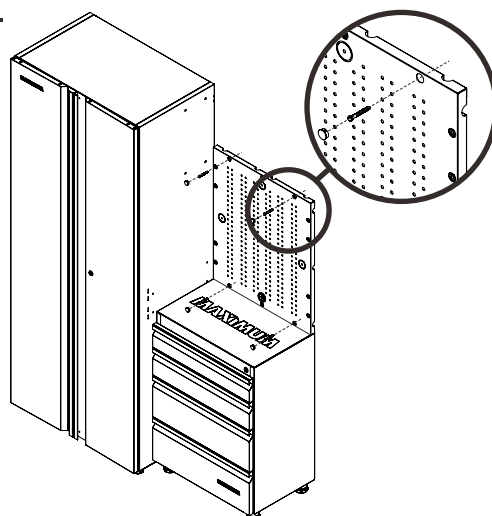

## ÉTAPE 14 INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE





**AVERTISSEMENT :** Les boulons à tête hexagonale M6 x 40 (3) doivent être percés dans les montants muraux.






**AVERTISSEMENT :** Le bord inférieur du support de montage doit se trouver à 75 3/8 po (191,5 cm) du sol.

Trouvez les montants dans le mur et boulonnez le support de montage (17) au montants autant que possible au moyen de deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (3).

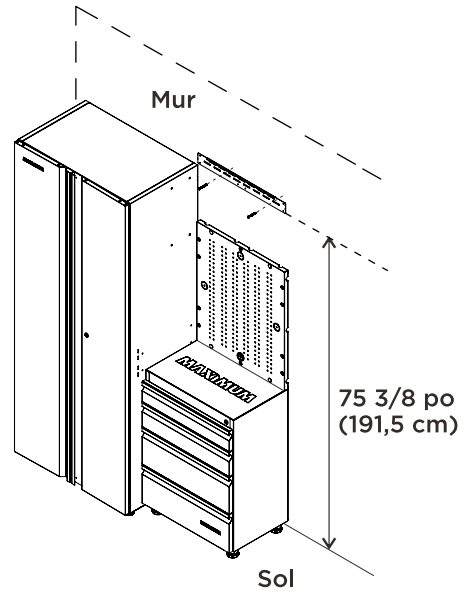


## ÉTAPE 15 ACCROCHER L'ARMOIRE MURALE

- Accrochez l'armoire murale au support de montage (17).
- Connectez le fond de l'armoire au mur avec deux boulons de taraudage hexagonaux M6 x 40 (3). L'armoire est prête à l'emploi.

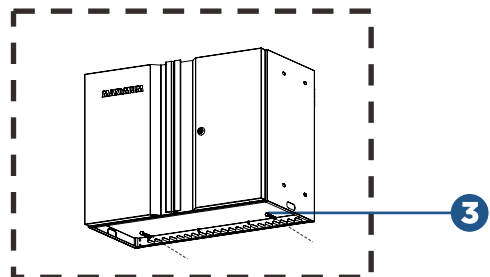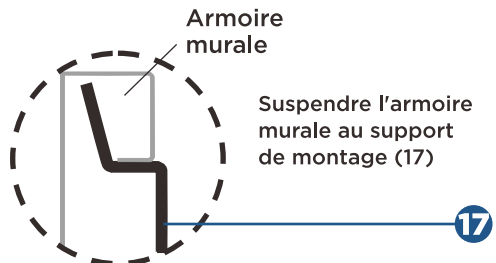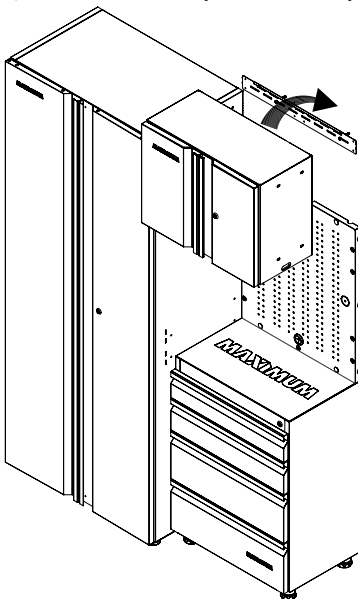

## ARTICLES COORDONNÉS

Cet ensemble d'armoires de garage peut être combiné dans des systèmes de rangement inférieurs pour répondre à différentes exigences de rangement.

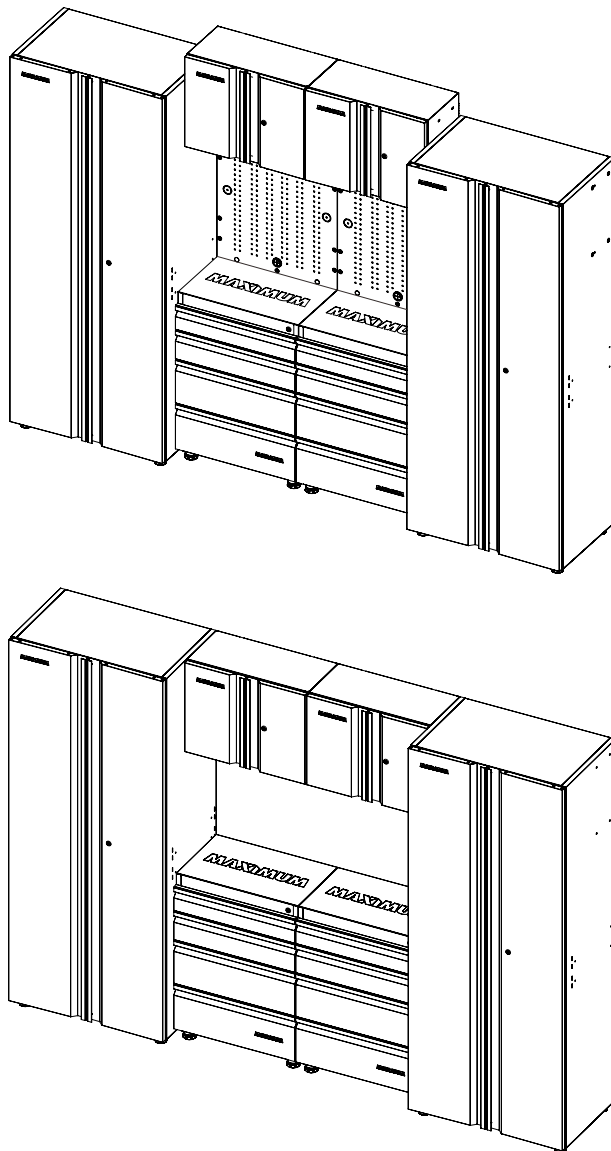

## ENTRETIEN

- Lubrifiez les glissières deux fois par an en vaporisant ou en appliquant de l'huile peu visqueuse.
- Nettoyez périodiquement les surfaces avec un chiffon doux et de l'eau.
- La graisse et l'huile peuvent être enlevées à l'aide de liquides de nettoyage standards. Pour des raisons de sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable.

## GARANTIE LIMITÉE

Le présent produit est garanti sur une période de 5 ans à compter de la date de l'achat au détail original contre les vices de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et restrictions énoncées ci-dessous, le présent article sera réparé ou remplacé (par un article du même modèle ou par un article ayant une valeur égale ou des caractéristiques identiques), à notre discrétion, pourvu qu'il nous soit retourné avec une preuve d'achat à l'intérieur de la période de garantie prescrite et qu'il soit couvert par la présente garantie. Nous assumerons les frais liés à la réparation ou au remplacement ainsi que le coût de la main-d'œuvre connexe.

### La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions suivantes :

- a) un reçu de caisse attestant la date d'achat doit être fourni;
- b) la présente garantie ne s'appliquera pas à un article ou à ses pièces qui sont usés ou brisés, qui est devenu hors d'usage en raison d'un emploi abusif ou inapproprié, d'un dommage accidentel, d'une négligence ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié (selon la description figurant dans le guide d'utilisation ou le mode d'emploi applicable) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou locatives;
- c) la présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux pièces ou accessoires non réutilisables qui sont fournis avec le produit et qui deviendront vraisemblablement inutilisables ou hors d'usage après une période d'utilisation raisonnable;
- d) la présente garantie ne s'applique pas à l'entretien régulier et aux articles de consommation comme le carburant, les lubrifiants, les sacs d'aspirateur, les lames, les courroies, le papier abrasif, les embouts, les mises au point ou les réglages;
- e) la présente garantie ne s'appliquera pas lorsque les dommages sont causés par des réparations ou des tentatives de réparation faites par des tiers (c'est à dire des personnes non autorisées par le fabricant);
- f) la présente garantie ne s'applique à aucun article qui a été vendu à titre d'article remis en état ou remis à neuf (sauf indication contraire par écrit);
- g) la présente garantie ne s'appliquera pas à un produit ou à ses pièces lorsqu'une pièce d'un autre fabricant est installée dans celui-ci ou que des réparations ou modifications ou tentatives de réparation ou de modification ont été faites par des personnes non autorisées;
- h) la présente garantie ne s'appliquera pas à la détérioration normale du fini extérieur, notamment les éraflures, les bosses et les éclats de peinture, ou à la corrosion ou à la décoloration causée par la chaleur, les produits abrasifs et les nettoyeurs chimiques et abrasifs;
- i) la présente garantie ne s'appliquera pas aux pièces vendues par une autre entreprise et décrites comme telles, lesquelles pièces sont couvertes par la garantie du fabricant s'y rapportant, le cas échéant.

### Restrictions supplémentaires

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur original et ne peut être transférée. Ni le détaillant ni le fabricant ne sont responsables des autres frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires ou exemplaires liés à la vente ou à l'utilisation du présent article ou à l'impossibilité de l'utiliser.

### Avis au consommateur

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer d'autres droits, qui peuvent différer d'une province à l'autre. Les dispositions qui figurent dans la présente garantie ne visent pas à limiter, à modifier, à réduire ou à exclure toute garantie légale présentée dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

Importé par MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8