

UNDER CABINET LIGHTING



Thank you for selecting Globe as your lighting choice for your home.


With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment.

Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

UNDER CABINET LIGHTING

FOR YOUR SAFETY

Most electrical accidents are caused by carelessness or ignorance. If you combine a basic knowledge of electricity, a healthy respect for it, and a dose of common sense, you can safely tackle many household electrical repairs. Here are some basic guidelines for working with electricity:



When unplugging a power tool or appliance, pull on the plug, not on the power cord.

Before working on a circuit, go to the main service panel and remove the fuse or trip the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it's not live.

Whenever you check for voltage in a receptacle, check both outlets – each may be controlled by a separate wiring circuit.

When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.

Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.

To protect children, place safety covers over any unused outlets.

Improperly used extension cords are a leading cause of electrical fires. They are for temporary use only - do not use them to extend a circuit permanently.

Keep dry-chemical fire extinguishers in the kitchen, basement, and workshop.

Never disable grounding devices. Make sure that all appliances requiring grounding are properly grounded, and that the electrical system itself is properly grounded.

Meet or exceed all electrical code requirements that cover the work you are doing.

Always work with enough light to see what you are doing; it's easy to make mistakes when you're working in dim light.

When in doubt about the safety of any electrical repair or test, call in a professional.

ELECTRICAL INSTALLATION


FIG. 1. Place the wall switch to the "OFF" position.

DEPENDING ON WHICH TYPE OF FUSE BOX YOU HAVE IN YOUR HOME:


FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.

OR


FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to the entire home OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.



**FIG. 1
WALL SWITCH**



**FIG. 2
BREAKER PANEL**



**FIG. 3
FUSE BOX**

Since 1932, Globe has taken pride in offering products of the highest quality, and a level of service unparalleled in the industry. Should you encounter any difficulties, have any questions or simply wish to offer us your valuable feedback, you may contact us in the following ways:

Toll Free Telephone: 1-800-361-6761 (North America Only) / Toll Free Fax: 1-800-668-4562 (North America Only)

E-Mail: info@globe-electric.com / Mail: Globe Electric Customer Service Department

150 Oneida, Montreal, Quebec, Canada H9R 1A8

Please visit our website to discover other quality Globe products: <http://www.globe-electric.com>

INSTRUCTIONS


UNDER LIGHTING KIT INCLUDES:

- (1) fixture
- (1) 3' (0.9m) grounded power cord
- (1) T5 Fluorescent 8W bulb (pre-installed)
- (2) mounting brackets
- (2) wood screws

INSTALLATION:

STEP 1: Install Brackets

Choose location for fixture within 3' (0.9m) of electrical outlet, mark locations for mounting brackets and install with wood screws into surface.

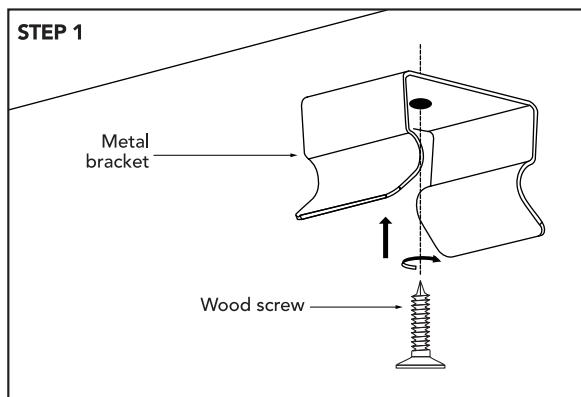

STEP 2: Attach Fixture

Snap fixture into mounting brackets.

STEP 3: Attach Power Cord


Connect grounded power cord to fixture and plug into electrical outlet. Use switch to turn light on and off.

IMPORTANT:

This unit is not intended for installation in an aquarium.



BULB REPLACEMENT:

1. Turn off/unplug fixture and allow bulb to cool before replacing
2. Remove lens cover by applying pressure and pulling away from fixture
3. Twist old fluorescent tube to unlock pins and remove
4. Replace with new fluorescent T5 8W max bulb and twist in place to lock
5. Snap lens cover back in place to complete bulb replacement

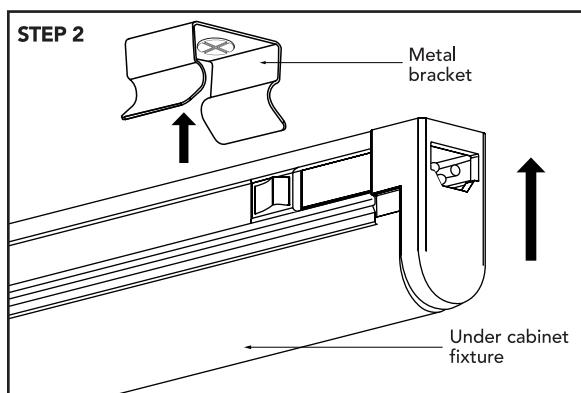

MAINTENANCE:

1. This is unit is intended for indoor use only.
2. Do not modify this fixture. If any modifications are made it may render the product unsafe and void warranty.
3. Cleaning: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.

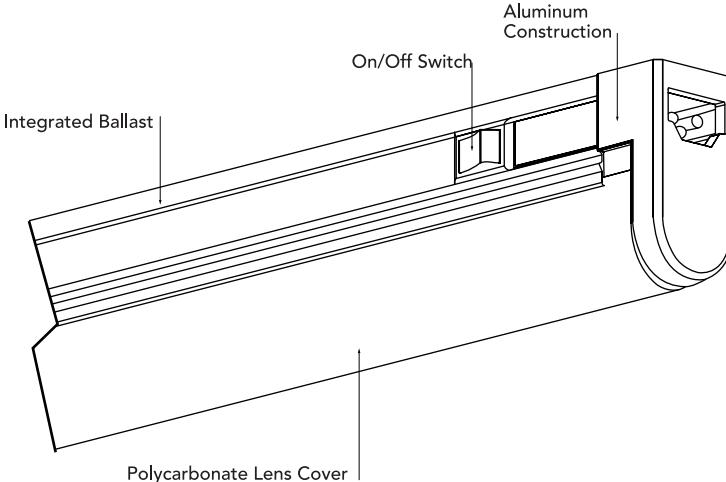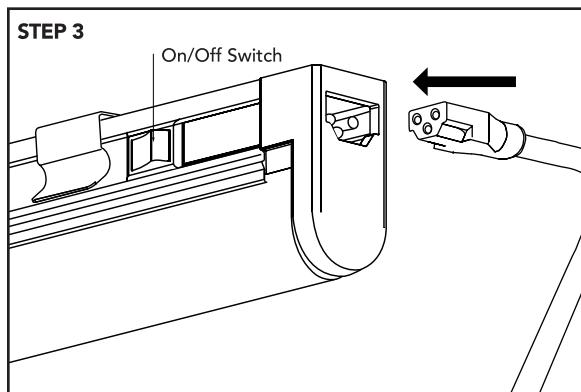

14" UNDER CABINET LIGHTING T5 8W Fluorescent Bulb (included)

25799

DESIGN AND COLOR MAY VARY
DEPENDING ON THE STYLE PURCHASED.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Globe pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

LUMINAIRE DE DESSOUS D'ARMOIRE

POUR VOTRE SÉCURITÉ

La plupart des accidents de nature électrique tirent leurs sources de la négligence ou de l'ignorance. Si vous entretez une connaissance de base en électricité jointe au respect qu'elle vous inspire et au bon sens, vous pourrez effectuer de nombreuses réparations électriques domestiques en toute sécurité. Voici quelques lignes directrices à suivre lorsque vous effectuez des travaux électriques :



Utilisez des outils à poignées isolées et des échelles de bois ou de fibre de verre.

Afin de protéger les enfants, insérez un capuchon de sécurité dans toute prise de courant non utilisée.

Lorsque vous débranchez un outil électrique ou un appareil ménager, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les rallonges électriques figurent parmi les premières causes de feux électriques. Leur usage doit être temporaire. Ne pas les utiliser pour prolonger un circuit de façon permanente.

Gardez des extincteurs à produits chimiques secs dans la cuisine, au sous-sol et dans l'atelier.

Ne mettez jamais des dispositifs de mise à la terre hors fonction. Assurez-vous que tous les appareils ménagers qui nécessitent une mise à la terre sont adéquatement mis à la terre et que le système électrique l'est tout autant.

Respectez ou même dépassez les exigences du code électrique touchant les travaux que vous effectuez.

Travaillez toujours avec suffisamment d'éclairage pour voir clairement ce que vous faites; il est facile de commettre des erreurs en travaillant à la lumière tamisée.

Dans le doute à propos de la sécurité de toute réparation ou de tout essai électrique, faites appel à un(e) professionnel(le).

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.

SELON LE TYPE DE BOÎTE À FUSIBLES QUI COMMENCE L'ÉLECTRICITÉ DANS VOTRE DOMICILE :

FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.

OR

FIG. 3. Mettez hors tension le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur lequel vous mettrez en place le nouvel appareil d'éclairage.




FIG. 1
**COMMUTATEUR
MURAL**




FIG. 2
**PANNEAU DES
DISJONCTEURS**




FIG. 3
BOÎTE À FUSIBLES

Depuis 1932, Globe met sa fierté à offrir des produits d'éclairage de grande qualité et un niveau de service inégalable dans son secteur. En cas de difficultés ou de questions, ou si vous désirez simplement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez communiquer avec nous par les coordonnées suivantes:

Téléphone sans frais d'interurbain: 1-800-361-6761 (Amérique du Nord seulement) / Télécopie sans frais d'interurbain: 1-800-668-4562 (Amérique du Nord seulement)
Courriel : info@globe-electric.com / Courrier: Globe Electric, Service du soutien de la clientèle

150 Oneida, Montréal, Québec, Canada H9R 1A8

Visitez aussi notre site Web pour découvrir d'autres produits Globe de qualité, à l'adresse <http://www.globe-electric.com>

INSTRUCTIONS


LE LUMINAIRE POUR DESSOUS D'ARMOIRE COMPREND :

- (1) appareil d'éclairage
- (1) cordon d'alimentation de 3 pi (0,9 m) mis à la terre
- (1) ampoule fluorescente T5 de 8 W (préinstallée)
- (2) supports de fixation
- (2) vis à bois

INSTALLATION DE L'APPAREIL :

ÉTAPE 1 : installation des supports

L'appareil doit être placé à une distance maximale de 3 pi (0,9 m) d'une prise électrique. Marquez l'emplacement des supports et utilisez les vis à bois pour les fixer en place.

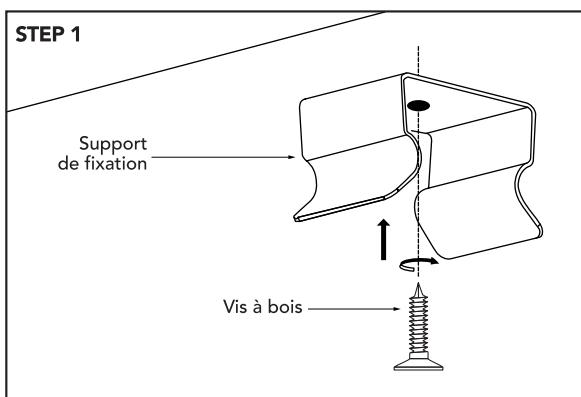


ÉTAPE 2 : installation du luminaire

Enclenchez l'appareil dans les supports de fixation.

Étape 3 : connexion du cordon d'alimentation

Raccordez le cordon d'alimentation à l'appareil et branchez-le dans la prise électrique. Utilisez le commutateur pour allumer et éteindre l'appareil.


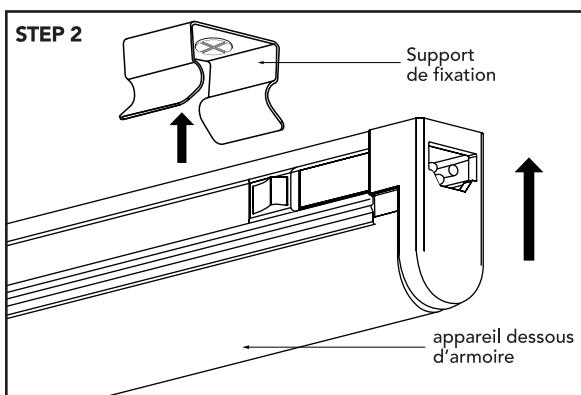


IMPORTANT :

Ce dispositif n'est pas conçu pour être installé dans un aquarium.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE :

1. Éteignez ou débranchez l'appareil et laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer.
2. Pour dégager le couvre lentille, exercez une pression en l'éloignant de l'appareil.
3. Dévissez le tube fluorescent existant afin d'en dégager les broches, puis retirez-le.
4. Installez la nouvelle ampoule fluorescente T5 d'un maximum de 8 W et vissez pour verrouiller.
5. Enclenchez le couvre-lentille en place.

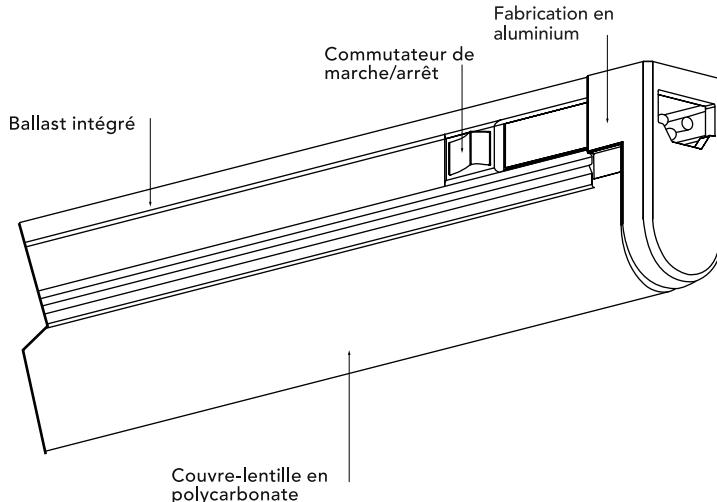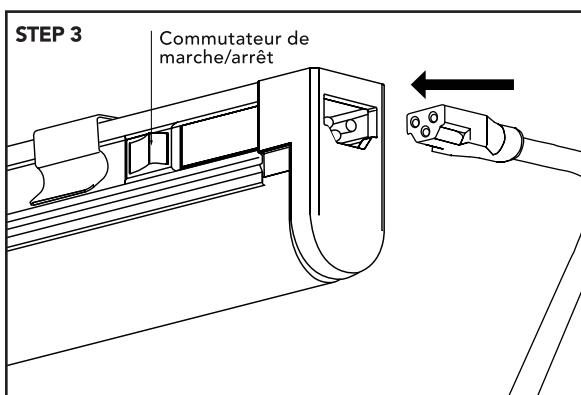

14" LUMINIARE DE DESSOUS D'ARMOIRE
Ampoule T5 8W Fluorescente (incluses)

25799

A FORME ET LA COULEUR PEUVENT VARIER
SUIVANT LE MODÈLE QUE VOUS AVEZ CHOISI.