


CANVAS^{TM/MC}

Gallery Floating Picture Ledge

MODEL NO. 068-7642-0

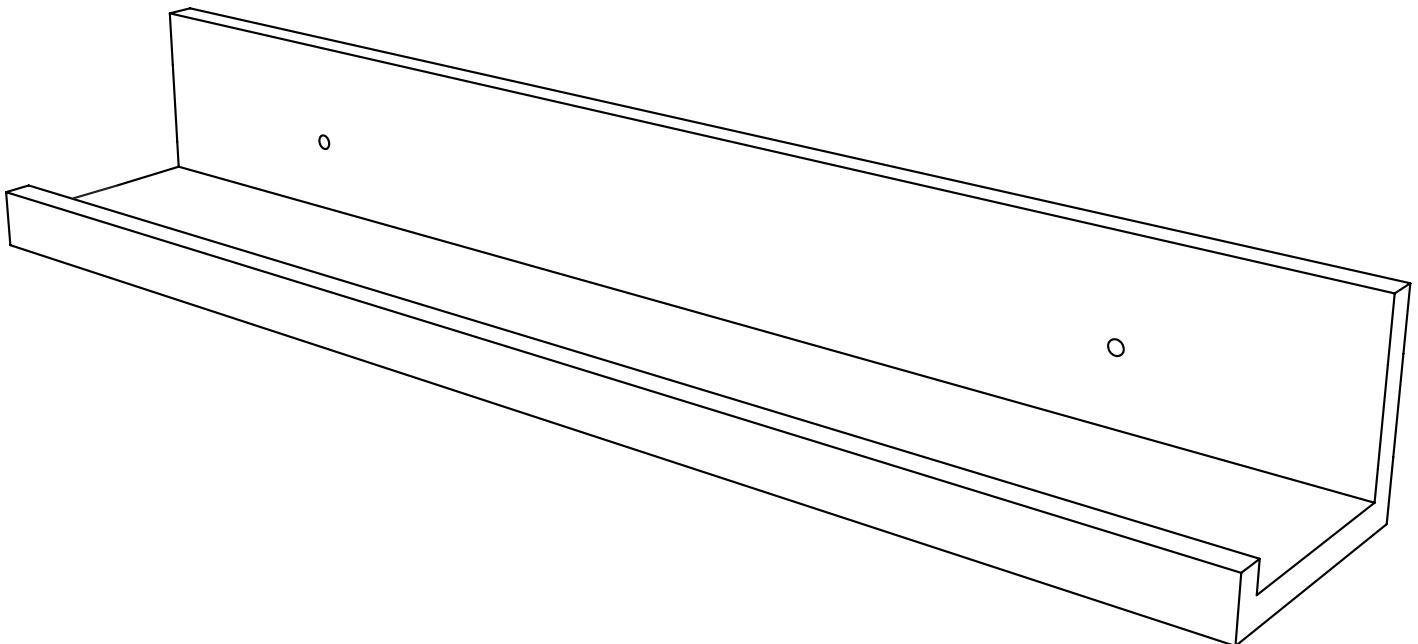

Assembly Instructions


Toll-free: 1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

2


1

Shelf Body - 1

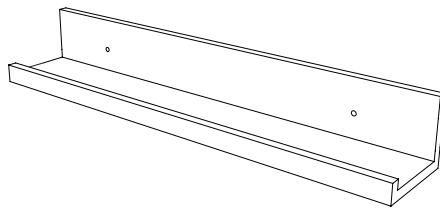


2

Installation Screws 4 x 40 mm - 2




3

Drywall Anchors - 2




4

Adhesive Stickers - 2



WARNING: It is strongly recommended that this shelf be installed in at least one stud to ensure maximum stability and load capacity. When installing into a stud it may be useful to pre-drill a hole using 3/32" (2.38 mm) drill bit.



3/32" (2.38 mm) Drill Bit

Needed for assembly:



Level

Cross-head
Screwdriver


Pencil

Step 1

Requires: **Shelf Body (1), Pencil and Level**

Using shelf (1) as a guide, mark the hole locations onto the wall with a pencil (not included).


Note: Use a level (not included) to ensure the shelf (1) is level before proceeding.



Step 2

Requires: **Power Drill with 3/32" (2.4 mm) Drill Bit and Drywall Anchors (3)**


Using a power drill and 3/32" (2.4 mm) drill bit (neither included), drill holes at marked locations. If no studs are present, insert drywall anchors (3) into holes.



Step 3

Requires: **Shelf Body (1), Installation Screws (2), Drywall Anchors (3) and Adhesive Stickers (4)**

Secure shelf (1) to the wall using screws (2) through shelf (1) and into studs, or drywall anchors (3) if no studs were available. Secure adhesive stickers (4) on top of screw heads.

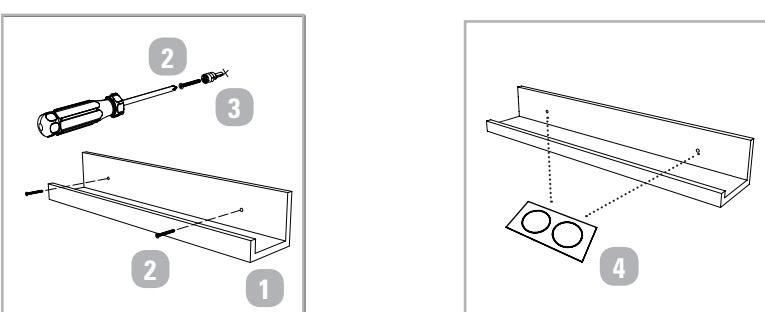



WARNING: For proper installation of this shelf system, it is recommended that the screws be installed in studs. Failure to install the shelf in wood studs will greatly affect weight loading stability and capacity. **Shelf weight capacity: 17 lb (7.7 kg).**

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service.

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts: 1-888-670-6684 (toll-free).

Estimated Assembly Time: 15 minutes.

Tools Required for Assembly (not included): Power drill, 3/32" (2.4 mm) drill bit, level, pencil, and cross-head screwdriver.

Helpful Tools (not included): Stud finder, and cross-head drill bit.

• Clean using a clean, dry, soft cloth.

MASONRY HARDWARE: IMPORTANT:

Included hardware is intended to be installed into drywall only, additional specialty hardware will be needed if installing into masonry.

HEALTH NOTICE: IMPORTANT:

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde. Reduced ventilation may allow formaldehyde and other containments to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in the areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air containments. If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Limited 1-year Warranty

This product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product, within the stated warranty period, when returned to the place of purchase with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Pour une installation adéquate de cette tablette, il est recommandé d'installer les vis dans des montants. Si vous n'installez pas la tablette dans des montants en bois, cela affaiblira considérablement sa stabilité et sa capacité de charge. **Capacité de charge de la tablette : 17 lb (7,7 kg).**

Veuillez lire et comprendre ce guide en entier avant de tenir d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit. Si vous avez des questions à propos du produit, veuillez appeler notre service à la clientèle. Avant de procéder à l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les listes du contenu de la boîte et de la quincaillerie. Ne tenez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées. Comme pour l'assemblage (non inclus) : perceuse électrique, mèche de perceuse de 3/32 po (2,4 m), nivéau, crayon et tournevis cruciforme.

Outils utilisés (non inclus) : détecteur de montants et embout cruciforme pour perceuse.

MATERIEL DE MAGONNERIE: IMPORTANT: Si l'installation dans la magonnierre, du matériel inclus est destiné à être installé dans une cloison sèche seulement, du matériel spécialisé supplémentaire sera nécessaire.

AVIS DE SANTÉ IMPORTANT :


La ventilation réduite peut entraîner l'accroissement des effets événuels sur les personnes souffrant de problèmes pulmonaires pouvant être causés par l'humidité et l'humidité dans la maison. Les températures intérieures élevées et l'humidité font augmenter les niveaux de formaldéhyde. Lorsque la maison est située dans une zone sujette à des températures élevées, un système de climatisation peut être utilisé pour contrôler les niveaux de formaldéhyde et l'intérieur. D'autres systèmes de ventilation peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde, veuillez communiquer avec votre médecin ou le département de santé local.

Cet article comprend une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication et de matériaux(x). Distribution Triefield consent à remplacer l'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convaincue si il est retourné au magasin où vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Importé par Triefield Distribution Triefield Toronto, Canada M4S 2B8

Pièces et outils requis : tablette (1), crayon et niveau

Étape 1




Remarque : Utilisez un niveau (non inclus) pour vous assurer que la tablette (1) est de niveau avant de poursuivre le montage.

Utilisez la tablette (1) comme guide pour marquer les emplacements des trous sur le mur avec un crayon (non inclus).

Pièces et outils requis : perceuse électrique avec mèche de 3/32 po (2,4 mm) et dispositifs d'ancrage pour cloison sèche (3)



Étape 2



Utilisez la perceuse électrique et la mèche de perceuse de 3/32 po (2,4 mm) (non incluses) pour percer des trous à l'endroit des marques. En l'absence de montants, insérez les dispositifs d'ancrage pour cloison sèche (3) dans les trous.

Pièces requises : tablette (1), vis de montage (2), dispositifs d'ancrage pour cloison sèche (3) et autocollants (4)

Étape 3



Fixez la tablette (1) au mur en insérant les vis (2) dans la tablette (1) et dans les montants ou les dispositifs d'ancrage pour cloison sèche (3) si le mur ne comporte pas de montants. Collez les autocollants (4) sur les têtes de vis.

Requis pour l'assemblage :




Niveau


Tournevis cruciforme



Crayon




Perceuse avec mèche de
3/32 po (2,38 mm)



Avertissement : Il est fortement recommandé d'installer cette tablette sur au moins un montant pour assurer une stabilité optimale et pouvoir appliquer la capacité de charge maximale. Lors de l'installation sur un montant, il sera utile de préparer un trou en utilisant une mèche de 3/32 po (2,38 cm).




Autocollants - 2



4


3

Dispositifs d'ancre pour cloisons sèches - 2




Vis de montage 4 x 40 mm - 2

2



Plaque arrière de montage - 1


1

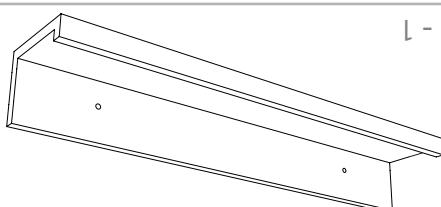

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.

Numeros frais : 1 888 670-6684

Consignes d'assemblage

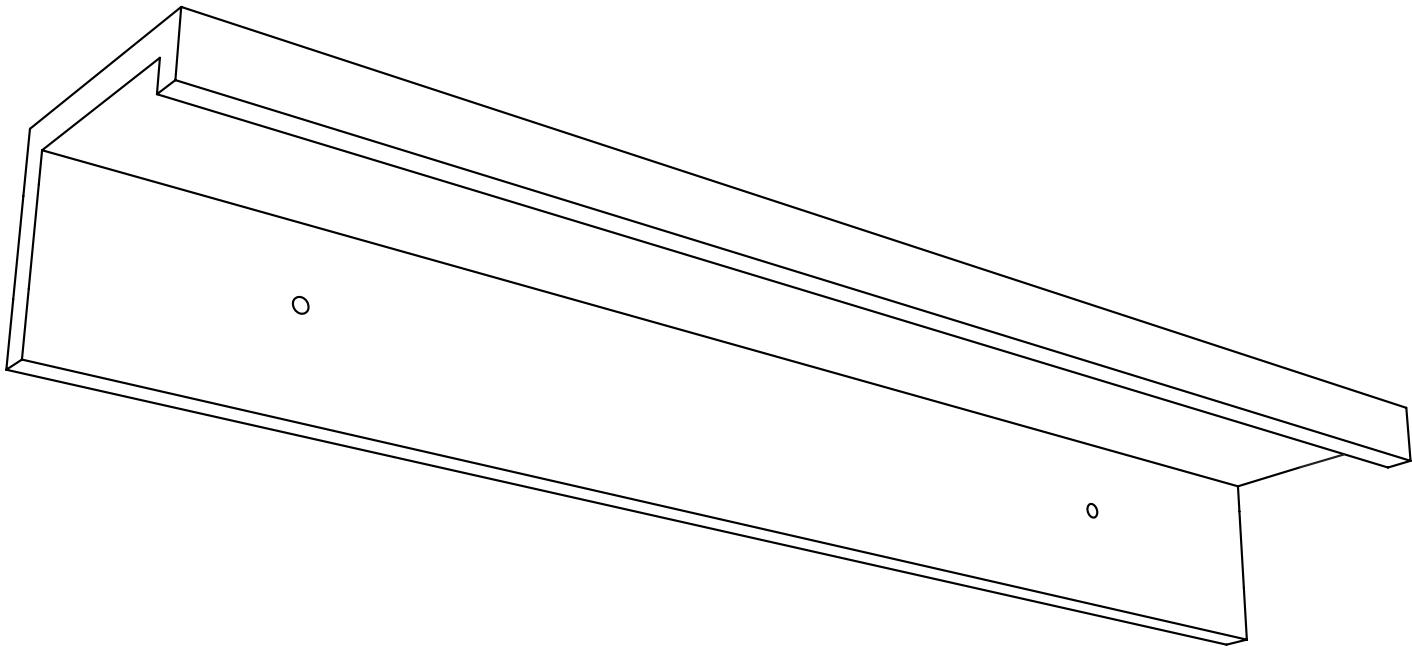

N° DE MODÈLE : 068-7642-0

**Tablette flottante pour photos
en cadres Gallery**

CANVAS
TM/MC