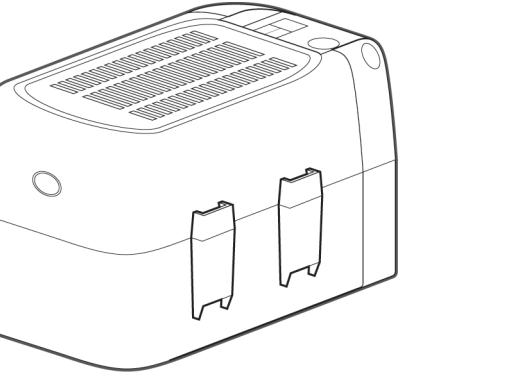


BATTERIE DE SECOURS POUR OUVRE-PORTE DE GARAGE

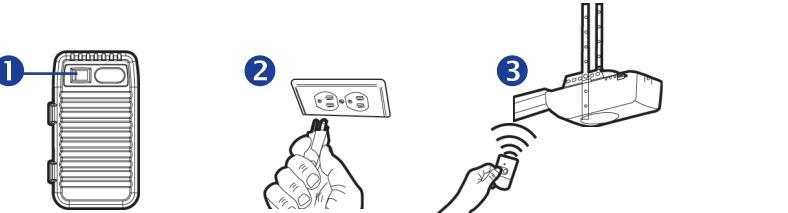
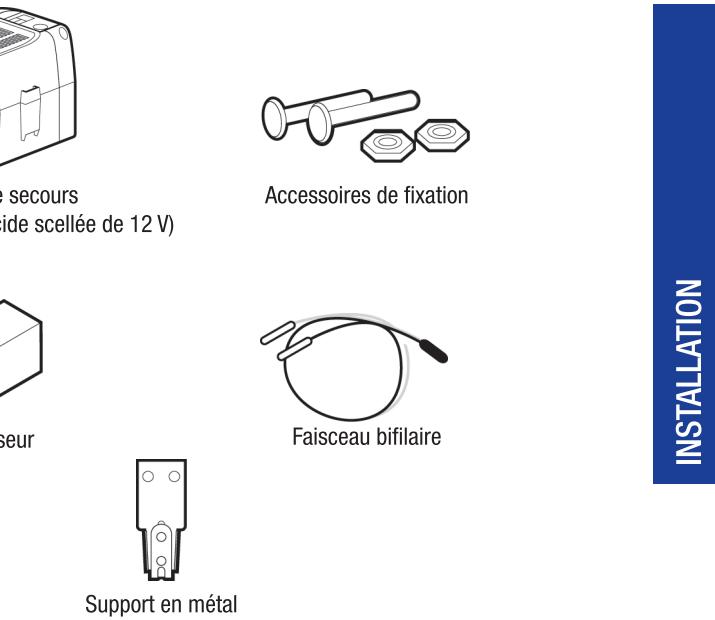
**IMPORTANT :**

Avant d'utiliser votre batterie de secours, veuillez lire et comprendre ce guide d'utilisation.

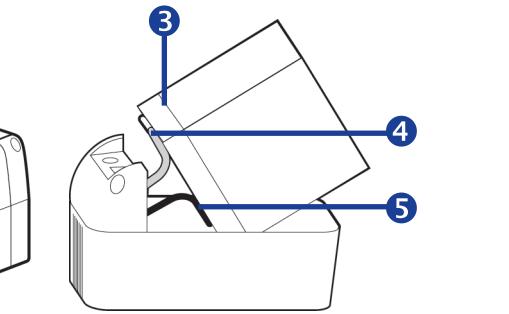
**GUIDE
D'UTILISATION****TEST DE LA BATTERIE**

REMARQUE : La batterie de secours doit être entièrement chargée pendant 24 heures avant d'être testée ou utilisée.


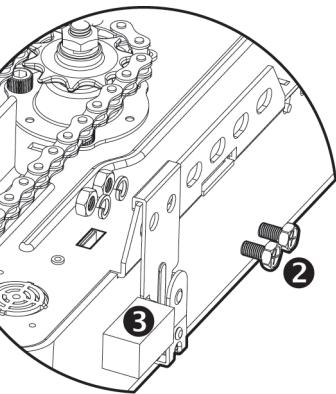
- 1 Mettez en marche le bouton de la batterie de secours.
- 2 Débranchez l'ouvre-porte du courant CA.
- 3 Mettez en marche l'ouvre-porte. (La lampe de l'ouvre-porte ne s'allumera pas.)
- 4 Rebranchez l'ouvre-porte.

**CONTENU DE LA BOÎTE****INSTALLATION**

- 1 Appuyez sur l'encoche vers l'intérieur pour libérer le couvercle.
- 2 Enlevez le couvercle.
- 3 Sortez la batterie et connectez les fils aux bornes de la batterie, en tenant compte de la polarité.
- 4 Le fil rouge correspond à la borne rouge (+).
- 5 Le fil noir correspond à la borne noire (-).
- 6 Replacez la batterie dans son compartiment. Refermez le couvercle.

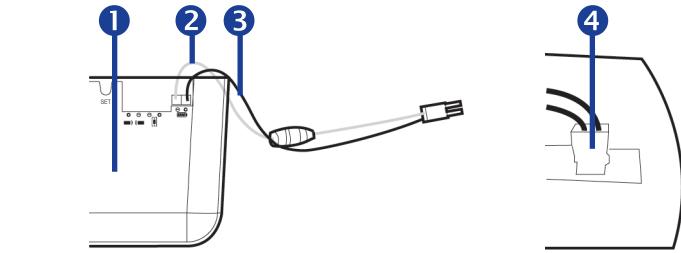
**INSTALLATION DU SUPPORT EN MÉTAL**

- 1 Débranchez l'ouvre-porte du courant avant de commencer.
- 2 Utilisez des vis et des écrous pour installer le support en métal à la plaque de montage.
- 3 Fixez un amortisseur sur le côté du support.
- 4 Installez la batterie de secours au support en métal.

**CONNEXION DE LA BATTERIE DE SECOURS À L'OUVRE-
PORTE DE GARAGE:**

REMARQUE : Suivez scrupuleusement ces étapes dans l'ordre pour éviter un court-circuit de la batterie.

- 1 Connectez le faisceau bifilaire à l'ouvre-porte, en tenant compte de la polarité.
- 2 Le fil rouge doit être relié à la borne « + ».
- 3 Le fil noir doit être relié à la borne « - ».
- 4 Insérez le faisceau bifilaire dans la batterie de secours.

**CHARGE DE LA BATTERIE**

- Pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner mon ouvre-porte avec la batterie BA-100?
 - Assurez-vous que la batterie BA-100 est entièrement chargée.
- Puis-je utiliser la batterie BA-100 avec des ouvre-portes d'autres marques?
 - La batterie BA-100 est conçue pour fonctionner uniquement avec les ouvre-portes Mastercraft[®].
- Puis-je charger la batterie BA-100 avec mon ouvre-porte?
 - Vous pouvez utiliser l'adaptateur CA fourni pour charger votre batterie BA-100.
- Pourquoi la lumière ne s'allume-t-elle pas lorsque j'utilise la batterie BA-100 pour faire fonctionner l'ouvre-porte?
 - La lumière de l'ouvre-porte ne s'allumera pas lorsque la batterie fonctionne.

REMARQUE : Si la batterie n'est pas entièrement chargée, le fonctionnement de la porte peut être limité ou le voyant peut rester éteint pendant l'utilisation de la batterie.

FOIRE AUX QUESTIONS

Cet article Mastercraft comprend une garantie LIMITÉE de 1 (un) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine
Importé pour Mastercraft Canada Toronto, Canada M4S 2B8