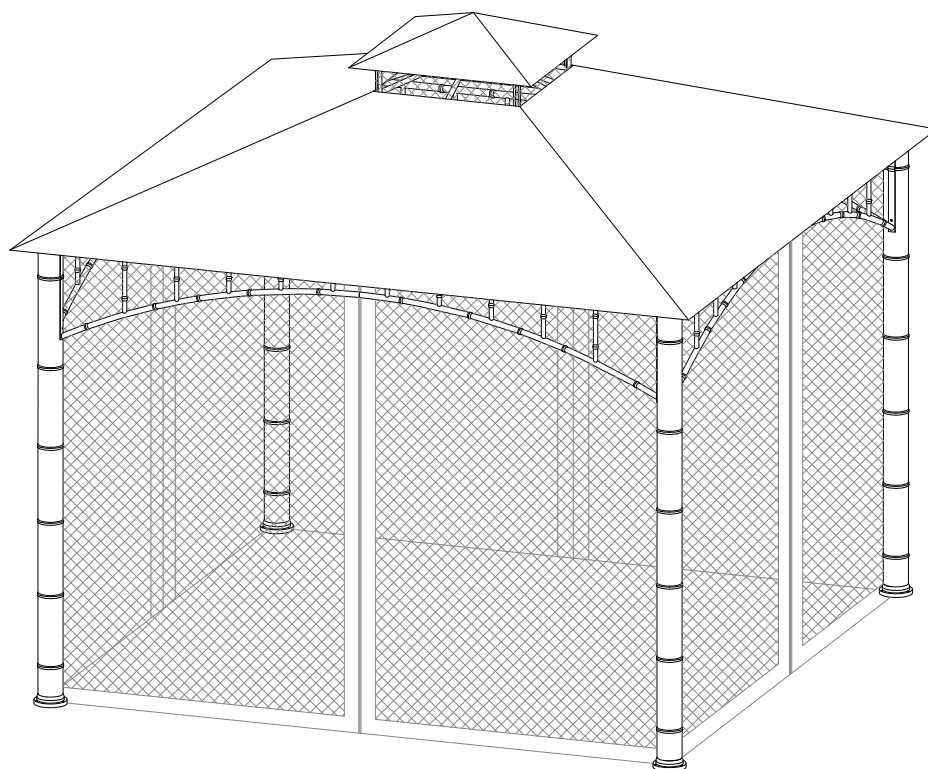




Instructions de montage

088-0342-8

Abri de jardin havane


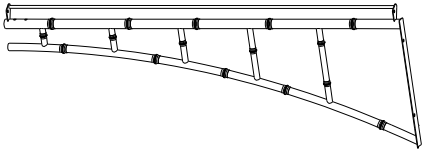














AVERTISSEMENT

Afin d'éviter le risque de blessures et de dommage matériel, des mesures de sécurité élémentaires doivent être prises lors du montage et de l'utilisation de cet article. Lisez toutes les instructions attentivement avant le montage et l'utilisation.

- Certaines parties peuvent être coupantes. Portez des gants de protection au besoin.
- Pour assurer un montage sécuritaire, il est recommandé de s'y prendre au moins à deux pour assembler cet article.
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de l'aire de montage.
- Commencez le montage à au moins 6 pi (1,8 m) de tout obstacle, comme une clôture, un garage, une maison, des branches pendantes, une corde à linge ou des fils électriques.
- Installez l'abri de jardin sur un terrain plat. Cet abri de jardin n'est pas destiné à être ancré ou fixé en permanence dans un plancher ou une plate-forme en béton. Cet abri de jardin est conçu uniquement à des fins décoratives et comme pare-soleil; il ne constitue pas un abri contre le mauvais temps, dont des vents violents, la pluie ou la neige.
- Vérifiez si tous les écrous et les boulons sont fixés solidement avant et pendant l'utilisation.
- Retirez la toile ou prenez d'autres précautions en cas de vents violents.
- Plantez des ancrages ou des piquets dans le sol à quatre (4) endroits de l'article à titre de mesures de sûreté et de sécurité supplémentaires.

Nomenclature



4 pièces	1A	Bâti de gauche	
4 pièces	1B	Bâti de droite	
4 pièces	1C	Colonne	
1 pièce	2A	Raccord du deuxième toit	
1 pièce	2B	Crochet	
4 pièces	2C	Tube court du deuxième toit	
4 pièces	2D	Tube moyen du deuxième toit	
4 pièces	2E	Tube long du deuxième toit	
1 pièce	3A	Toile du deuxième toit	
1 pièce	3B	Raccord du toit	
4 pièces	3C	Petite barre supérieure	
1 pièce	3D	Toile du toit	
1 pièce	3E	Moustiquaire	
40 pièces	3E1	Anneau de plastique	

Outils nécessaires : marteau, échelle, tournevis (non inclus)






Identification des accessoires de fixation

Afin d'en faciliter l'identification, tous les accessoires de fixation sont organisés en ensembles distincts pour chaque type de fixation dans le guide d'utilisation.





1^{er} ensemble de fixations



28 pièces	(AA) Vis M6x20 TBZ01406020HQ	
28 pièces	(BB) Grosse rondelle plate M6 TBZ10806HQ	

2^e ensemble de fixations

8 pièces	(CC) Vis M6 x 40 TBZ00306040HQ	
8 pièces	(BB) Grosse rondelle plate M6 TBZ10806HQ	
8 pièces	(DD) Écrou M6 TBZ20106HQ	
1 pièce	(WW) Clé M6	
12 pièces	(GG) Piquet TBZ10608180HQ	

3^e ensemble de fixations

4 pièces	(CC) Vis M6 x 40 TBZ00306040HQ	
4 pièces	(BB) Grosse rondelle plate M6 TBZ10806HQ	
4 pièces	(DD) Écrou M6 TBZ20106HQ	
1 pièce	(HH) Peinture de retouche	

1 ^{ère} étape		
Colonnes		
(x 28)	AA	
(x 28)	BB	

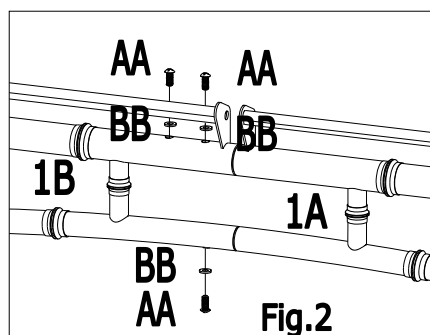
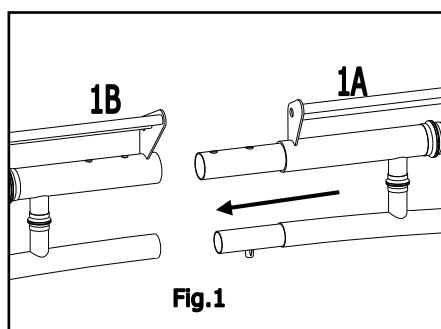
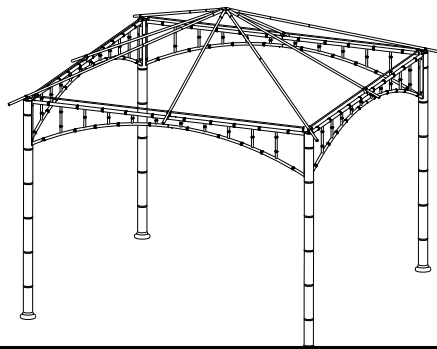


Fig. 1, Fig. 2 : Insérez chaque bâti de gauche (1A) dans le bâti de droite (1B) pour former quatre écrans latéraux et fixez-les à l'aide des vis AA et des rondelles BB.

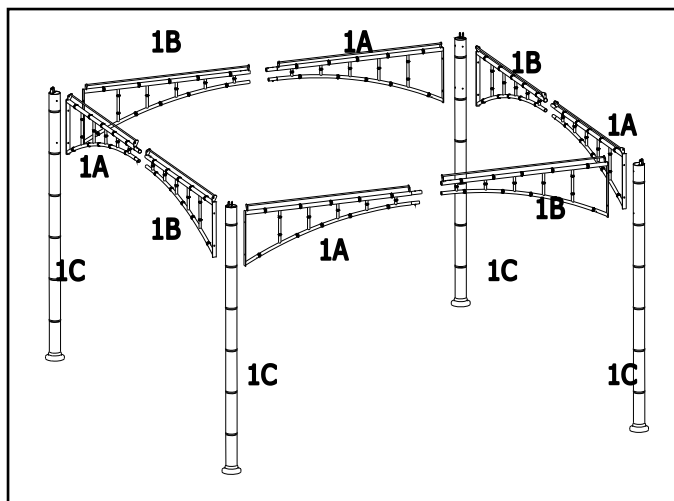
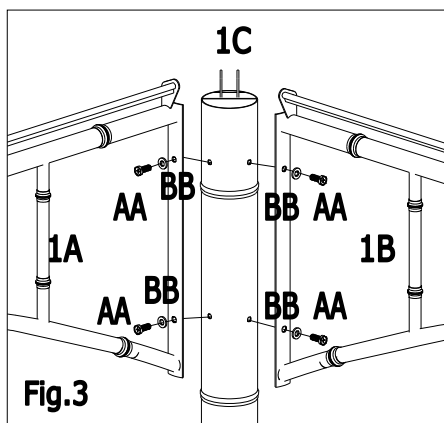





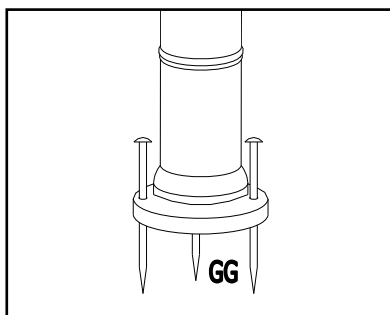
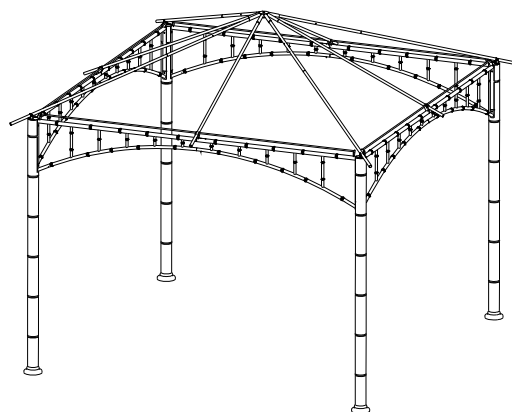


Fig. 3 : Complétez la structure en fixant les écrans assemblés sur quatre colonnes (1C) à l'aide des vis AA et des rondelles BB.

2^e étape

Deuxième toit

(x 8)	(CC)	
(x 8)	(BB)	
(x 8)	(DD)	
(x 1)	(WW)	
(x 12)	(GG)	



Avertissement :

fixez l'ensemble de la structure au sol à l'aide des piquets (GG), avant de suivre les étapes qui demandent une échelle.

Fig. 4 : Insérez un bout du tube moyen du deuxième toit (2D) dans un tube court du deuxième toit (2C).




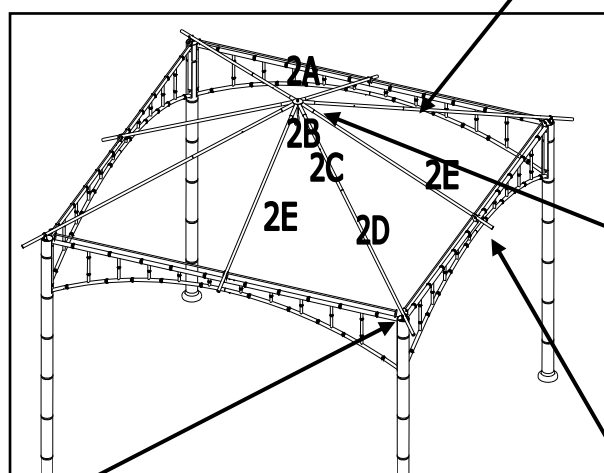






Fig. 5 : Vissez solidement le crochet (2B) dans le raccord du deuxième toit (2A). Insérez l'autre bout du tube court (2C) dans le raccord (2A). Insérez un bout du tube long du deuxième toit (2E) dans le raccord (2A).

Fig. 6 : Fixez l'autre bout du tube long (2E) à l'écran à l'aide des vis CC, des rondelles BB et des écrous DD.

Fig. 7 : Fixez l'autre bout du tube moyen (2D) à la colonne à l'aide des vis CC, des rondelles BB et des écrous DD.

3^e étape

Toit, toile et moustiquaire

(x 4)	(CC)	
(x 4)	(BB)	
(x 4)	(DD)	

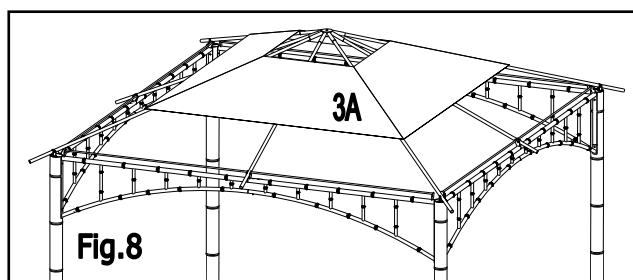
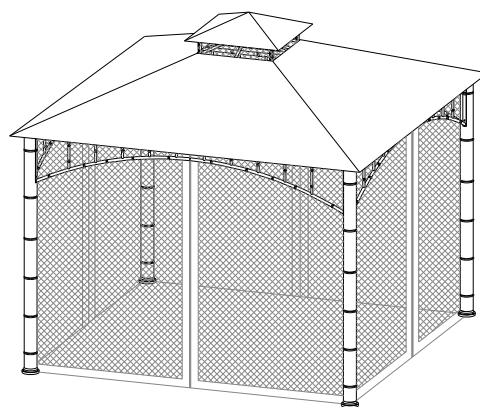


Fig. 8 : Placez la toile du deuxième toit (3A) sur le dessus du toit. Vous devez assembler le deuxième toit avant d'avoir terminé.

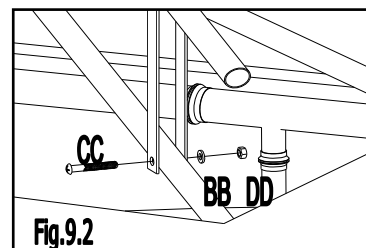
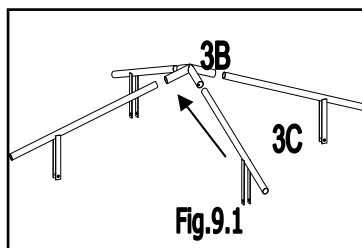
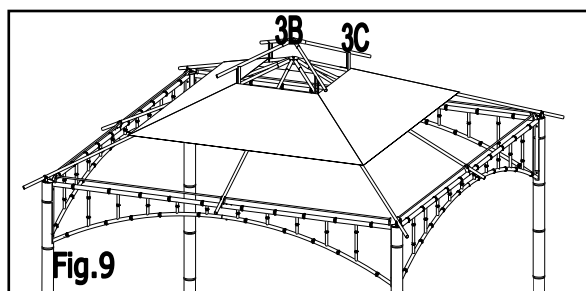


Fig. 9 : Insérez la petite barre supérieure (3C) dans le raccord du toit (3B). Utilisez ensuite les vis CC, les rondelles BB et les écrous DD pour fixer la petite barre supérieure (3C) et les barres du deuxième toit.

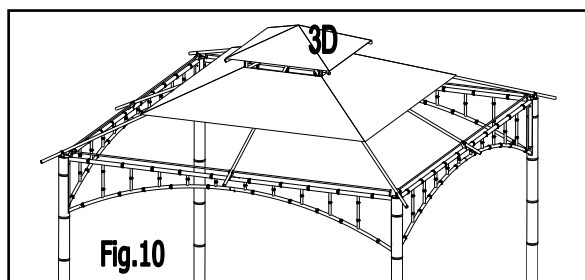


Fig. 10 : Installez la toile du toit (3D).

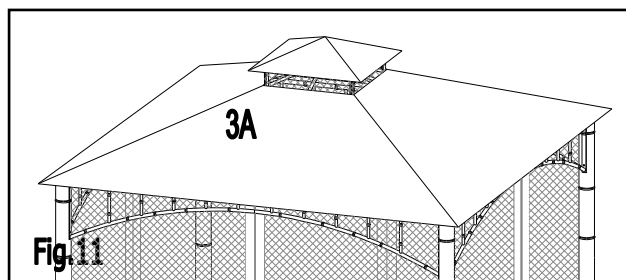


Fig. 11 : Installation complète de la toile (3A).

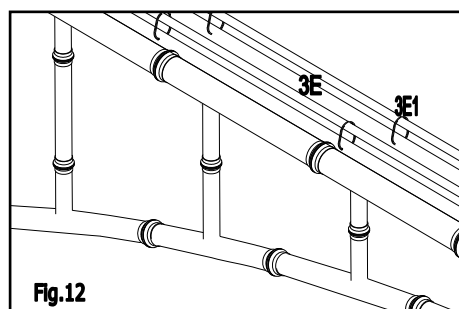
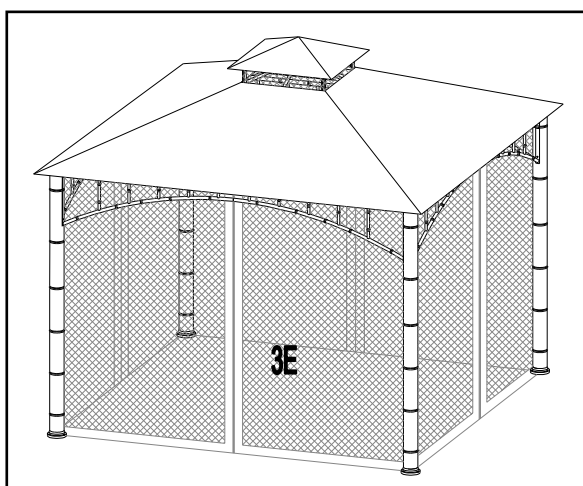


Fig. 12 : Suspendez la moustiquaire sur la barre extérieure à l'aide des anneaux de plastique (3E1).

Note : La barre intérieure sert à suspendre une cloison. Ces cloisons sont vendues séparément.

Nettoyage et entretien

Les composants en acier des accessoires de jardin et du mobilier sont traités avec une peinture antirouille qui les protège de la corrosion. Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface (rouille) apparaît si ce revêtement de protection subit des égratignures. Ce processus est naturel. Afin de réduire cet état, il est recommandé d'assembler et de manipuler l'article soigneusement, afin d'éviter d'égratigner la peinture. Si la peinture est égratignée ou endommagée, il est recommandé d'effectuer une retouche immédiatement à l'aide de la peinture antirouille incluse dans l'emballage. La rouille en surface peut être facilement enlevée en appliquant un peu d'huile de cuisson. S'il y a présence d'oxydation en surface (rouille) et qu'aucune mesure n'est prise pour corriger la situation, l'oxydation peut commencer à couler sur la terrasse et laisser des taches qui peuvent être difficiles à enlever.

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8