


CANVAS^{TM/MC}

SYDNEY DOUBLE EGG SWING

PRODUCT NO. 088-2289-4

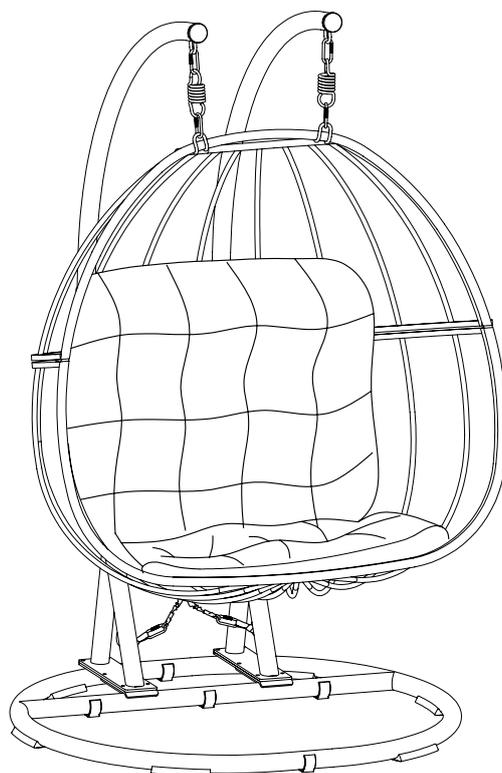

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



HAVING TROUBLE?

TOLL-FREE:

1-888-670-6684

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



We believe in the power of décor and its ability to make up the fabric of your home.

That's why **CANVAS®** collections draw **inspiration from Canadians and the way they live.**

From on-trend furniture pieces to holiday décor and all your outdoor living essentials, **CANVAS®** makes it easy to refresh your space to reflect **your unique style and the way you live every day.**

We would love to hear from you and welcome your thoughtful feedback. Visit our website at **canadiantire.ca** to tell us about your experience, and share your photos with us using **#mycanvasstyle**.

Show us how you bring **CANVAS®** products to life. We can't wait to see!

TABLE OF CONTENTS


Parts List.....	4
Step-by-step Guide.....	8
Warranty.....	13



WARNING! TO REDUCE THE RISK OF SERIOUS INJURY, READ THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING THE PRODUCT.




- Maximum Weight: 225 lb (102 kg) per seat
- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
- Any assembly or maintenance of the product must be carried out by adults only.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- To prevent damage, place all parts on a level surface during assembly. Add a layer of protective surface if needed.
- Due to the nature of steel, surface oxidation (rusting) will occur if this protective coating is scratched. This is a natural process. To minimize this condition, it is recommended that care be taken when assembling and handling the product in order to prevent the paint from being scratched.
- For easy assembly, do not completely tighten bolts into the frame until all bolts have been inserted for that phase of assembly. Only at the final step of assembly, securely tighten all bolts and hardware.

TOOLS REQUIRED




2 people


PARTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
1	Base		1
2	Lower Hanging Bar		2
3	Upper Hanging Bar		2
4	Back Frame		1
5	Seat Frame		1
6	Cushion		1
7	Safety Rope		1
8	Hook		2


EXPLODED PARTS

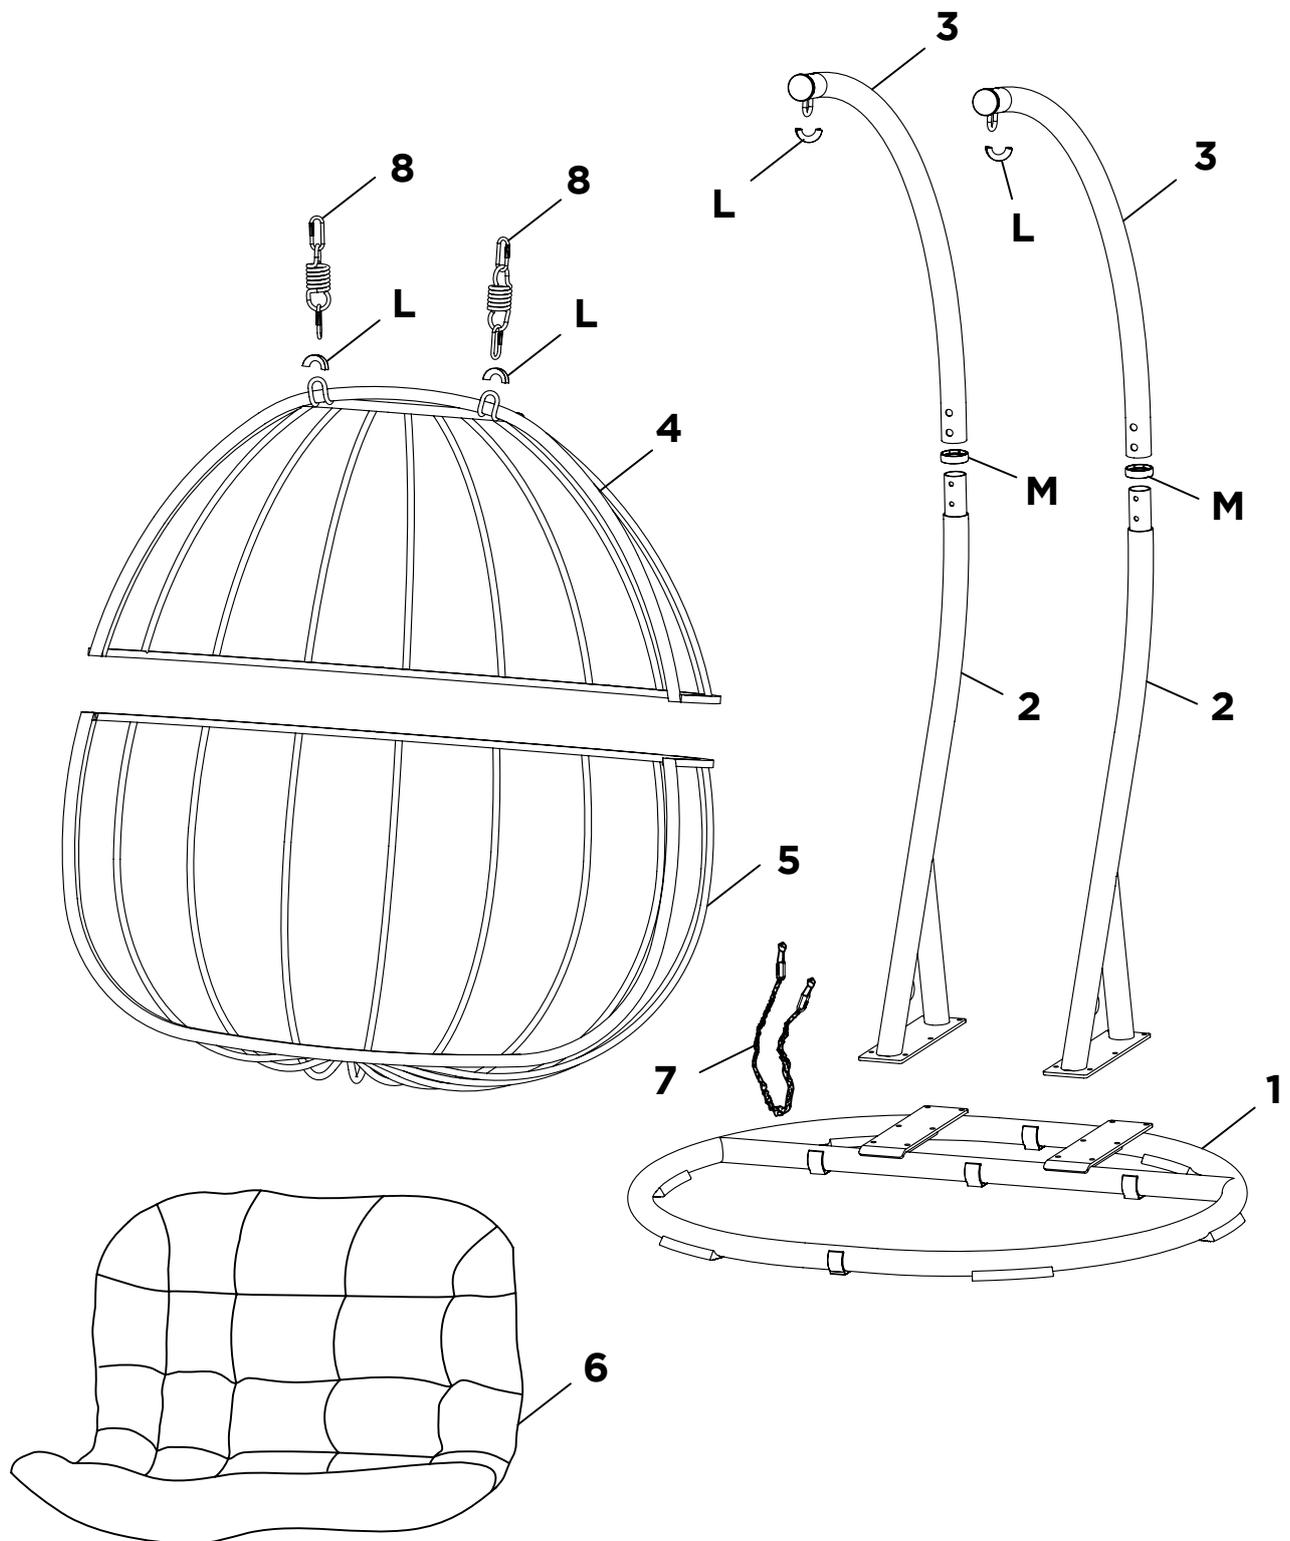

HARDWARE LIST

ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
A	M8x55 Bolt		4
B	M8x30 Combination Bolt and Washer		8
C	M8x15 Bolt		4
D	M6x45 Combination Bolt and Washer		4
E	M6 Washer		4
F	M6 Nut		4
G	M8 Washer		16
H	M8 Spring washer		12
I	M8 Nut		12
J	M6 Screw Cover		4
K	M8 Screw Cover		4
L	Plastic Muffler		4
M	Post Plastic Part		2

HARDWARE LIST


ITEM	DESCRIPTION	THUMBNAIL	QUANTITY
N	Hex Key		1
O	Wrench		1

STEP-BY-STEP GUIDE

STEP 1

1. Attach the lower hanging bar (2) to the base (1) by lining up the bolt holes on the lower hanging bar (2) with the corresponding bolt holes on the base (1).
2. Using M8x30 combination bolt and washer (B), M8 washer (G), M8 spring washer (H) and M8 nut (I), lightly tighten all bolts using the hex key (N) and wrench (O).
3. Using M8x15 bolt (C), M8 spring washer (H), M8 washer (G), lightly tighten all bolts using the hex key (N).
4. Tighten all bolts.

1 X1	2 X2
B X8	C X4
G X12	H X12
I X8	N X1
O X1	

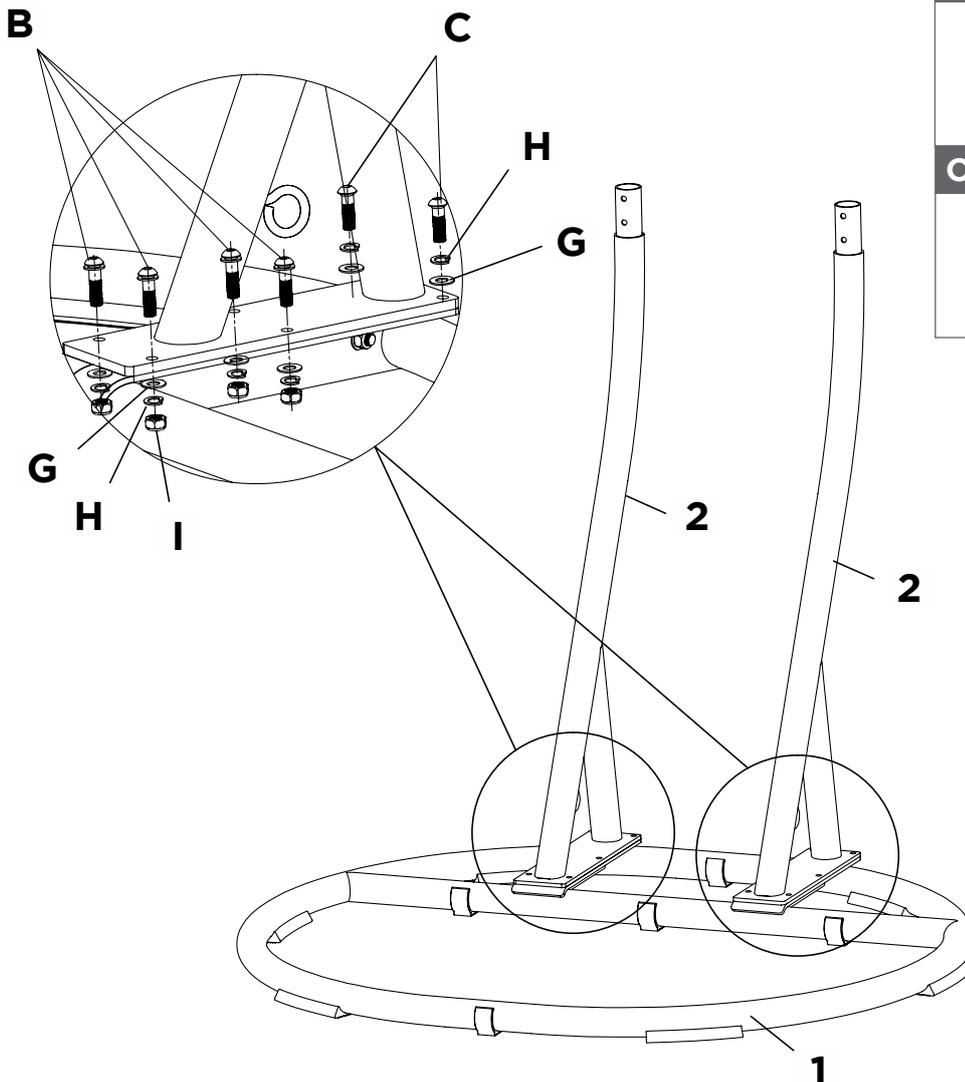


STEP 2

1. Connect the upper hanging bar (3) and lower hanging bar (2) by using post plastic part (M).
2. Using M8x55 bolt (A), M8 washer (G) and M8 nut (I), tighten all bolts using the hex key (N) and wrench (O). Add M8 screw cover (K) as shown below.
3. Attach the plastic muffler (L) to the hook of upper hang bar (3).

NOTE:

Do not completely tighten.


2 X2	3 X2
A X4	G X4
I X4	K X4
L X2	M X2
N X1	O X1

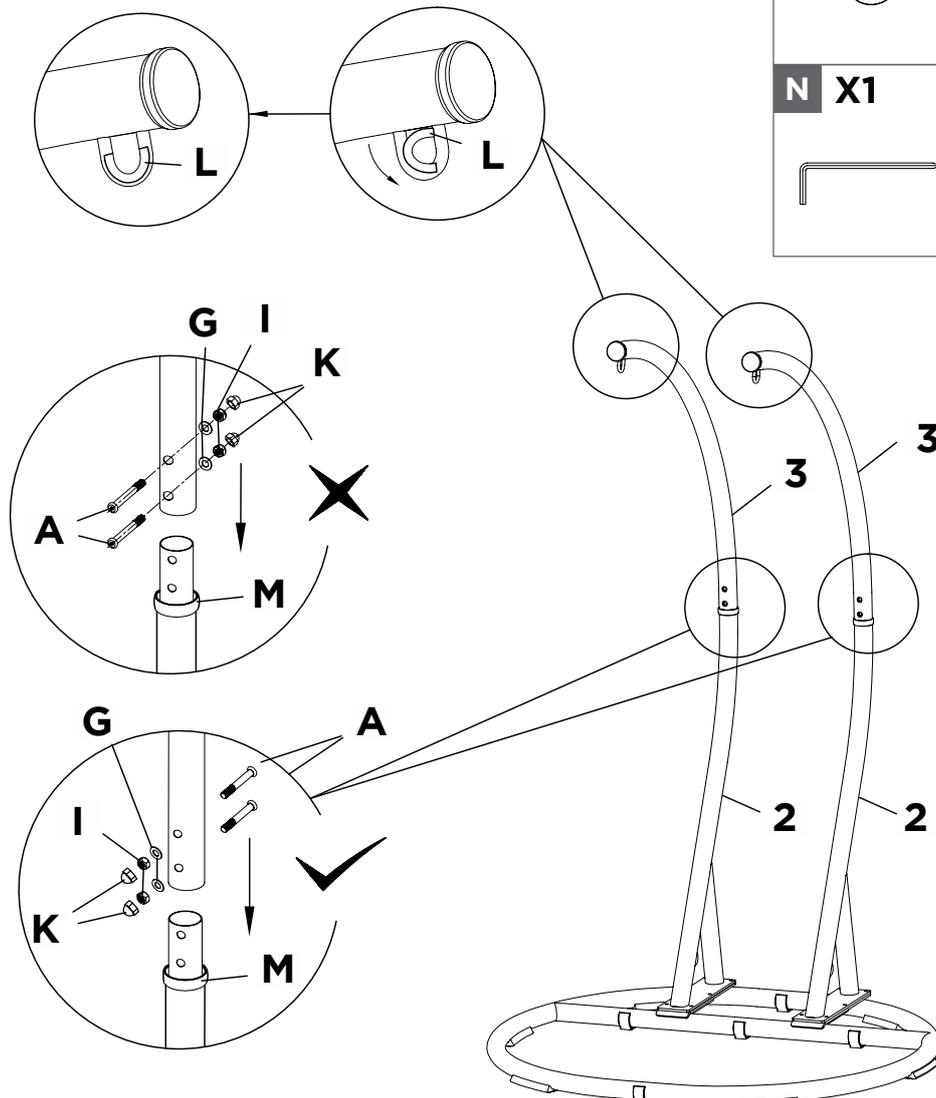

STEP 3

1. Insert the back frame (4) to the seat frame (5). Lining up the bolt holes on the back frame (4) with the corresponding bolt holes on the seat frame (5)
2. Using M6x45 combination bolt with washer (D), M6 washer (E) and M6 nut (F), lightly tighten all bolts using the hex key (N) and the wrench (O).
3. Tighten all bolts, then add M6 screw cover (J) as shown below.
4. Attach the plastic muffler (L) to the hook of back frame (4).

4 X1	5 X1
D X4	E X4
F X4	J X4
L X2	N X1
O X1	


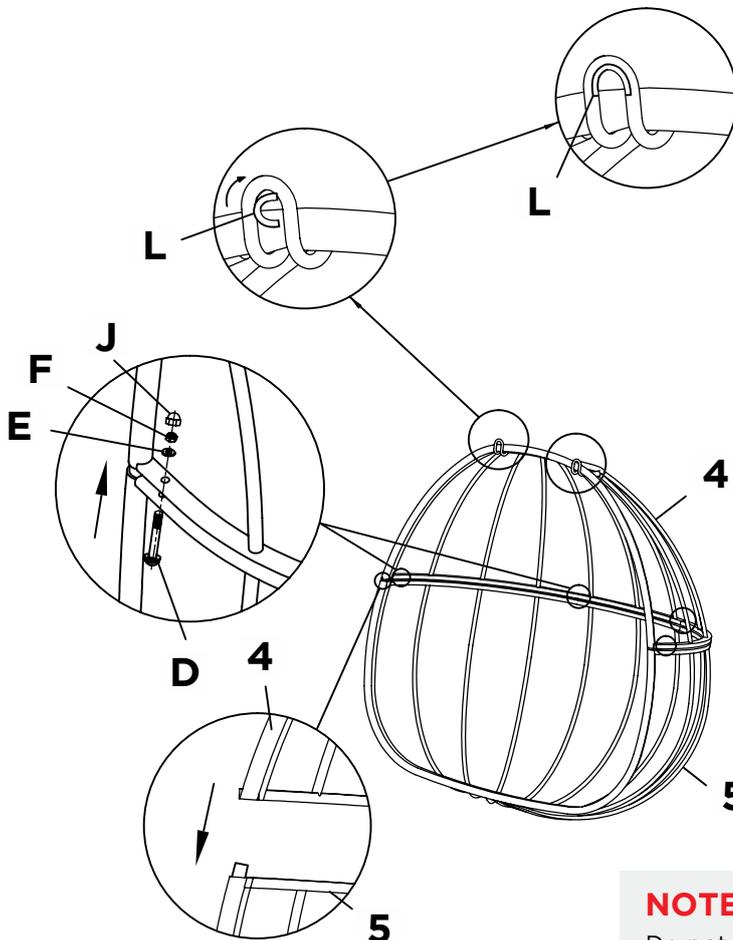


NOTE:

Do not completely tighten.

STEP 4



1. Follow the diagram to open the hook (8). Connect the upper hanging bar (3) and back frame (4) by using the hook (8). Then tighten the hook (8) by turning in a counter-clockwise direction.

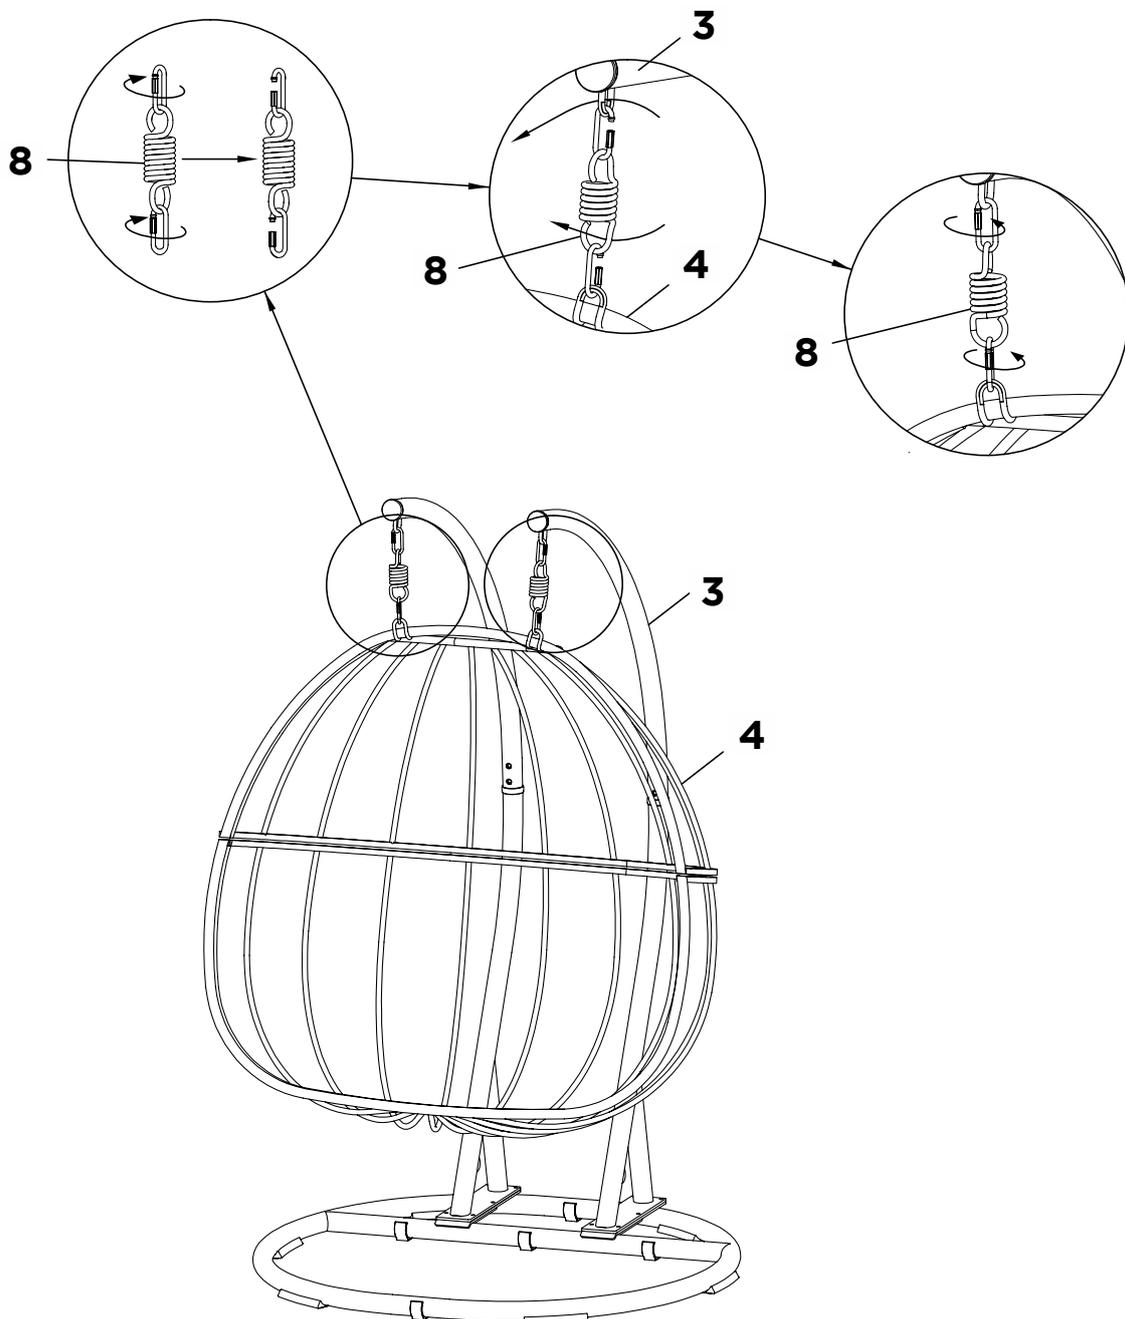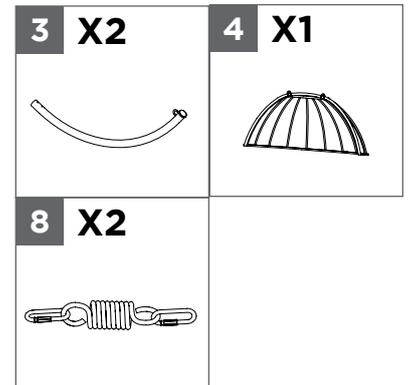

STEP 5

1. Open the hook of the safety rope (7), pass the belt through the bottom of the lower hanging bar (2) and fix belt to the bottom of the lower hanging bar (2). Use safety rope (7) to connect 2 belts and seat frame (5). Then tighten the hook of safety rope.

2. Place the cushion (6) on the hanging swing seat as shown.

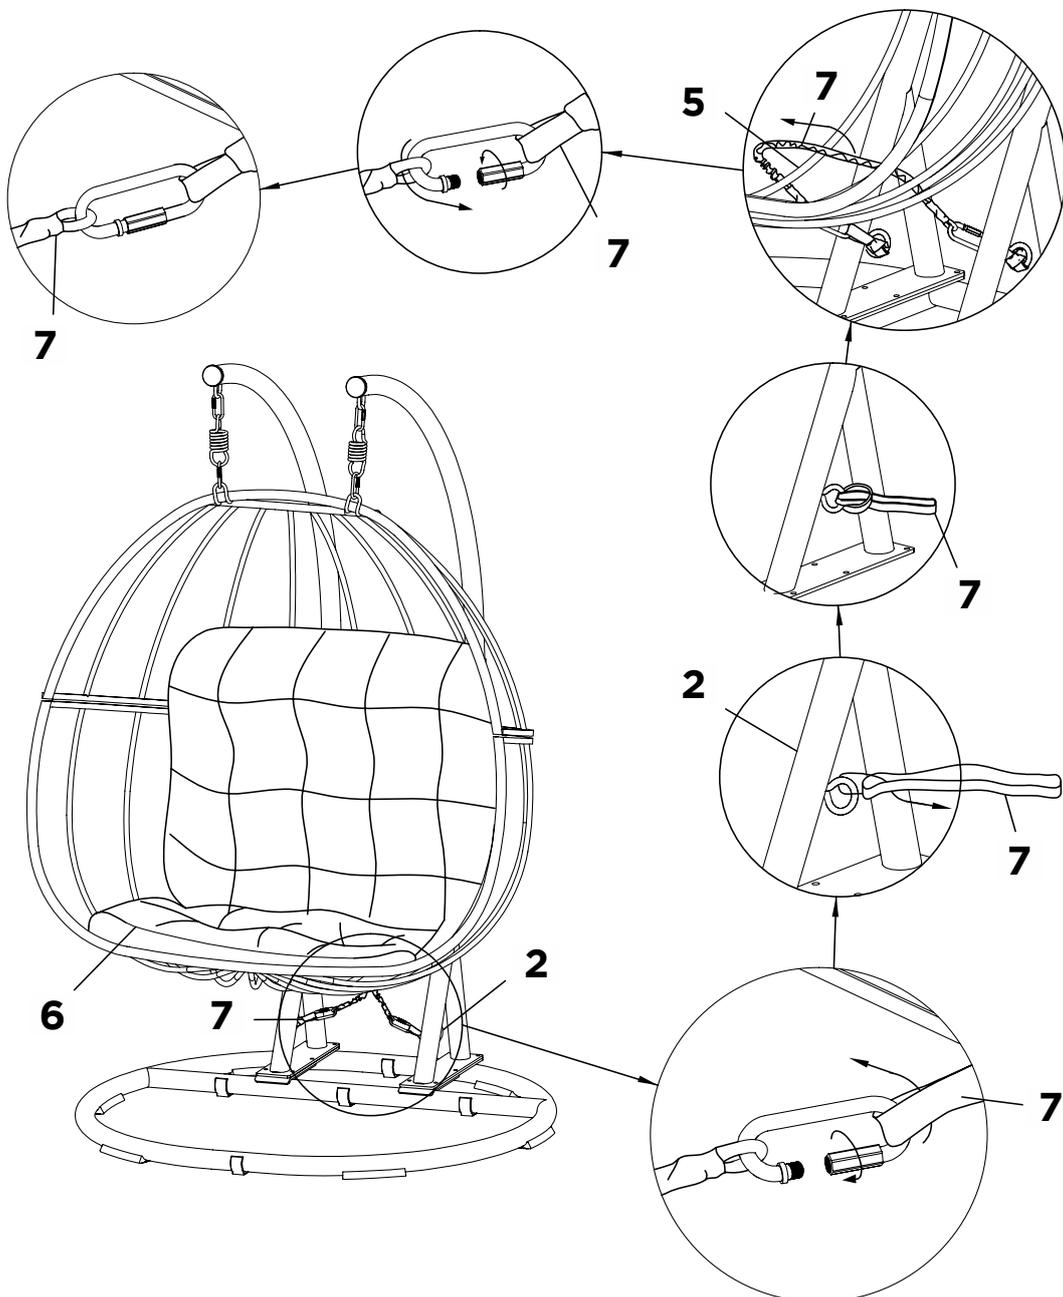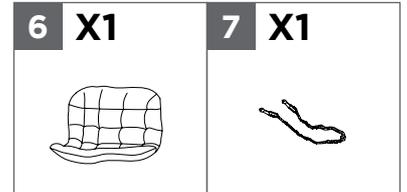

WARRANTY INFORMATION



1-YEAR LIMITED WARRANTY*

This CANVAS™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

PRODUCT NO. 088-2289-4


Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS^{TM/MC}

FAUTEUIL BALANCELLE DOUBLE OVOÏDE SYDNEY

N° D'ARTICLE : 088-2289-4

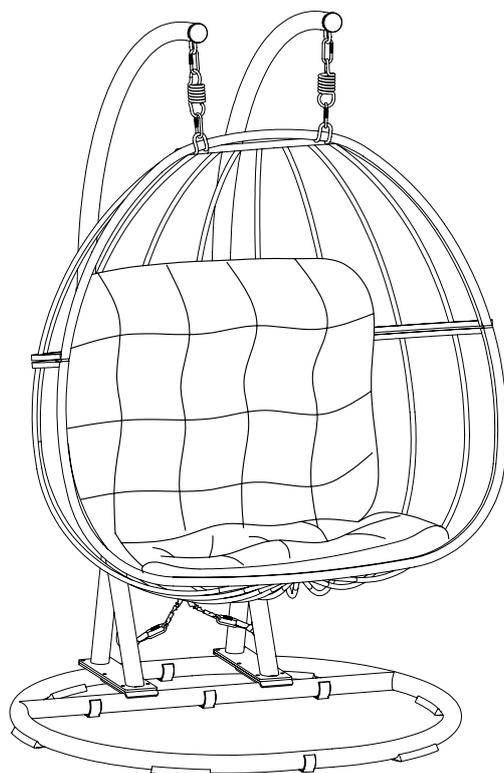

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



DES DIFFICULTÉS?

NUMÉRO SANS FRAIS :

1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement le présent guide avant de commencer l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à titre de référence.

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA



Nous croyons au pouvoir de la décoration et à sa capacité de façonner votre maison.

C'est pourquoi nous nous **inspirons des gens du pays et de leur mode de vie** pour concevoir la collection de **CANVAS^{MD}**.

Qu'il soit question de meubles tendance, de décorations des Fêtes ou d'articles essentiels de Vie au jardin, **CANVAS^{MD}** vous permet de rafraîchir facilement votre espace afin qu'il **reflète votre style unique et votre façon de vivre au quotidien.**

Nous serions ravis de connaître votre opinion et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires. Visitez notre site Web à l'adresse **canadiantire.ca** pour nous faire part de votre expérience et partagez vos photos en utilisant le mot-clic **#mycanvasstyle.**

Montrez-nous comment vous donnez vie aux articles **CANVAS^{MD}**. Nous avons hâte de voir!

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces.....	4
Directives détaillées.....	8
Garantie.....	13



AVERTISSEMENT! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, LISEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET ARTICLE.


- Poids maximal : 225 lb (102 kg) par siège
- Veuillez lire attentivement et bien comprendre le présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer cet article.
- Tout assemblage ou entretien de l'article doit être effectué uniquement par des adultes.
- Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants. Portez des gants de protection, le cas échéant.

Placez toutes les pièces sur une surface de niveau pour prévenir les dommages durant l'assemblage. Ajoutez une couche protectrice au besoin.

• Cependant, en raison de la nature de l'acier, une oxydation de surface se produira si cette couche protectrice est rayée. Il s'agit d'un processus naturel. Pour minimiser cet effet, il est recommandé de faire attention au moment d'assembler et de manipuler l'article afin d'éviter d'égratigner la peinture.



• Pour un assemblage facile, ne serrez pas complètement les boulons dans le cadre avant d'avoir inséré tous les boulons pour cette phase de l'assemblage. Serrez solidement tous les boulons et la quincaillerie seulement à la dernière étape de l'assemblage.

OUTILS REQUIS




2 personnes


LISTE DES PIÈCES

ÉLÉMENT	DÉSIGNATION	VIGNETTE	QUANTITÉ
1	Base		1
2	Barre de suspension inférieure		2
3	Barre de suspension supérieure		2
4	Cadre arrière		1
5	Cadre de siège		1
6	Coussin		1
7	Câble de sécurité		1
8	Crochet		2

VUE ÉCLATÉE

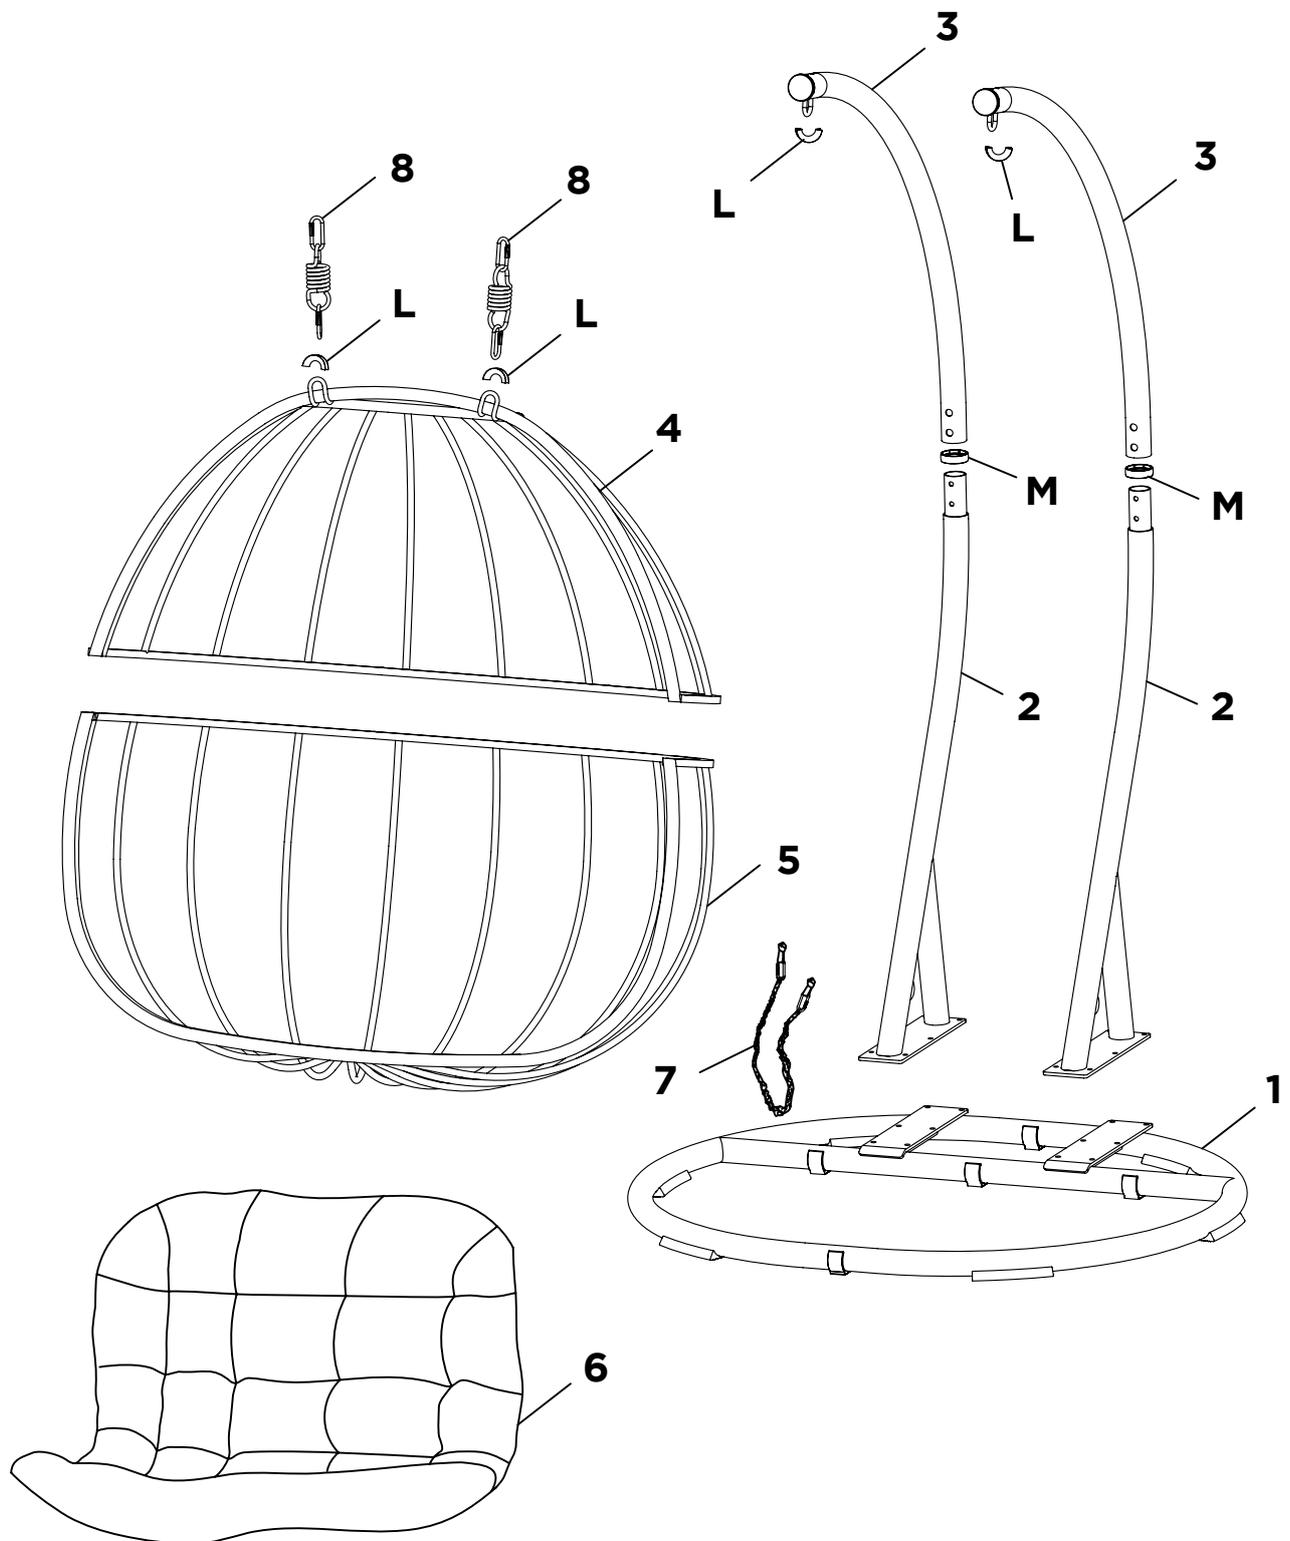

LISTE DU MATÉRIEL

ÉLÉMENT	DÉSIGNATION	VIGNETTE	QUANTITÉ
A	Boulon M8x55		4
B	Boulon et rondelle M8x30		8
C	Boulon M8x15		4
D	Boulon et rondelle M6x45		4
E	Rondelle M6		4
F	Écrou M6		4
G	Rondelle M8		16
H	Rondelle à ressort M8		12
I	Écrou M8		12
J	Cache-vis M6		4
K	Cache-vis M8		4
L	Atténuateur en plastique		4
M	Pièce de montant en plastique		2


LISTE DU MATÉRIEL

ÉLÉMENT	DÉSIGNATION	VIGNETTE	QUANTITÉ
N	Clé hexagonale		1
O	Clé		1

ÉTAPE 1

1. Fixez la barre de suspension inférieure (2) à la base (1) en alignant les trous de boulon de la barre de suspension inférieure (2) avec les trous de boulon correspondants de la base (1).
2. À l'aide des boulons et des rondelles M8x30 (B), des rondelles M8 (G), des rondelles à ressort M8 (H) et des écrous M8 (I), serrez légèrement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (N) et de la clé (O).
3. À l'aide des boulons M8x15 (C), des rondelles à ressort M8 (H) et des rondelles M8 (G), serrez légèrement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (N).
4. Serrez tous les boulons.

1 X1 	2 X2
B X8 	C X4
G X12 	H X12
I X8 	N X1
O X1 	

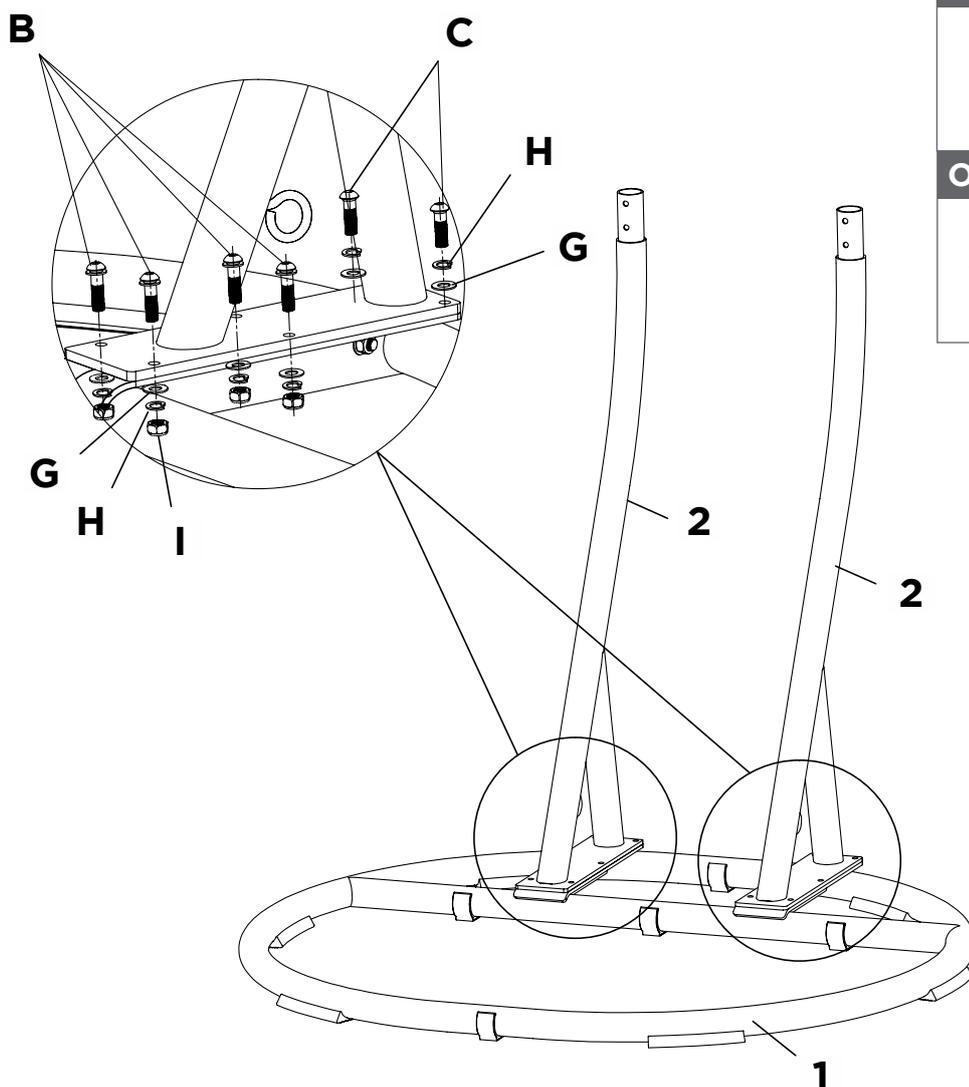


ÉTAPE 2

1. Raccordez la barre de suspension supérieure (3) et la barre de suspension inférieure (2) à l'aide d'une pièce de montant en plastique (M).
2. À l'aide des boulons M8x55 (A), des rondelles M8 (G) et des écrous M8 (I), serrez tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (N) et de la clé (O). Ajoutez les cache-vis M8 (K) comme illustré ci-dessous.
3. Fixez l'atténuateur en plastique (L) au crochet de la barre de suspension supérieure (3).

REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.


2 X2	3 X2
A X4	G X4
I X4	K X4
L X2	M X2
N X1	O X1

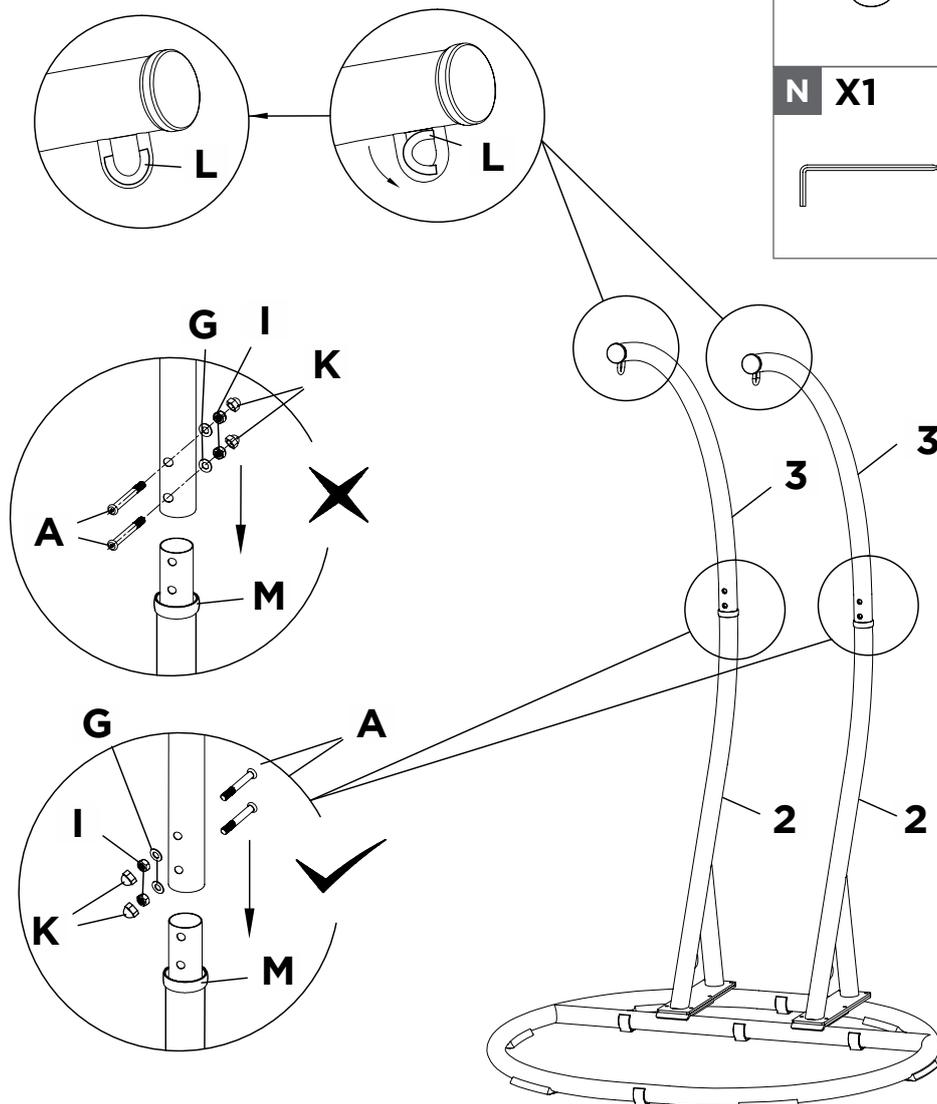

ÉTAPE 3

1. Insérez le cadre arrière (4) dans le cadre du siège (5).
Alignez les trous de boulon du cadre arrière (4) avec les trous de boulon correspondants sur le cadre du siège (5).
2. À l'aide des boulons et des rondelles M6x45 (D), des rondelles M6 (E) et des écrous M6 (F), serrez légèrement tous les boulons à l'aide de la clé hexagonale (N) et de la clé (O).
3. Serrez tous les boulons, puis posez les cache-vis M6 (J) comme illustré ci-dessous.
4. Fixez l'atténuateur en plastique (L) au crochet du cadre arrière (4).

4 X1	5 X1
D X4	E X4
F X4	J X4
L X2	N X1
O X1	


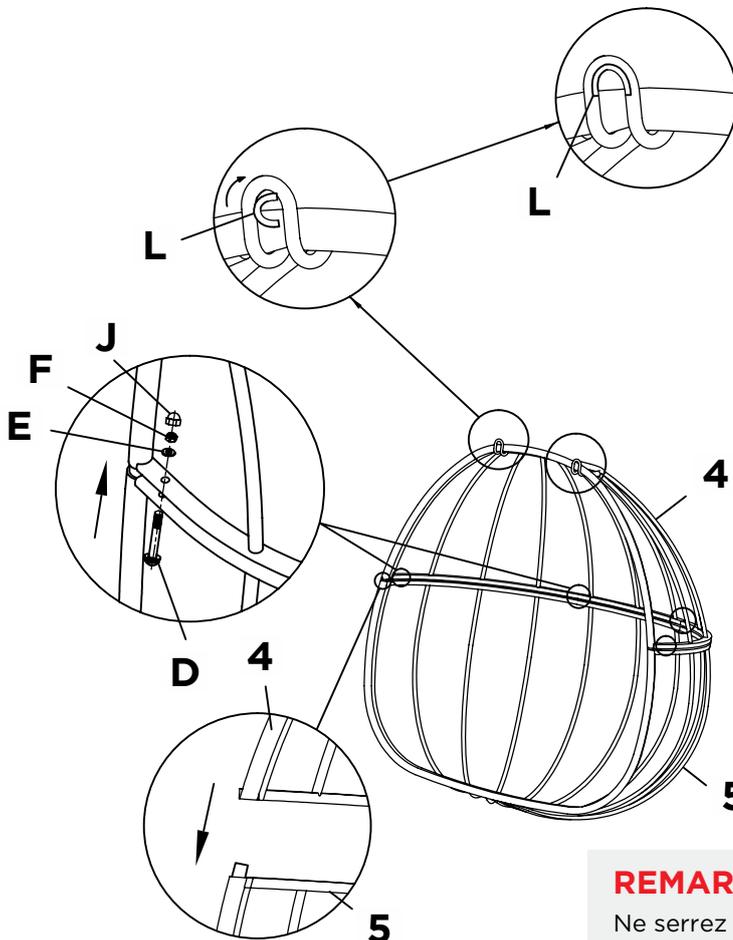


REMARQUE :

Ne serrez pas au complet.

ÉTAPE 4



1. Suivez le diagramme pour ouvrir le crochet (8). Fixez la barre de suspension supérieure (3) au cadre arrière (4) à l'aide du crochet (8). Serrez ensuite le crochet (8) en le tournant dans le sens antihoraire.

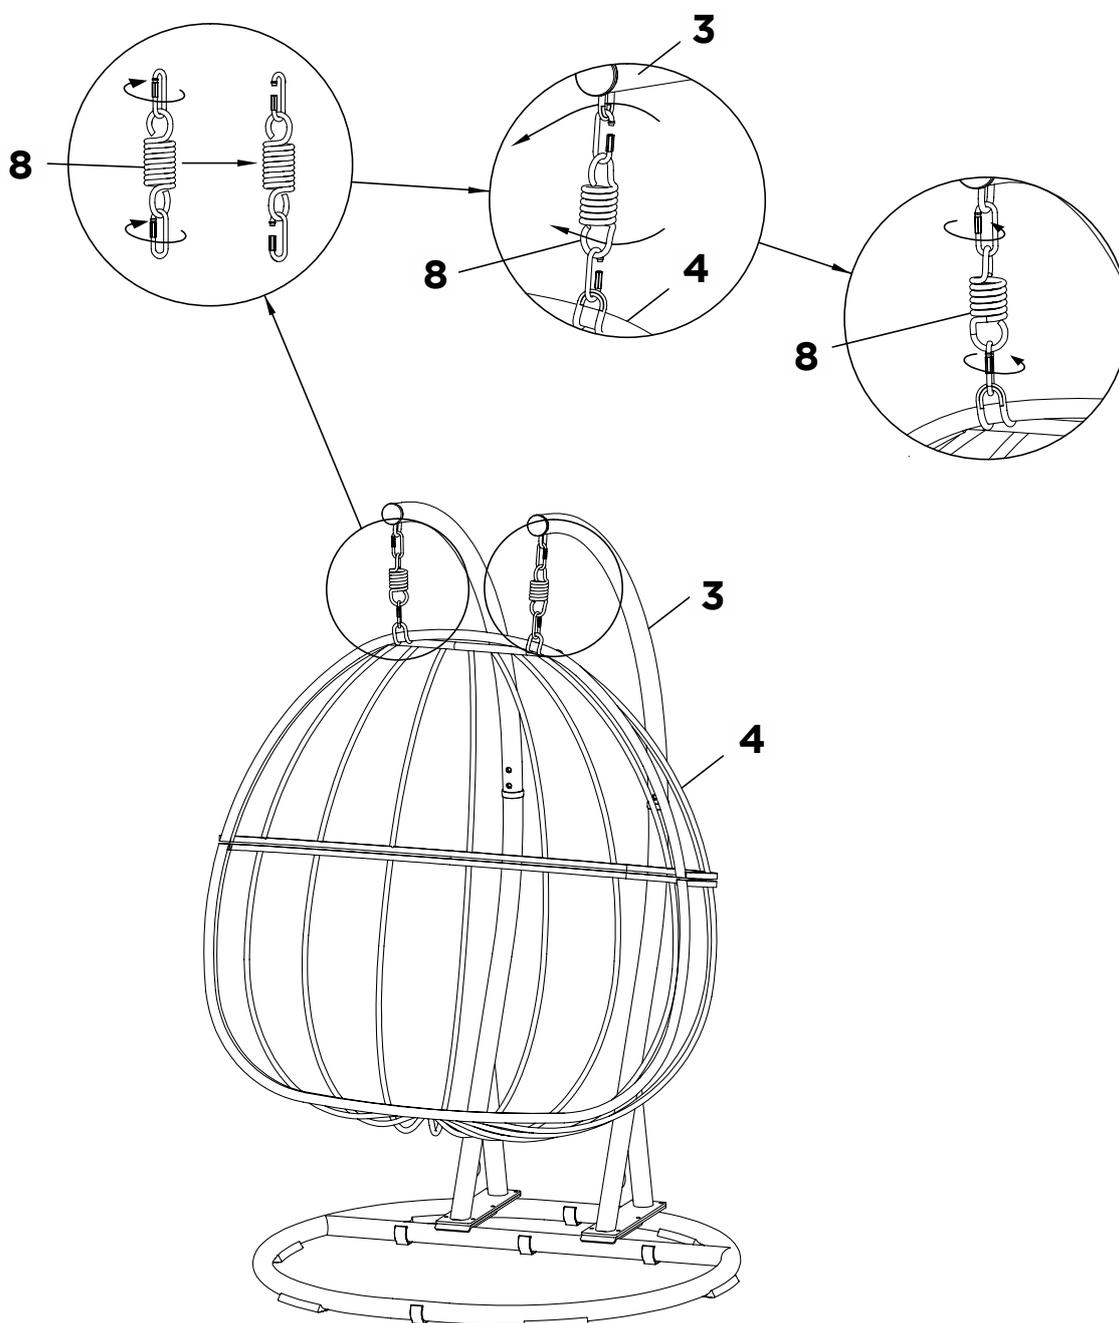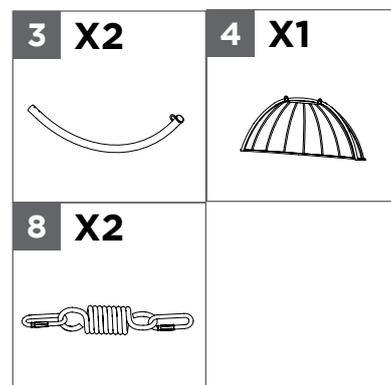

ÉTAPE 5

1. Ouvrez le crochet du câble de sécurité (7), passez la sangle dans le bas de la barre de suspension inférieure (2) et fixez la sangle au bas de la barre de suspension inférieure (2). Utilisez le câble de sécurité (7) pour raccorder les deux sangles et le cadre du siège (5). Serrez ensuite le crochet du câble de sécurité.

2. Placez le coussin (6) sur la balançoire suspendue comme illustré.

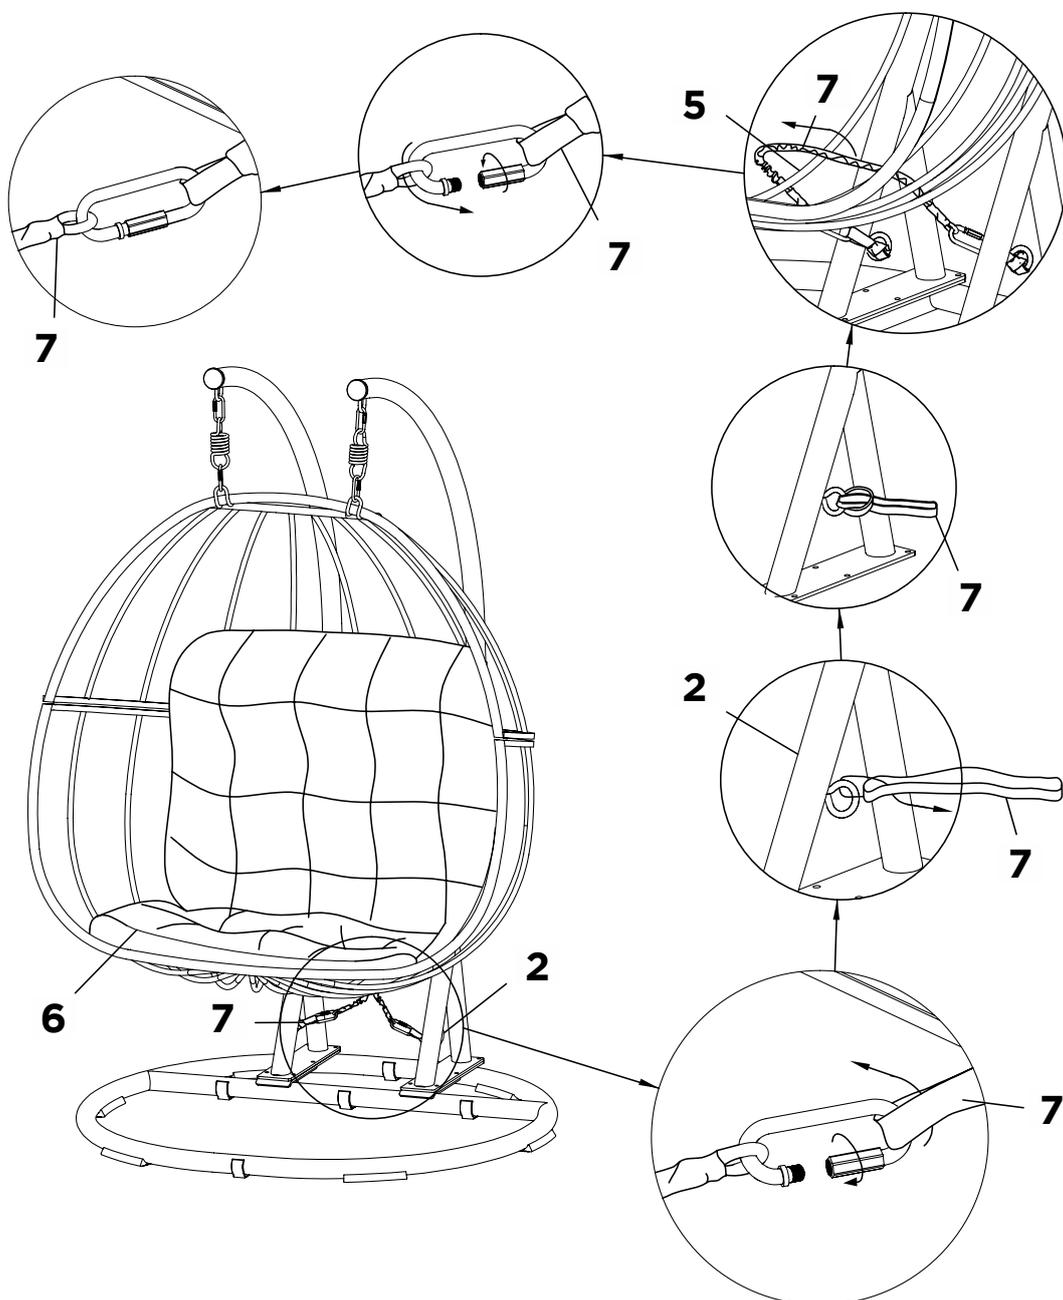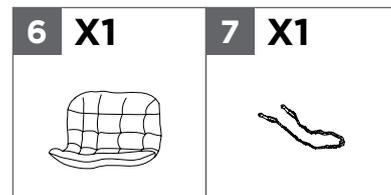

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE



GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN*

Cet article CANVASMC est couvert par une garantie d'un (1) an contre les défauts de matériaux et de fabrication. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Cet article n'est pas garanti contre l'usure ou un bris causé par un usage abusif ou inapproprié.

N° D'ARTICLE : 088-2289-4

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

CANVAS™

INSPIRED BY CANADA

