



POWER⁺ SNOW BLOWER

OPERATOR'S MANUAL


REPLACING THE SCRAPER BAR

MODEL NUMBER ASS2100


This scraper bar is exclusively compatible with EGO POWER+ Snow Blower SNT2100.

⚠ WARNING: Make sure to turn off the bail switch and remove the battery pack(s) before performing any maintenance task on your snow blower.

1. Turn the snow blower on its side.
2. To reduce the risk of injury, wear gloves. Use a 4mm hex wrench (not included) to remove the 5 bolts (Fig. 1). Remove the worn scraper bar from the snow blower.

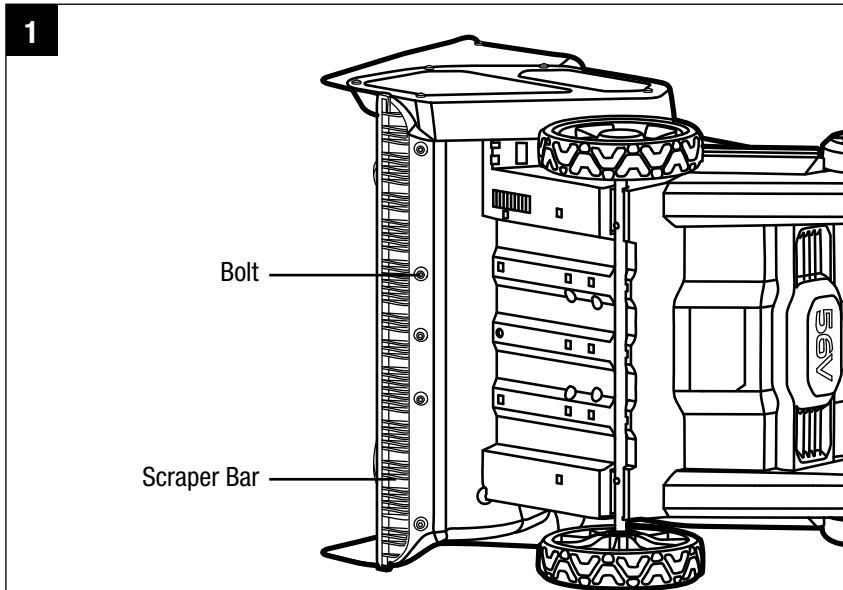

3. Attach the new scraper bar to the snow blower with the shiny surface facing the inside of the deck. Align the mounting holes in the scraper bar with the holes in the steel deck. Insert the 5 included bolts into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar (Fig. 2).
4. Place the spring washers and nuts on the bolts (from the outside of the deck) and use an 8mm socket wrench (not included) to securely fasten the scraper bar to the deck (Fig. 3).

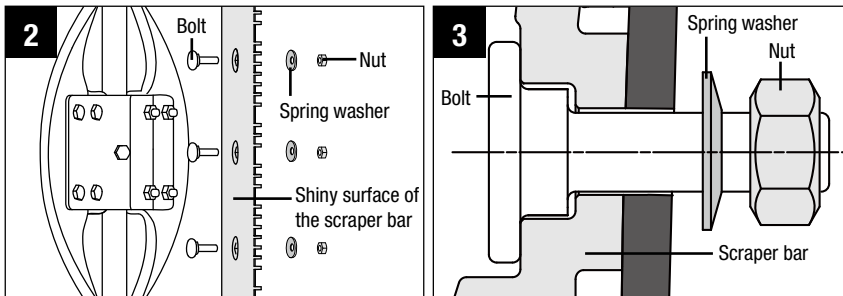

POWER⁺ SNOW BLOWER

MANUEL D'UTILISATION


REPLACEMENT DE LA BARRE DE RACLAGE

NUMÉRO DE MODÈLE ASS2100


Cette barre de raclage est compatible exclusivement avec la souffleuse à neige EGO POWER+ SNT2100.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous de fermer l'interrupteur à levier et de retirer les blocs-piles avant d'effectuer toute tâche d'entretien sur votre souffleuse à neige.

1. Couchez la souffleuse à neige sur le côté.
2. Afin de réduire le risque de blessures, portez des gants. Utilisez une clé hexagonale de 4 mm (non comprise) pour retirer les 5 boulons (fig. 1). Détachez la barre de raclage usée de la souffleuse à neige.

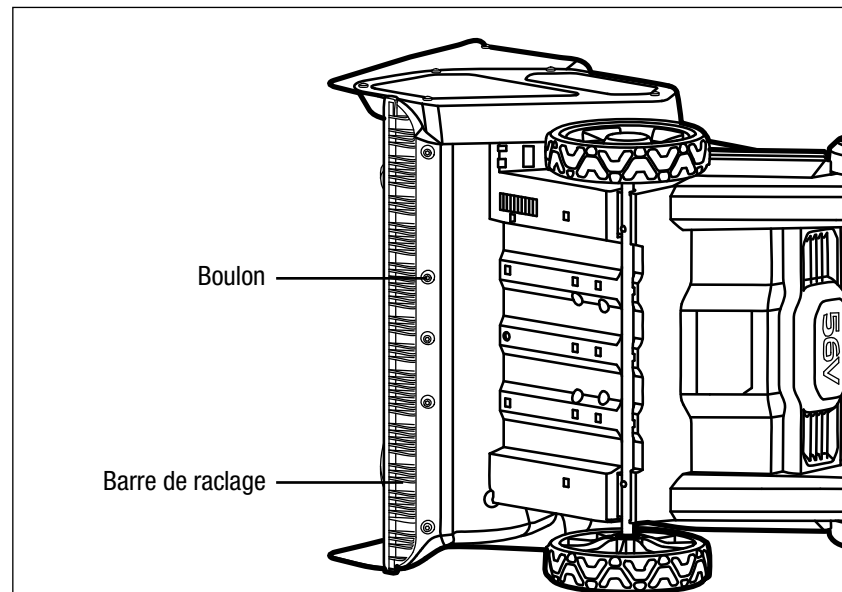

3. Fixez la nouvelle barre de raclage à la souffleuse à neige, la surface luisante vers l'intérieur du plateau. Insérez les 5 boulons inclus dans les trous de montage, de la surface luisante intérieure de la barre de raclage vers l'extérieur (fig. 2).
4. Posez les rondelles à ressort et les écrous sur les boulons (depuis l'extérieur du plateau) et utilisez une clé à douille de 8 mm (non incluse) pour fixer solidement la barre de raclage au plateau (fig. 3).

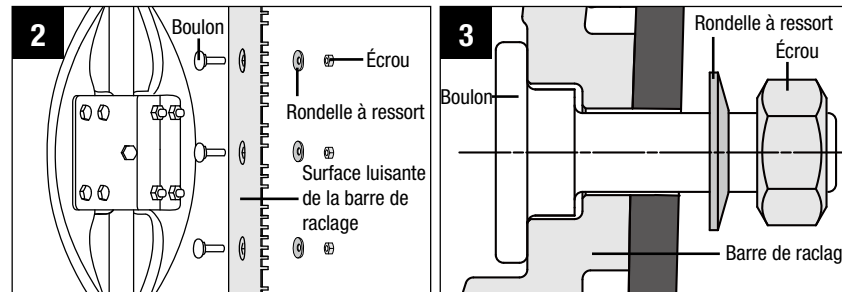

POWER⁺ SNOW BLOWER

MANUAL DEL OPERADOR


CÓMO REEMPLAZAR LA BARRA RASPADORA

NÚMERO DE MODELO ASS2100

La barra raspadora es exclusivamente compatible con EGO POWER+ Snow Blower SNT2100.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que el interruptor de agarre esté apagado y retire el paquete de baterías antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en su soplador de nieve.

1. Ponga el soplador de nieve de lado.
2. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, use guantes. Use una llave hexagonal de 4 mm (no se incluye) para retirar los 5 pernos (Fig. 1). Retire la barra raspadora desgastada del soplador de nieve.

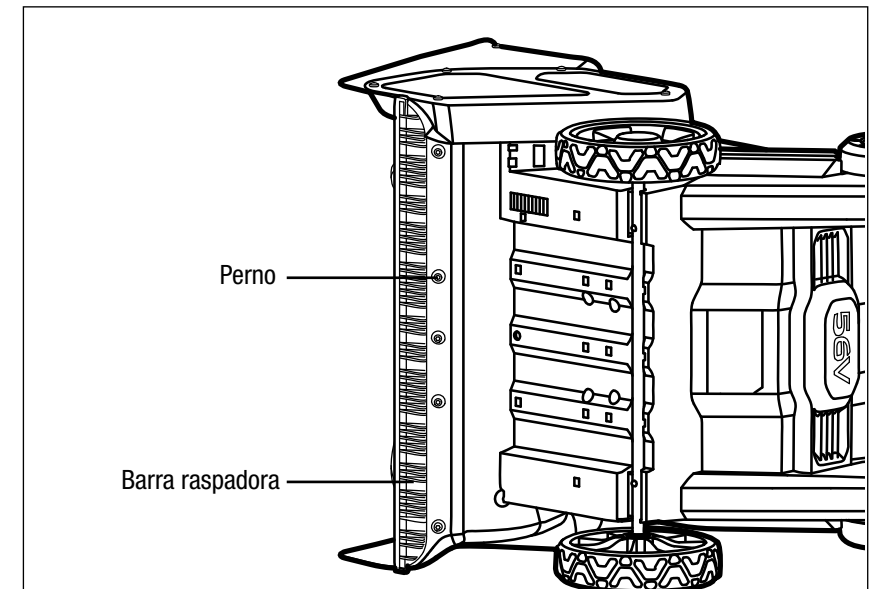

3. Coloque la barra raspadora nueva en el soplador de nieve con la superficie brillante dando cara a la parte interior de la plataforma. Alinee los orificios de montaje en la barra raspadora con los orificios en la plataforma de acero. Coloque los 5 pernos que se incluyen en los orificios de montaje desde la superficie brillante del interior de la barra raspadora (Fig. 2).
4. Coloque las arandelas de resorte y las tuercas en los pernos (desde la parte exterior de la plataforma) y utilice una llave para tuercas de 8 mm (no se incluye) para asegurar con firmeza la barra raspadora a la plataforma (Fig. 3).

