




EGM260F OVERVIEW

COMPONENTS IN KIT

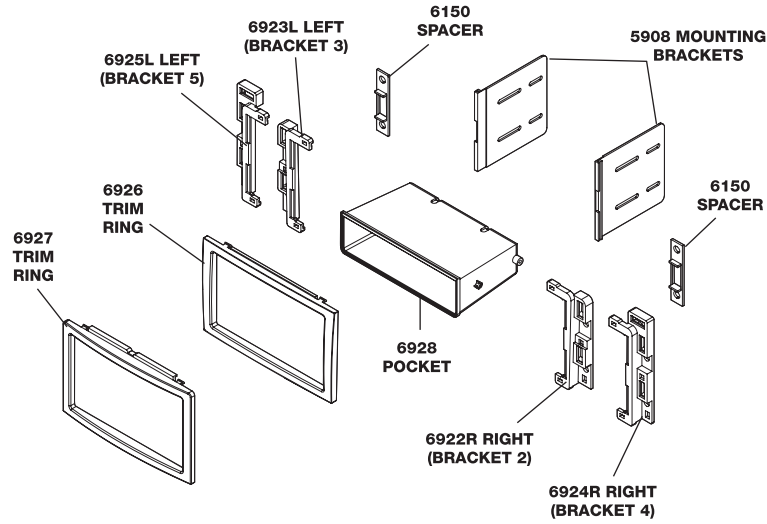


KIT PANEL ASSEMBLY

1. Look up specific vehicle disassembly to find out which side brackets and trim ring to use.
2. Snap the 5908 brackets to the appropriate side brackets by hooking into the bottom portion in first and swinging the top in until it snaps into place. (See Figure 1)
3. After completing step 2 for both side brackets, snap them to the appropriate trim ring. (See Figure 2)

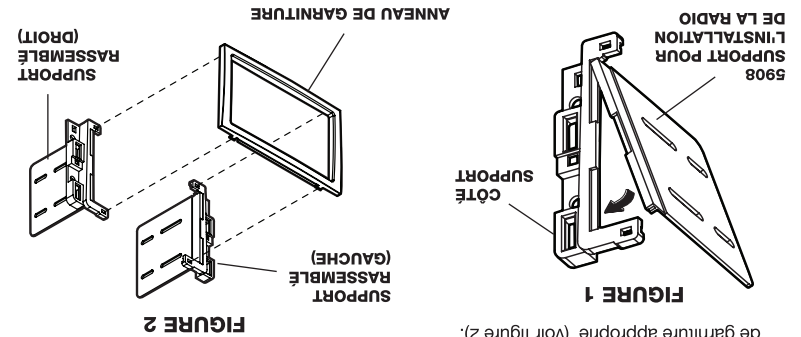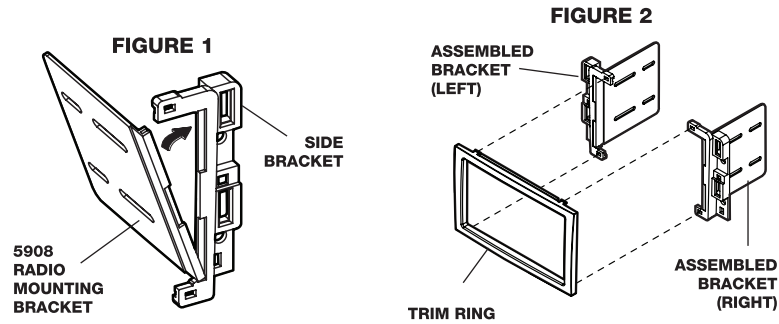

1. Recherchez le désassemblage d'un véhicule particulier afin de savoir quels supports et anneaux de garniture vous devez utiliser.
2. Poussez les supports 5908 dans les supports du côté correspondant en accrochant prémierement dans la partie du bas, et basculez le dessus à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'insère en place (voir figure 1).
3. Après avoir complété l'étape 2, pour les deux supports de côté, insérez-les dans l'anneau de garniture approprié (voir figure 2).

TROUSSE D'ASSEMBLAGE POUR PANNEAU

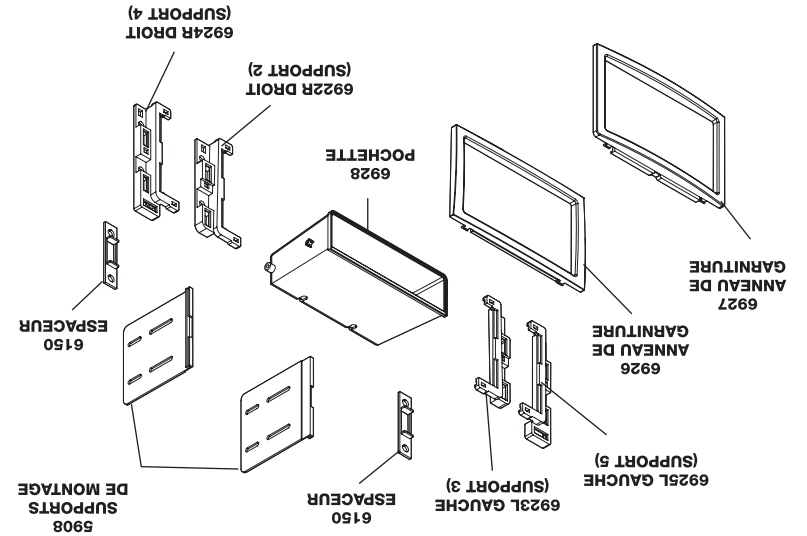

COMPOSANTES DE LA TROUSSE



EGM260F VUE D'ENSEMBLE DE LA TROUSSE

L'INSTALLATION DE LA RADIO

ENLEVEZ LE MANCHON DE LA RADIO DE RECHARGE :

1. Trouvez le mécanisme de verrouillage sur votre manchon DIN de la radio (habituellement) situé sur le côté.
2. Glissez le manchon de montage vers l'arrière de la radio et enlevez-le.

Pour le mode d'emploi afin d'enlever la radio d'origine, consultez la section suivante.

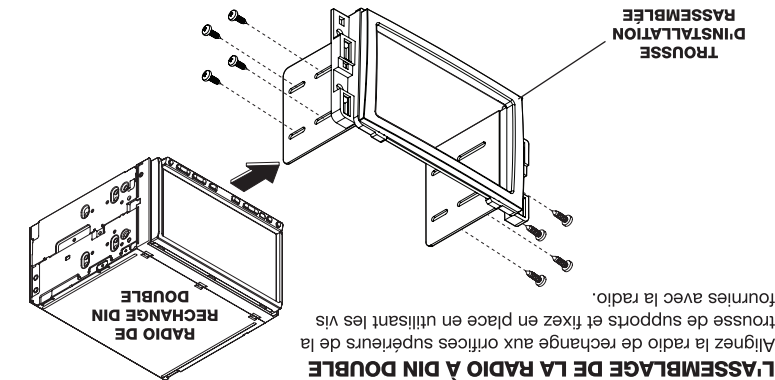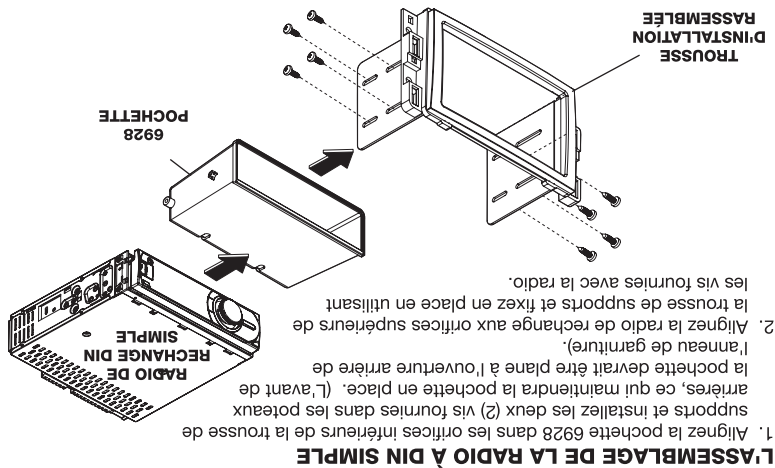


MOUNTING THE STEREO

For instructions on removing your vehicle's factory stereo, see next section.


REMOVE SLEEVE FROM AFTERMARKET STEREO

1. Locate the locking mechanism on your DIN stereo sleeve (typically) on the side.
2. Slip mounting sleeve towards rear of stereo and remove.




SINGLE-DIN STEREO ASSEMBLY

1. Align 6928 pocket to the lower slots of kit brackets and install the (2) supplied screws into the back posts, securing the pocket into place. (Front of pocket should rest flush to the back of trim ring opening)
2. Align aftermarket stereo to upper slots of kit brackets and secure into place using screws supplied with aftermarket stereo.

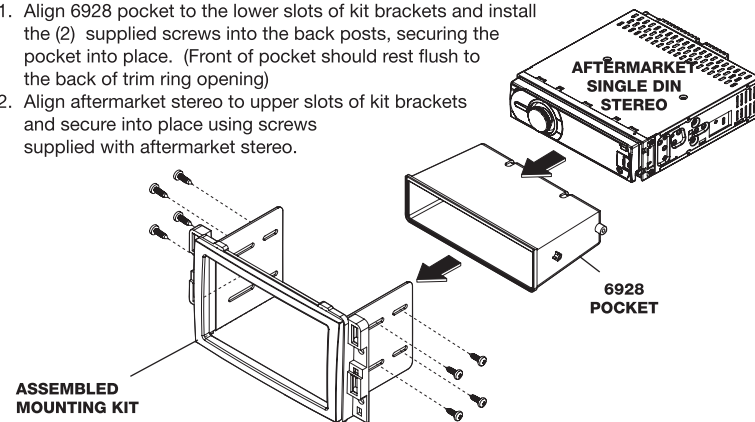

DOUBLE-DIN STEREO ASSEMBLY

1. Align aftermarket stereo to slots of kit brackets and secure into place using screws supplied with aftermarket stereo.

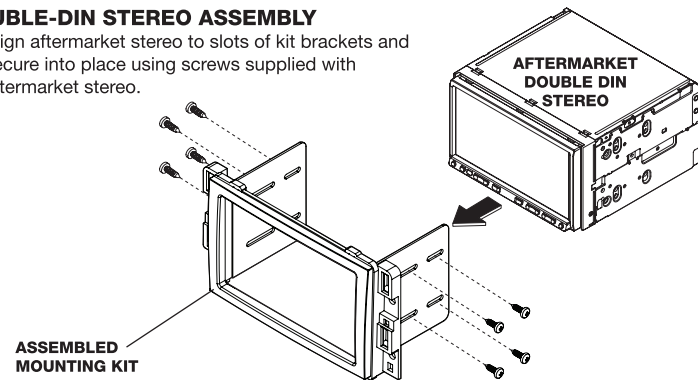

ENLÈVEMENT DE LA RADIO D'ORIGINE

2008-12 BUICK ENCLAVE	2009-12 CHEVROLET TRAVERSE
2007-12 GMC ACADIA	2007-09 SATURN OUTLOOK

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
 2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau et décrochez soigneusement la garniture du tableau de bord entourant la radio.
 3. Débranchez et enlevez-la.
 4. Enlevez les quatre (4) vis à tête hexagonale de 7 mm (9/32 po) qui maintiennent la radio.

2006-10 BUICK LUCERNE

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
 2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau et décrochez soigneusement la garniture du tableau de bord entourant la radio et les commandes CVCA.
 3. Enlevez les trois (3) vis à tête hexagonale de 7 mm (9/32 po) qui maintiennent les commandes CVCA au tableau de bord. Débranchez et enlevez-la.
 4. Enlevez les quatre (4) vis à tête hexagonale de 7 mm (9/32 po) qui maintiennent la radio au tableau de bord. Débranchez et enlevez-la.

2007-13 CHEVROLET AVALANCHE	2007-13 CHEVROLET TAHOE
2007-13 CHEVROLET SILVERADO	2007-13 GMC SIERRA/DENALI
2007-13 CHEVROLET SUBURBAN	2007-13 GMC YUKON/XL/DENALI

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
 2. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture du tableau de bord entourant la radio d'origine.
 4. Soulevez, débranchez et enlevez-la.

2007-08 CHEVROLET AVEO LT (SEDAN SEULEMENT)

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 0 et 1 et l'anneau de garniture 6926.
 2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture de la console du levier de vitesse et l'enlevez.
 3. Enlevez les (4) quatre vis à tête Phillips retenant la radio, débranchez et enlevez-la.

2005-10 CHEVROLET COBALT

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
 2. Ouvrez le coffre à gants. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau pour décrocher soigneusement la garniture du tableau de bord, la soulever et l'enlever.
 3. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez le panneau protecteur pour les genoux du côté conducteur, soulevez, débranchez et enlevez-le.
 4. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture du tableau de bord à droite du volant, soulevez, débranchez et enlevez-la.
 5. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture du tableau de bord, la soulever et l'enlevez.
 6. Enlevez les (4) boulons hexagonaux de 7 mm (9/32 po) maintenant la radio, soulevez, débranchez et enlevez-la.

2007-09 CHEVROLET EQUINOX

- ENLÈVEMENT DE LA RADIO**
1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
 2. Faites glisser la bague en chrome sur le bouton de changement de canal.
 3. Enlevez les vis à tête Allen.
 4. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez le panneau du tableau de bord situé sous les interrupteurs de fenêtres.
 5. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture entourant la radio, le panneau du levier de vitesse, les commandes de la climatisation et les orifices de ventilation.
 6. Débranchez tout le câblage et enlevez-le.
 7. Enlevez les (4) quatre vis de 7 mm (9/32 po) retenant la radio, débranchez et enlevez-la.

FACTORY STEREO REMOVAL

2008-12 BUICK ENCLAVE	2009-12 CHEVROLET TRAVERSE
2007-12 GMC ACADIA	2007-09 SATURN OUTLOOK

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
 2. Use a panel removal tool to carefully unsnap dash/radio bezel.
 3. Unplug and remove panel
 4. Extract (4) 7mm hex head screws securing the radio, unplug and remove radio.

2006-10 BUICK LUCERNE

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
 2. Using a panel removal tool to carefully unsnap the trim bezel around the radio and HVAC controls.
 3. Extract (3) 9/32"-7mm hex head screws securing the HVAC controls to the dash. Disconnect and remove.
 4. Extract (4) 9/32"-7mm screws securing the radio to the dash. Disconnect and remove.

2007-13 CHEVROLET AVALANCHE	2007-13 CHEVROLET TAHOE
2007-13 CHEVROLET SILVERADO	2007-13 GMC SIERRA/DENALI
2007-13 CHEVROLET SUBURBAN	2007-13 GMC YUKON/XL/DENALI

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
 2. Using a panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the factory radio.
 3. Extract (8) 9/32" hex screws securing the factory radio.
 4. Lift away, disconnect and remove.

2007-08 CHEVROLET AVEO LT (SEDAN ONLY)	
2009-10 CHEVROLET AVEO LT (ALL MODELS)	2009 PONTIAC G3

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 0 & 1 and trim ring 6927.
 2. Using a panel removal tool, unsnap the bezel around the shifter and remove.
 3. Extract (4) Phillips head screws securing the radio, disconnect and remove.

2005-10 CHEVROLET COBALT	2007-09 PONTIAC G5
---------------------------------	---------------------------

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
 2. Open glove box. Using a panel removal tool, carefully unsnap dash trim bezel, lift away and remove.
 3. Using a panel removal tool, unsnap driver knee panel, lift away, disconnect and remove.
 4. Using a panel removal tool, unsnap dash trim bezel on right side of steering wheel, lift away, disconnect and remove.
 5. Using a panel removal tool, unsnap dash bezel, lift away and remove.
 6. Extract (4) 7mm hex bolts securing radio, lift away, disconnect and remove.

2007-09 CHEVROLET EQUINOX	2007-09 PONTIAC TORRENT
----------------------------------	--------------------------------

- RADIO REMOVAL**
1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
 2. Slide chrome ring down on shifter knob.
 3. Remove Allen Head screw.
 4. With PRT unsnap panel on console below window switches
 5. With PRT unsnap dash around radio, shifter panel includes ac controls and upper vents
 6. Disconnect all harnesses and remove.
 7. Remove (4) 7mm screws securing radio, disconnect and remove.

2008-13 CHEVROLET EXPRESS VAN/ GMC SAVANNA

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
2. Enlevez les deux (2) boutons de 10mm (3/8 po) en dessous du traversin à genoux, situé sous le volant de direction, et enlevez le panneau.
3. Enlevez les deux (2) boutons de 10mm (3/8 po) en dessous du coussin de sécurité gonflable côté passager et enlevez le panneau.
4. À l'aide de la poutre d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture qui entoure la radio et le groupe d'instruments.
5. Enlevez les quatre (4) vis de 7 mm (9/32 po) retenant la radio, débarrachez et enlevez-la.

2006-11 CHEVROLET HHR

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
 2. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, enlevez le panneau entourant les contrôles de fenêtre dans la console centrale.
 3. Enlevez les deux (2) vis de 7 mm (9/32 po) situées derrière le panneau de commande des fenêtres.
 4. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture qui entoure le levier de vitesse.
 5. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la console inférieure entourant le levier de vitesse.
 6. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture qui entoure les commandes d'origine et C/VAC.
 7. Enlevez les huit (8) vis de 7 mm (9/32 po) maintenant les commandes C/VAC et la radio d'origine. Soulevez, débranchez et enlevez-la.

TROUSSE DE MODIFICATION

Coupez le long des entailles pour retirer la partie comprise de la trousse afin que le panneau convienne à cette application.

2006-13 CHEVROLET IMPALA/SS

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
2. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, retirez la garniture en radio.
3. Enlevez les six (6) vis hexagonales de 7 mm (9/32 po) maintenant la radio d'origine. Soulevez, débranchez et enlevez-la.

2004-07 CHEVROLET MALIBU/MAXX

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
2. Ouvrez le coffre à gants, retirez les huit (8) vis de 7mm (9/32 po) à partir de l'intérieur et, à l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, enlevez la garniture située au-dessus du coffre à gants.
3. Retirez le panneau latéral situé à côté de la porte et enlevez les deux (2) vis. Enlevez le coffre à gants.
4. Enlevez la garniture située en dessous de la serrure.
5. Enlevez les deux (2) vis de 7mm (9/32 po) situées sous le tableau du bord du côté conducteur.
6. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, enlevez le panneau latéral du côté conducteur et enlevez les deux (2) vis de 7mm (9/32 po).
7. Le tableau de bord inférieur côté conducteur peut maintenant être enlevé.
8. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, enlevez la garniture de la radio.
9. Enlevez les deux (2) vis de 7mm (9/32 po) maintenant les commandes de climatisation et enlevez-les.
10. Enlevez les quatre (4) vis de 7mm (9/32 po) qui maintiennent la radio au panneau de bord. Débranchez et enlevez la radio.

FACTORY STEREO REMOVAL (cont'd)

2008-13 CHEVROLET EXPRESS VAN/ GMC SAVANNA


RADIO REMOVAL

1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
2. Extract (2) 10mm bolts from below knee bolster under steering column and remove panel.
3. Extract (2) 10mm bolts from panel below passenger dash airbag and remove panel.
4. Using a panel removal tool, unsnap and remove panel that surrounds the radio and instrument cluster.
5. Extract (4) 7mm screws securing the radio, disconnect and remove.

2006-11 CHEVROLET HHR

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Using a panel removal tool, remove panel surrounding window controls in center console.
3. Extract (2) 7mm screws from behind window control panel.
4. Using a panel removal tool, unsnap trim bezel that surrounds the shifter.
5. Using a panel removal tool, unsnap the rest of the lower console surrounding shifter.
6. Using a panel removal tool, unsnap dash bezel that surrounds the factory and HVAC controls. Lift away, disconnect, and remove.
7. Extract (8) 7mm screws securing HVAC controls and factory radio. Lift away, disconnect, and remove.

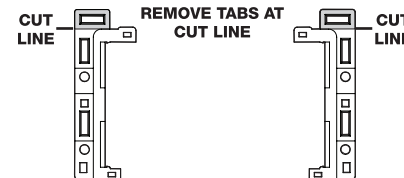**KIT MODIFICATION:**

Cut along notches to remove the shaded part on kit, for panel to fit for this application.

2006-13 CHEVROLET IMPALA/SS

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
2. Using a panel removal tool, remove the trim around the radio.
3. Remove the (6) 7mm hex screws securing the factory radio. Lift away, disconnect and remove.

2004-07 CHEVROLET MALIBU/MAXX

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Open glovebox, remove (8) 9/32" a screws from the inside glove box, and remove trim above glove box using a panel removal tool.
3. Pop off side panel next to door and remove two screws. Remove glove box.
4. Remove trim below key hole.
5. Remove (2) 9/32" screws from under drivers dash panel.
6. Remove side panel from drivers dash using a panel removal tool, and remove (2) 9/32" screws.
7. Drivers side under dash can now be removed.
8. Using a panel removal tool, remove radio dash bezel.
9. Remove (2) 9/32" screws holding A/C controls and remove A/C controls.
10. Remove (4) 9/32" screws holding radio to dash. Disconnect and remove radio.

2008-12 CHEVROLET MALIBU

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture de la console du levier de vitesse et l'enlever en tirant vers le bas et ensuite vers l'extérieur (les crochets de la garniture en dessous du panneau de la radio/CVCA).
3. Enlevez les deux (2) vis de 8mm (5/16 po) en dessous du panneau de contrôle CVCA.
4. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez et enlevez la garniture qui entoure les contrôles de la radio/CVCA ainsi que la garniture entourant les orifices supérieurs de la ventilation et enlevez-les.
5. Enlevez les six (6) vis de 8mm (5/16 po) qui soutiennent les contrôles de la radio/CVCA, débranchez et enlevez-la.

2006-07 CHEVROLET MONTE CARLO

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
 2. À l'aide d'un outil d'enlèvement de panneau, enlevez la garniture entourant la radio et les commandes de climatisation.
 3. Enlevez les deux (2) vis Phillips maintenant les contrôles CVCA au tableau de bord.
 4. Enlevez les quatre (4) vis à tête Phillips maintenant la radio au tableau de bord.
- Débranchez et enlevez-la.

2008-09 HUMMER H2

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture du tableau de bord entourant la radio ainsi que les orifices de la ventilation. Débranchez l'harnais et enlevez le panneau.
3. Retirez les quatre (4) vis de 7mm (9/32 po) maintenant les contrôles de la température.
4. Enlevez les quatre (4) vis de 7 mm (9/32 po) retenant la radio, débranchez et enlevez-la.

2005-09 PONTIAC G6

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
 2. Ouvrez le coffre à gants et à partir de l'intérieur, retirez les sept (7) vis de 7 mm (9/32 po).
 3. Retirez le panneau latéral situé à côté de la porte et enlevez les deux (2) vis. Enlevez le coffre à gants.
 4. Enlevez les trois (3) vis de 7 mm (9/32 po) situées sous le tableau de bord du côté conducteur.
 5. Enlevez le panneau latéral du côté conducteur à l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau.
 6. Le tableau de bord inférieur côté conducteur peut maintenant être enlevé.
 7. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, enlevez la garniture de la radio.
 8. Enlevez les deux (2) vis de 7mm (9/32 po) maintenant les commandes de climatisation et enlevez-les.
 9. Enlevez les quatre (4) vis de 7mm (9/32 po) qui maintiennent la radio au panneau de bord.
- Débranchez et enlevez la radio.

2006-09 PONTIAC SOLSTICE

ENLEVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
2. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, écarterez, décrochez et enlevez la plaque protectrice à partir de l'arrière de la poignée située du côté droit de la console.
3. Retirez les deux (2) boulons de 10 mm (3/8 po) qui maintiennent la poignée.
4. En utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture du tableau de bord entourant la radio.
5. Soulevez, débranchez et enlevez la garniture du tableau de bord.
6. Retirez les quatre (4) vis maintenant la radio d'origine au tableau de bord. Soulevez, débranchez et enlevez-la.

FACTORY STEREO REMOVAL (cont'd)

2008-12 CHEVROLET MALIBU

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Using a panel removal tool, unsnap the bezel around the shifter and remove by pulling down and then out. (the bezel hooks under the radio/HVAC panel.
3. Extract (2) 8mm screws located at bottom of HVAC control panel.
4. Using a panel removal tool, unsnap and remove panel that surrounds the radio/HVAC controls, along with upper vent trim, and remove.
5. Extract (6) 8mm screws securing the radio/HVAC controls, disconnect and remove.

2006-07 CHEVROLET MONTE CARLO

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
2. Using a panel removal tool, remove the trim around the radio and climate controls.
3. Extract (2) Phillips Head screws securing the HVAC controls to the dash. Remove the HVAC controls.
4. Extract (4) Phillips Head Screws securing the radio to the dash. Disconnect and remove.

2008-09 HUMMER H2

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
2. Using a panel removal tool, unsnap the radio trim panel including the a/c vents, disconnect harnesses and remove panel.
3. Extract (4) 7mm screws securing the climate controls. Unplug and remove the climate controls.
4. Extract (4) 7mm screws securing the radio, disconnect and remove.

2005-09 PONTIAC G6

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Open glove box, remove (7) 9/32" screws from the inside glove box.
3. Pop off side panel next to door and remove (2) screws. Remove glove box.
4. Remove (3) 9/32" screws from under driver's dash panel.
5. Remove side panel from driver's dash using a panel removal tool. Remove (2) 9/32" screws from behind.
6. Driver's side under dash can now be removed.
7. Using a panel removal tool, remove radio dash bezel.
8. Remove (2) 9/32" screws holding A/C controls and remove A/C controls.
9. Remove (4) 9/32" screws holding radio to dash. Disconnect and remove radio.

2006-09 PONTIAC SOLSTICE

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Using a panel removal tool, pry, unsnap and remove the cover plate from behind the center console handle located on the right side of the console.
3. Extract (2) 10mm bolts securing the handle.
4. Using a panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the radio.
5. Lift away, disconnect and remove dash bezel.
6. Remove (4) screws securing the factory radio to the dash, lift away, disconnect and remove.

ENLÈVEMENT DE LA RADIO D'ORIGINE (suite)


2007-09 SATURN AURA

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
2. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez la garniture entourant le levier de vitesse et l'enlever.
3. Débranchez la garniture de la console du centre qui entoure le levier de vitesse.
4. Enlevez les deux (2) vis qui maintiennent les contrôles CVCA.
5. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau pour décrocher et enlever la grande garniture qui entoure les contrôles de la radio/CVCA et le coffre à gants.
6. Enlevez les deux vis (2) sous les contrôles CVCA.
7. Enlevez les quatre (4) autres vis maintenant la radio. Débranchez et enlevez-la.

2006-07 SATURN ION

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

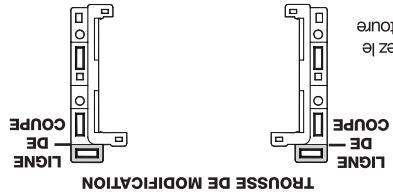


1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.

2. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, retirez la garniture entourant le levier de vitesse.
3. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, retirez le panneau supérieur de la console centrale qui entoure le levier de vitesse et les porte-gobelets.
4. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, retirez le panneau du tableau de bord avant qui entoure la radio et les offices supérieurs de la climatisation. Débranchez et enlevez-la.

5. Enlevez les quatre (4) boulons de 7 mm (9/32 po) qui maintiennent la radio au tableau de bord. Débranchez POUR LA LUMIÈRE DU COUSSIN GONFLABLE, APPAREIL À UN CODE DE DÉFECTUOSITÉ PASSAGER N'EST PAS BRANCHÉE, CELA FERA LUMIÈRE DU COUSSIN GONFLABLE CÔTÉ MOTEUR EN MARCHE SI LA PRISE DE LA (AVERTISSEMENT : NE PAS METTRE LE PASSAGER N'EST PAS BRANCHÉE, CELA FERA LUMIÈRE DU COUSSIN GONFLABLE CÔTÉ APPAREIL À UN CODE DE DÉFECTUOSITÉ POUR LA LUMIÈRE DU COUSSIN GONFLABLE).

TROUSSE DE MODIFICATION :



Coupez le long des entailles pour retirer la partie ombrée de la trousse afin que le panneau convienne à cette application.

2006-09 SATURN SKY

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.
2. Avec la porte du côté conducteur ouverte, et en utilisant l'outil d'enlèvement de panneau, décrochez le panneau latéral du côté conducteur situé sous le tableau de bord.
3. Enlevez les deux (2) vis de 7 mm (9/32 po) à l'arrière du panneau.
4. Enlevez les deux (2) vis 7 mm (9/32 po) situées au bas de la garniture sous le volant de direction. Débranchez et enlevez le panneau.
5. Avec la porte du côté passager ouverte, décrochez et enlevez le panneau latéral.
6. Enlevez les deux (2) vis de 7 mm (9/32 po) à l'arrière du panneau.
7. Ouvrez le coffre à gants et débranchez l'amortisseur. Pressez ensemble les côtés du coffre à gants afin de l'abaisser.
8. Enlevez les deux (2) boulons du cadre supérieur du coffre à gants.
9. Enlevez les cinq (5) vis du cadrage du coffre à gants et enlevez-le.
10. Débranchez et enlevez la garniture entourant les contrôles de la température.
11. Enlevez la vis (1) du côté inférieur gauche de la garniture de la radio et débranchez les connecteurs pour enlever le panneau.
12. Enlevez les quatre (4) vis maintenant la radio. Débranchez et enlevez-la.

FACTORY STEREO REMOVAL (cont'd)

2007-09 SATURN AURA

RADIO REMOVAL

1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Using a panel removal tool, unsnap the trim ring around the shifter and remove.
3. Unsnap the center console bezel that still surrounds the shifter.
4. Extract the (2) screws that are below the HVAC controls.
5. Using a panel removal tool, unsnap and remove the large dash bezel the surrounds the radio/HVAC controls and continues above the glove compartment.
6. Extract the (2) screws from the HVAC controls.
7. Extract another (4) screws securing the radio, disconnect and remove.

2006-07 SATURN ION

RADIO REMOVAL


1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
2. Using a panel removal tool, unsnap the trim ring around the shifter.
3. Using a panel removal tool, remove the top panel of the center console that surrounds the shifter and cup holders.
4. Using a panel removal, remove the front dash panel that surrounds the radio and top A/C vents. Disconnect and remove.

(WARNING: DON'T TURN ON THE IGNITION WITH THE PASSENGER AIRBAG LIGHT PLUG DISCONNECTED. THIS WILL FLAG AN AIRBAG LIGHT CODE).

5. Extract (4) 9/32" bolts securing the radio to the dash. Disconnect and remove.

KIT MODIFICATION:

Cut along notches to remove the shaded part on kit, for panel to fit for this application.

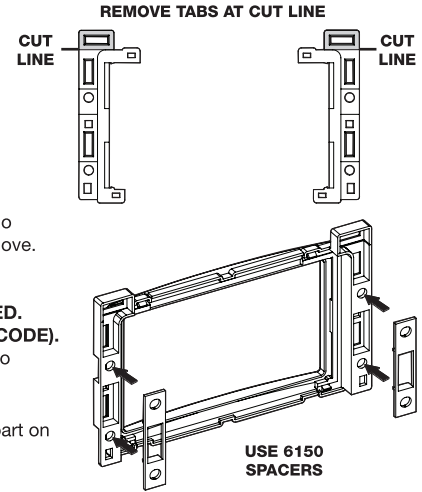

FACTORY STEREO REMOVAL (cont'd)

2006-07 SATURN VUE
RADIO REMOVAL

- 1. Use brackets 4 & 5 and trim ring 6927.
- 2. a) Using a panel removal tool, carefully pry the trim panel around, starting from the front, prying outward and upward.
- b) Squeeze the tabs located at the front edge of the shifter trim together, releasing the front edge of the panel from the center console, and remove panel.
- 3. Extract (4) screws securing storage pocket and remove pocket.
- 4. Unclip and remove center dash trim panel.
- 5. Extract (4) 7mm screws securing the radio, disconnect and remove.

2008-09 SATURN VUE
RADIO REMOVAL

- 1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
- 2. Using a panel removal tool, unsnap and remove the trim panel above the radio trim bezel.
- 3. Extract (2) Phillips screws exposed under panel removed in step 2.
- 4. Unsnap and remove the radio trim panel including the A/C vents.
- 5. Unsnap and remove the trim panel surrounding the shifter and disconnect HVAC controls.
- 6. Extract (4) 7mm screws securing the radio, disconnect and remove.

2007-10 SUZUKI XL7
RADIO REMOVAL

- 1. Use brackets 2 & 3 and trim ring 6926.
- 2. Using a panel removal tool, unclip the shifter leather boot.
- 3. Extract (1) screw securing the shifter console panel.
- 4. Using a panel removal tool, unsnap shifter console panel and without removing, lift & rotate out of the way.
- 5. Unsnap trim bezel around radio using a panel removal tool and remove.
- 6. Extract (4) screws securing the radio, unplug and remove.controls.

ENLÈVEMENT DE LA RADIO D'ORIGINE (suite)

2006-07 SATURN VUE

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

- 1. Utilisez les supports 4 et 5 et l'anneau de garniture 6927.

- 2. a) Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau et retirez soigneusement la garniture du panneau en débutant par le devant et en tirant vers l'extérieur et le haut.
- b) Pressez ensemble les languettes situées à l'avant de la garniture du levier de vitesse, ce qui relâchera l'avant du panneau de la console centrale, et enlevez le panneau.
- 3. Enlevez les quatre (4) vis qui maintiennent les pochettes d'entreposage et enlevez-les.
- 4. Débranchez et enlevez la garniture au centre du tableau de bord.
- 5. Enlevez les quatre (4) vis maintenant la radio. Débranchez et enlevez-la.

2008-09 SATURN VUE

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

- 1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
- 2. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau. Débranchez et enlevez la garniture du panneau au-dessus de la radio.
- 3. Enlevez les deux (2) vis Phillips situées en dessous du panneau qui ont été enlevées à l'étape 2.
- 4. Débranchez et enlevez la garniture du panneau de la radio ainsi que celle des orifices de la climatisation.
- 5. Débranchez et enlevez la garniture du panneau entourant le levier de vitesse et débranchez les contrôles CVCA.
- 6. Enlevez les quatre (4) vis de 7 mm (9/32 po) retenant la radio. Débranchez et enlevez-la.

2007-10 SUZUKI XL7

ENLÈVEMENT DE LA RADIO

- 1. Utilisez les supports 2 et 3 et l'anneau de garniture 6926.
- 2. À l'aide d'un outil d'enlèvement de panneau, débranchez le panneau en cuir du levier de vitesse.
- 3. Enlevez la vis (1) maintenant en place le panneau de la console du levier de vitesse.
- 4. Utilisez l'outil d'enlèvement de panneau, débranchez le panneau de la console du levier de vitesse et, sans la retirer, soulevez-la et faites-la pivoter sur le côté.
- 5. À l'aide de l'outil d'enlèvement de panneau, débranchez la garniture entourant la radio et enlevez-la.
- 6. Enlevez les quatre (4) vis maintenant la radio. Débranchez et enlevez les contrôles.