



Siège d'appoint à dossier haut Graco TurboBooster



Produit #: 046-6095-0 Mode: LENNON



Ce siège d'auto TurboBooster® 2-en-1 de Graco® à guide de ceinture intégré rehaussera la sécurité de tous vos déplacements, tout au cours de la croissance de votre enfant. Il s'utilise comme siège d'appoint à dossier haut et sans dossier, d'un poids variant de 18 à 45 kg (40 à 100 lb). Les enfants adorent ses options branchées, comme les porte-gobelets escamotables et ses fonctionnalités pour les grands enfants, en particulier le repose-tête à hauteur réglable et les accoudoirs réglables et rembourrés. Les parents aiment la protection qu'il offre aux enfants en les plaçant à la hauteur appropriée pour la ceinture de sécurité.



GRACO

TURBOBOOSTER® HIGHBACK BOOSTER





Appuie-tête
multi-couches
pour plus de
confort.

1



Muni de porte-
gobelets escamotables
aidant à conserver
votre petit hydraté sur
la route.



3

Se convertit aisément en un siège
d'appoint sans dossier, lorsque votre
enfant sera prêt, ce qui vous
procurera des années
supplémentaires d'utilisation.



TURBOBOOSTER

Lire ce manuel

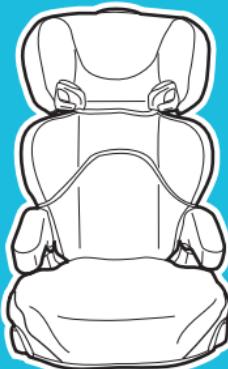

Ne pas installer ni utiliser ce siège de retenue pour enfant sans avoir lu, bien compris et respecté les directives contenues dans ce manuel et les avertissements sur le siège d'auto.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT AUGMENTE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN CAS D'ARRÊT BRUSQUE OU DE COLLISION.

1 Important

Pages 5 à 19

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

1-B Bienvenue dans la famille Graco

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège de retenue pour bébé

Pour obtenir de l'aide

Homologation

Installation dans un avion

Vie utile du siège d'auto pour bébé

Protection du siège du véhicule

Utilisation par temps chaud

1-D Mises en garde de sécurité

2 Caractéristiques

Pages 20 à 23

2-A Caractéristiques du siège d'auto

3 Siège rehausseur

Pages 24 à 27

3-A Utilisation du siège rehausseur

3-B Installation du siège rehausseur

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier

4 Installation de l'enfant

Pages 28 à 37

4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier

4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier

5 Accessoires

Page 38

6 Renseignements sur le véhicule

Pages 39 à 42

6-A Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule

6-B Sièges de véhicule non sécuritaires

6-C Ceintures de sécurité de véhicule

7 Entretien et nettoyage

Page 43

7-A Nettoyage du coussin de siège



1 Important

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

Ce siège d'auto est destiné aux enfants pesant de :

Siège rehausseur : 18-45 kg (40-100 lb) 110-145 cm (43-57 po.)

Montage du siège d'auto (sur certains modèles)

Doit être assemblé par un adulte.



1. Accoudoirs

Insérer l'accoudoir dans la base, tel qu'illustré, jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les fentes situées sur le côté de la base.

Choisir la hauteur désirée de l'accoudoir pour convenir à l'enfant, puis insérer la vis de réglage de la hauteur et resserrer. Répéter pour l'autre accoudoir.




Pour ajuster les accoudoirs, retirer la vis et appuyer sur le bouton situé sur la base pour abaisser ou relever, tel qu'illustré. Insérer la vis et resserrer. VÉRIFIER pour s'assurer que les accoudoirs sont fixés solidement, en tirant dessus.

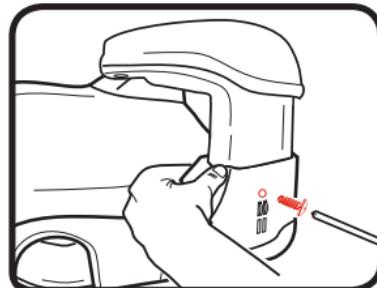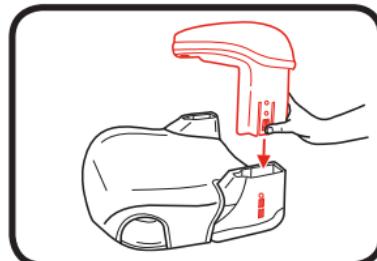




1 Important

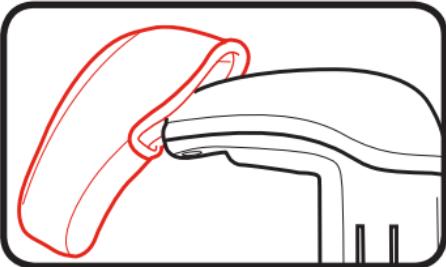

2. Housses des accoudoirs


Enfiler les housses des accoudoirs sur ceux-ci, tel qu'illustré. (sur certains modèles)

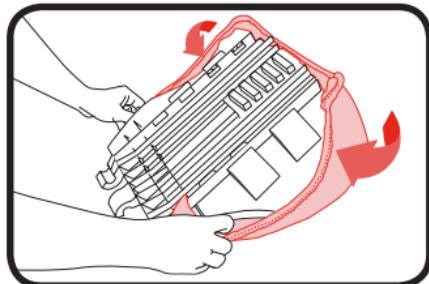

3. Coussin de dossier (*sur certains modèles*)

Sur certains modèles, il est possible que le coussin de support pour le bas du dos ne soit pas attaché au dossier. Placer le coussin de support pour le bas du dos autour des bordures du dossier, tel qu'illustré.

Attacher ensuite les courroies élastiques au crochet de métal situé de l'autre côté du coussin de siège.



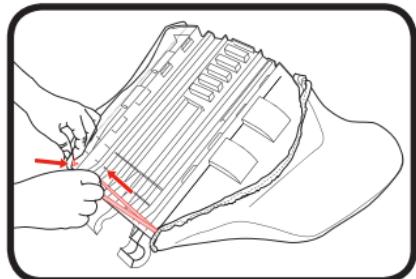


4. Appui-tête (sur certains modèles)

Retourner l'appui-tête et le coussin de support pour le bas du dos, tel qu'illustré.

Comprimer le bouton de réglage rouge et glisser les deux pièces ensemble jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent en place. **VÉRIFIER** pour s'assurer que les deux pièces sont solidement enclenchées en place en tirant dessus.


Attacher la courroie élastique au crochet de métal situé de l'autre côté du coussin de siège, tel qu'illustré.

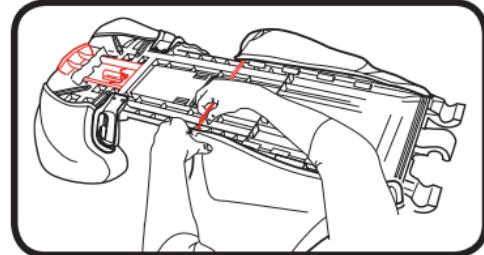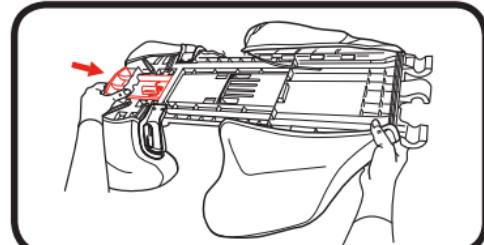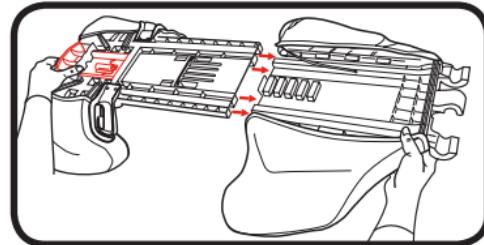

i **1 Important**

i


1 Important

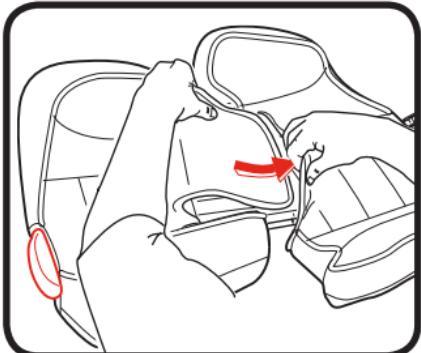

5. Coussin d'appui-tête (sur certains modèles)

Retourner le siège et insérer le tissu de l'appui-tête sous le tissu du coussin de support pour le bas du dos, tel qu'illustré.

Pour faciliter l'insertion du tissu, glisser séparément les portions du haut et du bas du dossier en comprimant le bouton de réglage rouge.

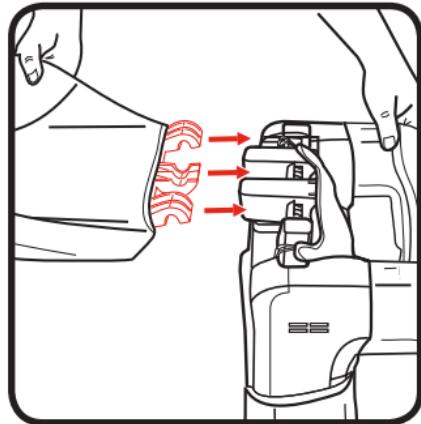


6. Dossier (sur certains modèles)

Fixer le dossier à la base. Les crochets en « U » situés en bas du dossier vont se fixer aux barres de la base.

S'assurer qu'aucune partie de revêtement de siège ne nuit à l'arrimage du dossier à la base.

Une fois le dossier solidement fixé à la base,
pousser le dossier vers le haut, tel qu'illustré.

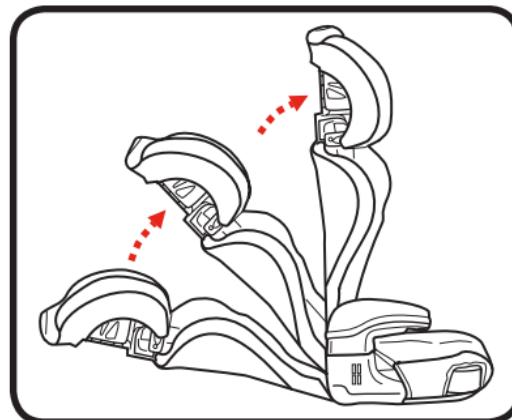

i 1 Important

Le siège rehausseur Graco est maintenant prêt à être
utilisé.



Découvrir le siège d'auto

Consulter la section 2-A pour découvrir toutes les caractéristiques de ce siège d'auto.

Quel siège du véhicule dois-je choisir?

Le meilleur siège du véhicule où installer ce siège d'auto pour bébé :

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège d'auto.

Certains véhicules ont des exigences particulières concernant l'endroit où installer le siège d'auto. S'assurer de consulter le manuel du véhicule pour savoir où placer le siège d'auto.

Par exemple, il arrive que l'emplacement au centre du siège arrière ne possède qu'une ceinture sous-abdominale; dans ce cas, on ne peut pas y installer ce siège d'auto en mode siège rehausseur.

Consulter les sections 6-B et 6-C pour obtenir plus d'information.

Les statistiques sur les collisions révèlent que l'endroit le plus sécuritaire où installer un enfant dans n'importe quel véhicule est le siège arrière. Le centre du siège arrière est généralement le plus sécuritaire lors d'un éventuel impact latéral.



Utilisation adéquate du siège d'auto

Pour s'assurer que l'enfant est bien attaché, consulter les sections 3 et 4 pour bien ajuster le siège d'auto au corps de l'enfant.

Installation comme siège rehausseur

Ceintures de sécurité du véhicule

Utiliser uniquement la configuration avec ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule.

Consulter les sections 3 de ce manuel ET du manuel du véhicule.



1 Important



1 Important

Installation du siège rehausseur

Utiliser la ceinture sous-abdominale/ diagonale uniquement

Consulter la section 3



Avec dossier



Sans dossier

Positionner la ceinture sous-abdominale

La ceinture sous-abdominale doit passer devant les accoudoirs et descendre sur les hanches et reposer sur les cuisses de l'enfant.

Consulter la section 3



Positionner la ceinture diagonale

La ceinture diagonale doit reposer sur l'épaule, entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule.

Consulter la section 3





1 Important

1-B Bienvenue dans la famille Graco

La sécurité de votre enfant dépend de vous. Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles.

Même si le mode d'utilisation de ce siège d'auto pour bébé semble facile à comprendre, il est essentiel de suivre les directives détaillées contenues dans ce manuel afin d'assurer le suivi des étapes décrites ci-dessous.



1 Important

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège de retenue pour enfant

Remplir le carton d'enregistrement aux frais de poste prépayés fixé au harnais et le poster dès aujourd'hui **ou encore s'inscrire en ligne à www.gracobaby.ca.**

Les sièges de retenue pour enfant peuvent être l'objet de rappel pour des raisons de sécurité. Il est nécessaire d'enregistrer ce siège de retenue afin que nous puissions vous contacter en cas de rappel. **Faire parvenir votre nom et adresse avec le numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication à :**

Newell Industries Canada Inc.
PO Box 20090 Oaktown Plaza, Oakville, ON L6K 3Y7
ou composer le 1-800-345-4109

Pour obtenir des renseignements sur les rappels, prière de communiquer avec le service à la clientèle pour le Canada au 1-800-345-4109 ou à www.gracobaby.ca

 **i****1 Important**

Pour référence ultérieure, ou en cas de changement d'adresse, noter le nom et le numéro du modèle, la date de fabrication ainsi que la date d'achat du siège d'auto ci-dessous. Cette information se trouve sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de date située derrière le siège d'auto.

Nom du modèle _____

Numéro de modèle _____

Date de fabrication _____

Date d'achat _____

Pour obtenir de l'aide

Prière de communiquer avec notre Service à la clientèle pour toute question touchant les pièces, l'utilisation et l'entretien. Au moment de communiquer avec nous, ayez sous la main le **numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication** afin que nous puissions vous aider efficacement. Ces renseignements se trouvent sur un autocollant situé sous le siège de retenue pour enfant.

**www.gracobaby.ca
1-800-345-4109**



1 Important

Homologation

Ce siège de retenue pour enfant est conforme ou supérieur aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, section 213.2 pour convenir à l'utilisation dans un véhicule automobile.



Ce siège de retenue pour enfant n'est PAS certifié conforme pour usage dans un avion, car les avions ne sont pas munis de ceintures diagonales.

Vie utile du siège d'auto pour bébé

CESSER d'utiliser ce siège de retenue pour bébé ainsi que la base et les mettre aux rebuts 10 ans après leur date de fabrication. Rechercher la date de fabrication inscrite à l'arrière du siège d'auto pour enfant.

Graco Children's Products Inc. déconseille de prêter un siège d'auto pour bébé, ou de le donner s'il a déjà servi à moins de connaître l'historique complet du produit. Nous déconseillons l'achat d'un siège d'auto d'occasion.



1 Important

Protection du siège du véhicule

Protéger le siège du véhicule. Placer un tapis pour siège d'auto pour bébé, une serviette ou une couverture mince en dessous et à l'arrière du siège d'auto.

Utilisation par temps chaud

Certaines parties du siège d'auto pour bébé peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à des températures élevées. **Pour éviter les brûlures, toujours en vérifier la température avant d'installer l'enfant dans le siège d'auto pour bébé.**

1-D Mises en garde de sécurité

Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles. **LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.**



1 Important

! MISE EN GARDE!

L'enfant risque de se frapper violement contre l'intérieur du véhicule en cas d'arrêt brusque ou d'accident si ces consignes, et celles figurant sur les étiquettes du siège de retenue pour enfant, ne sont pas respectées.


- ! Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information sur les coussins gonflables et l'installation d'un siège d'auto pour bébé.**
- ! Si le véhicule ne dispose pas d'un siège arrière, consulter le manuel du véhicule.**
- ! Installer le siège d'auto pour bébé sur un siège approprié de votre véhicule.**
- ! Il est nécessaire de remplacer tout siège d'auto pour bébé ayant subi un accident. NE PAS le réutiliser! Le choc d'un accident peut causer des dommages invisibles et le réutiliser risque d'occasionner des blessures graves ou mortelles.**



1 Important


- ! NE PAS utiliser le siège d'auto pour enfant en cas de dommages ou de pièces manquantes.**
- ! NE PAS utiliser d'accessoires ni de pièces autres que ceux fournis par Graco. Leur utilisation risque de nuire au rendement du siège d'auto pour enfant.**
- ! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort.**
- ! Ce système de retenue peut être utilisé dans les catégories de véhicules suivantes : voitures, véhicules à usages multiples et camions de passagers munis de ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales intégrées.**
- ! Toujours fixer le siège d'auto pour bébé solidement à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, un siège d'auto pour bébé qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.**

2-A Caractéristiques du siège d'auto

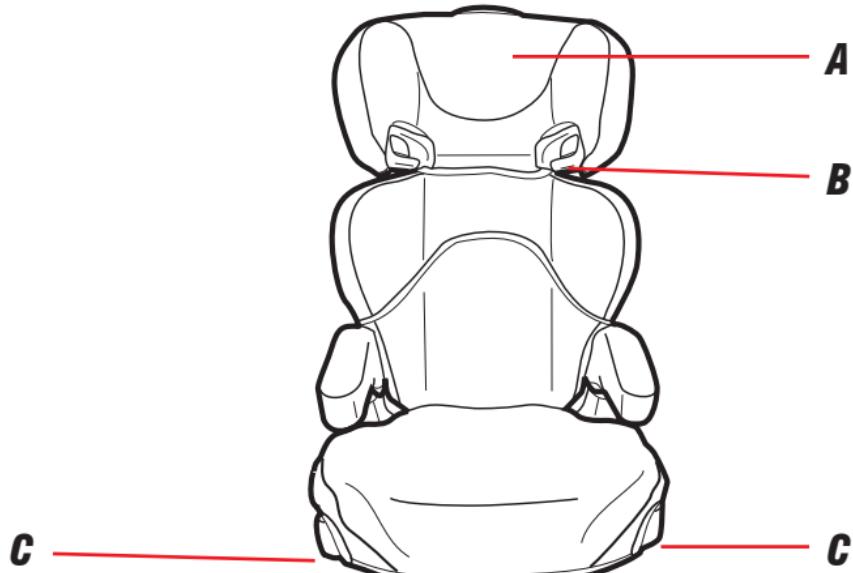

- A Appui-tête** (sur certains modèles)
- B Passage de la ceinture diagonale**
(sur certains modèles)
- C Porte-gobelet**

2 Caractéristiques

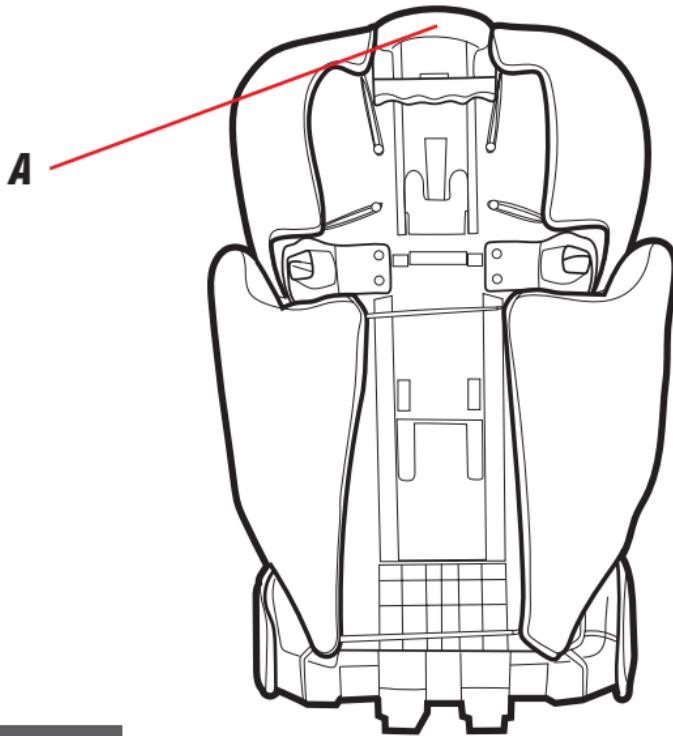



2 Caractéristiques

- A Levier de réglage de l'appui-tête**
(sur certains modèles)
- B Attache de positionnement de la ceinture**
(en médaillon)



3 Siège rehausseur



**Ceinture de sécurité
sous-abdominale/
diagonale du véhicule**



**Ceinture de sécurité
sous-abdominale/
diagonale du véhicule**

3-A Utilisation du siège rehausseur

Utilisation du siège rehausseur avec dossier :
(sur certains modèles)

18 à 45 kg (40 à 100 lb), 110 à 145 cm (43 à 57 po), au moins 4 ans.

Utilisation du siège rehausseur sans dossier :

18 à 45 kg (40 à 100 lb), 110 à 145 cm (43 à 57 po), au moins 4 ans.

- Placer le siège d'auto en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.
- S'assurer que la ceinture sous-abdominale du véhicule est bien resserrée et descendue sur les hanches de l'enfant; elle doit également être dirigée à travers le passage prévu à cet effet à l'avant des accoudoirs.
- Les ceintures du véhicule **DOIVENT** reposer à plat contre le corps de l'enfant et **NE PAS** être tournées.
- La ceinture diagonale du véhicule doit être bien resserrée et reposer entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule.
- **Ne jamais** passer uniquement une ceinture sous-abdominale devant l'enfant.



3 Siège rehausseur

- **NE PAS** positionner la ceinture diagonale du véhicule sous le bras ou derrière le dos de l'enfant.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de s'affaisser ou de glisser dans le siège rehausseur.
- **NE PAS** placer la ceinture du véhicule par-dessus les accoudoirs.
- L'appui-tête du véhicule **NE DOIT PAS** créer d'espace entre le siège du véhicule et le siège rehausseur.
- L'avant du siège rehausseur **NE DOIT PAS** dépasser la bordure avant du siège du véhicule.
- Si l'enfant n'arrive pas à conserver la ceinture du véhicule convenablement en place, **NE PAS** utiliser ce siège rehausseur. Utiliser le système de harnais intégré.



***Ne jamais passer
uniquement une ceinture
sous-abdominale devant
l'enfant.***






3 Siège rehausseur

3-B

Installation du siège rehausseur

(sur certains modèles)

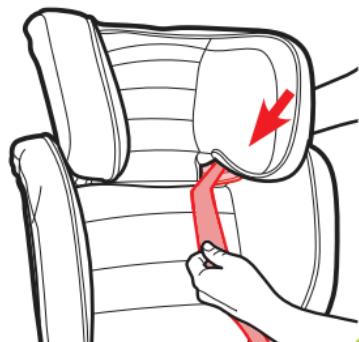

1. Placer le siège d'auto en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.

Placer l'enfant orienté vers l'avant dans le siège d'auto. Le fond du siège d'auto doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.

2. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appui-tête destiné à cet effet.

Consulter la section 4-A pour savoir comment attacher l'enfant.




3 Siège rehausseur

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier

1. Retirer le dossier (sur certains modèles)


Incliner le dossier puis le détacher de la base.



2. Placer le siège rehausseur en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.

L'installer, orienté vers l'avant, sur un siège du véhicule muni d'une ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale. La base doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.


Consulter la section 4-B pour savoir comment attacher l'enfant.

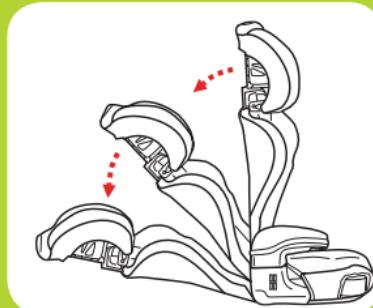

4 Installation de l'enfant



4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier

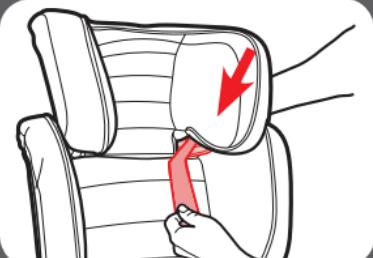

! MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/
diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège
rehausseur.



1. Placer l'enfant dans le siège.

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège rehausseur.

2. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appui-tête destiné à cet effet.

3. Réglage de l'appui-tête en hauteur



Soulever le levier de réglage et soulever ou abaisser l'appui-tête.

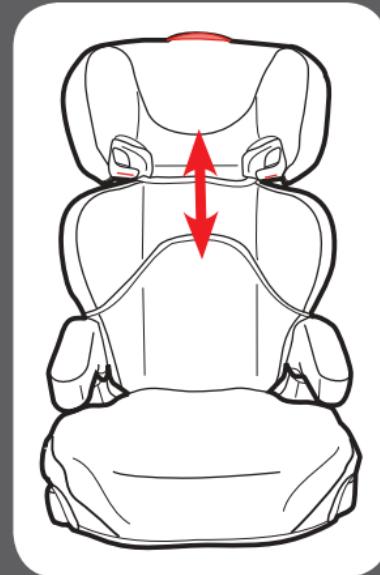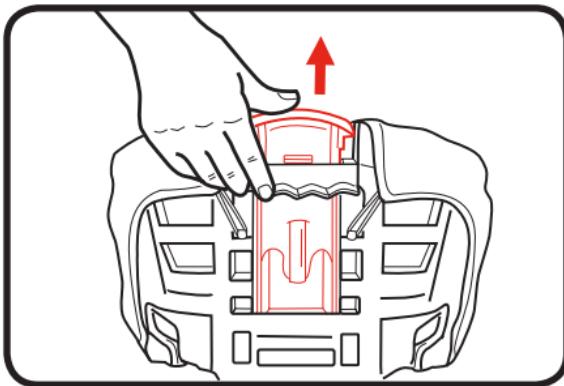

**Installation
de l'enfant**



4 Installation de l'enfant

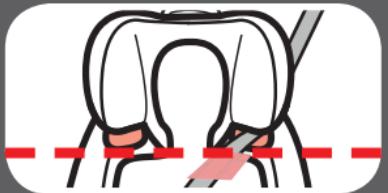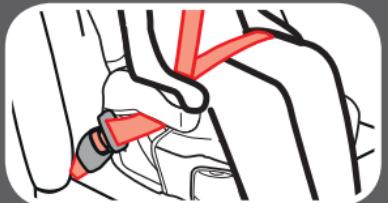

4. Boucler la ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

S'assurer que la ceinture diagonale repose sur l'épaule de l'enfant, entre son cou et le bord de son épaule, en soulevant ou abaissant l'appui-tête. Les guides de la ceinture doivent se trouver au niveau des épaules de l'enfant ou juste au-dessus.

Est-ce que tout est bien en place?

Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale

Ceinture sous-abdominale passant devant les accoudoirs, descendant sur les hanches et reposant sur les cuisses de l'enfant

Ceinture diagonale reposant sur l'épaule, entre le cou et le bord de l'épaule




**Installation
de l'enfant**



4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier



4 Installation de l'enfant

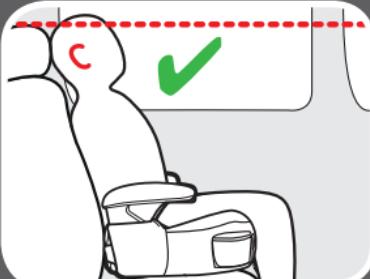

! MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège rehausseur.

1. Placer l'enfant dans le siège.

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.

2. Les oreilles doivent se trouver sous le sommet du dossier du siège du véhicule ou de l'appui-tête.


3. Boucler la ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

S'assurer que la ceinture diagonale repose sur l'épaule de l'enfant, entre son cou de l'enfant et le bord de son épaule.

Il peut être nécessaire d'utiliser l'attache de positionnement de la ceinture pour obtenir un ajustement adéquat. Voir "attache de positionnement de la ceinture"

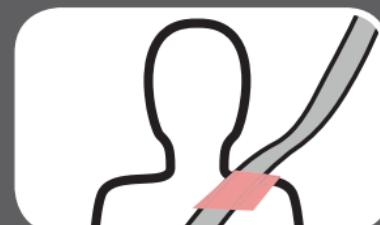


Installation
de l'enfant



Est-ce que tout est bien en place?



4 Installation de l'enfant



Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale

Ceinture sous-abdominale passant devant les accoudoirs, descendant sur les hanches et reposant sur les cuisses de l'enfant

Ceinture diagonale reposant sur l'épaule, entre le cou et le bord de l'épaule

Utilisation de l'attache de positionnement de la ceinture

1. S'assurer que la ceinture diagonale du véhicule repose dans la zone rouge, tel qu'illustré.

Si la ceinture de sécurité du véhicule se trouve en dehors de cette zone, il **FAUT** utiliser l'attache de positionnement de la ceinture. **NE PAS** utiliser l'attache de positionnement pour ceinture si la ceinture diagonale se trouve dans la zone rouge.




2. Installation de l'attache de positionnement de la ceinture

Si elle est utilisée, l'attache de positionnement pour ceinture diagonale **DOIT** être fixée à la fente située sous la base. Passer la boucle de la ceinture dans le fente située sous le siège, exactement tel qu'illustré.



3. Pousser l'attache et la courroie dans la boucle.



Passer l'attache et la courroie dans la boucle, tel qu'illustré, puis tirer sur la courroie.

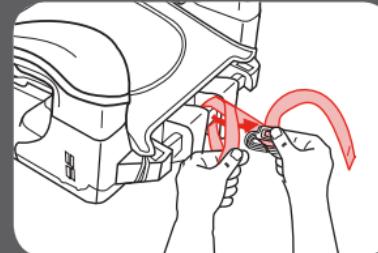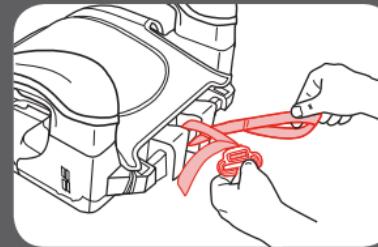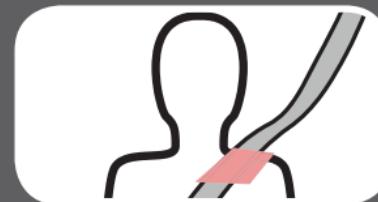

**Installation
de l'enfant**




4 Installation de l'enfant

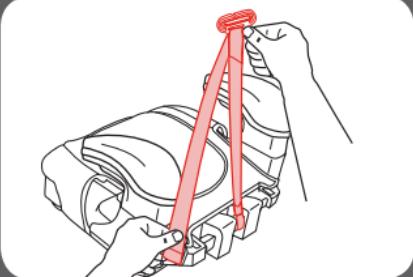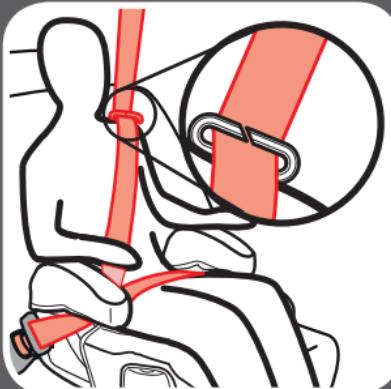

4. L'extrémité libre de la courroie doit être face à l'avant du siège.

5. Installer l'enfant dans le siège, boucler la ceinture et fixer l'attache de positionnement de la ceinture, au besoin.

Attacher l'enfant, son dos à plat contre le dossier du siège du véhicule. Glisser ensuite l'attache sur la ceinture diagonale du véhicule, tel qu'illustré.

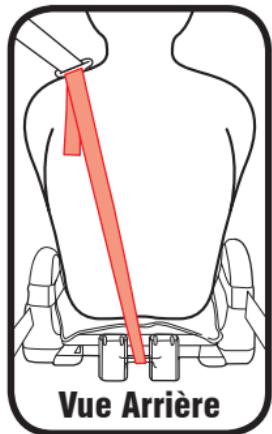


6. Régler l'attache de positionnement de la ceinture pour convenir à l'enfant.

Allonger ou raccourcir la ceinture de la manière illustrée.

L'attache doit se trouver directement au sommet de l'épaule, tel qu'illustré.


Installation
de l'enfant

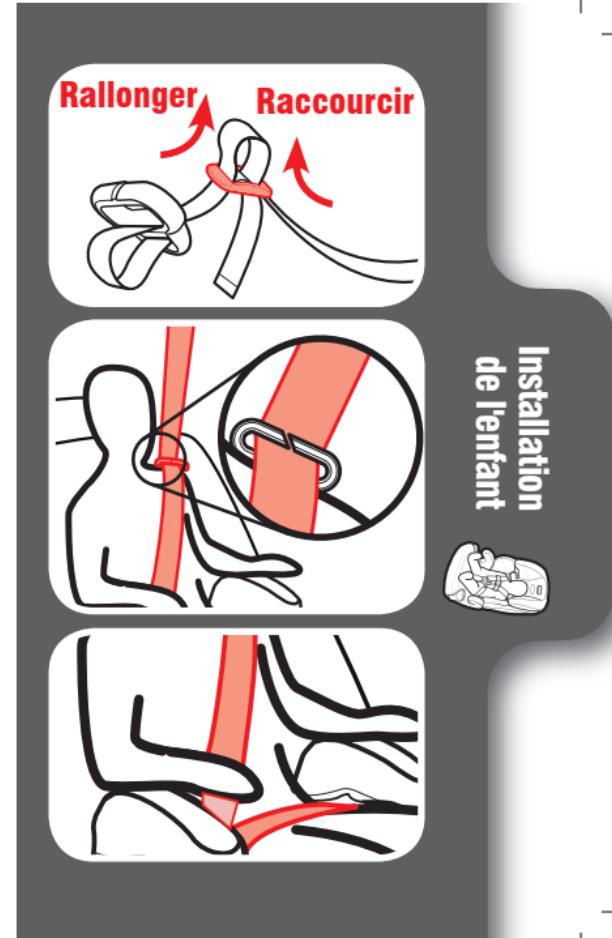

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

5 Accessoires *(sur certains modèles)*

5 Accessoires

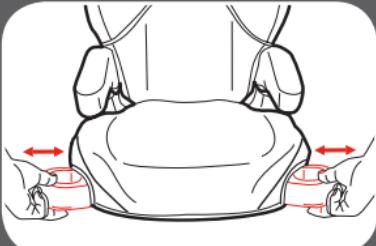

Porte-gobelets

6-A Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir quels sièges sont recommandés

Le meilleur endroit où installer ce siège d'auto:

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège d'auto

Si le véhicule ne dispose pas de siège arrière ou qu'il n'y a aucune autre possibilité que d'installer un enfant qui n'est pas vers l'arrière placé sur un siège avant du véhicule, les spécialistes recommandent de prendre les dispositions suivantes :

- S'assurer que l'enfant est adéquatement attaché en fonction de son âge et de sa taille.
- Reculer le siège du véhicule au maximum.
- S'assurer que l'enfant ne peut se déplacer hors de sa position, par exemple en se penchant vers l'avant là où le coussin gonflable pourrait se déployer.
- Désactiver le coussin gonflable si possible.



6-B Sièges de véhicule non sécuritaires

Ne jamais installer ce siège d'auto dans un siège du véhicule ayant ces caractéristiques:



sièges de véhicule orientés
vers l'arrière ou le côté;



en mode siège rehausseur
avec une ceinture sous-
abdominale seulement.


6-C Ceintures de sécurité du véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Terminologie des ceintures de sécurité du véhicule

Enrouleur automatique

Dispositif qui enroule la portion inutilisée de la ceinture de siège du véhicule. Il est souvent caché à l'intérieur des panneaux des parois du véhicule ou dans le dossier du siège.

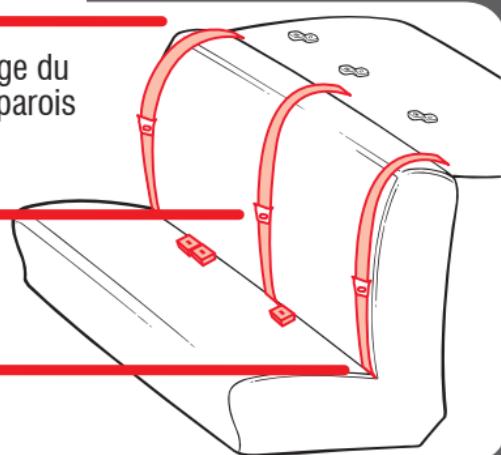

Plaquette de verrouillage

La partie mâle de la ceinture de sécurité, portant la languette argentée.

Angle du dossier et du siège

Le point de jonction entre le dossier et l'assise du siège.

6 Information sur le véhicule



Identification du type de ceinture de sécurité

Il existe un type de ceinture de sécurité de véhicule pouvant être utilisées avec ce siège rehausseur:



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale 3 points de jonction. Peut s'utiliser avec tous les modes d'utilisation du siège rehausseur.

Les types de ceintures de sécurité de véhicule suivants **NE DOIVENT PAS** être utilisés avec ce siège rehausseur:



Ceinture sous-abdominale seulement avec 2 points de jonction.



Ceinture sousabdominale et ceinture diagonale automatique.



ceinture sous abdominale ou diagonale fixée à la portière.



ceinture se trouvant à l'avant de l'angle du dossier et du siège.

Certains véhicules peuvent ne pas assurer un ajustement sécuritaire. Lire le manuel du véhicule ainsi que celui du siège d'auto pour enfant.

7-A Nettoyage du coussin de siège


Consulter l'étiquette du coussin pour connaître les consignes de lavage

Retrait de la housse de siège

Retirer les boucles de plastique et les crochets du siège, tel qu'illustré.

Laver avec une éponge humide, de l'eau froide et du savon doux. Si nécessaire, on peut retirer la housse de l'appui-tête pour la nettoyer.

Laver la housse à la machine à l'eau froide et au cycle délicat et suspendre pour sécher.
NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.

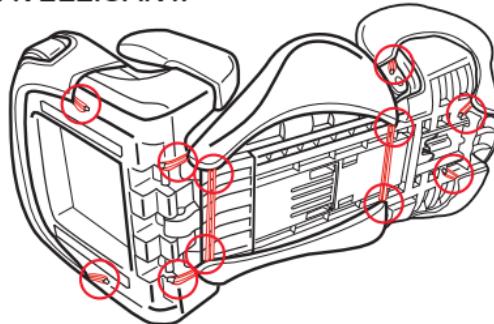

Pièces de recharge

Pour commander des pièces ou des accessoires au Canada, communiquer avec nous:

www.gracobaby.ca • gracoconsumercareca@newellco.com

ou

1-800-345-4109



Ranger ce mode d'emploi dans les fentes prévues à cet effet dans la base, indiquées par une icône représentant le mode d'emploi.

