


CANVAS^{TM/M}

SUSPENSION À 1 LUMIÈRE **TAYLOR**

NO DE MODÈLE 052-2665-2

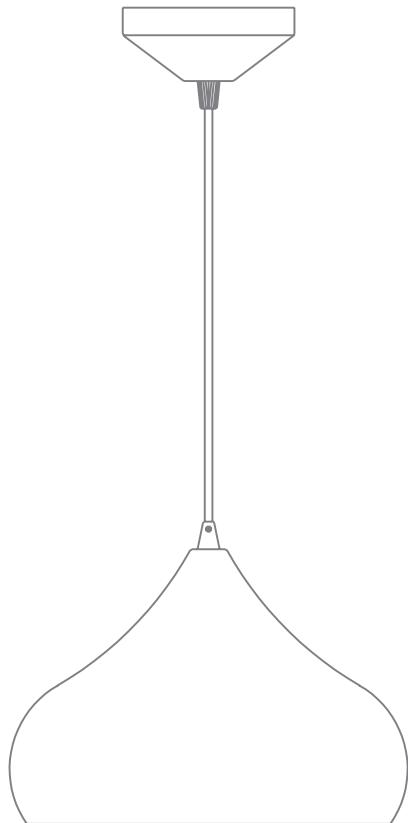

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Numéro sans frais 1-888-670-6684

IMPORTANT: Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage.


Table des matières / Consignes de sécurité importantes	3
Liste des pièces	4
Assemblage	6
Garantie	8



**LISEZ LES INSTRUCTIONS ET RÉVISEZ TOUS LES SCHÉMAS AVANT
D'INSTALLER LE LUMINAIRE.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES:**


1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés à une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Éteindre l'interrupteur de lumière pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.

4 NO DE MODÈLE 052-2665-2

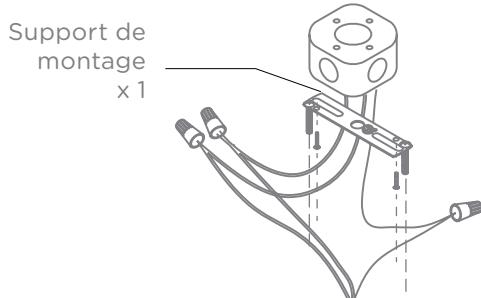


A-1

Support de montage

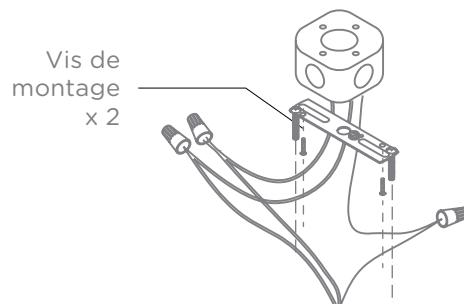


A-2

Vis de montage

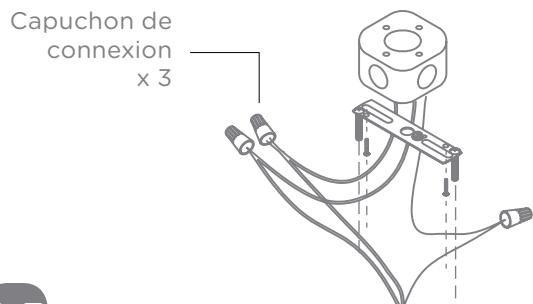


A-3

Capuchon de connexion

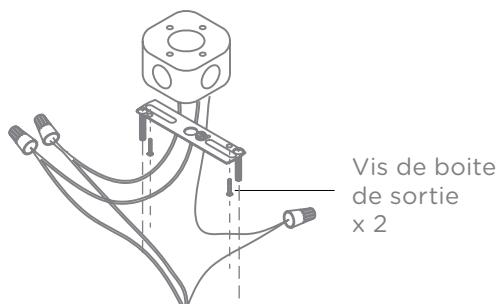

A-4


Vis de boîte de sortie

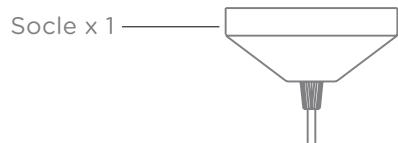

B-1
Socle



B-2
Bague de retenue en plastique

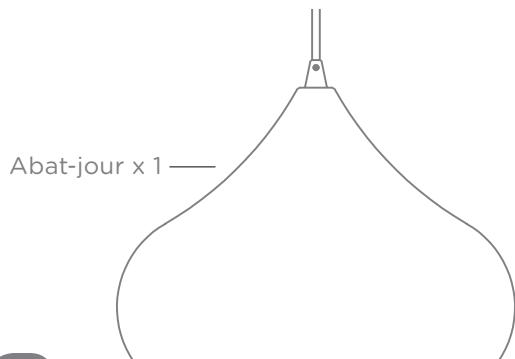

C
Abat-jour



Ampoule E26 à culot moyen, 60 W maximum x 1
(sold separately)

D
Ampoule

6 NO DE MODÈLE 052-2665-2**Étape 1****Pièces requises B-1, B-2**

1. Dévissez la bague de retenue en plastique **B-2**. Ajustez la longueur du fil à la hauteur souhaitée. Revissez la bague de retenue en plastique **B-2** au socle **B-1** pour le fixer.

Étape 2**Pièces requises D**

1. Vissez l'ampoule **D** (E26 culot moyen, 60 W, non comprise).
NE DÉPASSEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.

Étape 3**Pièces requises A-1, A-3, A-4**

1. Placez le support de montage **A-1** sur le centre de la boîte de sortie au plafond.
2. Alignez les trous dans le support de montage **A-1** avec les trous dans la boîte de sortie et fixez-le au moyen des 2 vis la boîte de sortie **A-4**. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis.
3. Tirez doucement sur les fils vers le bas de la boîte de sortie et laissez-les suspendre.
4. Inspectez soigneusement les fils du luminaire et les fils de la boîte de sortie. Normalement, le fil « sous tension » ou positif (+) est noir, le fil neutre est blanc et le fil de terre est vert.
5. Fixez le fil sous tension (+) du luminaire au fil sous tension (+) de la boîte de sortie. Fixez-les solidement ensemble au moyen d'un capuchon de connexion **A-3**, puis recouvrez la connexion avec du ruban isolant.
6. Fixez le fil neutre (-) du luminaire au fil neutre (-) de la boîte de sortie. Fixez-les solidement ensemble au moyen d'un capuchon de connexion **A-3**, puis recouvrez la connexion avec du ruban isolant.
7. Fixez le fil de terre du luminaire au fil de terre de la boîte de sortie. Fixez-les solidement ensemble au moyen d'un capuchon de connexion **A-3**, puis recouvrez la connexion avec du ruban isolant.
8. Rentrez doucement les connexions de fils dans la boîte de sortie et serrez le fil.

Étape 4

Pièces requises **A-1, A-2, B-1**

1. Placez le socle **B-1** par-dessus le support de montage **A-1** de manière à ce qu'il soit aligné avec le plafond. Alignez les trous du socle avec les trous du support de montage, puis fixez le socle au moyen des vis de la boîte de sortie **A-2**.

8 NO DE MODÈLE 052-2665-2

Ce produit CANVAS^{MC} comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto,
Canada, M4S 2B8