


CANVAS™/MC

NEPTUNE 3-LIGHT VANITY FIXTURE

MODEL NO. 052-3620-2

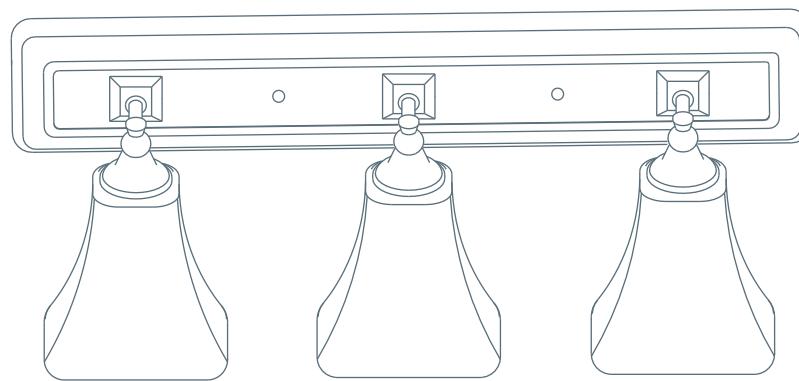


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product. Keep this manual for future reference.

MODEL NO. 052-3620-2


Step 1 - requires 1, 4, D

Remove cap nuts (D) from the backplate (4), then remove the backplate (4) from the fixture (1). Hold the backplate (4) against the wall with the outlet box (not included) and mark the position of the screw holes. Note: Make sure fixture (1) is mounted to a secure surface. Drill the holes.

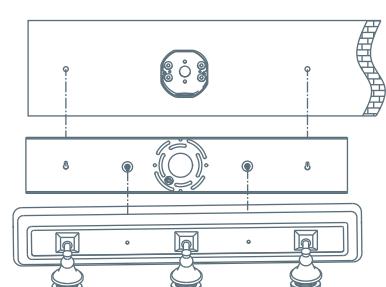


Step 2 - requires B, C, E, 4

Insert the wall anchors (B) into the holes. Attach the backplate (4) directly to wall using machine screws (E). Secure the backplate (4) to the outlet box using mounting screws (C). Note: Make sure narrow end of keyhole slot on backplate (4) slides down over screw head.

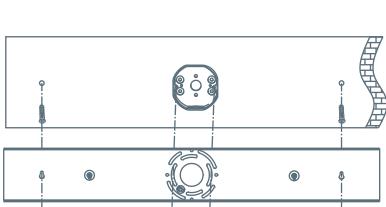


Step 3

Strip 3/4" (19 mm). of insulation from wire ends. Twist stripped ends together with pliers (not included), black to black (power) and white to white (neutral). Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: If necessary, attach copper ground wire to grounded outlet box.

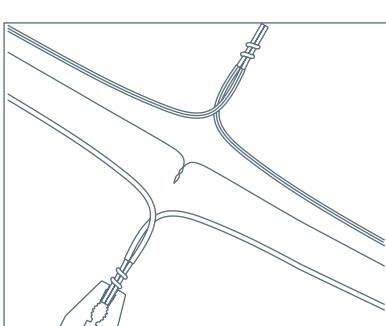

Step 4 - requires A

Attach wire connectors (A). Tape wire connectors (A) and wires together.

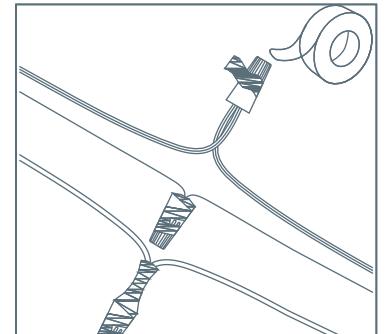

CANVAS™/MC

Table of Contents	2
Parts List	3
Assembly	4
Warranty	6

TABLE OF CONTENTS

1	Fixture - 1	
A	Wire connector - 3	
2	Socket ring - 3	
B	Wall anchor - 2	
3	Glass shade - 3	
C	Mounting screw - 2	
4	Backplate - 1	
D	Cap nut - 2	
E	Machine screw - 2	

Needed for assembly:

Flat-head screwdriver	Cross-head screwdriver	Step-ladder	Wire strippers	Pliers


Electrical tape	Wire cutters	Safety glasses

MODEL NO. 052-3620-2

CANVAS™/MC


Step 5 - requires 1, 4, D

Place the fixture (1) onto the backplate (4), and secure with cap nuts (D). Note: The fixture (1) can be installed with the sockets facing up or down.

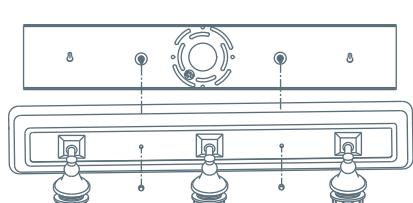


Step 6 - requires 1, 2, 3

Remove socket rings (2). Install glass shades (3) over sockets of fixture (A), then secure with socket rings (2).

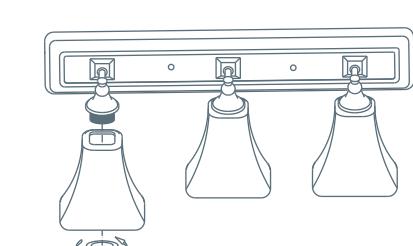

Step 7

Install light bulbs. Use three 60 W (max.) medium-base bulbs (sold separately).

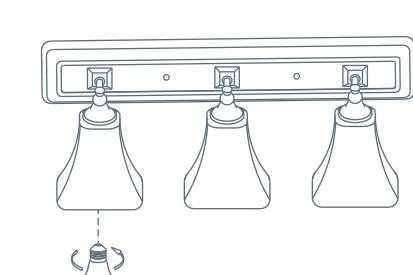

MODEL NO. 052-3620-2


CANVAS™/MC

This CANVAS product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace a defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China
Imported by
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

LUMINAIRE DE SALLE DE BAINS À 3 LUMIÈRES NEPTUNE

N° DE MODÈLE : 052-3620-2

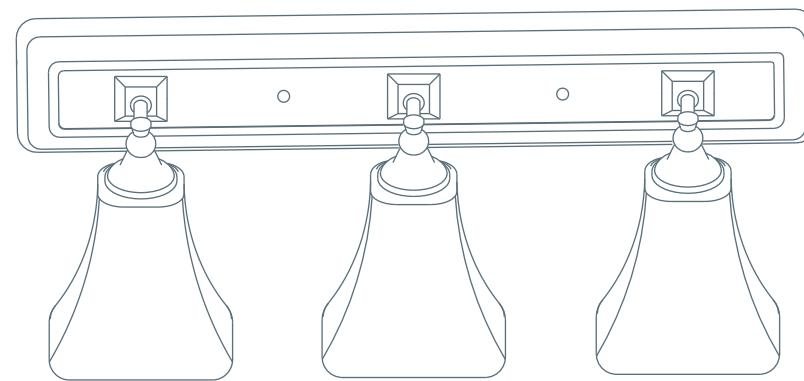

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage de cet article. Conservez ce guide à des fins de consultation ultérieure.

1

N° DE MODÈLE : 052-3620-2


Étape 1 - nécessite 1, 4, D

Enlevez les écrous borgnes (D) de la plaque arrière (4), puis retirez celle-ci (4) du luminaire (1). Maintenez la plaque arrière (4) contre le mur avec la boîte de sortie (non comprise) et marquez l'emplacement des trous de vis. Remarque : Assurez-vous que le luminaire est monté sur une surface sûre. Percez les trous.

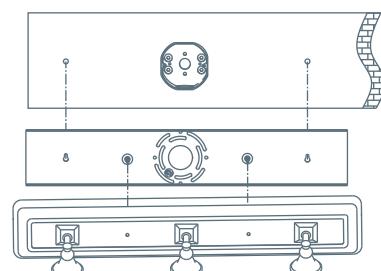

Étape 2 - nécessite B, C, E, 4


Insérez les ancrages au murs (B) dans les trous. Fixez la plaque arrière (4) directement au mur à l'aide des vis à métaux (E). Fixez la plaque arrière (4) à la boîte de sortie à l'aide des vis de montage (C). Remarque : assurez-vous que l'extrémité étroite de la fente en forme de trou de serrure se trouvant sur la plaque arrière (4) glisse par-dessus la tête de vis.

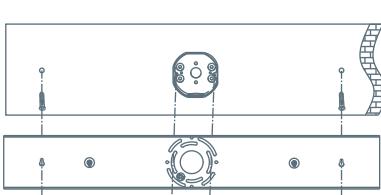

Étape 3


Dénudez 3/4 po (19 mm) d'isolation des bouts des fils. Tordez ensemble les bouts dénudés à l'aide d'une pince (non comprise), noir avec noir (alimentation), blanc avec blanc (neutre). Joignez le fil en cuivre au fil de mise à la terre.

Conseil pratique : Connectez le fil de mise à la terre en cuivre à la boîte de sortie de mise à la terre si nécessaire.

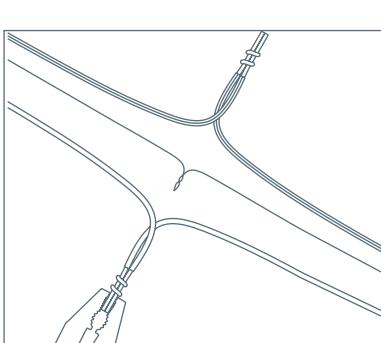

Étape 4 - nécessite A

Fixez les capuchons de connexion (A). Fixez ensemble les capuchons de connexion (A) et les fils à l'aide du ruban isolant.

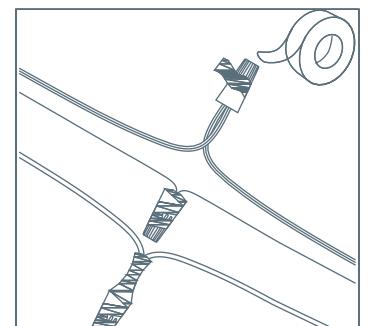

N° DE MODÈLE : 052-3620-2

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	2
Assemblage	3
Garantie	4
	6

TABLE DES MATIÈRES


1 Luminaire - 1		A Capuchon de connexion - 3	
2 Bague de douille - 3		B Ancrage au mur - 2	
3 Abat-jour en verre - 3		C Vis de montage - 2	
4 Plaque arrière - 1		D Écrou borgne - 2	
		E Vis à métaux - 2	

Requis pour l'assemblage :

Tournevis plat	tournevis cruciforme	escabeau	pince à dénuder
Ruban isolant	coupe-fil	lunettes de protection	


2

N° DE MODÈLE : 052-3620-2

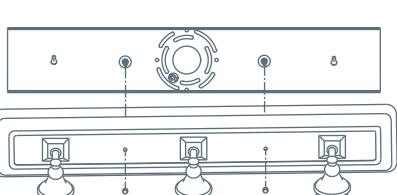

Étape 5 - nécessite 1, 4, D

Placez le luminaire (1) sur la plaque arrière (4), puis fixez-le à l'aide des écrous borgnes (D). Remarque : On peut installer le luminaire (1) avec les douilles orientées soit vers le haut, soit vers le bas.

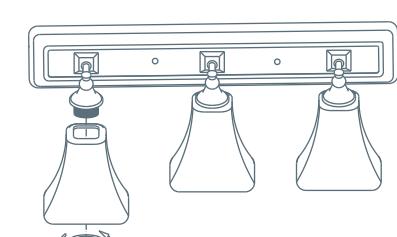


Étape 6 - nécessite 1, 2, 3

Enlevez les bagues de douille (2). Placez les abat-jours en verre (3) au-dessus des douilles du luminaire (1), puis fixez-les avec les bagues de douille (2).



Étape 7

Installez les ampoules. Utilisez trois ampoules à culot moyen de 60 W (max.) (vendues séparément).

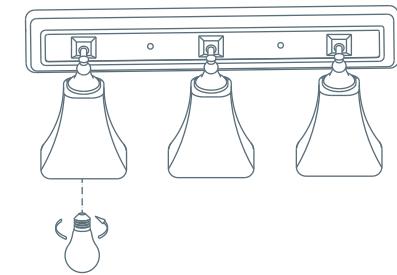

ASSEMBLAGE

N° DE MODÈLE : 052-3620-2

Fabriqué en Chine
Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

3