


for LIVING MC
MD

Abri de jardin Lakeside

Produit n° 088-1610-4

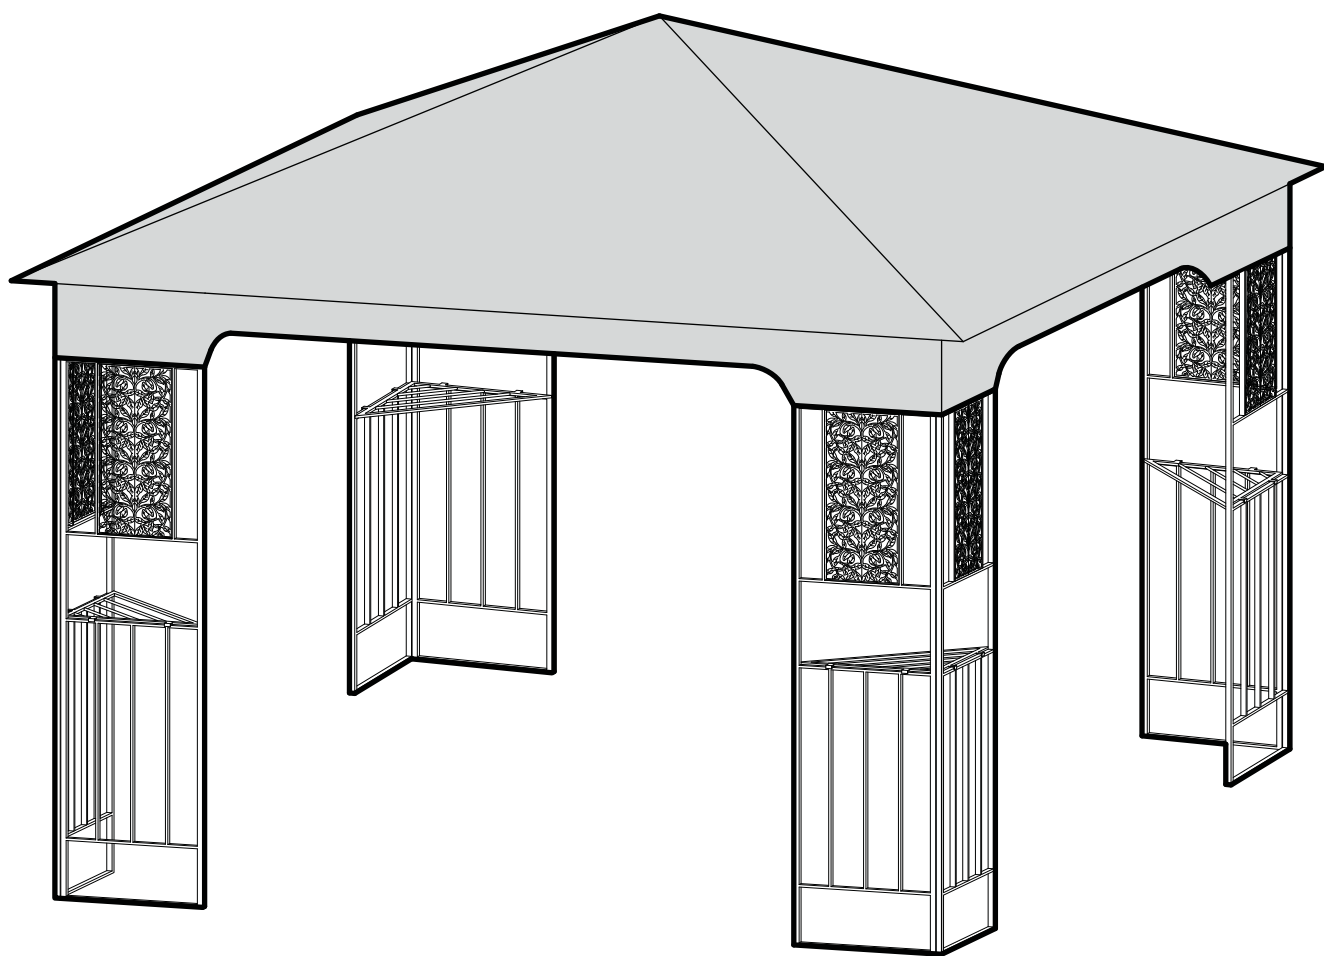

Consignes d'assemblage

Sans frais : 1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant d'entamer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide à titre de référence.

Table des matières

Consignes de sécurité importantes

Liste des pièces

Assemblage

Nettoyage et entretien

Fiche technique

Garantie

3

3

4

5

12

12

13



Avertissement! Pour réduire le risque de blessure grave, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant d'assembler et d'utiliser l'abri de jardin.

Attention! Assurez-vous de bien surveiller les enfants lorsqu'ils jouent près de ce produit. Ne laissez jamais les enfants sans supervision. Éloignez les animaux domestiques lors de l'installation de l'abri de jardin.

Attention! Vérifiez les règlements municipaux avant d'installer cet abri de jardin.

- Le présent produit est exclusivement destiné à une utilisation domestique à l'extérieur.
- Il doit toujours être placé et assemblé sur un terrain horizontalement plat.
- Avant de procéder à l'assemblage, consultez les autorisations locales/codes municipaux en vigueur relatifs à l'installation de structures temporaires.
- Faites en sorte qu'il y ait assez d'espace dégagé autour du produit. Avant d'assembler l'abri de jardin, veillez à prévoir une distance d'au moins 6 pi (1,8 m) entre celui-ci et tout obstacle ou structure tels que des haies, des garages, des maisons, des branches pendantes, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Ancrez l'abri de jardin au sol à l'aide des piquets pour une sécurité accrue. Les piquets sont fournis pour fixer l'abri de jardin au sol. Si vous voulez fixer l'abri de jardin à des surfaces en béton et en bois, utilisez les piquets qui conviennent à ces surfaces (Les piquets ne sont pas inclus). N'assemblez pas l'abri de jardin sur un sol sableux, boueux ou meuble, car les piquets n'auront pas assez d'ancrage dans ce type de sol.**
- Si plus de deux abris de jardin sont installés au même endroit, séparez-les d'au moins 10 pi (3 m).
- Tout assemblage ou entretien du produit doit exclusivement être effectué par une personne adulte.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment de main d'œuvre lorsque vous assemblez ou déplacez l'abri de jardin.
- Certaines pièces ont des bords tranchants. Mettez des gants de protection au besoin.
- Vérifiez périodiquement que les boulons et écrous sont bien serrés. Resserrez-les si nécessaire.
- La réparation et le remplacement des pièces doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Cet abri de jardin sert exclusivement d'ombre ou de décoration, et n'est pas conçu pour résister à un climat hostile, notamment à des vents forts, à la pluie et à la neige.
- Démontez toujours l'abri de jardin en cas de vents forts. Sinon, il pourrait basculer et blesser les personnes à proximité.
- Veillez toujours à ce que la toile du toit soit tendue, afin d'éviter l'accumulation d'eau. Si l'eau s'accumule sur le toit, retirez-la immédiatement ou démontez l'abri de jardin afin d'éviter tout dommage.
- N'allumez pas de feu à l'intérieur ou près de l'abri de jardin.
- Ne paniquez pas en cas d'incendie à l'intérieur du belvédère. Cherchez la sortie la plus proche de vous. Ne retournez pas dans l'abri de jardin jusqu'à ce que les pompiers vous le permettent.
- Ne suspendez pas d'objet lourd à la charpente du toit.
- Ne grimpez pas sur le toit de l'abri de jardin. Ceci pourrait entraîner sa chute et causer des blessures graves.
- Gardez l'emballage d'origine pour entreposer l'abri de jardin.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période (p.ex., en hiver), il doit être démonté et conservé dans un endroit propre et sec.

IMPORTANT : LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

A1	Claie - 4	
B1	Poutre horizontale - 4	
C	Tablette - 4	
D	Barre de raccordement centrale - 4	
E	Raccord de la barre oblique - 4	
F	Barre oblique supérieure - 4	
G	Barre oblique inférieure - 4	
H	Barre centrale - 4	
I	Raccord - 1	
J	Base du raccord de la barre oblique- 4	
K	Crochet - 1	
L	Toit - 1	

J1	Boulon - 16 + 1 de rechange	
BB	φ 6*180 Piquet - 16	

Attention!



- Il est essentiel que votre abri de jardin soit installé dans un endroit approprié. Ne le placez pas sous des lignes électriques.
- Tenez les enfants éloignés pendant les procédures d'assemblage du produit. Celui-ci contient de petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants.
- Tenez vos doigts éloignés des endroits où ils peuvent être pincés ou coincés.
- N'essayez pas d'assembler l'abri de jardin s'il manque des pièces.

Laissez-nous vous aider!

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT EN MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS D'ABORD!




1 877 483-6759

Si vous avez des questions sur le produit, besoin d'assistance concernant la garantie ou si vous avez des pièces manquantes ou endommagées, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle sans frais. Contactez-nous pour assistance: nous sommes là pour vous aider.


IMPORTANT : Lisez ce guide et comprenez-le bien avant d'installer ce produit. Avant de commencer l'assemblage de ce produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces en main. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. S'il manque des pièces ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 483-6759 (sans frais).

Retirez toutes les pièces du carton d'emballage et posez-les sur un sol propre. Retirez tous les produits d'emballage et remettez-les dans le carton. Ne jetez pas les produits d'emballage avant la fin de l'assemblage. Lisez chaque étape attentivement avant de commencer l'assemblage, et assurez-vous d'avoir compris chaque étape. Si vous constatez qu'il manque une pièce, veuillez appeler notre numéro sans frais pour assistance au 1 877 483-6759.

Nécessaire pour l'assemblage :



Marteau



Échelle





4 personnes

Remarque : Lorsque vous utilisez des vis et des écrous pour assembler le produit, insérez toujours une rondelle plate (non incluse) entre les structures, la vis et/ou l'écrou. Cela permet de protéger les pièces de l'endommagement et de l'usure.

Étape 1

Nécessite A1, B1, J1


Insérez la poutre horizontale (B1) dans la rainure de la cloie (A1) et fixez solidement la poutre horizontale avec un boulon (J1).

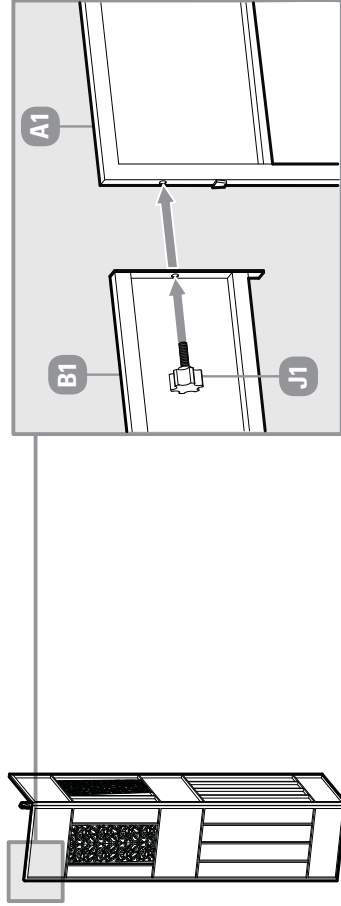

Étape 2

Nécessite A1, C


Placer la tablette (C) sur le rebord de la cloie (A1).

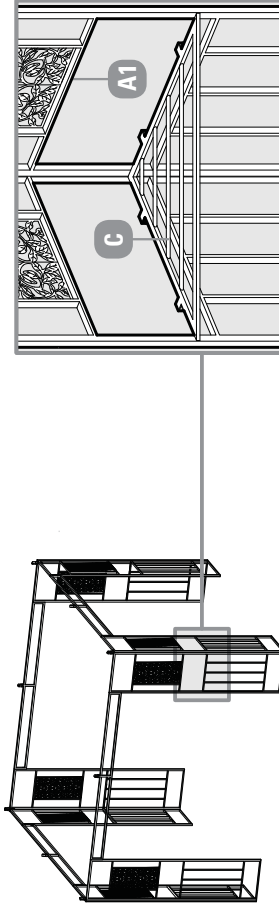

Étape 3

Nécessite A1, J


Insérez la base du raccord de la barre oblique (J) dans les fentes respectives situées au sommet de chaque cloie (A1).

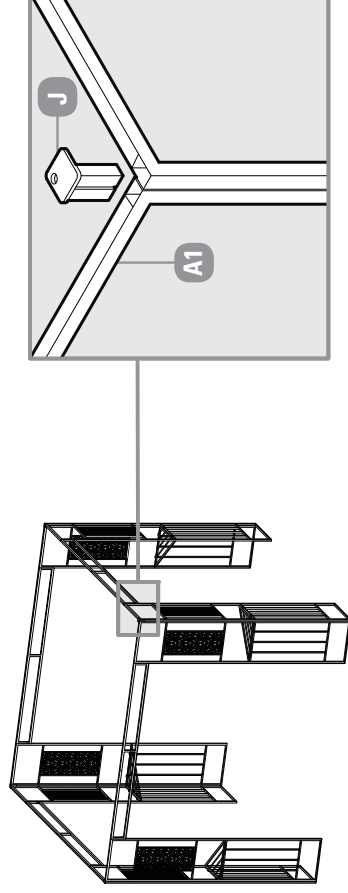

Étape 4


Nécessite B1, D, J1

Insérez le raccord supérieur de la barre horizontale (B1) dans la poutre horizontale (D) et fixez solidement en utilisant un écrou (J1).

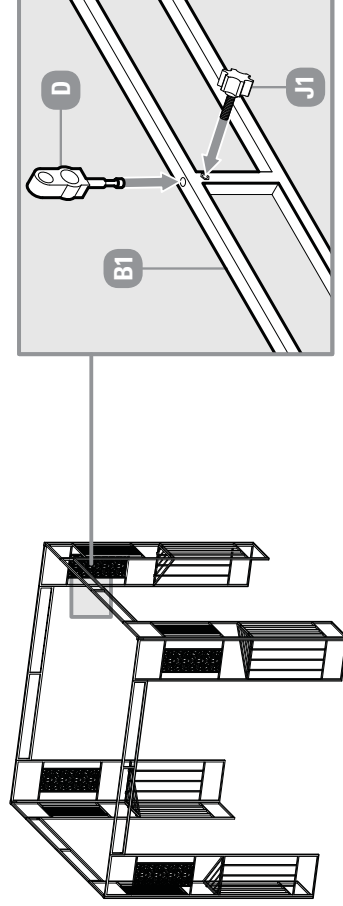


Étape 5**Nécessite E, J, J1**


Insérez le raccord de la barre oblique (E) dans la base du raccord de la barre oblique (J) et fixez le raccord de la barre oblique à l'aide d'un écrou (J1).

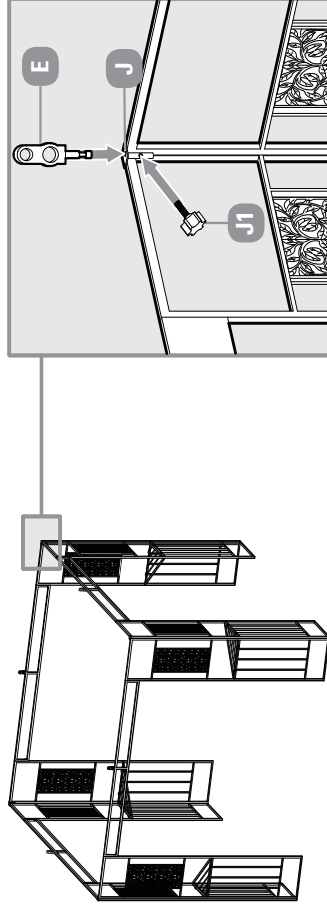**Étape 6****Nécessite F, G**


Assemblez la barre oblique supérieure (F) et la barre oblique inférieure (G).

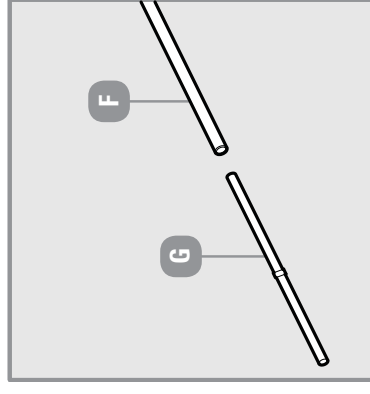**Étape 7****Nécessite E, G**

Insérez l'une des extrémités de la barre oblique inférieure (G) dans le raccord de la barre oblique (E).

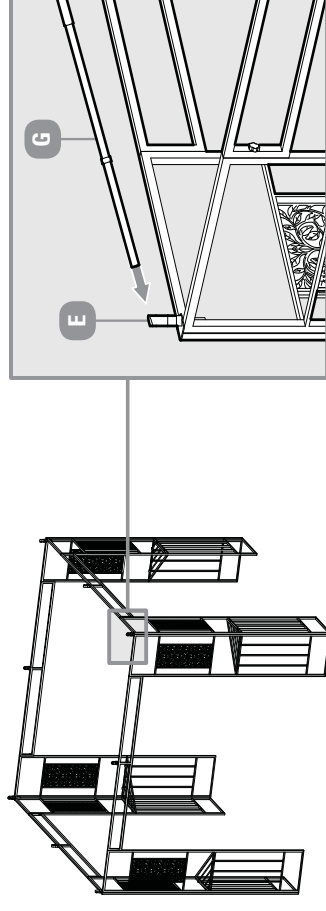
**Étape 8****Nécessite F, I, K**

Insérez l'autre extrémité de la barre oblique supérieure (F) dans le raccord (I). Vissez le crochet (K) au raccord.

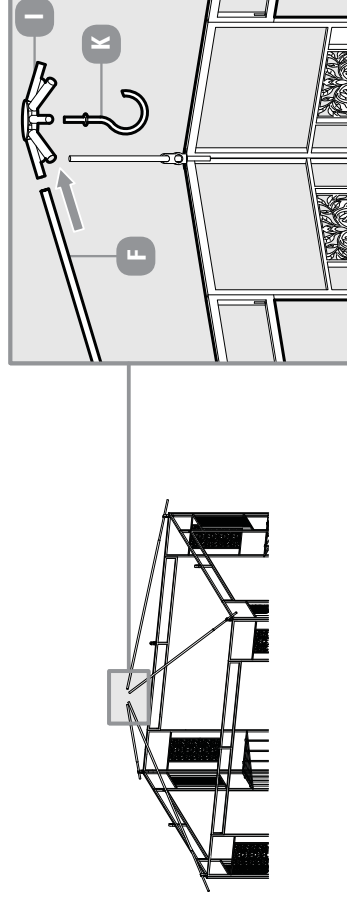


Étape 9**Nécessite D, H**


Insérez l'une des extrémités de la barre centrale (H) dans le raccord de la barre centrale (D).

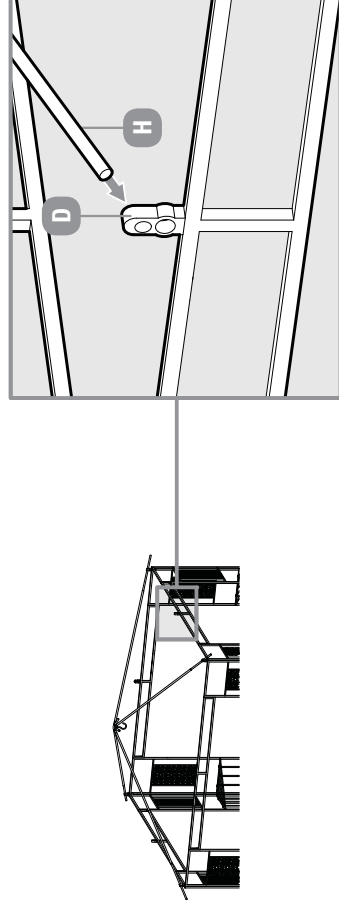**Étape 10****Nécessite H, I**


Insérez l'autre extrémité de la barre centrale (H) dans le raccord (I) et serrez tous les boulons.

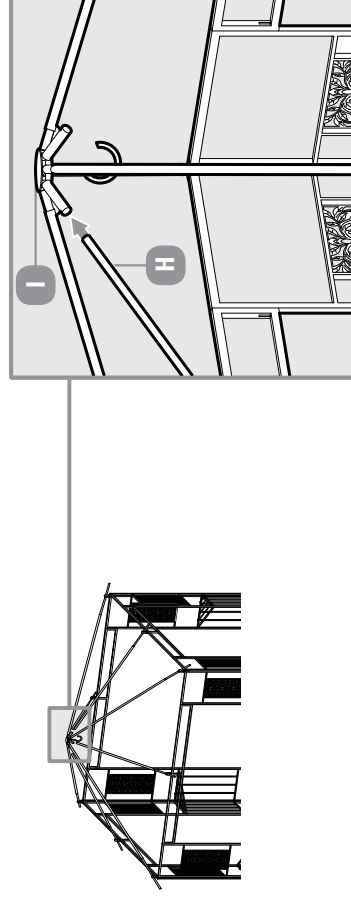**Étape 11****Nécessite L, G**

- Placez le toit (L) au-dessus de la structure et attachez le coin du toit à l'extrémité de la barre oblique inférieure (G).
- Attachez les côtés du toit aux extrémités de la barre centrale.

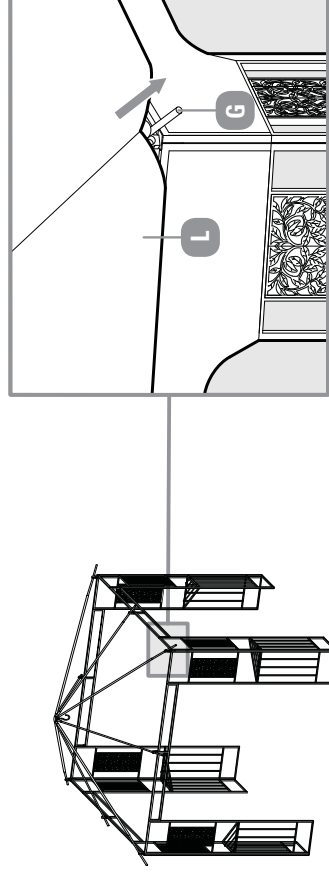**Étape 12****Nécessite BB**

Si l'abri de jardin est utilisé sur le sol ou sur l'herbe, arrimez-le au sol en utilisant les piquets (BB). Répétez cette étape pour chaque piquet jusqu'à la fixation des quatre piquets.

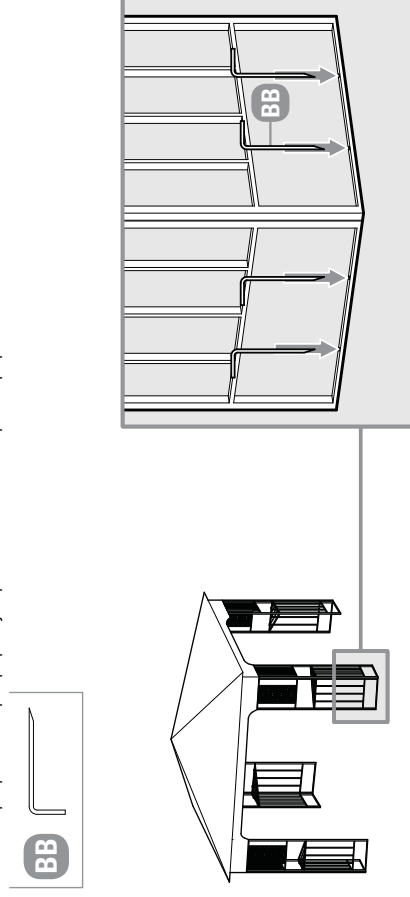



Attention!

- Vérifiez régulièrement que tous les écrous et les vis sont bien serrés; resserrez-les au besoin.
- Démontez l'abri de jardin en suivant l'ordre inverse des étapes d'assemblage. Démontez-le toujours entièrement. Un abri de jardin partiellement démonté n'est pas assez stable pour résister au vent ou aux mauvaises conditions climatiques et peut par conséquent être endommagé et/ou causer des dommages.

- Pour laver les parties en tissu :
 - Étalez le tissu et utilisez une brosse en soies douces pour nettoyer.
 - N'utilisez jamais de détergent.
 - L'eau doit être froide ou tiède; sa température ne doit pas dépasser 25 °C (77 °F).
 - Séchez uniquement à l'air libre. N'essorez pas en machine ni à la main.
- N'utilisez ni eau de Javel ni acide ni aucun autre produit nettoyant abrasif sur le toit ou les parties de la structure.
- Les pièces en acier des outils et accessoires de jardin sont protégés par une peinture antirouille. Cependant, du fait de la nature du métal, l'oxydation de surface (rouille) surviendra si cette couche protectrice est égratignée. C'est un processus naturel. Pour limiter ceci, il est recommandé d'assembler et manipuler le produit avec délicatesse, afin d'éviter que la peinture ne soit égratignée. La rouille de surface peut être facilement éliminée en appliquant un peu d'huile à friture. Si l'oxydation de surface (rouille) survient et aucune mesure corrective n'est prise, l'oxydation pourrait commencer à couler sur la surface d'assemblage, ce qui entraînerait des taches pouvant être difficile à éliminer.

Dimensions (long. x larg. x haut.)

3 x 3 x 2,7 m

10 x 10 pi x 8 pi 8 po

Poids

36 kg

79 lb

Cet article For Living^{MC} comporte une garantie de un (1) an sur les défauts de fabrication et de matériaux. Trileaf Distribution s'engage à remplacer le produit défectueux sans frais au cours de la période de garantie définie lorsqu'il est remis par l'acheteur original, preuve d'achat à l'appui. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le risque de casse résultant d'une mauvaise utilisation et/ou d'une utilisation abusive.