




2-Piece Outdoor Wall Sconce Set

Product No. 052-6116-6

Assembly Instructions

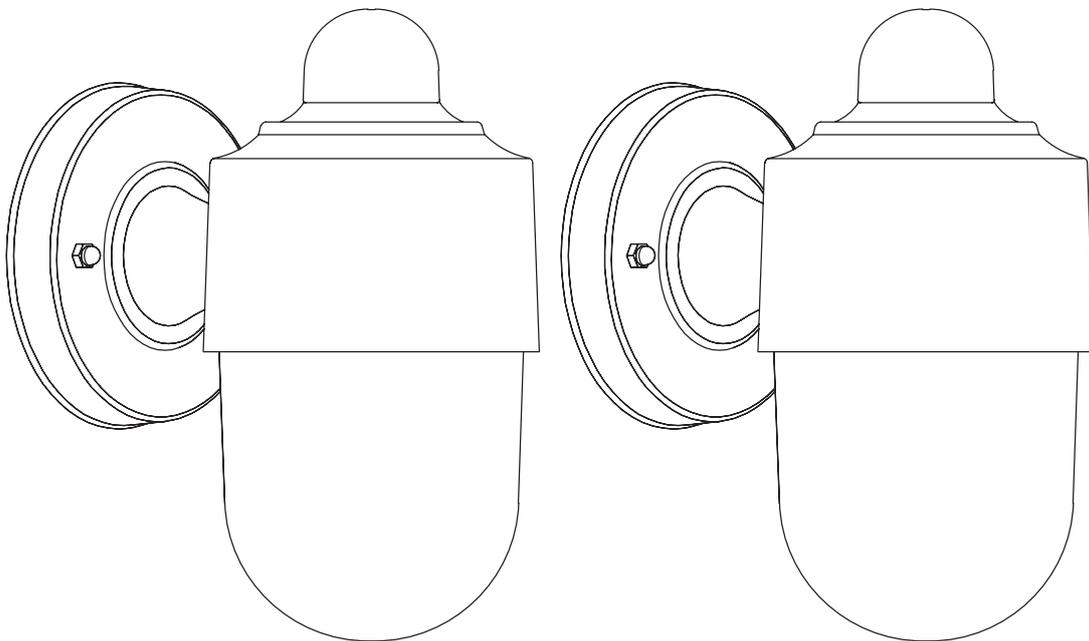

**NEED HELP? GIVE US A CALL!
WE'RE HERE FOR YOU.**

TOLL-FREE:
1-877-483-6759

IMPORTANT: Please read this manual carefully
before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to
downsizing your family home,
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless
style and reliable quality that delivers
everyday solutions for your home.

Let us know how our products
work for you. Rate and review at
[canadiantire.ca](https://www.canadiantire.ca)

Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Step-by-step Guide	5
Parts List	4	Warranty	8



Warning! Consult a qualified electrician to ensure correct brand circuit conductor.

Cleaning: Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, damp cloth.

Important: Retain for future reference and read carefully.



Read instructions and review all diagrams before installing fixture.
General instructions:


1. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the Canadian Electrical Code.
2. These fixtures should be mounted on an electrical outlet box. The box must be directly supported by the building structure.
3. Turn off the circuit breaker or remove the appropriate fuse to disconnect power source before installing fixture.
4. Turning the light switch off to cut the power is not sufficient to prevent electric shock. When in doubt about the safety of any electrical installation or repair, consult a qualified electrician.



Needed for Assembly:



No. 2 Cross-head Screwdriver
Tip Shown Actual Size

Parts List

Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Light fixture		2
2	Shade		2


Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Mounting crossbar		2
B	Mounting screw		4
C	Outlet box screw		4
D	Decorative nut		4
E	Wire connector		4
F	Hex nut		4

Step-by-step Guide




ELECTRICAL INSTALLATION:

1) Place the wall switch to the “OFF” position.




2) Depending on which type of fuse box you have in your home:

- Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to your entire home, OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.



- Place either the main (Master) switch to the “OFF” position, cutting off power to the entire home, OR unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.



NOTE: Shutting off a wall switch that controls the light is not sufficient to prevent electric shock.

WARNING: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.



Step 1

REQUIRES PART 1, A, B, C, E

To install your new light fixture (1), attach the mounting crossbar (A) with the mounting screws (B) to the outlet box using the outlet box screws (C) to secure it.

Attach the white wire from the house to the white wire from the fixture (1) using one of the included wire connectors (E).

Then, attach the black wire from the house to the black wire from the fixture (1) the same way.

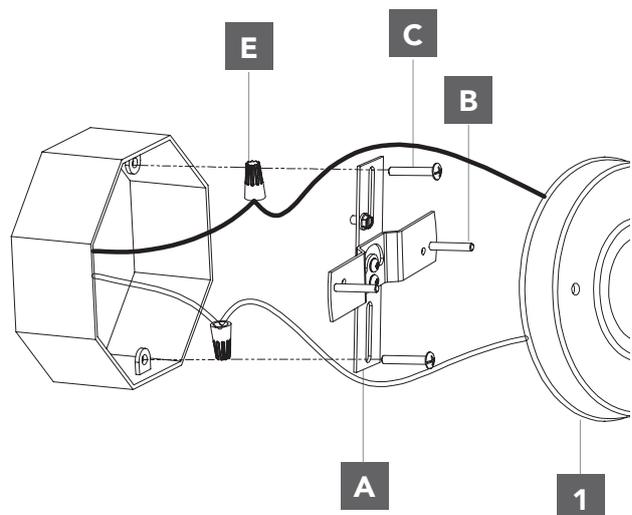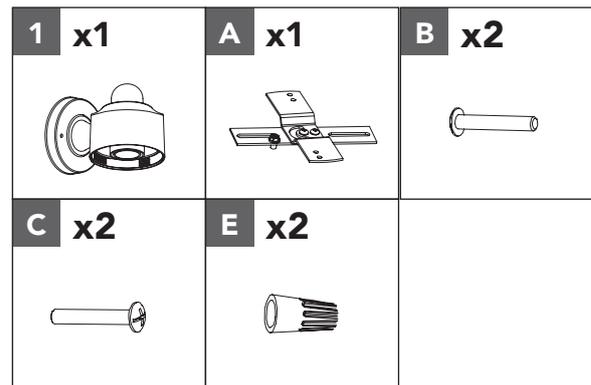

Step-by-step Guide




Step 2


REQUIRES PART 1, A, B, D, F

Place hex nuts (F) on the mounting screws (B) then align the mounting screws (B) with the mounting holes on fixture canopy (1).

Put in place the fixture canopy (1) making sure all wires are secure inside canopy.

Screw the decorative nuts (D) onto the mounting screws (B) with the hex nuts (F) to secure the canopy to the mounting crossbar (A).

1 x1	A x1
	
B x2	D x2
	
F x2	
	

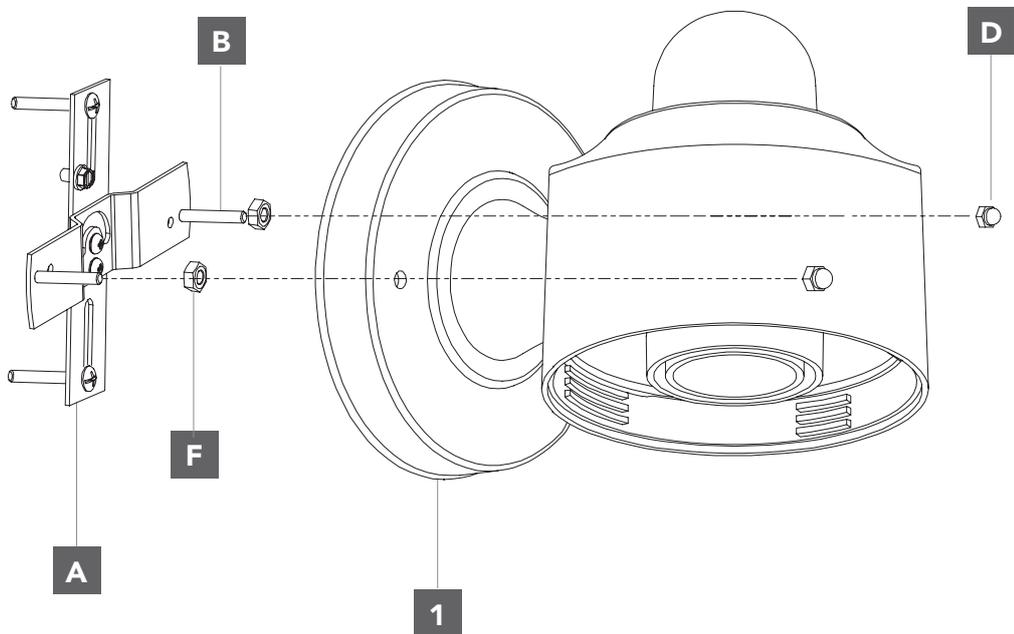



Step-by-step Guide

Step 3

REQUIRES PART 1, 2


Screw a bulb (not included) into the socket of the light fixture (1).

Screw the shade (2) onto the light fixture (1).

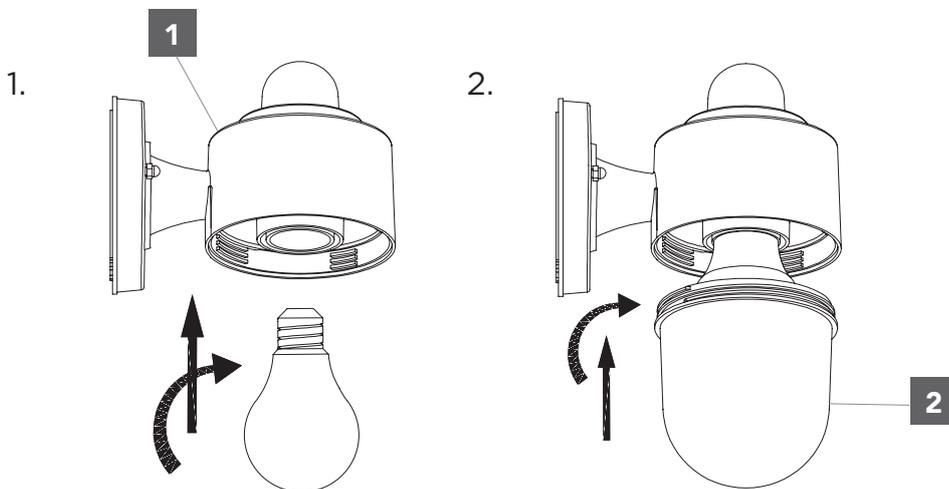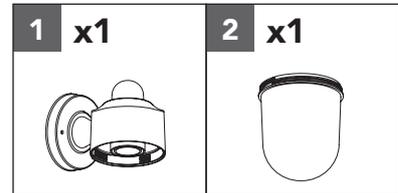

Step 4

Turn the power back ON and test the fixture (1).

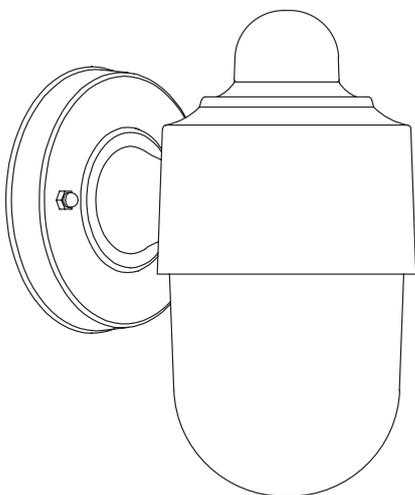

1-Year Limited Warranty*

This For LIVING® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Model No. 052-6116-6

Made in China


Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8



Appliques d'extérieur, 2 pièces

N° d'article : 052-6116-6

Instructions d'assemblage

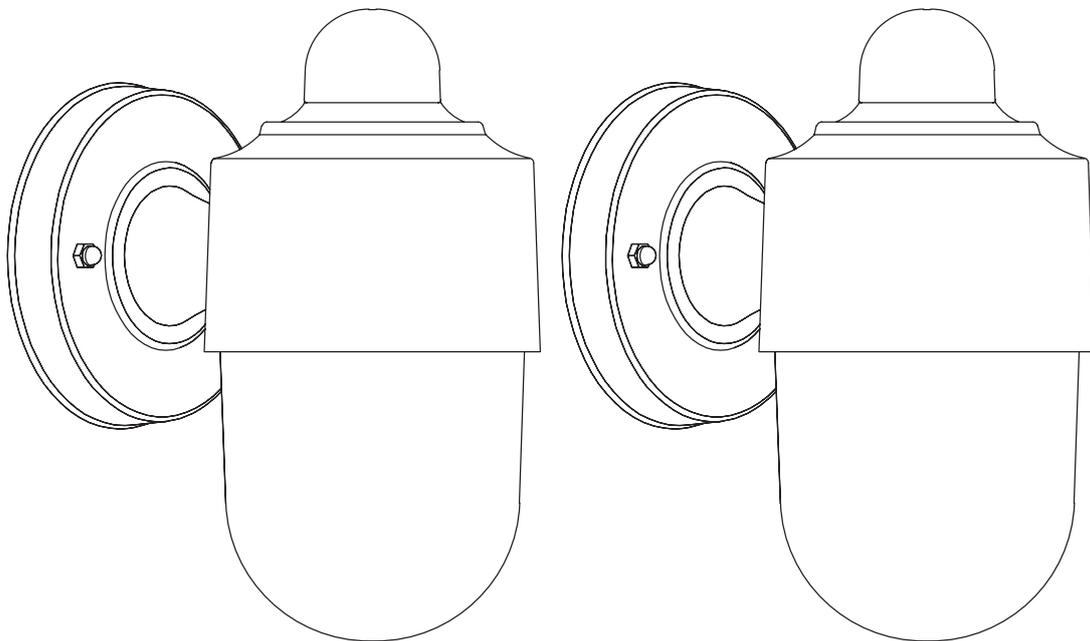

**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!
NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**

NUMÉRO SANS FRAIS :
1 877 483-6759

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de ce produit. Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche intemporelle et une qualité fiable qui vous offrent des solutions au quotidien pour votre logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Vous pouvez laisser une note et un avis sur : canadiantire.ca

Consignes de sécurité importantes	3	Guide étape par étape	5
Liste des pièces	4	Garantie	8



Avertissement! Communiquez avec un électricien agréé pour vous assurer que le conducteur de circuit de dérivation est adéquat.

Nettoyage : Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez éteindre l'interrupteur ou la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.


Important : Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.



Lisez les instructions et examinez tous les schémas avant d'installer le luminaire. Instructions générales :


1. Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux normes et règlements locaux et au Code canadien de l'électricité.
2. Ces luminaires doivent être installés sur une boîte de sortie électrique. La boîte de sortie doit être directement soutenue par la structure du bâtiment.
3. Éteignez le disjoncteur ou retirez le fusible approprié pour déconnecter la source d'alimentation avant d'installer le luminaire.
4. Mettre l'interrupteur de lumière en position d'arrêt pour couper l'alimentation n'est pas suffisant pour éviter un choc électrique. En cas de doute sur la sécurité d'une installation ou d'une réparation électrique, consultez un électricien qualifié.



Requis pour l'assemblage :

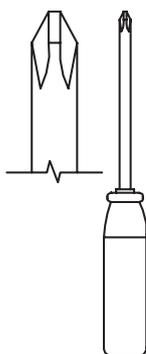

Tournevis à tête cruciforme n° 2
Taille réelle de la tête


Liste des pièces

Article	Description	Illustration	Quantité
1	Luminaire		2
2	Abat-jour		2

Article	Description	Illustration	Quantité
A	Support de montage		2
B	Vis de montage		4
C	Vis de boîte de sortie		4
D	Écrou décoratif		4
E	Capuchon de connexion		4
F	Écrou hexagonal		4


INSTALLATION ÉLECTRIQUE : Étape 1

1) Mettez l'interrupteur mural en position ARRÊT.




2) Selon le type de tableau à disjoncteurs ou fusibles que vous avez chez vous :

- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU mettez en position d'arrêt le disjoncteur qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.



- Placez soit l'interrupteur principal en position «ARRÊT», coupant l'alimentation de toute votre maison, OU dévissez le fusible qui fournit l'alimentation à l'endroit où l'appareil sera installé.



REMARQUE : Mettre l'interrupteur mural qui commande le luminaire en position d'arrêt n'est pas suffisant pour éviter les chocs électriques.



AVERTISSEMENT : CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR DÉTERMINER SI VOUS AVEZ LE BON CONDUCTEUR DE CIRCUIT DE DÉRIVATION.

NÉCESSITE **1, A, B, C, E**

Pour installer votre nouveau luminaire (**1**), fixez le support de montage (**A**) avec les vis de montage (**B**) à la boîte de sortie au moyen des vis de la boîte de sortie (**C**) pour le fixer.

Reliez le fil blanc de la maison au fil blanc du luminaire (**1**), au moyen de l'un des capuchons de connexion inclus (**E**).

Reliez ensuite le fil noir de la maison au fil noir du luminaire (**1**) de la même manière.

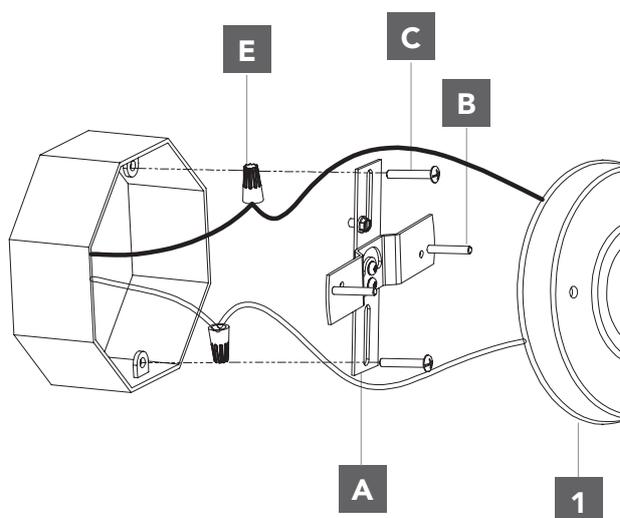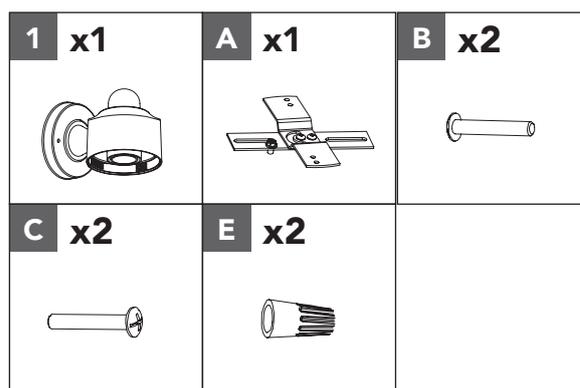

Guide étape par étape



Étape 2


NÉCESSITE **1, A, B, D, F**

Insérez les vis de montage (**B**) à travers le support de montage (**A**). Placez les écrous hexagonaux (**F**) sur les vis de montage (**B**), puis alignez les vis de montage (**B**) avec les trous de montage sur le socle du luminaire (**1**).

Mettez en place le socle du luminaire (**1**) en vous assurant que tous les fils sont bien fixés à l'intérieur du socle.

Vissez les écrous décoratifs (**D**) sur les vis de montage (**B**) au moyen des écrous hexagonaux (**F**) pour fixer le socle au support de montage (**A**).

1 x1 	A x1 
B x2 	D x2 
F x2 	

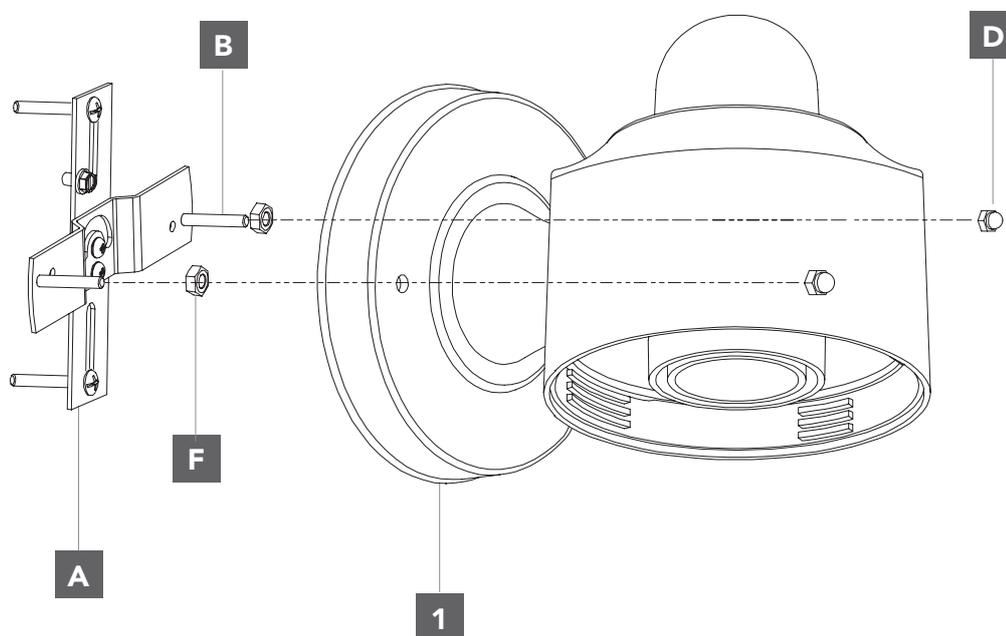



Guide étape par étape

Étape 3

NÉCESSITE 1, 2


Vissez une ampoule (non incluse) dans la douille du luminaire (1).

Vissez le diffuseur (2) sur le luminaire (1).

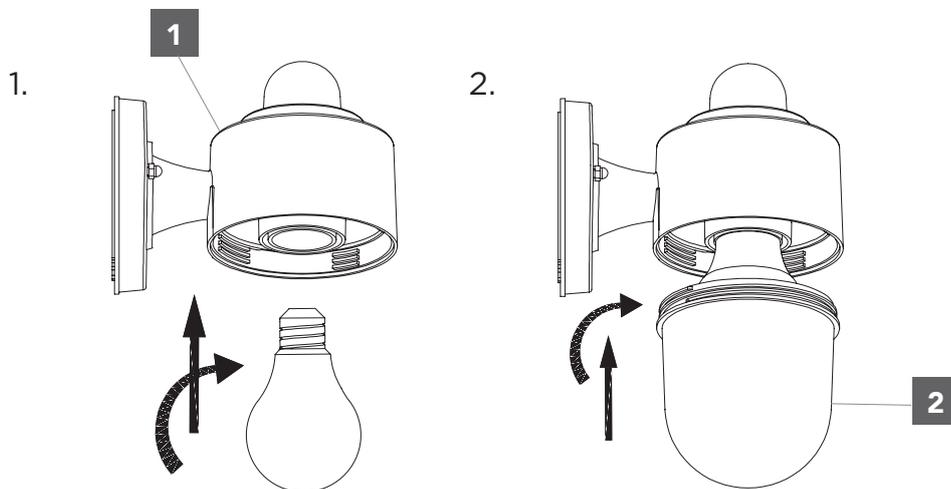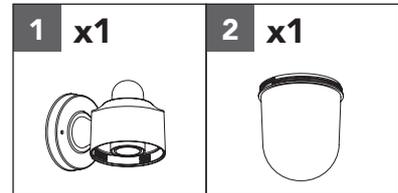

Étape 4

Remettez le luminaire sous tension et faites un essai du luminaire (1).

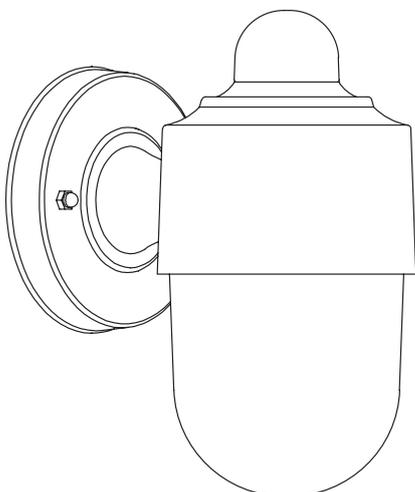

Garantie limitée de 1 an

Cet article For LIVING^{MD} comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

N° de modèle : 052-6116-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8