




Lampadaire solaire avec jardinière Marigold

No de produit : 052-9830-6

Instructions d'assemblage

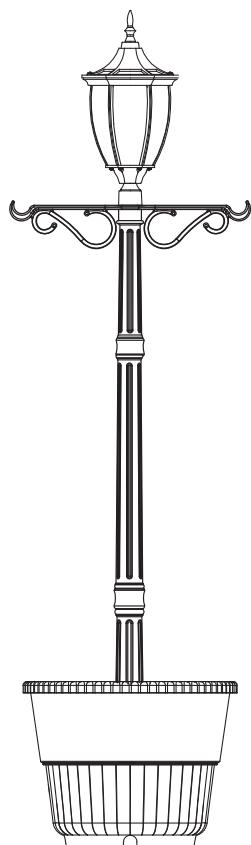

Des questions?
Numéro sans frais : 1 877 483-6759

Table des matières



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For Living^{MD} est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche intemporelle et une qualité fiable qui vous offrent des solutions au quotidien pour votre logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Vous pouvez laisser une note et un avis sur canadiantire.ca

Consignes de sécurité importantes	3	Données techniques	15
Liste des pièces	4	Garantie	15
Avertissement	6		
Préparation de l'assemblage	7		
Guide étape par étape	8		



Avertissement! Veuillez utiliser votre lampe correctement et en toute sécurité. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques pour la sécurité ou endommager votre lampe ou vos articles ménagers. Lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes.

Attention! Surveillez toujours les enfants étroitement lorsqu'ils utilisent ce produit ou qu'ils se trouvent à proximité de celui-ci. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.

- Nettoyez la saleté et les débris des panneaux solaires — les panneaux ne peuvent pas se recharger si la lumière est bloquée. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les panneaux solaires. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de produits chimiques qui pourraient rayer ou endommager le revêtement UV.
- Dans une région où il y a de la neige et de la glace, et si les lampes sont couvertes de neige pendant une période prolongée, les piles nécessiteront une recharge pendant au moins 8 heures en plein soleil pour que les lampes fonctionnent correctement.
- Fonctionne avec une (3) pile rechargeable NiMH.
- N'utilisez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Recycler

Jetez les piles de façon appropriée. Consultez votre liste des inscriptions téléphoniques locales pour un centre de recyclage de batteries dans votre région.



Température ambiante maximum 40 °C (105 °F).
Max 40°C



Ne jetez jamais les piles dans l'eau!



Ne jetez pas les piles avec vos ordures ménagères.



Protégez les piles contre la chaleur et le feu. Risque d'explosion.



Recycler

Liste des pièces

Item	Description
1	Corps du lampadaire
2	Crochet pour suspendre des plantes
3	Poteau supérieur
4	Poteau intermédiaire
5	Poteau inférieur
6	Anneau de support
7	Jardinière supérieure
8	Jardinière inférieure
9	Base de lampadaire
10	Plaque de montage
11	Boulons en J
12	Écrous hexagonaux
13	Écrou borgne
14	Vis de base
15	Boulon hexagonal
16	Rondelle plate
17	Clé hexagonale
18	Petite vis

Quantity
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
3
3
3
1
1





S'il bascule, l'article peut provoquer des blessures graves ou des lésions par écrasement. Pour éviter la chute de l'article :

- Installez un poids adéquat sur la base pour éviter tout basculement.
- Pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser en cas de renversement, la base jardinière du lampadaire doit être placée sur une surface plane et de niveau et remplie de 4 po (10 cm) [minimum de 40 lb (18 kg)] de gravier ou de pierre.



Risque de basculement.
Pour éviter tout basculement dans des conditions de vent fort, assurez-vous d'ajouter un poids adéquat à la base.

ATTENTION!

- L'emplacement approprié de la lampe est essentiel.
- Tenez les enfants à l'écart du produit pendant son assemblage. Ce produit contient des petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Gardez les doigts éloignés de tout endroit où vous risquez de les coincer.
- Ne tentez pas d'assembler la lampe s'il manque des pièces.



Laissez-nous vous aider!

NE RAPPORTEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN. APPELEZ-NOUS D'ABORD!

1 877 483-6759

Si vous avez des questions au sujet d'un article, si vous avez besoin d'aide concernant une garantie ou si une pièce est endommagée ou manquante, veuillez communiquer avec notre service d'assistance téléphonique sans frais. Appelez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.



IMPORTANT:

Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste de contenu de l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 877 483-6759 (sans frais).

Placez toutes les pièces de la boîte dans un endroit dégagé et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériaux d'emballage et replacez-les dans la boîte. Ne vous débarrassez pas des matériaux d'emballage avant d'avoir terminé l'assemblage. Lisez chaque étape avec soin avant de commencer l'assemblage et assurez-vous de toutes les comprendre. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais : 1 877 483-6759.

REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE



Tournevis




1 personne

Guide étape par étape



Où placer le lampadaire solaire

Placez la lampe solaire dans un endroit où elle peut capter la lumière directe du soleil pendant au moins 8 heures par jour. Le nombre d'heures que la lampe fonctionnera est directement proportionnel au nombre d'heures d'ensoleillement qu'elle reçoit. Si la lampe est placée dans une zone ombragée, elle ne pourra pas se charger complètement et son temps de lueur sera limité. Ne placez pas la lampe près d'un autre éclairage extérieur comme sur une véranda ou des lampadaires. Ceux-ci peuvent tromper le capteur et empêcher la lampe de s'allumer ou de s'éteindre automatiquement.


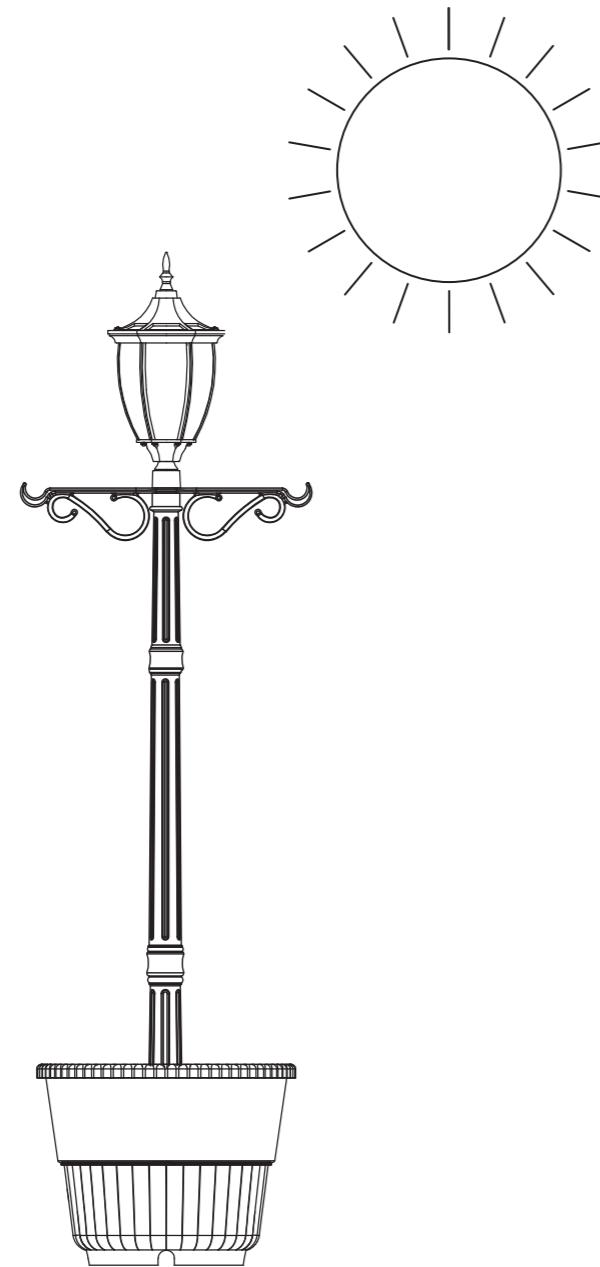


Montage de la base jardinière

Fixez la base du lampadaire (9) à la partie inférieure de la jardinière (8) au moyen de boulons hexagonaux (15), d'une plaque de montage (10), de rondelles plates (16) et d'écrous hexagonaux (12). Assurez-vous que la plaque de montage, les rondelles plates et les écrous hexagonaux sont bien fixés aux boulons hexagonaux sur la face inférieure de la base inférieure de la jardinière (8).

Fixez la partie supérieure de la jardinière (7) à la partie inférieure de la jardinière (8) en alignant les 4 languettes et en tirant la base de la partie supérieure de la jardinière jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent en place. Tournez la partie supérieure de la jardinière dans le sens horaire pour verrouiller les languettes en place.


Remarque : Il peut être nécessaire de faire pression sur la base de la partie inférieure de la jardinière lorsque vous tirez la partie supérieure de la jardinière vers le haut et la tournez.

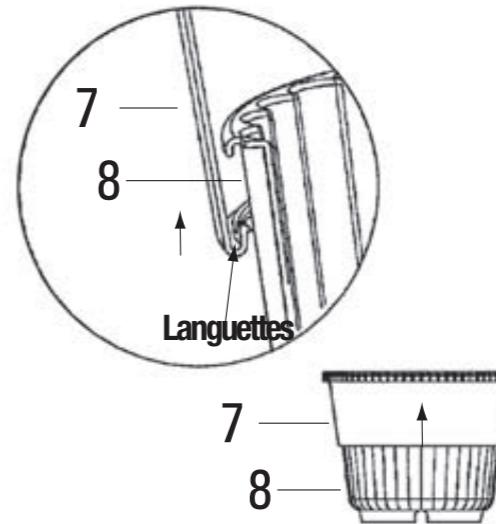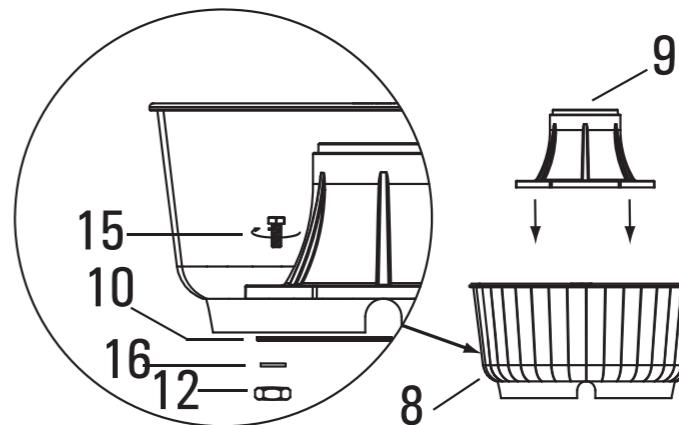

Assemblage du lampadaire

Fixez le poteau inférieur (5) à la base du poteau du lampadaire (9) au moyen des vis de la base (14) à 3 endroits. Abaissez l'anneau de support (6) sur le poteau jusqu'à ce qu'il repose sur le dessus de la partie supérieure de la jardinière (7).

ATTENTION : Pour éviter d'endommager le produit ou de se blesser en cas de renversement, la base jardinière du lampadaire doit être placée sur une surface plane et de niveau et remplie de 4 po (10 cm) [minimum de 40 lb (18 kg)] de gravier ou de pierre.

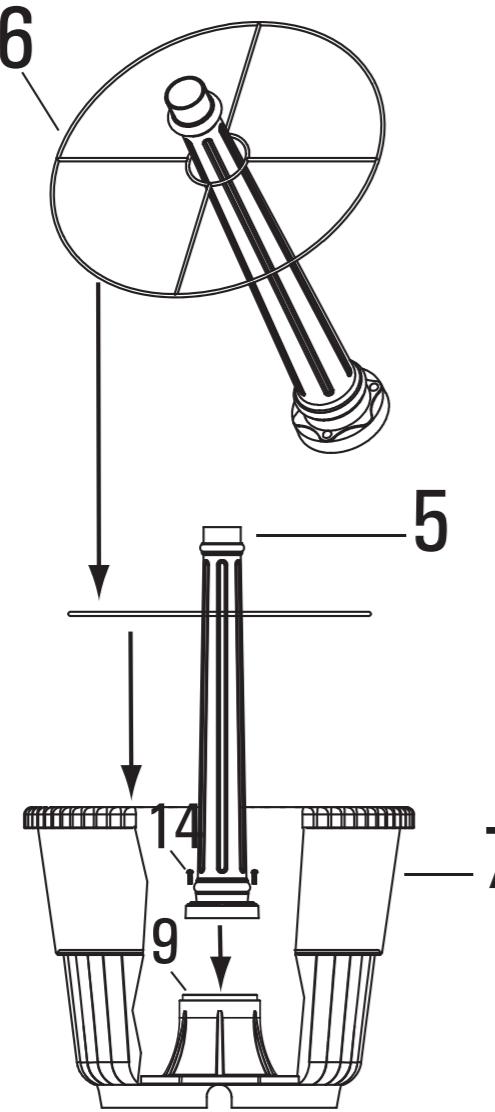


Assemblage du lampadaire

Fixez le poteau central (4) au poteau inférieur (5) en le tournant dans le sens horaire.

Fixez le poteau supérieur (3) au poteau central (4) en le tournant dans le sens horaire.


Placez le crochet à plantes (2) sur le poteau supérieur (3).

Fixez le corps du lampadaire (1) au poteau central (3) en le tournant dans le sens horaire.

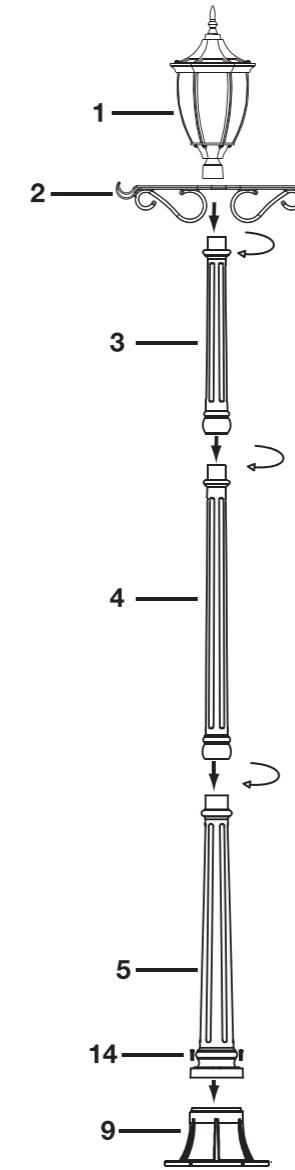

Fixation du corps du lampadaire

Après avoir terminé les étapes un à quatre, fixez le corps du lampadaire au moyen de la petite vis (18) à l'aide de la clé hexagonale (17).

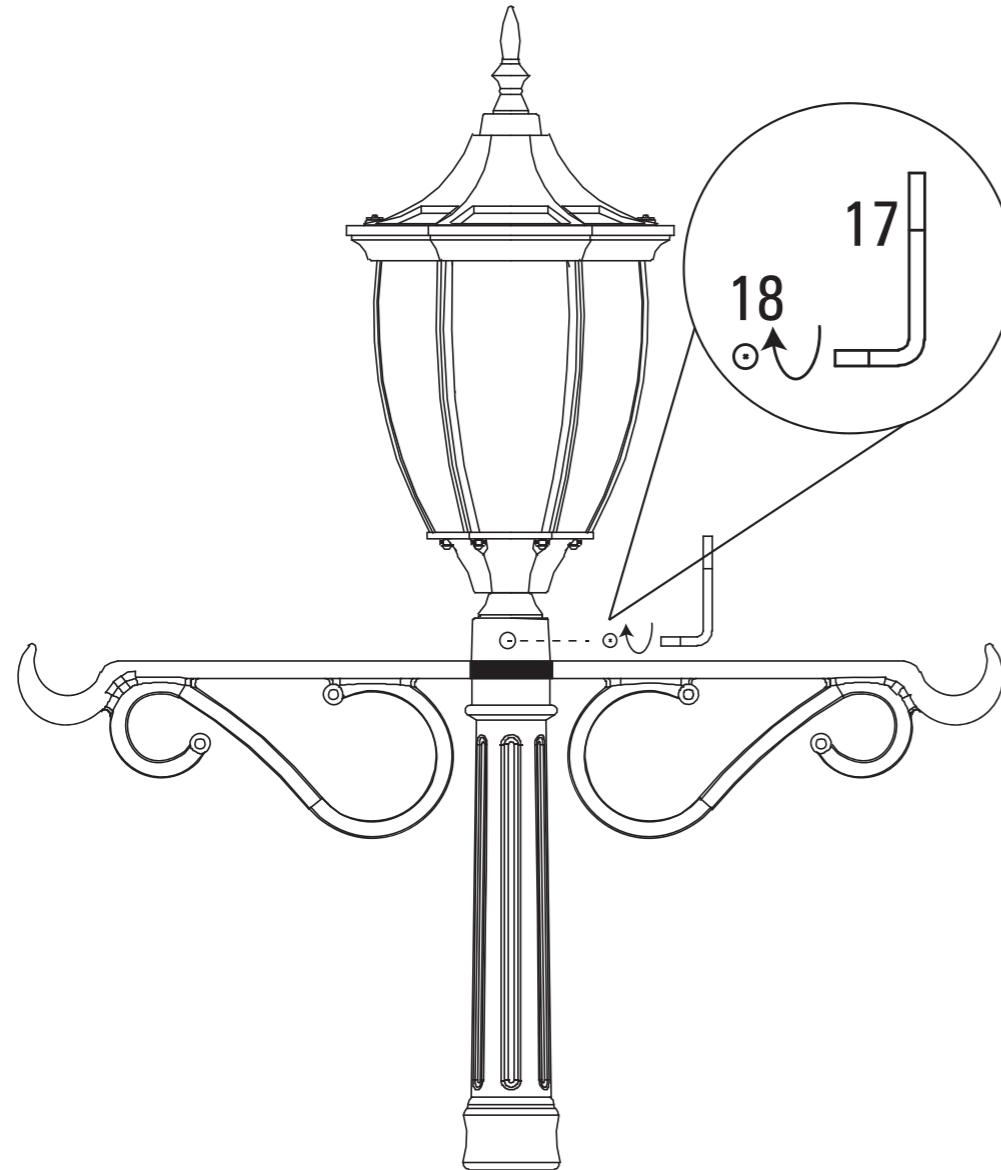


Option de montage sur le sol

Vissez l'écrou hexagonal (12) sur le boulon en J (11). Assurez-vous que l'écrou hexagonal est vissé suffisamment loin sur le boulon en J pour que le haut du boulon en J passe à travers la plaque de montage (10) et la base du lampadaire (9) avec suffisamment de filets pour fixer la base au boulon en J avec un écrou borgne (13). Répétez les étapes pour les autres boulons en J.

En utilisant la plaque de montage (10) comme guide, insérez les boulons en J avec les écrous hexagonaux dans un socle en béton humide jusqu'à ce que les écrous hexagonaux soient en dessous du niveau du socle.

Placez la plaque de montage (10) sur les boulons en J formant un support de montage.

Alinez les trous de la base du lampadaire (9) avec les boulons en J et fixez-les au moyen des écrous borgnes (13).

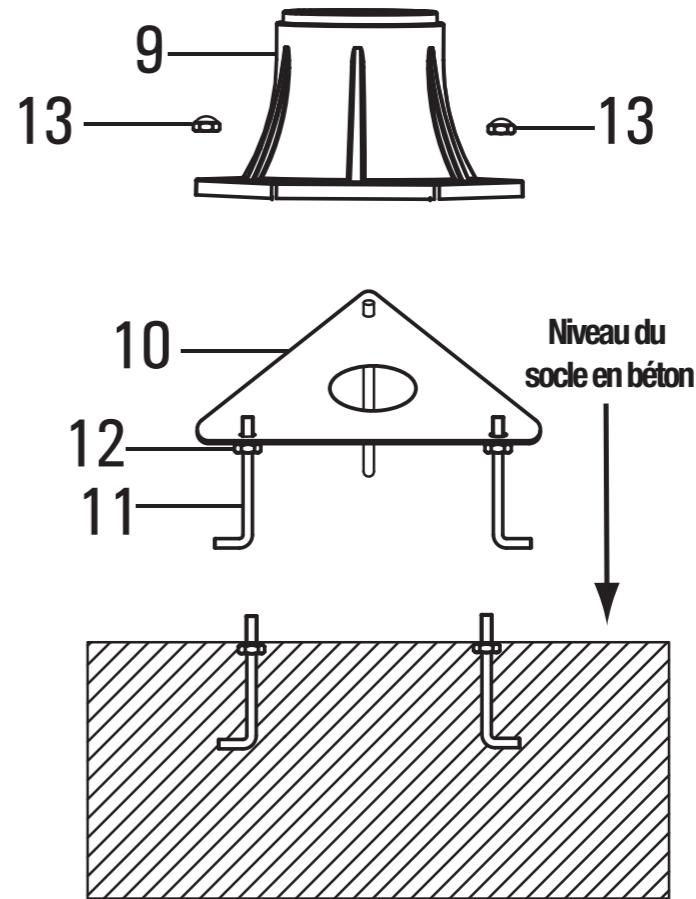

Guide étape par étape

GARANTIE



REMARQUE : Les piles de votre lampadaire solaire sont préinstallées en usine.

Retirez les vis du haut de la tête du lampadaire (1). Le compartiment à piles est situé sous le haut de la tête du lampadaire.

Soulevez délicatement le haut du lampadaire du boîtier.

Retirez le couvercle du compartiment à piles.

Retirez les anciennes piles.


Remplacez les anciennes piles par 3 piles AA rechargeables NiMH. Sens de polarité de référence à l'intérieur du compartiment à piles.

Replacez le panneau solaire sur le boîtier et fixez-le au moyen des vis retirées à l'étape 1.



Les piles rechargeables doivent être complètement chargées avant d'utiliser l'ensemble d'éclairage.

Laissez la lampe se charger pendant au moins 8 heures en plein soleil avec l'interrupteur en position d'arrêt. L'interrupteur est situé sous le panneau solaire. Une fois que les piles sont complètement chargées, placez l'interrupteur en position de marche. Si le lampadaire ne s'allume pas après la charge initiale, assurez-vous que les piles entrent en contact avec les bornes.

Faites tourner le fleuron supérieur une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour allumer la lumière blanche. Tournez le fleuron supérieur deux fois pour allumer le voyant orange. Remettez le fleuron supérieur en position de départ pour éteindre la lumière.

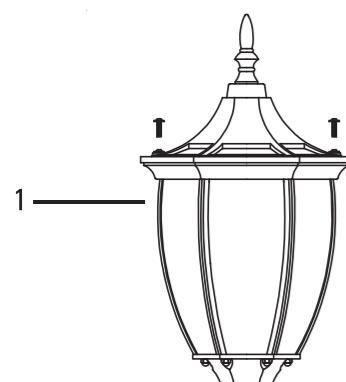

Position	Fonction	Commentaires
« W »	Sélectionnez manuellement la DEL blanche.	Fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube. 3 DEL blanches super lumineuses par tête.
« A »	Sélectionnez manuellement la DEL orange.	Fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube. 1 DEL orange par tête.
« ARRÊT »	Interrupteur marche/arrêt	Éteint toutes les lumières.

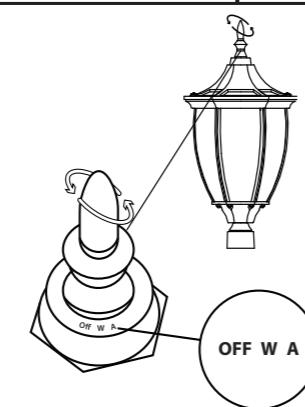

- Vérifiez périodiquement tous les écrous et les vis pour voir s'ils sont bien serrés, et resserrez-les au besoin.
- Cet article est conçu pour un usage extérieur seulement
- Cet article doit être placé sur une surface plane et horizontale.
- Au besoin, demandez à d'autres personnes de vous aider à assembler ou à déplacer l'article.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (larg. x P. x H.)	18 5/16 x 22 1/2 x 84 po 46,5 x 57,2 x 213,4 cm
Poids du produit	10,1 lb 4,6 kg

GARANTIE

Cet article For LIVING comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue.

Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

