




# Plug-in Sconce

---

Product No. 152-2619-6

## Assembly Instructions

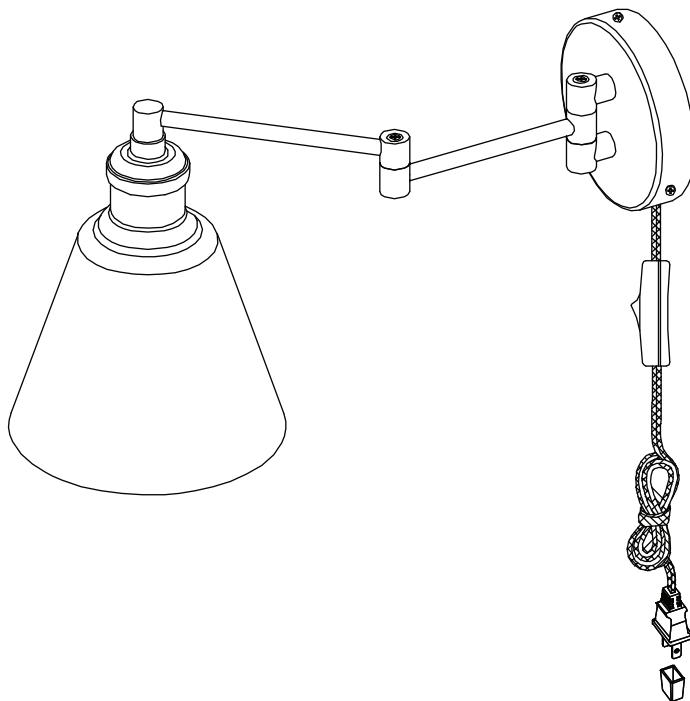

**NEED HELP? GIVE US A CALL!  
WE'RE HERE FOR YOU.**



TOLL-FREE:  
**1-877-483-6759**

IMPORTANT: Please read this manual carefully  
before beginning assembly of this product.  
Keep this manual for future reference.



From your first apartment to  
downsizing your family home,  
For LIVING® is a great place to start.

Uncomplicate your life with timeless  
style and reliable quality that delivers  
everyday solutions for your home.

Let us know how our products  
work for you. Rate and review at  
[canadiantire.ca](http://canadiantire.ca)

# Table of Contents



Important Safety Instructions	3	Troubleshooting	11
Parts List	4	Caring for Your Item	11
Before You Begin Assembly	7	Warranty	12
Step-by-step Guide	8		
Technical Data	10		

**Cleaning:** Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the fixture with a soft, damp cloth.

**Important:** Retain for future reference and read carefully.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


**Read instructions and review all diagrams before installing fixture.**

**General instructions:**

1. This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.
2. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
4. Do not alter the plug.

# Parts List

## Needed for Assembly:

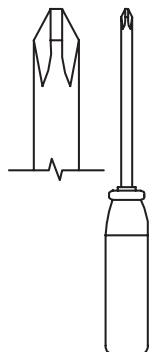

No. 2 Cross-head Screwdriver  
Tip Shown Actual Size


Item	Description	Thumbnail	Quantity
1	Light fixture		1
2	Glass shade		1
3	Socket ring		1

# Hardware List



Item	Description	Thumbnail	Quantity
A	Wall anchors		2
B	Mounting wall screws		2
C	E26 Medium base bulb 60 W max (sold separately)		1

# Exploded Parts

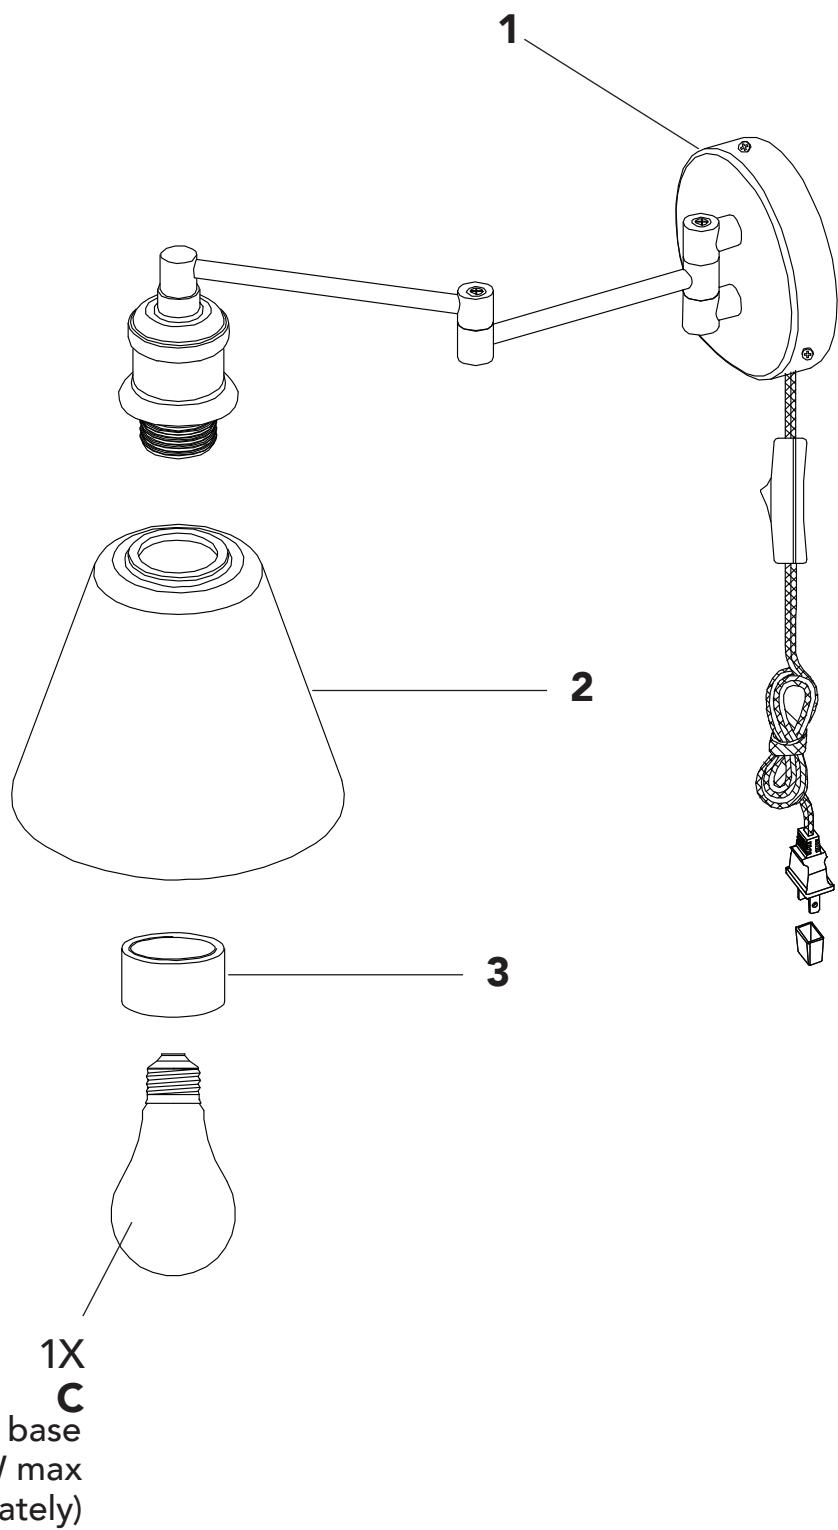


# Before You Begin Assembly




## Make Sure All Parts Are Present

Compare all pieces to the parts and hardware lists, and make sure you have all tools required for assembly.

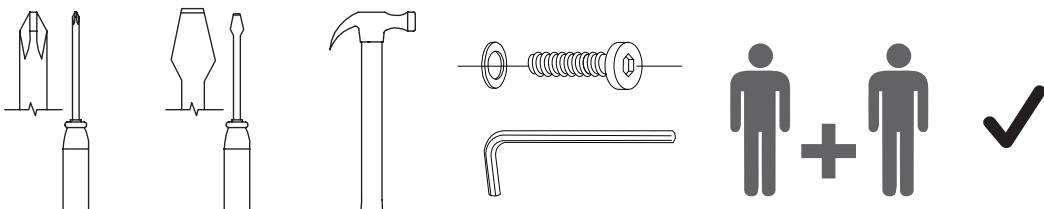


## Assemble in a Cleared Area

Place all parts from the box on the floor in front of you on a clean, dry, level surface to protect the product as it is being built.

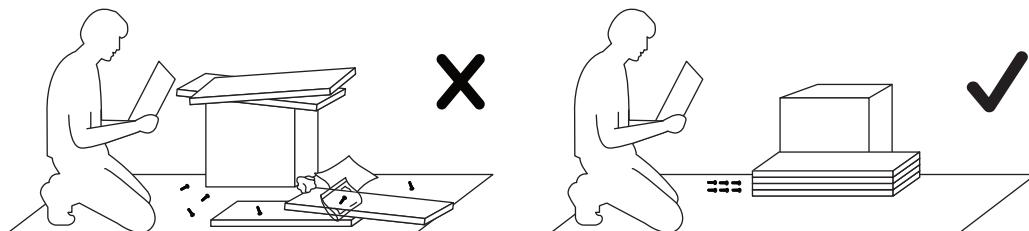


## Remove Packaging Materials

Place packing materials back in the box. Do not dispose of packaging materials until assembly is complete.

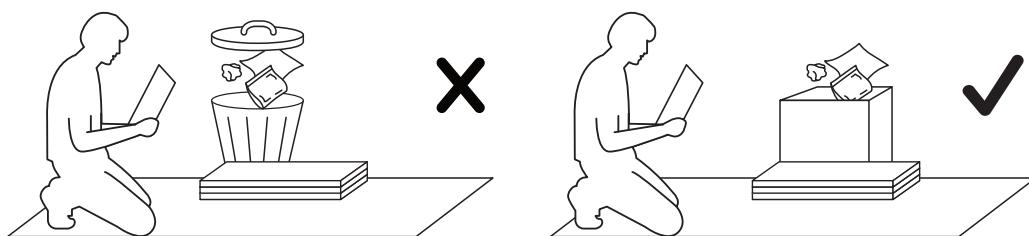


## Read Each Step Carefully

Make sure you understand each step. For any questions contact the, For LIVING® customer service centre at 1-877-483-6795 (toll-free).

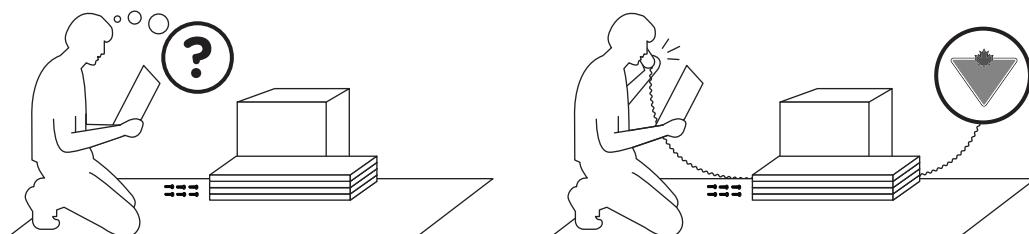

# Step-by-step Guide


## Step 1

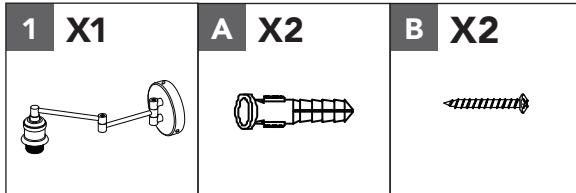

Mark the location for wall anchors **A** 2 3/4" (7 cm) apart. Use a drill (not included) to make the holes.

Insert the wall anchors **A** into the wall. Screw the mounting wall screws **B** into the anchors **A**.


Align the backplate of the fixture **(1)** with the mounting wall screws **B** and press so that the screws are fixed in the backplate of the fixture **1**. Slide down the fixture **1** to lock it in place.

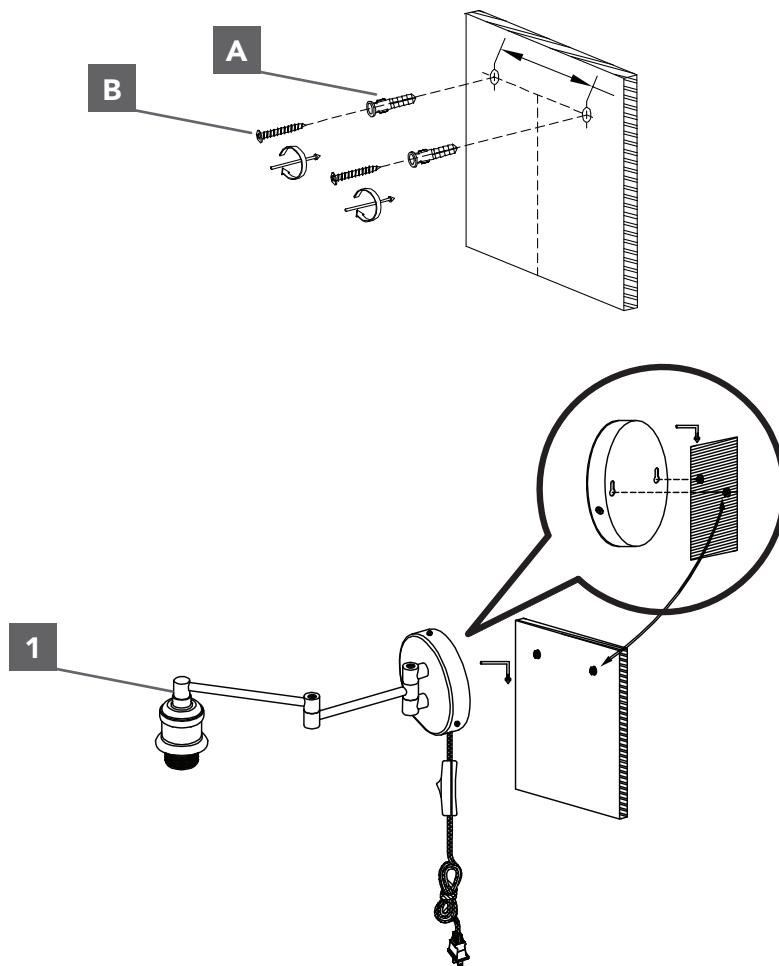

# Step-by-step Guide




## Step 2

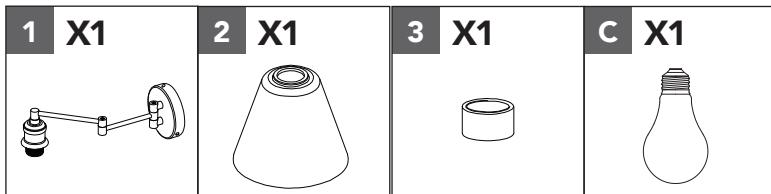


Secure the shade (2) to the fixture 1 using the socket ring 3

Screw 1 medium base (E26), 60 W max bulb C into the socket of the fixture 1.

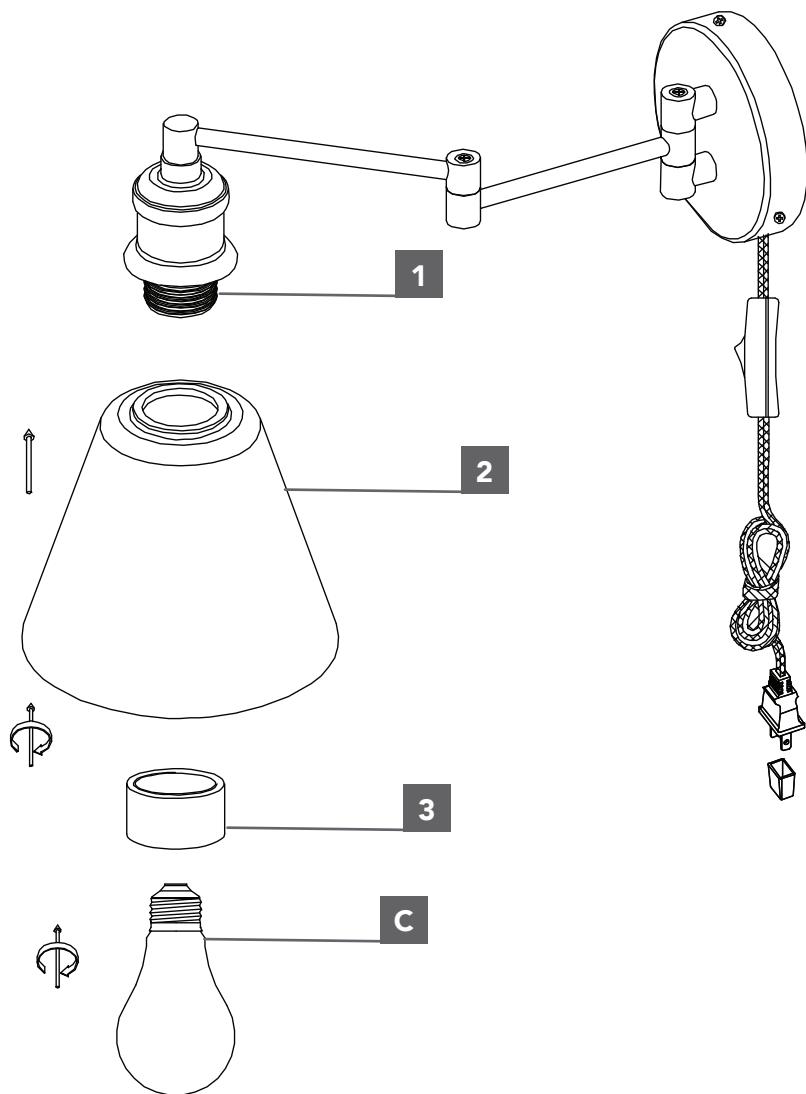

# Technical Data

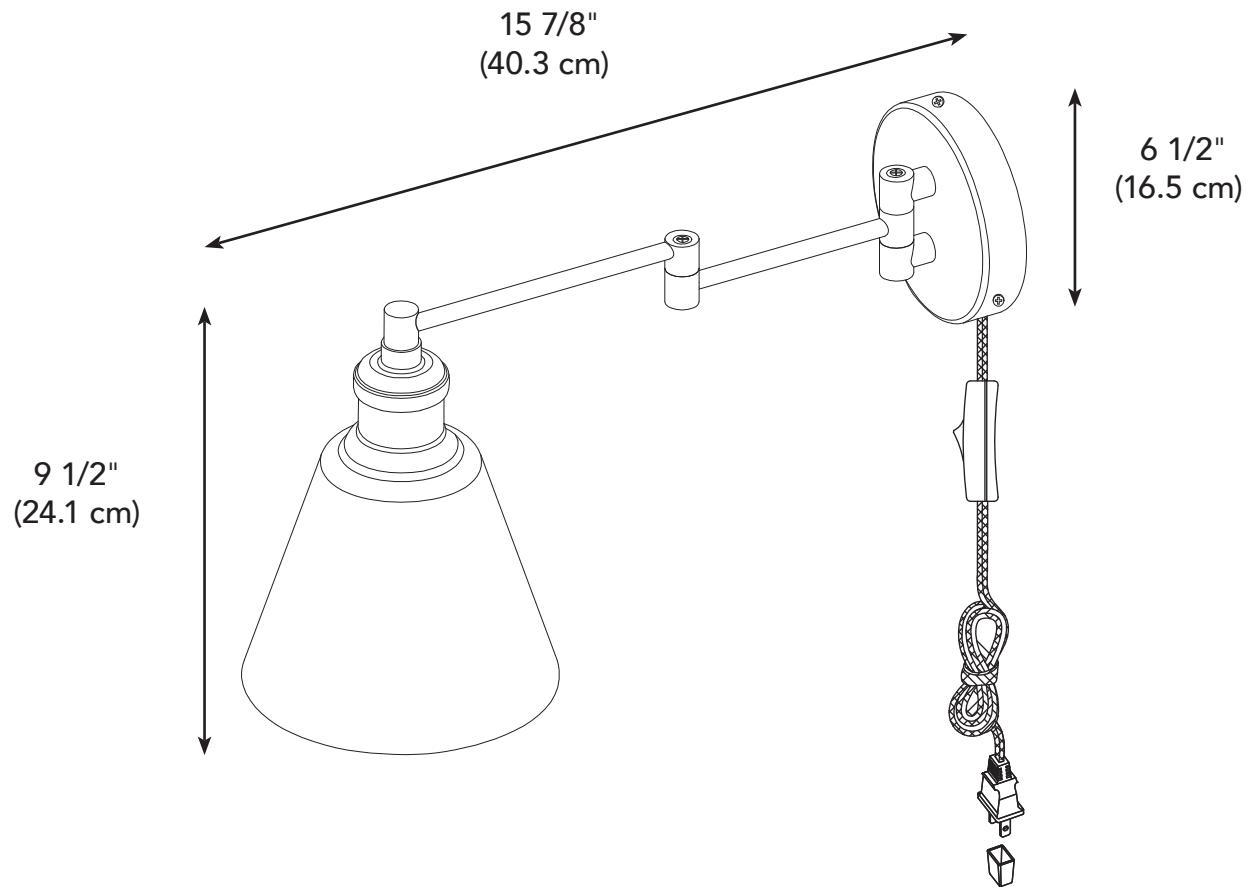

## Specifications

<b>Assembled Dimensions without Bulbs (L x W x H)</b>	15 7/8 x 9 1/2 x 6 1/2"
	40.3 x 24.1 x 16.5 cm
<b>Assembled Weight</b>	2 lb 7 oz
	1.09 kg

# Troubleshooting



Need help?

Give us a call! We're here for you.

Toll-free: 1-877-483-6759



Before returning your product to store



Call us first!

If you have questions regarding your product or require warranty assistance, please call our customer service helpline.

## Product Use Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
The light does not turn on.	Wall switch or circuit breaker is off.	Turn on the switch or circuit breaker.
The light does not turn on.	Light bulb may be dead. Test light bulb in known working fixture.	Replace the light bulb.
The light does not turn on.	Light bulb is loose.	Tighten the light bulb in the socket.

## Caring for Your Item

1

Disconnect fixture's plug from wall receptacle. To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.

2

Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. If necessary, use a mild soap to clean off any dirt or stains.

# Warranty



## 1-Year Limited Warranty\*

This For Living® product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

## Model No. 152-2619-6

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8




# Applique à Brancher

---

N° d'article : 152-2619-6

## Instructions d'assemblage

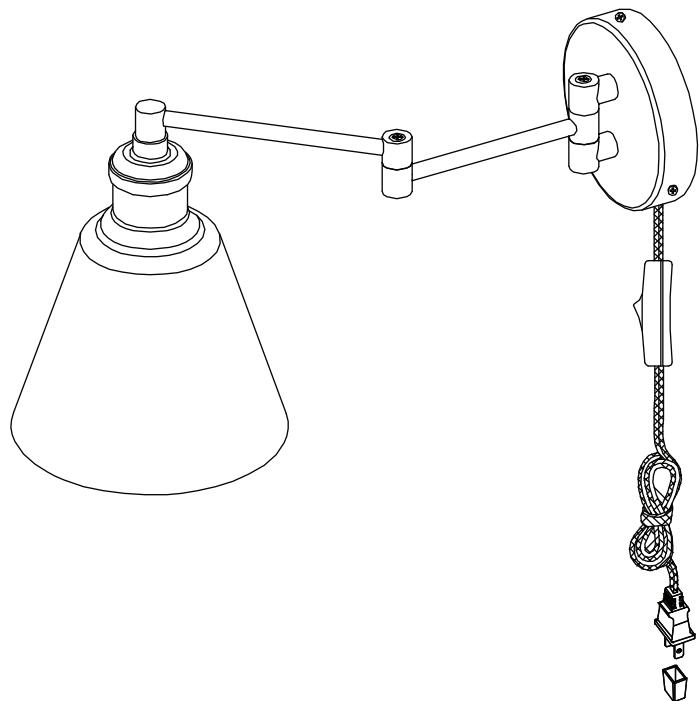

**BESOIN D'AIDE? APPELEZ-NOUS!**  
**NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**  
NUMÉRO SANS FRAIS :  
**1 877 483-6759**

IMPORTANT : Veuillez lire ce guide d'utilisation attentivement avant de commencer l'assemblage de ce produit.  
Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure.



Qu'il s'agisse de votre premier appartement ou d'une remise à neuf de votre espace familial, For LIVING<sup>MD</sup> est un parfait allié pour démarrer.

Simplifiez-vous la vie en gardant une touche intemporelle et une qualité fiable qui vous offrent des solutions au quotidien pour votre logement.

Dites-nous ce que vous pensez de nos produits. Vous pouvez laisser une note et un avis sur : [canadiantire.ca](http://canadiantire.ca)

# Table des matières



Consignes de Sécurité Importantes	17	Données techniques	24
Liste des pièces	18	Dépannage	25
Avant le montage	21	Entretien	25
Guide étape par étape	22	Garantie	26

**Nettoyage :** Avant de nettoyer votre luminaire, veuillez éteindre l'interrupteur ou la source d'alimentation. Essuyez le luminaire avec un linge doux et humide.

**Important :** Conservez ce guide aux fins de consultation ultérieure, et lisez-le attentivement.




## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez les instructions et examinez tous les schémas avant d'installer le luminaire. Instructions générales :

1. Cette lampe portable a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme dispositif de sécurité pour réduire le risque de choc électrique.
2. Cette fiche s'adapte dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié.
3. Ne jamais utiliser avec une rallonge à moins que la fiche ne puisse être complètement insérée.
4. Ne modifiez pas la prise.

# Liste de pièces

## Requis pour l'assemblage :

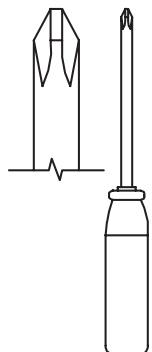

Tournevis à tête cruciforme  
n° 2. Taille réelle de la tête


Article	Description	Illustration	Quantité
1	Luminaire	A line drawing of a wall-mounted light fixture. It features a circular backplate on the wall, a short vertical stem, and a horizontal arm extending to the right that holds a glass conical shade. The fixture is shown from a three-quarter perspective.	1
2	Abat-jour en verre	A line drawing of a simple, conical glass lampshade. It is shown from a top-down perspective, highlighting its tapered shape and flat base.	1
3	Anneau de douille	A line drawing of a cylindrical metal ring, which is a screw-on lamp socket. It is shown from a side-on perspective, focusing on its circular top and flared base.	1

# Liste des éléments de quincaillerie



Article	Description	Illustration	Quantité
A	Ancre murale	A small, cylindrical wall anchor with a threaded interior and a flared base.	2
B	Vis de fixation murale	A screw with a Phillips head and a threaded shank.	2
C	Ampoule culot moyen (E26), 60 W maximum (vendue séparément)	A standard incandescent lightbulb with a visible filament.	1

# Vue Éclatée

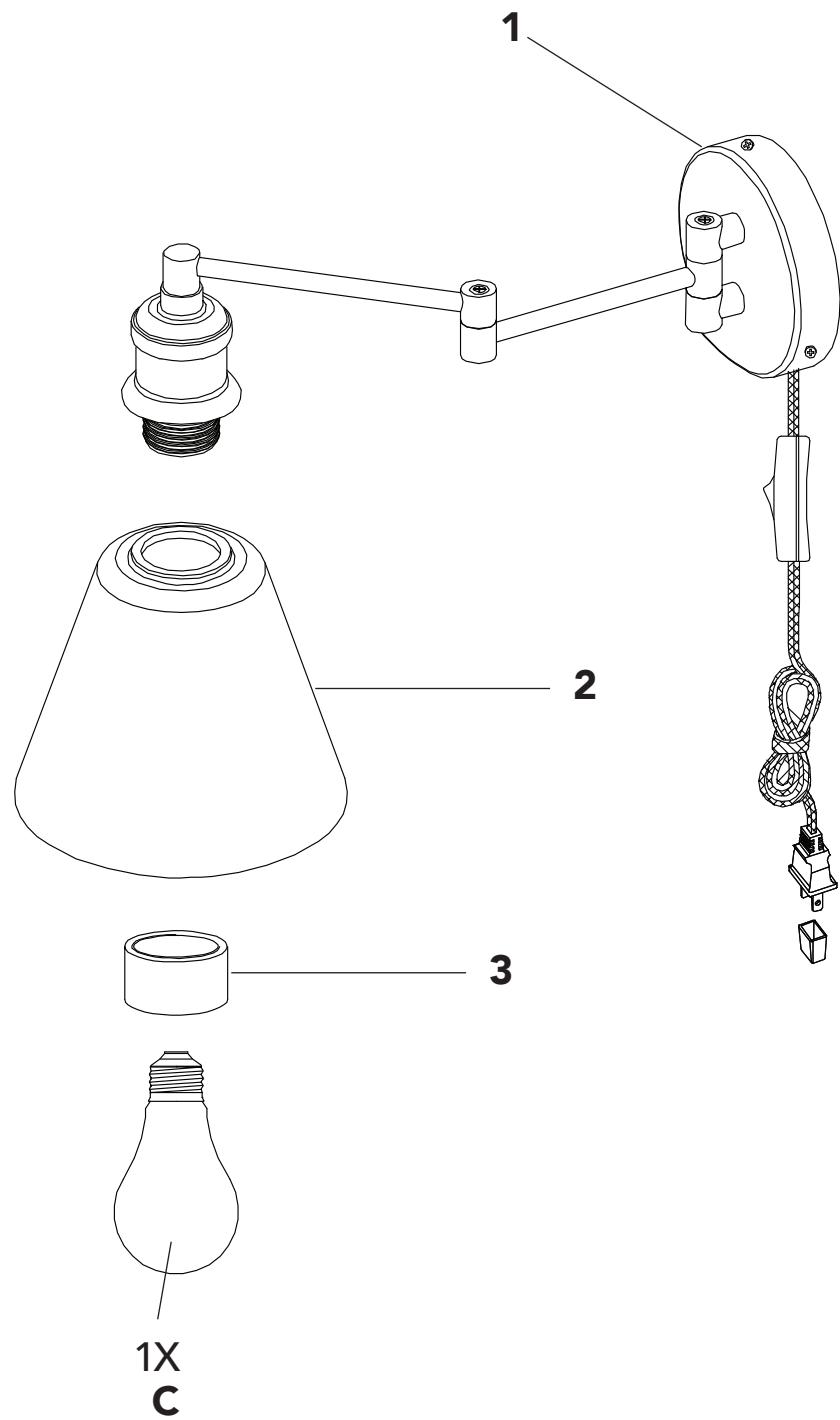


Ampoule culot moyen  
(E26), 60 W maximum  
(vendue séparément)

# Avant Le Montage




## Verifier qu'il Ne Manque Aucune Pièce

Comparez les listes des pièces aux éléments de quincaillerie pour vous assurer qu'il ne manque rien, et assurez-vous d'avoir en main tous les outils nécessaires au montage.

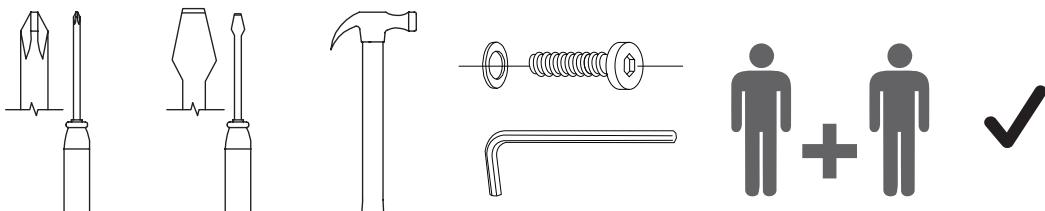


## Assembler dans un Endroit Dégagé

Retirez les pièces de la boîte et placez-les sur une surface plane propre et sèche pour protéger le produit durant le montage.

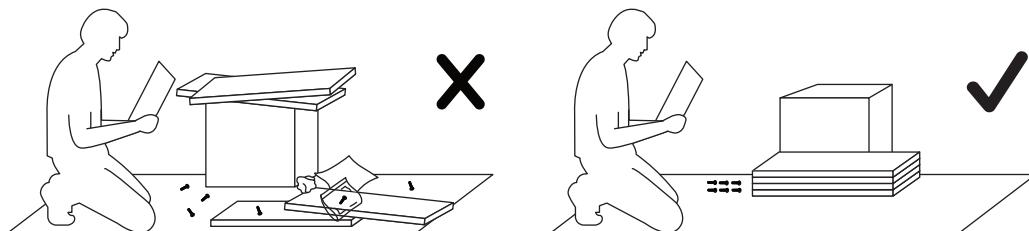


## Retirer L'Emballage

Déposez le matériel d'emballage dans la boîte. Ne jetez rien avant d'avoir terminé le montage.

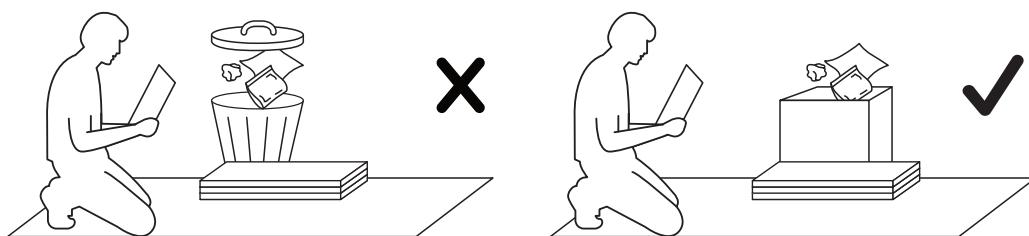


## Bien Lire Chaque Étape

Assurez-vous de bien comprendre chaque étape. Si vous avez des questions, communiquez avec le centre de service à la clientèle For LIVING<sup>MD</sup> au 1 877 483-6759 (sans frais).

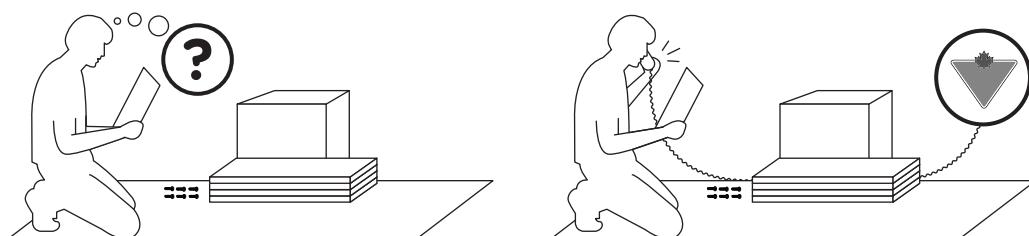

# Guide étape par étape


## Étape 1

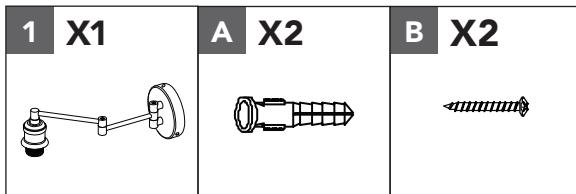

Marquez l'emplacement des ancrages muraux **A** à  $2 \frac{3}{4}''$  (7 cm) de distance. Utilisez une perceuse (non fournie) pour faire les trous.

Insérez les ancrages muraux **A** dans le mur. Vissez les vis murales de montage **B** dans les ancrages **A**.


Alignez la plaque arrière du luminaire **1** avec les vis murales de montage **B** et appuyez pour que les vis soient fixées dans la plaque arrière du luminaire **1**. Faites glisser le luminaire **1** vers le bas pour le verrouiller en place.

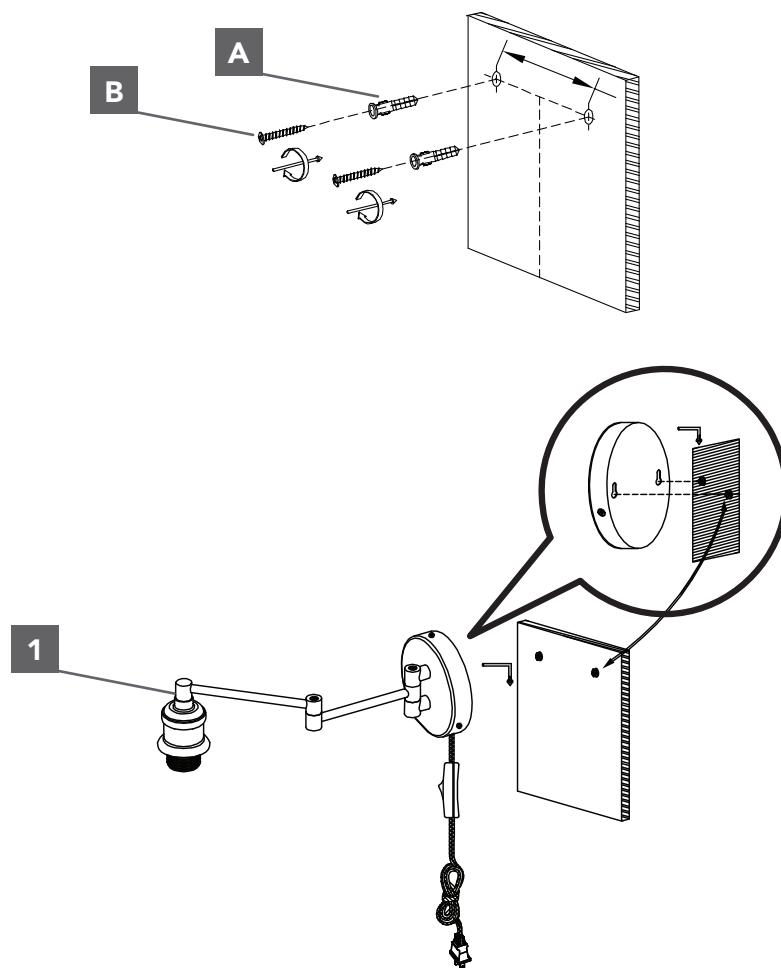

# Guide étape par étape




## Étape 2

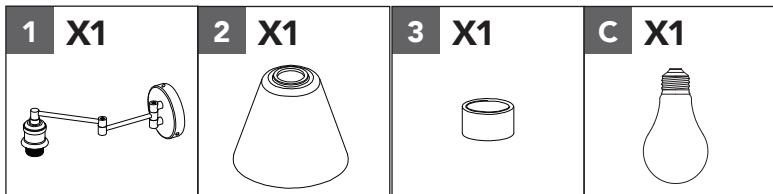


Fixez l'abat-jour **2** à la fixation **1** à l'aide de la bague de fixation **3**.

Vissez **1** ampoule à culot moyen (E26), 60 W max C dans la douille du luminaire **1**.

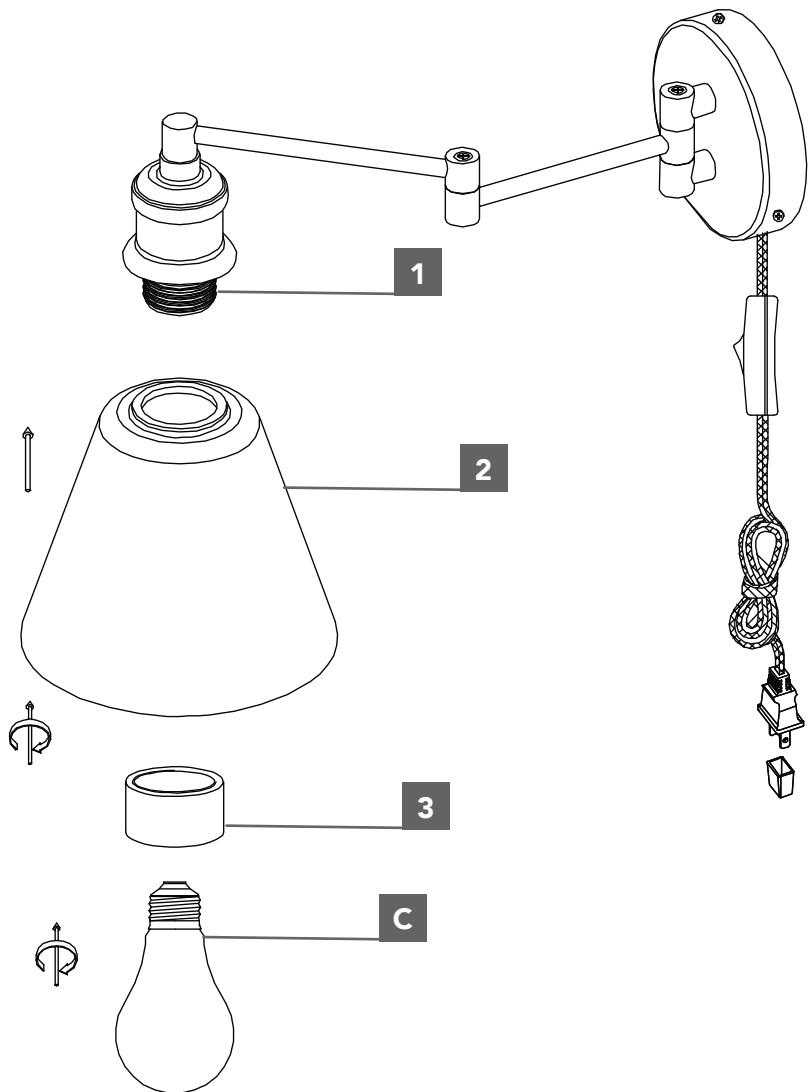

# Données Techniques

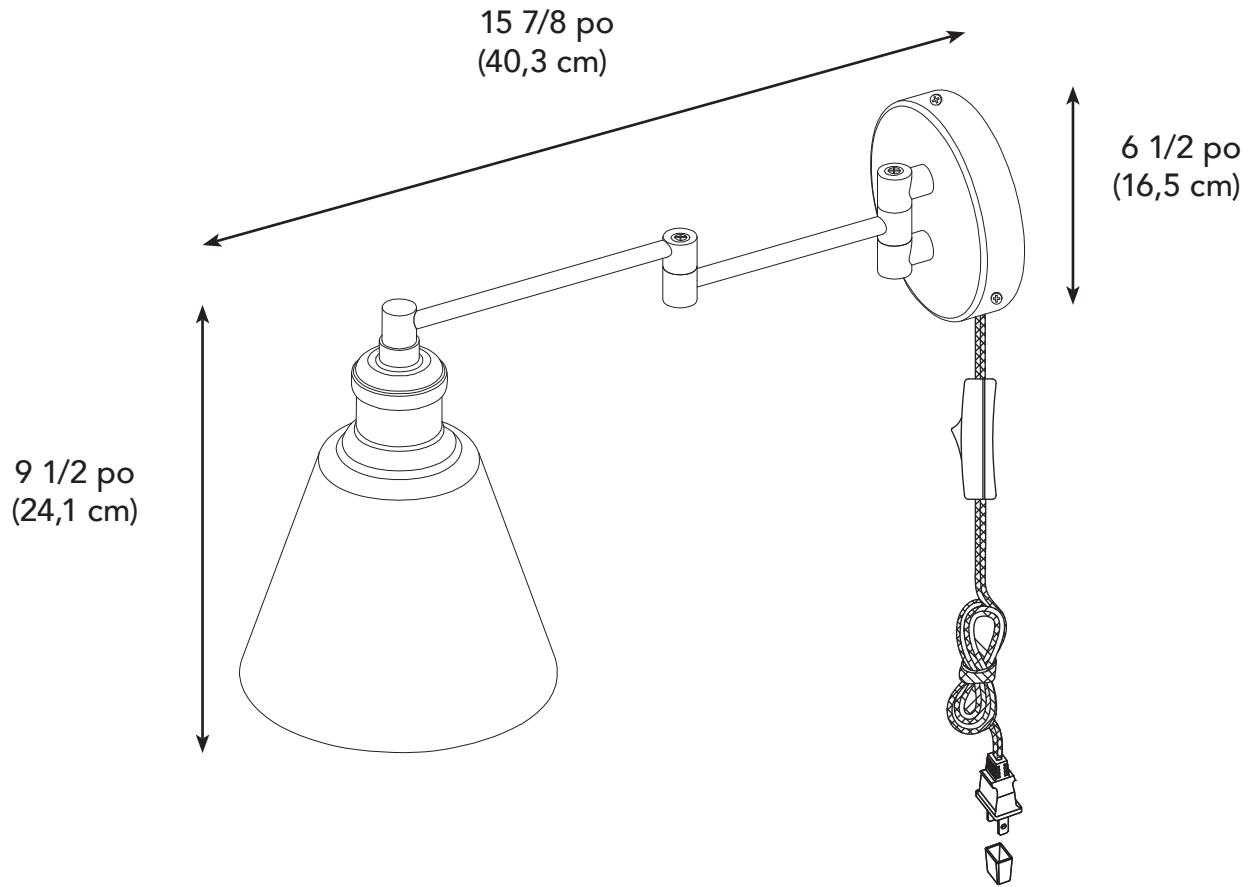

## Caractéristiques

<b>Dimensions assemblé sans ampoules (long. x larg. x H.)</b>	15 7/8 x 9 1/2 x 6 1/2 po 40,3 x 24,1 x 16,5 cm
<b>Poids de l'article</b>	2 lb 7 oz 1,09 kg

# Dépannage



**Vous Rencontrez des Problème?**  
**Laissez-nous vous aider!**

Sans frais: **1-877-483-6759**



Avant de retourner  
votre produit



Appelez-nous,  
nous pouvons  
vous aider

En cas de question sur le produit ou la  
garantie,appelez le au service à la clientèle.

## Dépannage en cas de problème

### Problème

La lampe ne s'allume pas.

La lampe ne s'allume pas.

La lampe ne s'allume pas.

### Causes Possibles

L'interrupteur mural ou le  
disjoncteur est éteint.

L'ampoule est peut-être morte.  
Testez l'ampoule dans un luminaire  
en bon état de marche.

L'ampoule n'est pas complètement  
serrée.

### Solution

Assurez-vous que la  
source d'alimentation  
est sous tension.

Remplacez l'ampoule.

Serrez l'ampoule  
dans la douille.

## Entretien

1

Débranchez la fiche du luminaire de la prise murale. Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon propre sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais un solvant) pour essuyer le verre et la surface du luminaire.

2

Nettoyez régulièrement la surface du produit avec un linge doux et sec. N'utilisez jamais de linge rugueux, de substances abrasives, ni de nettoyants chimiques contenant des acides ou des solvants forts.

# Garantie



## GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Cet article Living® comprend une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

## No D'ARTICLE : 152-2619-6

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8