



for LIVING®

Vienna 5-Light Chandelier

model no. 052-3671-0




Instruction Manual

IMPORTANT: Please read and understand this manual before any assembly. Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with packaging contents list.

4 model no. 052-3671-0

Step 3 - requires **G**

Attach wire connectors (**G**). Tape wire connectors (**G**) and wires together.




Assembly

5


Step 5 - requires **H, J, K**

Install canopy (**K**) and chain (**H**) to mounting bar (**J**). Open the bottom section of the chain (**H**) using a flat-head screwdriver and pliers (not included), then attach it to the fixture finial. Close the chain (**H**).



Step 4 - requires **A, C, D, E, F, L**

Install the fixture finial (**L**) onto fixture (**A**). Adjust decorative arms to their proper position as shown, then secure cap nuts (**C**) in fixture (**A**). Tighten the threaded nipple and nut (**E**) into the fixture (**A**), place cap (**D**) onto the threaded nipple and secure with knob (**F**).

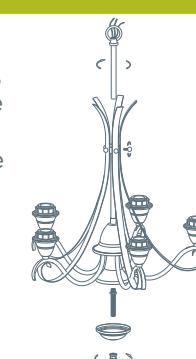

Step 6 - requires **A, B**

Remove socket rings. Install glass shades (**B**) over sockets of fixture (**A**), then secure with socket rings.



Assembly

2




3

model no. 052-3671-0


Step 1 - requires **I, J**

Attach the mounting bar (**J**) by tightening the mounting screws (**I**) securely into the outlet box (not included).



Step 2 - requires **H, J, K**

Strip 3/4" of insulation from wire ends. Pass the wire through the chain (**H**), canopy (**K**) and mounting bar (**J**). Twist stripped ends together with pliers (not included), black to the wire with smooth surface (power) and white to the wire with longitudinal ridges (neutral). Attach copper wire to ground wire. Helpful hint: If necessary, attach copper ground wire to grounded junction box.



for LIVING®

Step 7

Install light bulbs (not included). Use five 60 W medium-base bulbs or equivalent CFLs.



This For Living™ product carries a one (1) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Made in China

Imported by Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Warranty



for
LIVING^{MD}

Lustre à 5 lumières Vienna

n°de modèle 052-3671-0



Guide d'utilisation

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer l'assemblage de cet article, assurez-vous que vous possédez toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage.


4

n° de modèle 052-3671-0

Assemblage


Étape 3 - requiert **G**

Fixez les capuchons de connexion (G). Recouvrez de ruban isolant les capuchons de connexion (G) et les fils ensemble.




Étape 4 - requiert **A, C, D, E, F, L**

Installez l'anneau décoratif avec tube (L) sur le luminaire (A). Mettez les bras décoratifs dans la bonne position, comme montré, puis fixez les écrous-capuchons (C) sur le luminaire (A). Serrez la tige filetée avec écrou (E) sur le luminaire (A), placez le faîteau (D) sur la tige filetée et fixez le tout avec le bouton (F).

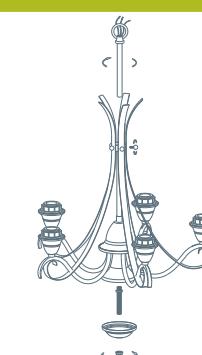

2

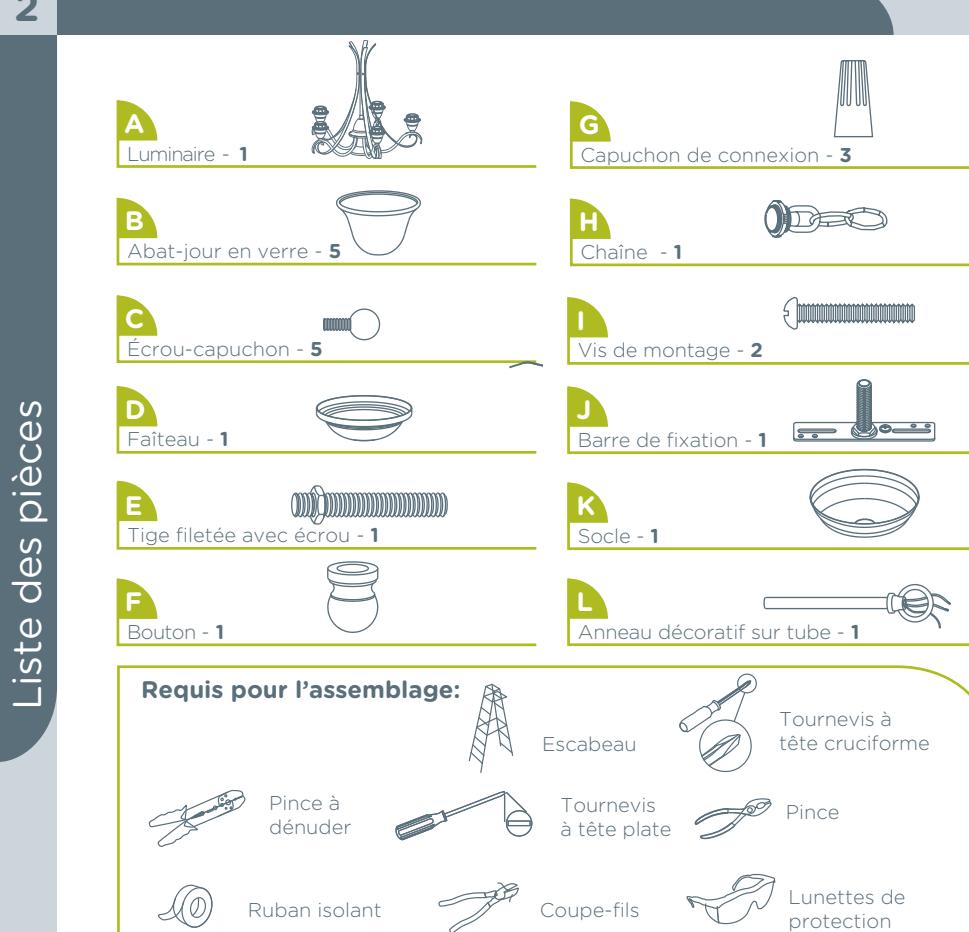


3

n° de modèle 052-3671-0

Étape 1 - requiert **I, J**


Fixez la barre de fixation (J) à la boîte de sortie (non comprise) à l'aide des vis de montage (I).





Assemblage

Étape 2 - requiert **H, J, K**

Dénudez $\frac{3}{4}$ po d'isolant aux extrémités des fils. Insérez le fil à travers la chaîne (H), le socle (K) et la barre de fixation (J). Entrelacez les extrémités dénudées ensemble avec la pince (non comprise), le fil noir au fil à la surface lisse (courant électrique) et le fil blanc au fil avec des rainures longitudinales (neutre). Reliez le fil de cuivre au fil de mise à la terre. Astuce : Au besoin, raccordez le fil de cuivre de mise à la terre à la boîte de sortie mise à la terre.



5

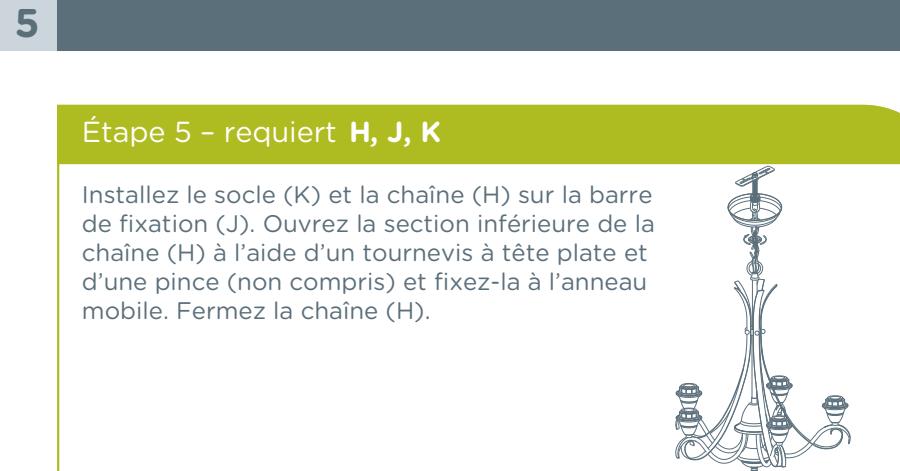

Étape 7

Installez des ampoules (non comprises). Utilisez cinq ampoules de 60 W à culot moyen ou AFC équivalentes.



Étape 6 - requiert **A, B**

Retirez les bagues de douille. Installez les abat-jour (B) par-dessus les douilles du luminaire (A), puis serrez bien en place avec les bagues de douille.



Cet article For Living^{MD} comporte une garantie de un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux sans frais lorsqu'il est retourné, accompagné de la preuve d'achat, par l'acquéreur initial au cours de la période de garantie convenue. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8

Assemblage

Garantie

for
LIVING^{MD}