


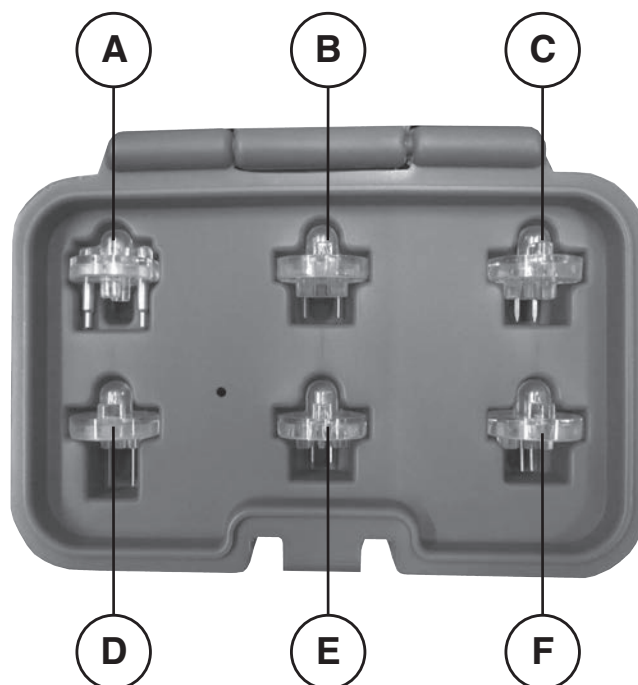

PARTS LISTING

NOID LIGHT SET

27161A	GM TBI
27161B	GM SCPI
27161C	GM PFI
27161D	Ford TBI
27161E	Geo TBI
27161F	Bosch PFI

INSTRUCTIONS

Checks electrical impulses from the wiring harness to the fuel injectors. Features a see-through design to check electrical pulses including: GM TBI, GM SCPI, GM PFI, Ford TBI, GEO TBI and Bosch PFI.

1. Disconnect harness connector from fuel injector.
2. Connect the appropriate noid light into harness connector.
3. Turn car engine over with ignition key.
4. Noid light should flash, indicating the electrical system is OK.

No light or steady light indicates possible problem with signal voltage.

LISTE DES PIÈCES

JEU DE VOYANTS NOID

27161A	GM TBI
27161B	GM SCPI
27161C	GM PFI
27161D	Ford TBI
27161E	Geo TBI
27161F	Bosch PFI

INSTRUCTIONS

Sert à vérifier les impulsions électriques du faisceau de fils aux injecteurs de carburant. Voyants dotés d'un hublot transparent pour vérifier les impulsions électriques des injecteurs suivants : GM TBI, GM SCPI, GM PFI, Ford TBI, GEO TBI et Bosch PFI.

1. Débrancher le connecteur de faisceau de l'injecteur de carburant.
2. Brancher le voyant Noid approprié dans le connecteur de faisceau.
3. Actionner le moteur avec la clé de contact.
4. Le voyant Noid devrait clignoter, indiquant que le système est OK.

Aucune lumière ou une lumière continue indique un problème possible de tension du signal.

All instructions and illustrations are general and are NOT INTENDED TO BE VEHICLE SPECIFIC.

OEM recommends that you read the repair manual designated for the vehicle specific to the application by the manufacturer before using this tool.

ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES.

Customer Service: 1-866-458-2472

Toutes les instructions et les illustrations sont générales et NE SONT PAS DESTINÉES À DES VÉHICULES EN PARTICULIER. OEM vous recommande de lire le manuel de réparation désigné par le fabricant pour le véhicule spécifique à l'application avant d'utiliser cet outil.

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ ET DES GANTS.

Service à la clientèle: 1.866.458.2472